Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

communauté de communes

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS

du Conseil Communautaire du mardi 29 septembre 2026

Convocation
Date : 23/09/2026
Affichée ou mise en ligne le : 23/09/2026

****

Délibération n° 152-CC290926

Nombre de Membres :

- En exercice :	44
- Présents :	27
- Pouvoirs :	13
- Votants :	40
- Absents :	4

****

Résultats :

- Pour :	40
- Contre :	0
- Abstention :	0

****

Liste des délibérations Affichée ou mise en ligne le : 30/09/2026

****

Délibération mise en ligne sur le site internet de la CCSSO le :

08 OCT. 2026

PORTÉ A CONNAISSANCE DES RAPPORTS SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE (RPQS) DES SERVICES PUBLIC D'ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2025

L'an deux mille vingt-six, le mardi 29 septembre, à vingt heures, les membres du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Senlis Sud Oise se sont réunis à la Salle Polyvalente « Jean Ruby » - Infrastructure sports et loisirs - 5 route de Nanteuil - 60300 Mont-l'Évêque, sous la présidence de Monsieur Alain BATTAGLIA, Président, en session ordinaire, après avoir été convoqués le mercredi 23 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article L.5211-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Président de séance : Monsieur BATTAGLIA Alain
Secrétaire de séance : Madame CARDOËN Catherine

Siégeaient au Conseil Communautaire :

Monsieur ACCIAI Maxime
Madame ALVES Eugénie
Madame ANDRE-ROMAGNY Agnès
Monsieur BATTAGLIA Alain
Madame CARDOËN Catherine
Madame CARVENNEC Anne
Monsieur de LA BÉDOYÈRE Emmanuel
Monsieur DELAMARE Jacques
Monsieur DERYCKE Xavier
Monsieur DUMOULIN François
Madame ESTARDIER Maya
Monsieur GAUDION Philippe
Monsieur GRANZIERA Gilles
Madame HECQUET Sonia
Madame HERBET Cécile
Madame HINQUE Sarah
Madame JAUNET Christel
Monsieur LAINÉ Patrice
Monsieur LAPIE Dominique
Monsieur LHOYER Denis
Madame LOISELEUR Pascale
Madame LOZANO Stéphanie
Madame MATHIAULT Pascale
Monsieur MEDIONI Régis
Monsieur PAIGNEAU Bertrand
Monsieur PATRIA Alexis
Monsieur TACCONE André

Ont donné pouvoir :

Madame AMMOUN-BOURDELAS Malvina à Madame LOISELEUR Pascale
Madame BALOSSIER Françoise à Madame HINQUE Sarah
Monsieur BERTINATTI Joël à Madame CARVENNEC Anne
Monsieur BLOT Laurent à Monsieur PATRIA Alexis
Monsieur FRACHON Hugues à Monsieur DERYCKE Xavier
Monsieur GUGLIERI Mathieu Monsieur GRANZIERA Gilles
Madame LAOUAMER Wassila à Madame LOZANO Stéphanie
Monsieur MARÉCHAL Guillaume à Monsieur LAINÉ Patrice
Monsieur MOREIGNEAUX-COUDOURNAC Wolfgang à Madame MATHIAULT Pascale
Monsieur NOIRTIN Guillaume à Monsieur GAUDION Philippe
Madame TAQUET Florence à Madame ALVES Eugénie
Madame TONDELLIER Viviane à Monsieur ACCIAI Maxime
Madame TRACA Carole à Monsieur BATTAGLIA Alain

Paraphes

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Ne siégeait pas au Conseil Communautaire mais était représenté par son suppléant :
Néant

Étaient absents :
Monsieur DELAYEN Cédric
Monsieur MÉNAND-CHAMBON Maximilien
Monsieur ROLAND Dimitri
Monsieur SICARD Bruno

Le Président de séance vérifie les conditions de quorum : 27 présents et 13 pouvoirs.
Il constate que celui-ci est atteint et procède donc à l'examen de la question.

EXPOSÉ DES MOTIFS

(Annexes jointes)

Monsieur le Vice-Président expose aux membres du Conseil Communautaire que,

La Communauté de communes Senlis Sud Oise exerce la compétence « assainissement collectif » depuis le 1er janvier 2026 sur le territoire des communes d'Aumont-en-Halatte, Barbery, Chamant, Courteuil, Brasseuse, Fleurines, Rully et Senlis.

Conformément à l'article L. 2224-5 du Code général des collectivités territoriales, le Maire ou le Président de l'établissement public de coopération intercommunale présente chaque année à son assemblée délibérante un Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) pour chaque service public d'assainissement.

Les rapports présentés portent sur l'exercice 2025. Ils concernent les services d'assainissement collectif des communes avant le transfert de la compétence à la Communauté de communes intervenu le 1er janvier 2026.

Les RPQS ont été établis à partir :

- Des rapports annuels 2025 transmis par la société des Eaux et de l'Assainissement de l'Oise (SEAO)-VEOLIA, délégataire des services d'eau potable des communes de Senlis, Chamant, Rully et Barbery ;
- Des rapports annuels 2025 transmis par la société SUEZ, délégataire des services d'eau potable des communes de Fleurines, Courteuil et d'Aumont-en-Halatte ;
- Des données techniques et financières des services de la commune de Brasseuse.

Ces rapports présentent notamment les caractéristiques techniques des services, les indicateurs de performance, la qualité de traitement, les éléments financiers et tarifaires ainsi que les principaux faits marquants de l'exercice 2025.

Les RPQS sont annexés à la présente délibération. Ils seront transmis aux communes concernées et tenus à la disposition du public conformément aux dispositions réglementaires.

Après avoir entendu l'exposé,

LES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE ;

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-5 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2016 portant création de la Communauté de communes Senlis Sud Oise ;

Paraphes	

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Vu l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2025 portant transfert des compétences eau potable et assainissement collectif à la Communauté de communes Senlis Sud Oise à compter du 1er janvier 2026 ;

Vu le Règlement Intérieur de la Communauté de Communes Senlis Sud Oise ;

Vu le décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 relatif au Rapport sur le Prix et la Qualité du Service ;

Vu les RPQS des services publics d'eau potable relatifs à l'exercice 2025, annexés à la présente délibération ;

Vu les contrats de Délégation de Service Public du Service Public d'assainissement des communes : Fleurines, Aumont en Halatte, Courteuil, Senlis, Chamant, Barbery, Rully et la prestation de service de la commune de Brasseuse ;

Considérant que ces rapports ont été présentés à la commission Eau et Assainissement réunie le 22 septembre 2026 ;

Considérant qu'en application du décret n° 2007-675 du 2 mai 2007, les RPQS sont tenus à la disposition du public et transmis aux communes membres conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales.

DÉCIDENT A L'UNANIMITÉ

ARTICLE 1 : DE PRENDRE acte des Rapports sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) des services publics d'assainissement collectif relatifs à l'exercice 2025, annexés à la présente délibération ;

ARTICLE 2 : DE PRÉCISER que chacun des rapports concerne un service public d'assainissement collectif communal au titre de l'exercice 2025, transféré à la Communauté de communes Senlis Sud Oise à compter du 1er janvier 2026 ;

ARTICLE 3 : DE TRANSMETTRE les RPQS aux communes concernées et de les tenir à la disposition du public, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales ;

ARTICLE 4 : D'AUTORISER Monsieur le Président, à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Paraphes

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Le Président de la Communauté de Communes est chargé de l'exécution de la présente délibération.

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission
En Sous-Préfecture le : 0 8 OCT. 2026
De la publication sur le site internet de la CCSSO : 0 8 OCT. 2026
Fait à Senlis, le 0 8 OCT. 2026

Alain BATTAGLIA

COMMUNAUTE DE COMMUNES SENLIS SUD OISE 60

Président de la Communauté de Communes Senlis Sud Oise

Catherine CARDOËN

Secrétaire de séance

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Amiens, 14 rue Lemerchier, CS 81114, 80011 Amiens Cedex 01 dans un délai de deux (2) mois à compter de date à laquelle elle est devenue exécutoire. Le Tribunal Administratif peut être également saisi via l'application informatique télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Senlis Sud Oise
communauté de communes

Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public

ASSAINISSEMENT – AUMONT-EN-HALATTE



Communauté de Communes Senlis Sud Oise
43 avenue Félix Louat 60300 Senlis
03 44 99 08 60
www.ccsso.fr

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service

Le rapport sur le Prix et la Qualité du Service appelé RPQS est un document qui doit être réalisé annuellement pour chaque service d'eau et d'Assainissement.

Le contenu du RPQS est précisé dans le Code Général des collectivités territoriales (article D2224-1 à 5) et complété par l'arrêté du 2 mai 2007, modifié par l'arrêté du 2 décembre 2013.

Le RPQS est un rapport distinct du Rapport Annuel du Délégataire aussi appelé RAD.

Le RPQS doit être présenté à l'assemblée délibérante au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

Les modalités de transmission des RPQS sont précisées dans l'arrêté du 29 décembre 2015.

L'Observatoire national des services publics d'eau et d'assainissement

L'Observatoire national des services publics d'eau et d'assainissement est un site internet créé et géré par l'Office Français pour la Biodiversité (OFB) donnant accès à la description et aux données des services publics d'eau potable et d'assainissement, qu'il s'agisse de leur organisation, de leur tarif ou de leur performance.

Les données du RPQS sont transmises à l'Observatoire de l'eau, elles sont disponibles sur le site internet http://www.services.eaufrance.fr en suivant le lien « accès réservé aux collectivités ».

La transmission de ces données au préfet et à l'Observatoire est obligatoire pour toutes les communes ou Etablissement Publics de Coopération Intercommunal (EPCI).

Afin de permettre les comparaisons d'une année sur l'autre et entre services similaires, des indicateurs ayant fait l'objet de définitions standardisées ont été définis. Ils sont de deux types ; des indicateurs descriptifs (ex : D201.0, D202.0, etc) qui permettent de caractériser le service et des indicateurs de performance (ex : P255.3, P203.0, etc) qui permettent d'évaluer sa qualité et sa performance.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Table des matières

I. Caractérisation du territoire du service 5
a. Présentation du territoire desservi 5
2. Mode de gestion du service 5
3. Estimation de la population desservie (D201.0) 6
4. Nombre d'abonnements 6
5. Prestations assurées dans le cadre du service 7
6. Volumes assujettis à l'assainissement, ... 8
7. Caractéristiques du réseau de collecte 9
a. Linéaire de canalisation de collecte des eaux usées 9
b. Entretien des ouvrages 10
c. Taux de desserte par des réseaux de collectes d'eaux usées (P201.1) 10
d. Autorisation de déversement (D.202.0) 10
II. Tarification du service public 11
1. Fixation des tarifs en vigueur 11
a. Part destinée à la collectivité 11
b. Part destinée au délégataire 11
c. Part destinée aux taxes et redevances 11
2. Le prix de l'assainissement collectif 12
a. Tarif du service d'assainissement collectif 12
b. Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120m³/an 13
3. Recettes d'exploitation 15
a. Recettes globales 15
b. Recettes de la collectivité 15
c. Recettes du délégataire 15
III. Indicateur de performance du service d'assainissement collectif 16
1. Indice de connaissance et de gestion du patrimoine des réseaux (P202.2B) 16
2. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (P255.3) 17
3. Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P203.3) 18
4. Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P204.3) 18
5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P205.3) 18

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3) 19
7. Taux de débordements des effluents dans les locaux des usagers (P251.1) 19
8. Nombre de points noirs du réseau de collecte (P252.2) 19
9. Taux moyen de renouvellement du réseau (P253.2) 20
10. Taux d'impayés du service (P257.0) 20
11. Taux de réclamations du service (P258.1) 20
IV. Financement des investissements du service d'assainissement collectif 21
1. Etat de la dette (P256.2) 21
2. Montants financiers 21
3. Amortissements réalisés 21
4. Actions de solidarité et de coopérations décentralisée dans le domaine de l'eau (P207.2) 22
a. Abandons de créances ou versements à un fonds de solidarité (P207.0) 22
b. Opération de coopération décentralisée 22
V. Exploitation du service, travaux et études 23
1. Obligations de l'exploitant 23
2. Travaux et études au cours de l'exercice par le délégataire 23
3. Travaux et études réalisés au cours de l'exercice par la collectivité 24
4. Perspectives 24
VI. Tableau récapitulatif des données 25
1. Le contrat 25
VII. ANNEXES 26
Annexe 1 : Enquête de conformité 26
Annexe 2 : Détails des interventions de curage durant l'exercice 27
Annexe 3 : Synoptique des réseaux 28
Annexe 4 : Tableau récapitulatif SISPEA 29

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

I. Caractérisation du territoire du service

a. Présentation du territoire desservi

La Communauté de Communes Senlis Sud Oise assure, depuis le 1er janvier 2026, la gestion du service public d'assainissement collectif, pour la commune d'Aumont-en-Halatte.

La collectivité, pour cette commune, dispose des ouvrages suivants :

- 3 postes de refoulement
- 6,598 km de réseau d'assainissement
- 226 abonnés

Les trois postes sont **Blanchet, Martha Angelici et Moulin**.

La commune d'Aumont-en-Halatte ne dispose pas de station d'épuration propre. Les effluents collectés sont transférés vers le système d'assainissement de Senlis, où ils sont pris en charge pour leur traitement.

Les compétences liées au service sont la collecte et le transfert des eaux usées :

- La collecte consiste à recueillir les eaux usées domestiques et non domestiques au droit des propriétés raccordées au réseau public d'assainissement.
- Le transfert consiste à assurer le transport des eaux usées depuis le réseau de collecte vers la station d'épuration.

2. Mode de gestion du service

Le service public d'assainissement est exploité dans le cadre d'une délégation de service public de type affermage. Le délégataire est **SUEZ Eau France**, en vertu d'un contrat entré en vigueur le **17 décembre 2019** et arrivant à échéance le **31 octobre 2029**.

Aucun avenant au contrat de délégation de service public n'est recensé à ce jour.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

3. Estimation de la population desservie (D201.0)


Au sens réglementaire et statistique, et conformément aux critères de l'Observatoire national des services publics d'eau et d'assainissement (SISPEA), la population desservie par le réseau d'assainissement collectif s'entend de l'ensemble des résidents (permanents ou saisonniers) occupant une habitation raccordée au réseau d'assainissement ou techniquement raccordable à une antenne de collecte à proximité.

La population desservie est estimée à **592 habitants en 2025**.

4. Nombre d'abonnements

En 2025, le service d'assainissement collectif de la Ville de Aumont-en-Halatte compte 226 abonnés.

Ci-dessous un graphique représentant l'évolution du nombre d'abonnements au cours des quatre dernières années.

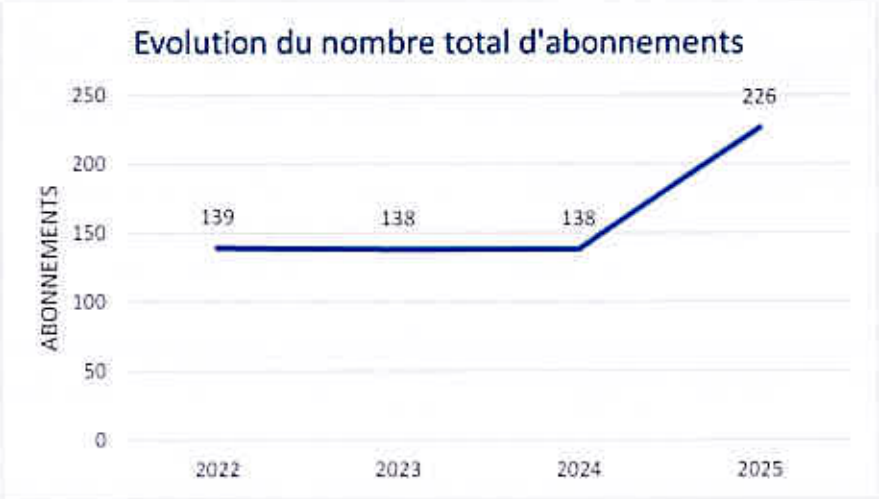

Le raccordement des usagers au réseau collectif ayant débuté en 2021, cette première année de mise en service n'est pas intégrée à l'analyse de l'évolution du nombre d'abonnements.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

5. Prestations assurées dans le cadre du service

Les prestations confiées à SUEZ Eau France dans le cadre du contrat de délégation de service public (DSP) sont notamment les suivantes :

- l'exploitation, la surveillance et l'entretien des installations ;
- la gestion des abonnés et de la facturation ;
- l'entretien des réseaux, des branchements et des postes de relèvement ;
- les opérations de curage et de désobstruction des réseaux ;
- le renouvellement des équipements relevant des obligations contractuelles du délégataire.


La collectivité assure, pour sa part, les investissements et les renouvellements relevant de sa responsabilité contractuelle.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

6. Volumes assujettis à l'assainissement,

	2024	2025	Variation 2024/2025
Volume facturé m³/an	13 440	33 177	146,90%

En 2025, 33 177 m³ ont été assujettis à la redevance d'assainissement, soit une augmentation de 146,9 % par rapport à l'exercice 2024.

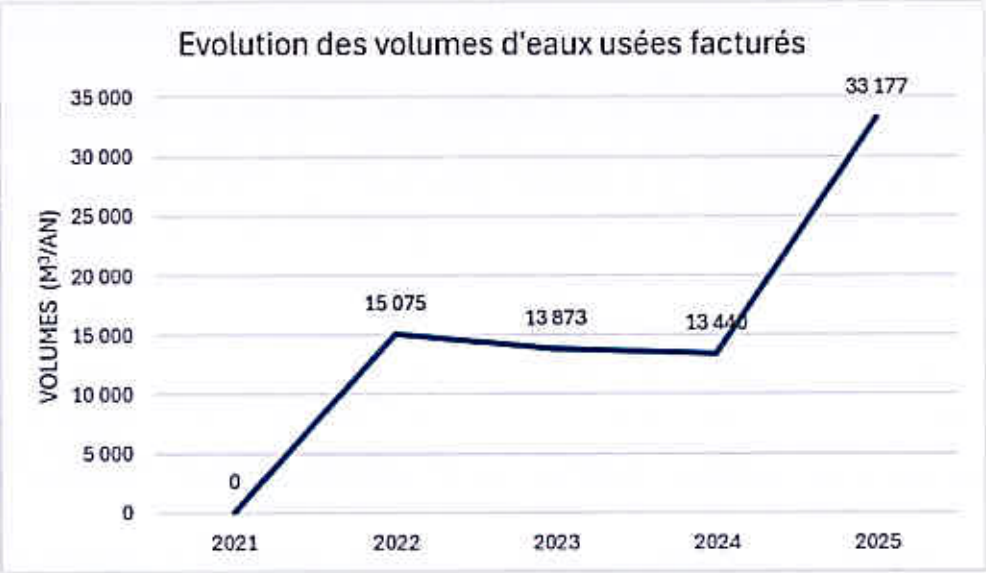

Les volumes d'eaux usées facturés correspondent aux volumes d'eau consommés assujettis à la redevance d'assainissement.
Après une relative stabilité entre 2022 et 2024, les volumes d'eaux usées facturés augmentent fortement en 2025, en lien avec la progression du nombre d'abonnés raccordés au réseau collectif.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

7. Caractéristiques du réseau de collecte

a. Linéaire de canalisation de collecte des eaux usées

	Linéaire de réseau (ml) 2024	Linéaire de réseau (ml) 2025	Variation 2024-2025 (%)
Réseau gravitaire séparatif assainissment	5859	5 859	0,00
Réseau refoulement séparatif	739	739	0,00
Total	**6 598**	**6 598**	**0,00**

Le linéaire du réseau d'assainissement est resté stable entre 2024 et 2025, avec un total de 6 598 ml de canalisations exploitée.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

b. Entretien des ouvrages

	2024	2025	Variation 2024-2025
Curage préventif (ml)	1 164	671	-42,40%

Le linéaire de curage préventif a diminué en 2025, passant de 1 164,18 ml à 670,51 ml, soit une baisse de 42,4 %. Le taux de curage préventif s'établit ainsi à 10,2 % du réseau en 2025, contre 17,6 % en 2024.

c. Taux de desserte par des réseaux de collectes d'eaux usées (P201.1)

Il est défini par l'arrêté du 2 mai 2007 comme le nombre d'abonnés du service public d'assainissement collectif rapporté au nombre potentiel d'abonné de la zone relevant de l'assainissement collectif dans l'agglomération d'assainissement au sens de l'article R2224-6 du code général des collectivités territoriales.

Un abonné est considéré comme desservi par un réseau d'assainissement dès lors qu'un réseau d'assainissement existe devant sa parcelle.

En 2025, le taux de desserte par les réseaux de collecte des eaux usées est de 100 %, soit un niveau identique à celui de 2024. Cet indicateur traduit la desserte complète de la zone relevant de l'assainissement collectif.

d. Autorisation de déversement (D.202.0)

En 2025, aucun établissement industriel raccordé au réseau d'assainissement d'Aumont-en-Halatte ne fait l'objet d'une autorisation de déversement recensée. L'indicateur D202.0 est donc considéré comme nul.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

II. Tarification du service public

1. Fixation des tarifs en vigueur



- **TVA**
- **Redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif**

a. Part destinée à la collectivité

L'assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part collectivité.

b. Part destinée au délégataire

Les tarifs correspondant à la part du délégataire sont fixés par le contrat de délégation de service public. Ils sont actualisés annuellement par l'application d'un coefficient défini dans le contrat.

Au 1er janvier 2025, le coefficient d'actualisation était de 1,19373.

Au 1er janvier 2026, le coefficient d'actualisation était de 1,19700.

c. Part destinée aux taxes et redevances

Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés.

L'assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et les EPCI de moins de 3 000 habitants. Il est obligatoire pour les communes et les EPCI de plus de 3 000 habitants ainsi qu'en cas de délégation de service public.

L'agence de l'eau perçoit des redevances auprès des usagers de l'eau (ménages, collectivités, industriels, agriculteurs, ...) afin de financer des actions environnementales. Un usager d'un service d'assainissement doit ainsi payer une redevance nommée **redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif**.

Son montant en euros par m³, est calculé chaque année par l'Agence de l'Eau.

Son taux est unique car cette redevance correspond, dans son état d'esprit, à une mutualisation à l'échelle du bassin des investissements nécessaires pour maintenir et améliorer le niveau de l'assainissement des eaux usées.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

2. Le prix de l'assainissement collectif

a. Tarif du service d'assainissement collectif

	1er Janvier 2024	1er Janvier 2025	1er Janvier 2026	Variation 2025/2026
Part de l'exploitant				
Abonnement - part fixe (€)	25,88	24,42	24,36	0,034%
Consommation - part proportionnelle (€HT/m³)	2,1105	2,1155	2,1213	0,27%
Part de la collectivité				
Abonnement - part fixe (€)	-	-	-	-
Consommation - part proportionnelle (€HT/m³)	2,25	2,25	2,5	11,11%
Redevances et taxes				
Redevance de modernisation des réseaux de collecte (€/m³)	0,185	0	0	-
Redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif (€/m³)	0	0,0267	0,2204	725,47%
TVA (%)	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%


Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

b. Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120m³/an

	Prix 2025 (€)	Prix 2026 (€)	Variation 2025-2026 (%)
Exploitant	265,8	266,54	0,28%
Collectivité	270	300	11,11%
Redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif	3,2	26,45	726,56%
TVA	53,9	59,3	10,02%
Total	592,9	652,29	10,02%

La loi finance 2024 a modifié structurellement les redevances des agences de l'eau à partir du XII[ème] programme 2025-2030 avec notamment la mise en œuvre de redevances liées à la performance des services d'eau et d'assainissement. Ainsi, la redevance de modernisation des réseaux de collecte a été remplacée par la redevance sur la performance des systèmes d'assainissement collectif.

Entre 2025 et 2026, le montant de la facture type pour une consommation annuelle de 120 m³ passe de 592,90 € à 652,29 € TTC, soit une augmentation de 9,98 %. Cette évolution résulte principalement de l'augmentation de la part de la collectivité et de la redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif.

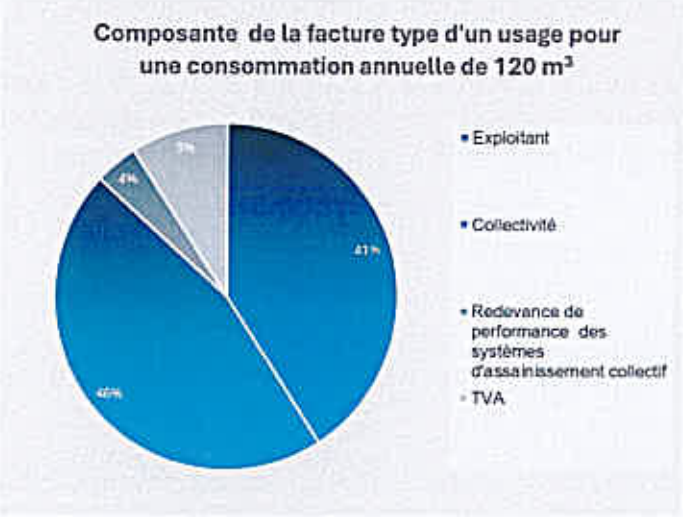


En 2026, la facture type de 120 m³ se répartit principalement entre la part de la collectivité et celle du délégataire, auxquelles s'ajoutent la redevance de performance et la TVA

	1er Janvier 2024	1er Janvier 2025	1er Janvier 2026	Variation 2025/2026
Prix 1 m³ d'eau usée (TTC/m³)	5,10917	4,9409	5,4357	10,01%
Prix pour 120 m³ d'eau usée (TTC)	613,1	593,08	652,29	

Après une diminution entre 2024 et 2025, le prix du service d'assainissement augmente de 10,01 % en 2026, passant de 4,9409 € à 5,4357 € TTC/m³.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

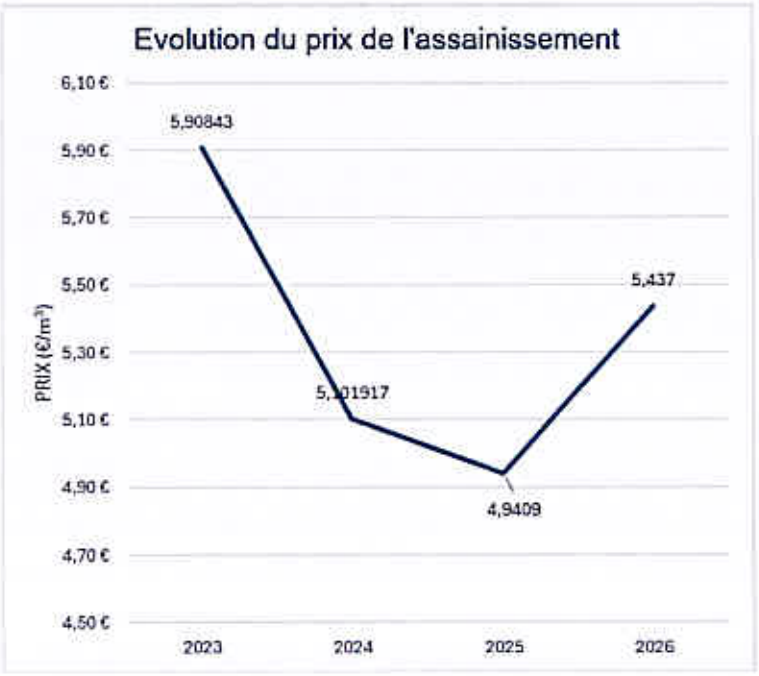

Après une diminution entre 2023 et 2025, le prix du service d'assainissement s'établit à 5,4357 € TTC/m³ au 1er janvier 2026, contre 4.9409 € TTC/m³ au 1er janvier 2025.

L'augmentation du prix du service d'assainissement entre 2025 et 2026 s'explique notamment par la hausse de la redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif, ainsi que par l'évolution de la part tarifaire de la collectivité.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE


3. Recettes d'exploitation

a. Recettes globales

Année	Recettes collectivité (€)	Variation collectivité	Recettes délégataire (€)	Variation délégataire	Total recettes (€)
2023	19 664 €		30 334 €		49 998 €
2024	32 428 €	64,91%	30 042 €	-0,96%	62 470 €
2025	**30 285 €**	-6,61%	**79 593 €**	164,94%	**109 878 €**

La forte progression des recettes du délégataire en 2025 s'explique principalement par la montée en charge du service, marquée par l'augmentation du nombre d'abonnés et des volumes assujettis à l'assainissement. Le tarif du délégataire étant resté globalement stable, cette évolution résulte essentiellement de l'accroissement de l'assiette de facturation.

b. Recettes de la collectivité

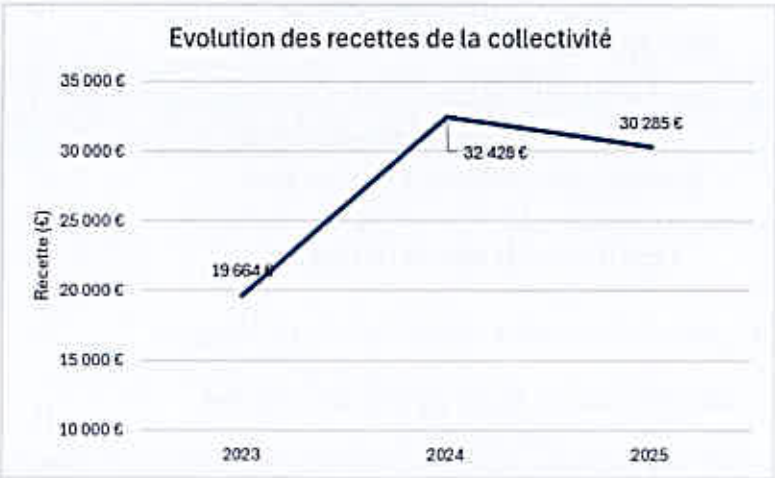

c. Recettes du délégataire



Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

III. Indicateur de performance du service d'assainissement collectif

1. Indice de connaissance et de gestion du patrimoine des réseaux (P202.2B)

Cet indice, noté sur 120 points, permet d'évaluer le niveau de connaissance du réseau d'assainissement ainsi que la qualité de sa gestion patrimoniale.

Un score supérieur ou égal à 40 points atteste de l'existence d'un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées, conformément aux dispositions des articles L. 2224-7-1 et D. 2224-5-1 du Code général des collectivités territoriales.

Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau			
Code VP	**Élément évalué**	**Barème**	**Valeur ICGPR 2025**
	Partie A : Plan des réseaux		
VP250	Existence d'un plan des réseaux	10	**10**
VP251	Mise à jour annuelle du plan des réseaux	5	**5**
	Total partie A	**15**	**15**
	Partie B : Inventaire des réseaux		
VP252	Existence d'un inventaire des réseaux	—	**Oui**
VP253	Linéaire renseigné sur les matériaux et diamètres	—	**100%**
VP254	Mise à jour annuelle de l'inventaire	—	**Oui**
Combinaison VP252 / VP253 / VP254	Informations structurelles complètes sur les tronçons	15	**15**
VP255	Connaissance de l'âge / période de pose des canalisations	15	**15**
	Total partie B	**30**	**30**
	Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion		
VP256	Altimétrie des canalisations	15	**13**
VP257	Localisation et description des ouvrages annexes	10	**10**
VP258	Inventaire des équipements électromécaniques	10	**10**
VP259	Nombre et localisation des branchements	10	**10**
VP260	Localisation des interventions et travaux	10	**10**
VP261	Programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation	10	**0**
VP262	Plan pluriannuel de renouvellement	10	**0**
	Total partie C	**75**	**53**
	TOTAL P202.2B	**120**	**98**

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

2. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (P255.3)

Cet indice, noté de 0 à 120 points, permet d'évaluer le niveau de connaissance et de suivi des rejets du réseau d'assainissement vers le milieu naturel, aussi bien par temps sec que par temps de pluie, hors épisodes exceptionnels. Il traduit les moyens mis en œuvre par le service pour surveiller ces rejets, conformément aux dispositions réglementaires relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment à l'arrêté du 21 juillet 2015, qui a abrogé l'arrêté du 22 juin 2007.

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel – P255.3			
Code VP	**Élément évalué**	**Barème**	**Valeur 2025**
	Partie A – Éléments communs à tous les types de réseaux		
VP158	Identification sur plan et visite de terrain des points de rejets potentiels	20	**20**
VP159	Évaluation de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet	10	**10**
VP160	Enquêtes de terrain et mise en œuvre de témoins de rejet	20	**20**
VP161	Mesures de débit et de pollution sur les points de rejet	30	**30**
VP162	Rapport relatif à la surveillance des systèmes de collecte	10	**10**
VP163	Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets	10	**0**
	Total partie A	**100**	**90**
	Partie B – Réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs		
VP164	Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur	10	**0**
	Total partie B	**10**	**0**
	Partie C – Réseaux unitaires ou mixtes		
VP165	Suivi de la pluviométrie et des rejets des principaux déversoirs d'orage	10	**0**
	Total partie C	**10**	**0**
TOTAL P255.3	**Indice de connaissance des rejets au milieu naturel**	**120**	**90**

En 2025, l'indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées s'établit à 90 points sur 120. Ce résultat traduit un bon niveau de connaissance et de suivi des rejets potentiels du système de collecte

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

3. Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P203.3)

L'indicateur P203.3 permet d'évaluer la conformité du système de collecte des eaux usées aux prescriptions réglementaires issues de la directive européenne relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, dite directive ERU.

Cette conformité est appréciée par les services de la Police de l'eau, notamment au regard du fonctionnement du réseau de collecte par temps sec et, selon les modalités de contrôle applicables, par temps de pluie.

En 2025, le système de collecte de Aumont-en-Halatte est déclaré conforme aux prescriptions nationales issues de la directive européenne relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (ERU).

4. Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P204.3)

L'indicateur P204.3 permet d'évaluer la conformité des équipements de la station d'épuration aux prescriptions réglementaires nationales issues de la directive européenne relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, dite directive ERU.

Il porte sur l'existence, le dimensionnement et le bon fonctionnement des ouvrages et équipements nécessaires au traitement des eaux usées. La conformité est appréciée annuellement par les services de la Police de l'eau.

La commune de Aumont-en-Halatte ne disposant pas d'ouvrage d'épuration sur son périmètre, l'indicateur P204.3 relatif à la conformité des équipements d'épuration est non concerné.

5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P205.3)

L'indicateur P205.3 permet d'évaluer la conformité des performances de traitement de l'ensemble des stations d'épuration du service au regard des prescriptions nationales issues de la directive européenne relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, dite directive ERU.

Il repose notamment sur le respect des niveaux de traitement et des performances épuratoires réglementaires. La conformité est établie par les services de la Police de l'eau à partir des résultats de fonctionnement des ouvrages d'épuration.

La commune de Aumont-en-Halatte ne disposant pas d'ouvrage d'épuration sur son périmètre, l'indicateur P205.3 relatif à la conformité de la performance des ouvrages d'épuration est non concerné.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3)

L'indicateur P206.3 permet d'évaluer la maîtrise de l'opérateur dans l'évacuation des boues issues du traitement des eaux usées. Il correspond au pourcentage de boues évacuées par la station d'épuration vers des filières conformes à la réglementation. Les sous-produits de traitement et les boues de curage ne sont pas pris en compte dans le calcul de cet indicateur.

L'indicateur est calculé de la manière suivante :

$$\frac{\text{Quantité de matières sèches admise dans une filière conforme}}{\text{Quantité totale de matières sèches évacuée par l'ensemble des filières}} \times 100$$

Une filière d'évacuation des boues est considérée comme conforme lorsque :

- Le taux de boues évacuées selon des filières est **conforme** à la réglementation ;
- La filière de traitement est autorisée ou déclarée selon sa nature et sa capacité.

La commune d'Aumont-en-Halatte ne disposant pas d'ouvrage d'épuration sur son périmètre, aucune boue de station d'épuration n'y est produite. L'indicateur P206.3 est donc non concerné.

7. Taux de débordements des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)

L'indicateur P251.1 mesure le nombre de demandes d'indemnisation présentées par des usagers à la suite d'un débordement d'eaux usées dans leurs locaux, lorsque celui-ci est imputable au fonctionnement du réseau public d'assainissement. Il est exprimé en nombre de demandes d'indemnisation pour 1 000 habitants desservis.

En 2025, aucun débordement d'effluents dans les locaux des usagers n'a été recensé sur le service d'Aumont-en-Halatte. L'indicateur P251.1 s'établit ainsi à 0 pour 1 000 habitants desservis, valeur identique à celle de 2024.

8. Nombre de points noirs du réseau de collecte (P252.2)

On appelle point noir tout point structurellement sensible du réseau nécessitant au moins deux interventions par an (préventive ou curative). L'indicateur indique le nombre de points noirs pour 100 km de réseau de collecte des eaux usées hors branchements. Il donne un éclairage sur le bon fonctionnement du réseau de collecte des eaux usées.

En 2025, aucun point noir du réseau de collecte n'a été recensé sur le service d'Aumont-en-Halatte. L'indicateur P252.2 s'établit ainsi à 0 point pour 100 km de réseau, valeur identique à celle de 2024.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

9. Taux moyen de renouvellement du réseau (P253.2)

Le taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées (P253.2) correspond au pourcentage moyen du linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années, rapporté à la longueur totale du réseau de collecte hors branchements.

L'indicateur P253.2 n'est pas renseigné dans le rapport annuel du délégataire 2025. Les données disponibles ne permettent pas de calculer de manière fiable le taux moyen de renouvellement du réseau sur les cinq dernières années.

10. Taux d'impayés du service (P257.0)

Cet indicateur mesure la part des factures d'assainissement émises au titre de l'année précédente qui restent impayées au 31 décembre de l'année considérée. Il permet d'apprécier le niveau de recouvrement des recettes du service.

En 2025, le taux d'impayés sur les factures de l'année précédente est nul pour le service d'assainissement d'Aumont-en-Halatte. L'indicateur P257.0 s'établit ainsi à 0 %.

11. Taux de réclamations du service (P258.1)

Cet indicateur correspond au nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur pour 1 000 abonnés au service d'assainissement. Il permet d'apprécier la qualité du service rendu aux usagers ainsi que leur niveau de satisfaction.

En 2025, le taux de réclamations du service d'assainissement d'Aumont-en-Halatte est nul. L'indicateur P258.1 s'établit ainsi à 0 réclamation pour 1 000 abonnés.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

IV. Financement des investissements du service d'assainissement collectif

1. Etat de la dette (P256.2)

	2025
VP182 – Encours de la dette au 31 décembre	1 287 685,68 €
Remboursement au cours de l'exercice	94 340,93 €
dont en intérêts	57 016,69 €
dont en capital	37 324,24 €
P256.2 – Durée d'extinction de la dette de la collectivité (année)	Non calculable

Au 31 décembre 2025, l'encours de la dette affectée au service d'assainissement d'Aumont-en-Halatte s'élève à 1 287 685,68 €. Le remboursement réalisé au cours de l'exercice représente 94 340,93 €, dont 37 324,24 € en capital et 57 016,69 € en intérêts.

L'indicateur P256.2 relatifs à la durée d'extinction de la dette ne peut pas être déterminé à l'échelle du seul service d'assainissement. Le budget 2025 étant commun aux services d'eau potable et d'assainissement, l'épargne brute propre à l'assainissement ne peut pas être isolée. L'indicateur est donc renseigné comme non calculable. De plus, le calcul de l'épargne brute (recette réelles-dépenses réelles) étant négatif, le fonctionnement normal de SISPEA consiste à n'établir aucun calcul pour l'extinction de la dette.

2. Montants financiers

	2025
Recettes réelles	51 171.38€
Dépenses réelles	78 905.21€
Epargne brute	- 27 733.83 €

Les données financières du compte administratif 2025 étant présentées à l'échelle du budget commun Eau et Assainissement, les recettes et dépenses propres au seul service d'assainissement collectif ne peuvent être isolées.

3. Amortissements réalisés

	2025
Montant de la dotation aux amortissements	84 835 €

Le compte administratif 2025 fait apparaître une dotation globale aux amortissements de 84 835 €.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

4. Actions de solidarité et de coopérations décentralisée dans le domaine de l'eau (P207.2)

Les collectivités territoriales peuvent mettre en œuvre ou financer des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, conformément à l'article L. 1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales.

Aucune opération de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau ou de l'assainissement n'a été recensée au cours de l'exercice 2025.

a. Abandons de créances ou versements à un fonds de solidarité (P207.0)

Cet indicateur permet d'évaluer l'implication sociale du service. Il prend en compte les abandons de créance à caractère social accordés aux usagers en difficulté ainsi que les éventuels versements effectués au profit d'un fonds de solidarité, notamment le Fonds de solidarité pour le logement.

En 2025, aucun abandon de créance à caractère social ni versement à un fonds de solidarité n'a été enregistré pour le service d'assainissement d'Aumont-en-Halatte. L'indicateur P207.0 s'établit ainsi à 0 €/m³ facturé.

b. Opération de coopération décentralisée

Les collectivités territoriales peuvent mettre en œuvre ou financer des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, conformément à l'article L. 1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales.

En 2025, aucune opération de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau et de l'assainissement n'est recensée dans les données disponibles.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

V. Exploitation du service, travaux et études

1. Obligations de l'exploitant

La réalisation d'inspections télévisées du réseau ne constitue pas une obligation contractuelle. En 2025, aucune inspection télévisée n'a été réalisée sur le réseau de collecte.

En 2025, le délégataire a procédé au curage préventif de 670,51 ml de réseau de collecte des eaux usées. Le taux de curage préventif s'établit ainsi à 10,2 % du linéaire total du réseau.

Le délégataire assure également les opérations de désobstruction nécessaires au bon fonctionnement du réseau d'assainissement. En 2025, une opération de désobstruction a été réalisée sur le réseau de collecte et aucune sur les branchements d'eaux usées.

Par ailleurs, les trois postes de relèvement ont fait l'objet de neuf opérations de curage au total. Deux opérations de débouchage ont également été réalisées sur le poste de relèvement Blanchet.

2. Travaux et études au cours de l'exercice par le délégataire

En 2025, le délégataire a réalisé 11 contrôles de branchements dans le cadre de ventes immobilières, dont 7 ont été déclarés conformes et 4 non conformes.

Aucun contrôle de branchement neuf ni contrôle hors vente n'est recensé.

Le nombre total de contrôles est ainsi passé de 3 en 2024 à 11 en 2025.

En 2025, aucun renouvellement n'a été réalisé par le délégataire sur les installations ou les réseaux de collecte des eaux usées. **Les dépenses comptabilisées au titre du renouvellement s'élèvent à 0 € pour les installations et 0 € pour les réseaux.**

Aucune opération de rénovation spécifique n'est recensée en 2025 dans le RAD.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

3. Travaux et études réalisés au cours de l'exercice par la collectivité

Sans objet

4. Perspectives

La collectivité prévoit d'engager une étude de faisabilité portant sur le raccordement au réseau d'assainissement collectif du hameau situé chemin de la Queue de la Brosse et route Royale. Une étude relative à l'interconnexion des réseaux d'assainissement d'Aumont-en-Halatte et de Senlis est également envisagée afin d'identifier les solutions techniques adaptées et d'en évaluer les incidences hydrauliques et financières.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

VI. Tableau récapitulatif des données

1. Le contrat

Données	Indicateur	2025
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées	P202.2B	98 / 120*
Prix TTC du service au m³ pour 120 m³	D204.0	5,4357 €/m³
Montant des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité	P207.0	0,00 €/m³
Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers	P251.1	0 / 1 000 hab.
Nombre de points noirs du réseau	P252.2	0 / 100 km
Taux moyen de renouvellement des réseaux	P253.2	0
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	P255.3	90 / 120
Durée d'extinction de la dette de la collectivité	P256.2	Non calculable
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente	P257.0	0%
Taux de réclamations	P258.1	0 / 1 000 abonnés
Taux de desserte	P201.1	100%

VII. ANNEXES

Annexe 1 : Enquête de conformité

Commune d'Aumont en Halatte
Conformités assainissement 2025

Date	Référence 1er passage	Nom	N°	Adresse	Type diagnostic 1er passage	Conforme	Non Conforme	Date 2ème passage	Type diagnostic 2ème passage	Référence 2ème passage	Commentaires
22/03/2025	3983222	BAUDOT	5	Sentier du Tour de Ville	Vente		1				Raccordement séparatif sous sol du bâtiment EU ou à supprimer
01/04/2025	3992583	DEMION	2 bis	Rue Henri Dupleix	Vente	1					
17/06/2025	3974028	SUCC BARDONNOT	27	Rue Louis Blanchet	Vente		1				Tuyau d'eaux pluviales raccordé au réseau EU
17/06/2025	3974084	PICARD	45	Rue Louis Blanchet	Vente	1	1	24/07/2025	Contrevisite	4030243	EU dans EP / Equipements de piscine non raccordés au réseau EU
17/06/2025	3977006	FEGRE	65	Rue Louis Blanchet	Vente	1					
13/10/2025	4166259	RUFFIER	42	Rue Louis Blanchet	Vente	1					
03/11/2025	4170064	BERNARD	6	Chemin de la Glacerie	Vente	1					
03/11/2025	4177244	SUCC VERDIER	2	Rue de la Fontaine Saint Germain	Vente	1					
13/11/2025	4201277	PIRIS	27	Rue Henri Dupleix	Vente	1					
18/11/2025	4179020	PESTEL DEBORD	5	Rue Henri Dupleix	Vente		1				EP dans EU
				TOTAL		7	4				

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Senlis Sud Oise
communauté de communes


Annexe 2 : Détails des interventions de curage durant l'exercice

Année	Rue	Commune	Type de réseau	Mètre linéaire
2025	6 Chemin de la Gruerie	AUMONT-EN-HALATTE (60028)	Séparatif - Eaux usées	2,38
2025	1 Chemin de la Gruerie	AUMONT-EN-HALATTE (60028)	Séparatif - Eaux usées	2,71
2025	37 Rue Louis Blanchet	AUMONT-EN-HALATTE (60028)	Séparatif - Eaux usées	2,12
2025	2 Chemin de la Gruerie	AUMONT-EN-HALATTE (60028)	Séparatif - Eaux usées	3,06
2025	2 Chemin de la Gruerie	AUMONT-EN-HALATTE (60028)	Séparatif - Eaux usées	0,84
2025	39 Rue Louis Blanchet	AUMONT-EN-HALATTE (60028)	Séparatif - Eaux usées	3,04
2025	51 Rue Louis Blanchet	AUMONT-EN-HALATTE (60028)	Séparatif - Eaux usées	3,43
2025	49 Rue Louis Blanchet	AUMONT-EN-HALATTE (60028)	Séparatif - Eaux usées	1,89
2025	50 Rue Louis Blanchet	AUMONT-EN-HALATTE (60028)	Séparatif - Eaux usées	2,46
2025	47 Rue Louis Blanchet	AUMONT-EN-HALATTE (60028)	Séparatif - Eaux usées	3,17
2025	48 Rue Louis Blanchet	AUMONT-EN-HALATTE (60028)	Séparatif - Eaux usées	2,26
2025	48 Rue Louis Blanchet	AUMONT-EN-HALATTE (60028)	Séparatif - Eaux usées	2,47
2025	46 Rue Louis Blanchet	AUMONT-EN-HALATTE (60028)	Séparatif - Eaux usées	3,3
2025	44 Rue Louis Blanchet	AUMONT-EN-HALATTE (60028)	Séparatif - Eaux usées	1,91
2025	42 Rue Louis Blanchet	AUMONT-EN-HALATTE (60028)	Séparatif - Eaux usées	1,81
2025	43 Rue Louis Blanchet	AUMONT-EN-HALATTE (60028)	Séparatif - Eaux usées	1,73
2025	39 Rue Louis Blanchet	AUMONT-EN-HALATTE (60028)	Séparatif - Eaux usées	22,3
2025	38ter Rue Louis Blanchet	AUMONT-EN-HALATTE (60028)	Séparatif - Eaux usées	3,66
2025	38bis Rue Louis Blanchet	AUMONT-EN-HALATTE (60028)	Séparatif - Eaux usées	1,63
2025	38bis Rue Louis Blanchet	AUMONT-EN-HALATTE (60028)	Séparatif - Eaux usées	2,17
2025	29 Rue Louis Blanchet	AUMONT-EN-HALATTE (60028)	Séparatif - Eaux usées	3,6
2025	38 Rue Louis Blanchet	AUMONT-EN-HALATTE (60028)	Séparatif - Eaux usées	3,82
2025	28bis Chemin de la Procession	AUMONT-EN-HALATTE (60028)	Séparatif - Eaux usées	5,14
2025	21 Chemin de la Procession	AUMONT-EN-HALATTE (60028)	Séparatif - Eaux usées	0,95
2025	21bis Chemin de la Procession	AUMONT-EN-HALATTE (60028)	Séparatif - Eaux usées	0,8
2025	21ter Chemin de la Procession	AUMONT-EN-HALATTE (60028)	Séparatif - Eaux usées	3,56
2025	21ter Chemin de la Procession	AUMONT-EN-HALATTE (60028)	Séparatif - Eaux usées	3,63
2025	Chemin de la Gruerie	AUMONT-EN-HALATTE (60028)	Séparatif - Eaux usées	128,56
2025	Rue Louis Blanchet	AUMONT-EN-HALATTE (60028)	Séparatif - Eaux usées	212,94
2025	Chemin de la Procession	AUMONT-EN-HALATTE (60028)	Séparatif - Eaux usées	239,17
			Total :	670,51

Communauté de Communes Senlis Sud Oise
43 avenue Félix Louat 60300 Senlis
03 44 99 08 60
www.ccsso.fr

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Annexe 3 : Synoptique des réseaux

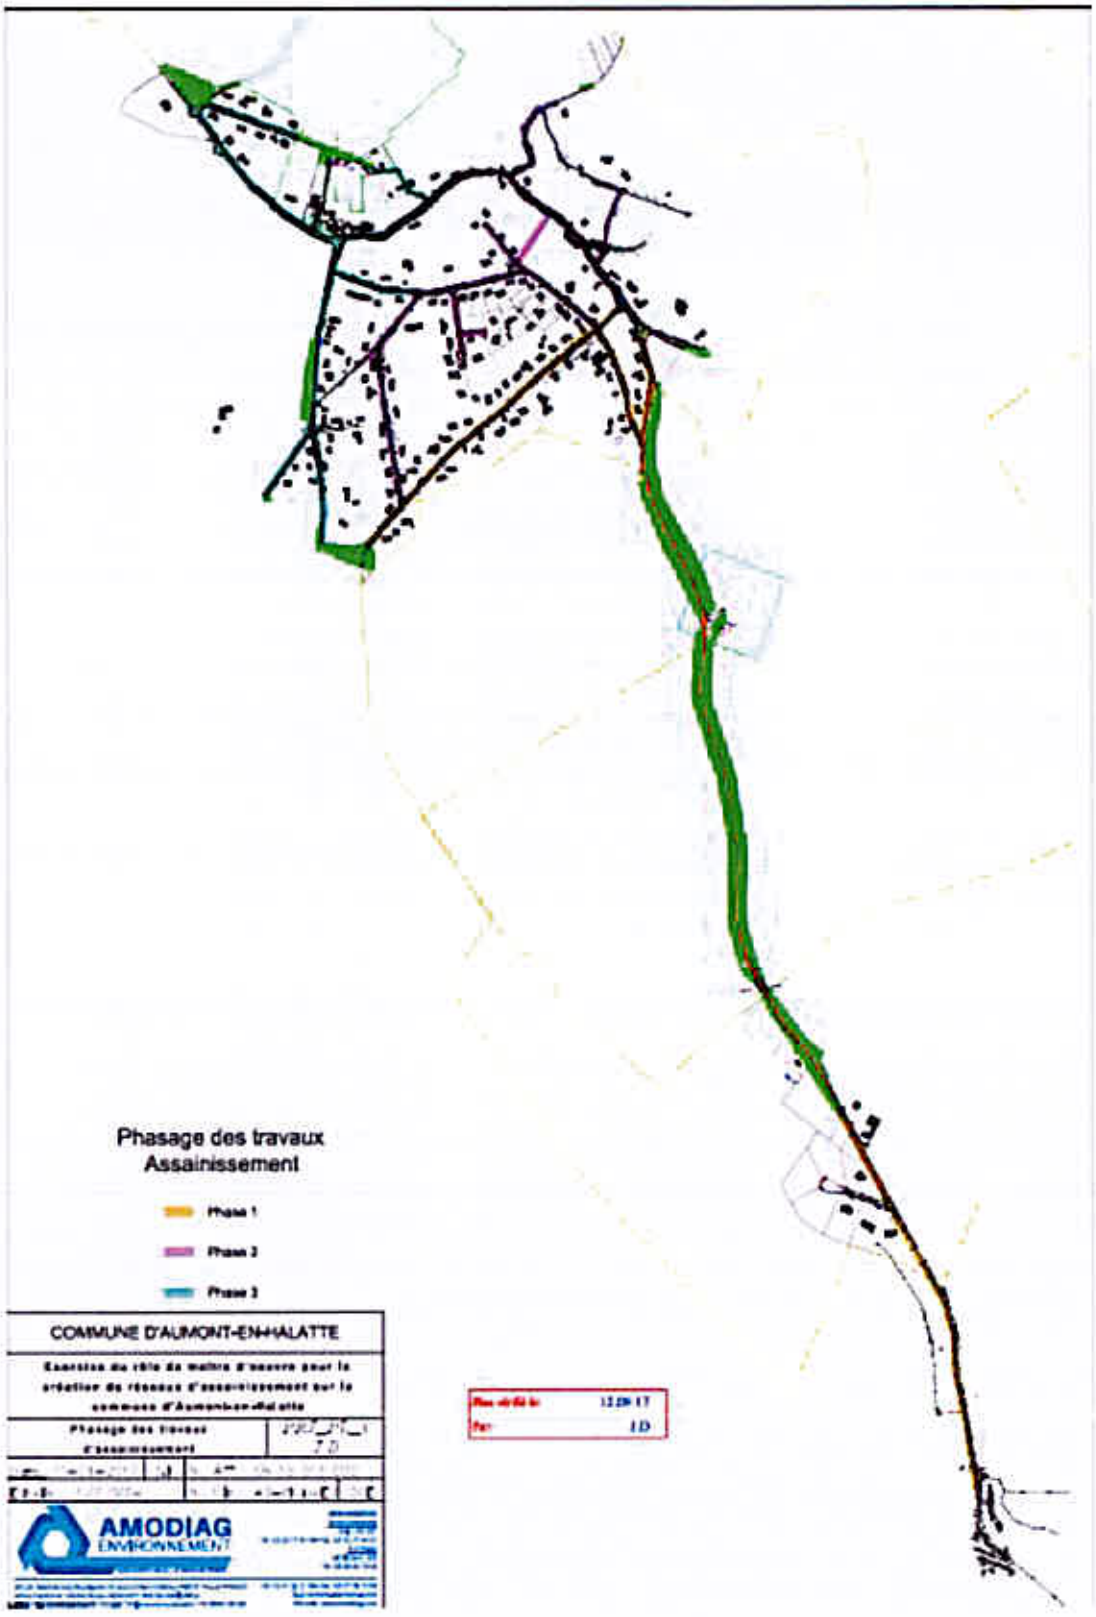

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Senlis Sud Oise
communauté de communes

Annexe 4 : Tableau récapitulatif SISPEA

Résumé des paramètres à saisir dans SISPEA – Assainissement collectif d'Aumont-en-Halatte – Exercice 2025

Catégorie	Code	Paramètre / Indicateur	Unité	Valeur 2025	Statut
Indicateur descriptif	D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	habitants	592	Disponible
Variable	VP056	Nombre d'abonnés	abonnés	226	Disponible
Indicateur descriptif	D202.0	Nombre d'autorisations de déversement industriel	nombre	0*	Disponible
Indicateur descriptif	D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration	tMS	Non concerné	Non concerné
Indicateur descriptif	D204.0	Prix TTC du service pour 120 m³	€/m³	5,4357	Disponible
Indicateur de performance	P201.1	Taux de desserte par les réseaux de collecte	%	100	Disponible
Indicateur de performance	P202.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale	points / 120	98	Disponible
Indicateur de performance	P203.3	Conformité de la collecte des effluents – directive ERU	Oui / Non	Oui	Disponible
Indicateur de performance	P204.3	Conformité des équipements d'épuration – directive ERU	Oui / Non	Oui	Disponible
Indicateur de performance	P205.3	Conformité de la performance des ouvrages – directive ERU	Oui / Non	Non concerné	Non concerné
Indicateur de performance	P206.3	Taux de boues évacuées selon des filières conformes	%	Non concerné	Non concerné
Indicateur de performance	P207.0	Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité	€/m³	0	Disponible
Indicateur de performance	P251.1	Débordements d'effluents dans les locaux des usagers	pour 1 000 habitants	0	Disponible
Indicateur de performance	P252.2	Points noirs nécessitant des curages fréquents	pour 100 km	0	Disponible
Indicateur de performance	P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux	%	0*	Disponible
Indicateur de performance	P254.3	Conformité des performances au regard de l'acte individuel	%	Non concerné	Non concerné
Indicateur de performance	P255.3	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel	points / 120	90	Disponible
Indicateur de performance	P256.2	Durée d'extinction de la dette	années		Epargnes négative
Indicateur de performance	P257.0	Taux d'impayés	%	0	Disponible
Indicateur de performance	P258.1	Taux de réclamations écrites	pour 1 000 abonnés	0	Disponible
Variable technique	VP068	Volume facturé / assujetti	m³	33 177	Disponible
Variable technique	VP077	Longueur du réseau hors branchements	km	6,598	Disponible
Variable technique	VP199	Linéaire de réseau unitaire	km	0	Disponible
Variable technique	VP200	Linéaire de réseau séparatif eaux usées	km	6,598	Disponible
Variable technique	VP048	Nombre de points noirs	nombre	0*	Disponible
Variable technique	VP141	Linéaire renouvelé au cours de l'année	km	0*	Disponible
Variable technique	—	Nombre de postes de relèvement	nombre	3	Disponible
Variable technique	—	Nombre de branchements	nombre	226	Disponible

Communauté de Communes Senlis Sud Oise
43 avenue Félix Louat 60300 Senlis
03 44 99 08 60
www.ccsso.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SENLIS SUD OISE

Vu pour être annexé à la délibération n° 152-CC 290926

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Senlis Sud Oise
communauté de communes

Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public

ASSAINISSEMENT - BARBERY



Communauté de Communes Senlis Sud Oise
43 avenue Félix Louat 60300 Senlis
03 44 99 08 60
www.ccsso.fr

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service

Le rapport sur le Prix et la Qualité du Service appelé RPQS est un document qui doit être réalisé annuellement pour chaque service d'eau et d'Assainissement.

Le contenu du RPQS est précisé dans le Code Général des collectivités territoriales (article D2224-1 à 5) et complété par l'arrêté du 2 mai 2007, modifié par l'arrêté du 2 décembre 2013.

Le RPQS est un rapport distinct du Rapport Annuel du Délégataire aussi appelé RAD.

Le RPQS doit être présenté à l'assemblée délibérante au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

Les modalités de transmission des RPQS sont précisées dans l'arrêté du 29 décembre 2015.

L'Observatoire national des services publics d'eau et d'assainissement

L'Observatoire national des services publics d'eau et d'assainissement est un site internet créé et géré par l'Office Français pour la Biodiversité (OFB) donnant accès à la description et aux données des services publics d'eau potable et d'assainissement, qu'il s'agisse de leur organisation, de leur tarif ou de leur performance.

Les données du RPQS sont transmises à l'Observatoire de l'eau, elles sont disponibles sur le site internet http://www.services.eaufrance.fr en suivant le lien « accès réservé aux collectivités ».

La transmission de ces données au préfet et à l'Observatoire est obligatoire pour toutes les communes ou Etablissement Publics de Coopération Intercommunal (EPCI).

Afin de permettre les comparaisons d'une année sur l'autre et entre services similaires, des indicateurs ayant fait l'objet de définitions standardisées ont été définis. Ils sont de deux types ; des indicateurs descriptifs (ex : D201.0, D202.0, etc) qui permettent de caractériser le service et des indicateurs de performance (ex : P255.3, P203.0, etc) qui permettent d'évaluer sa qualité et sa performance.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Table des matières

I. Caractérisation du territoire du service 5
1. Présentation du territoire desservi 5
2. Mode de gestion du service 5
3. Estimation de la population desservie (D201.0) 6
4. Nombre d'abonnements 6
5. Prestations assurées dans le cadre du service 7
6. Volumes assujettis à l'assainissement, ... 8
7. Station d'épuration 9
a. Informations générales 9
b. Schéma synoptique 9
c. Rejet au milieu naturel 10
d. Nombre d'autorisations de déversement (D202.0) 10
e. Volumes annuels traités 11
f. Pluviométrie de la commune 12
g. Débits journaliers traités 13
h. Charges journalières moyennes de DBO_5 14
i. Qualité des effluents entrants et sortants 14
j. Autosurveillance de la station d'épuration 15
k. Quantité de boues issues de la station d'épuration (D203.0) 17
8. Caractéristiques du réseau de collecte 17
a. Linéaire de canalisation de collecte des eaux usées 17
b. Entretien des ouvrages 18
c. Taux de desserte par des réseaux de collectes d'eaux usées (P201.1) 18
II. Tarification du service public 19
1. Fixation des tarifs en vigueur 19
a. Part destinée à la collectivité 19
b. Part destinée au délégataire 19
c. Part destinée aux taxes et redevances 19
2. Le prix de l'assainissement collectif 20
a. Tarif du service d'assainissement collectif 20
b. Prix théorique du m^3 pour un usager consommant 120m^3/an 20
3. Recettes d'exploitation 22
a. Recettes globales 22

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

b. Recettes de la collectivité 22
c. Recettes du délégataire 22
III. Indicateur de performance du service d'assainissement collectif 23
1. Indice de connaissance et de gestion du patrimoine des réseaux (P202.2B) 23
2. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (P255.3) 24
3. Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P203.3) 25
4. Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P204.3) 25
5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P205.3) 25
6. Taux de boues évacuées selon les filières conforme à la réglementation (P206.3) 26
7. Taux de débordements des effluents dans les locaux des usagers (P251.1) 26
8. Nombre de points noirs du réseau de collecte (P252.2) 26
9. Taux moyen de renouvellement du réseau (P253.2) 27
10. Taux d'impayés du service (P257.0) 27
11. Taux de réclamations du service (P258.1) 27
IV. Financement des investissements du service d'assainissement collectif 28
1. Etat de la dette (P256.2) 28
2. Montants financiers 28
3. Amortissements réalisés 28
4. Actions solidarité et de coopérations décentralisées dans le domaine de l'eau (P207.2) 28
a. Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P207.0) 28
b. Opération de coopération décentralisée 28
V. Exploitation du service, travaux et études 29
1. Obligations de l'exploitant 29
2. Travaux et études au cours de l'exercice par le délégataire 29
3. Travaux et études réalisés au cours de l'exercice par la collectivité 30
4. Perspectives 30
VI. Tableau récapitulatif des données 31
1. Le contrat 31
2. Station d'épuration des eaux usées de Barbery 31
Annexe : Tableau récapitulatif SISPEA 32

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

I. Caractérisation du territoire du service

1. Présentation du territoire desservi

La Communauté de Communes Senlis Sud Oise assure, depuis le 1er janvier 2026, la gestion du service public d'assainissement collectif, pour la commune de Barbery.

La collectivité, pour cette commune, dispose des ouvrages suivants :

- 1 station d'épuration
- 1 poste de refoulement
- 4,385 km de réseau d'assainissement
- 223 abonnés

Les compétences liées au service sont la collecte, le transfert et le traitement des eaux usées :

- La collecte consiste à recueillir les eaux usées domestiques et non domestiques au droit des propriétés raccordées au réseau public d'assainissement.
- Le transfert consiste à assurer le transport des eaux usées depuis le réseau de collecte vers la station d'épuration.
- Le traitement consiste à épurer les eaux usées afin de respecter les prescriptions applicables au rejet dans le milieu naturel.

2. Mode de gestion du service

Le service public d'assainissement est exploité dans le cadre d'une délégation de service public de type affermage. Le délégataire est Veolia, en vertu d'un contrat entré en vigueur le 26/04/2018 et arrivant à échéance le 14/03/2028.

Il y a un avenant prenant effet au 10/07/2025 intégrant un nouveau BPU.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

3. Estimation de la population desservie (D201.0)


Au sens réglementaire et statistique, et conformément aux critères de l'Observatoire national des services publics d'eau et d'assainissement (SISPEA), la population desservie par le réseau d'assainissement collectif s'entend de l'ensemble des résidents (permanents ou saisonniers) occupant une habitation raccordée au réseau d'assainissement ou techniquement raccordable à une antenne de collecte à proximité.

La population desservie est estimée à 542 habitants en 2025.

4. Nombre d'abonnements

En 2025, le service d'assainissement collectif de la Ville de Barbery compte 223 abonnés.

Ci-dessous un graphique représentant l'évolution du nombre d'abonnements au cours des six dernières années.

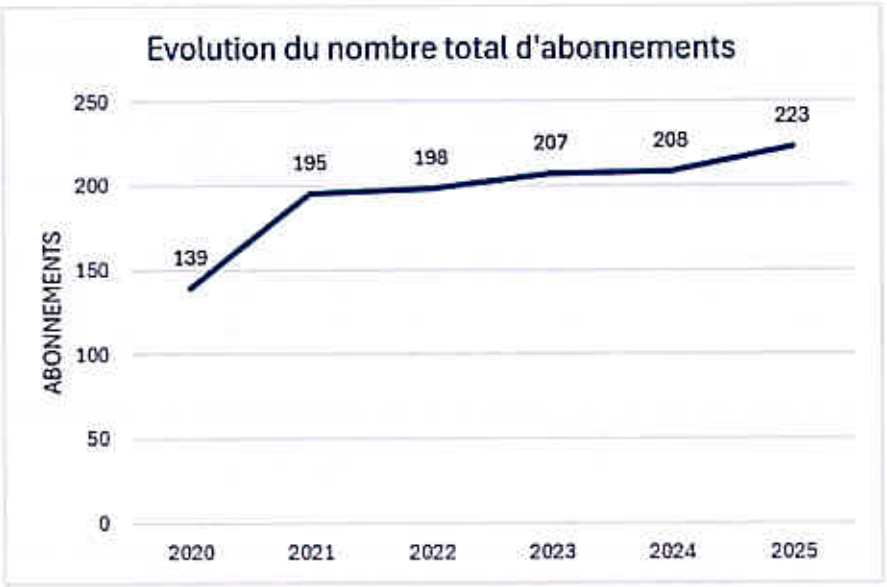

Le nombre d'abonnés au service d'assainissement collectif de Barbery progresse régulièrement sur la période 2020-2025, passant de 139 abonnés en 2020 à 223 abonnés en 2025. L'exercice 2025 enregistre une hausse de 7,2 % par rapport à 2024, avec 15 abonnés supplémentaires.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

5. Prestations assurées dans le cadre du service

Les prestations confiées à Veolia dans le cadre du contrat de délégation de service public (DSP) sont les suivantes :

- L'exploitation, la surveillance et l'entretien des installations ;
- La gestion des abonnés et de la facturation ;
- L'entretien des réseaux, des branchements, des postes de relèvement et de la station d'épuration ;
- Les opérations de curage, d'inspection télévisée et de désobstruction ;
- Le renouvellement des équipements relevant des obligations contractuelles du délégataire.


La collectivité assure les investissements et renouvellements relevant de sa responsabilité contractuelle.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

6. Volumes assujettis à l'assainissement,

	2024	2025	Variation 2024/2025
Volume facturé m³/an	18 686	20 957	12,20%

En 2025, 20 957 m³ ont été facturés, soit une augmentation de 12.2 % par rapport à l'exercice 2024.

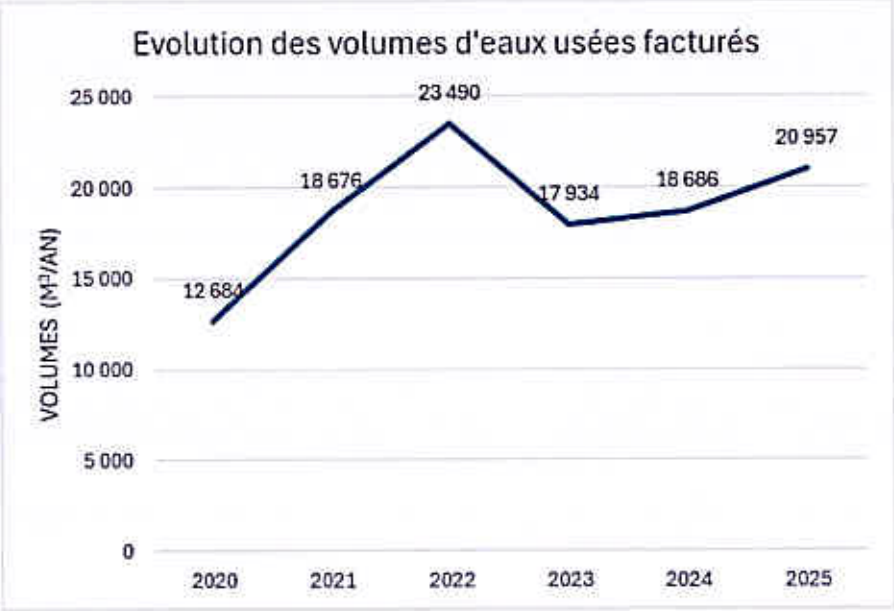

Les volumes facturés présentent des variations sur la période 2020-2025. Après un maximum de 23 490 m³ en 2022, ils diminuent en 2023 puis progressent de nouveau pour atteindre 20 957 m³ en 2025, soit une hausse de 12,2 % par rapport à 2024.


Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

7. Station d'épuration

a. Informations générales

Type de station	Biodisques avec lits de roseaux
Commune d'implantation	Barbery
Capacité nominale	650 EH
Population raccordée à la station d'épuration	542 habitants
Code SANDRE	036004501000
Nature SANDRE	Système de traitement urbain
Date de dernier mise à jour du scénario SANDRE	18/04/2024

b. Schéma synoptique

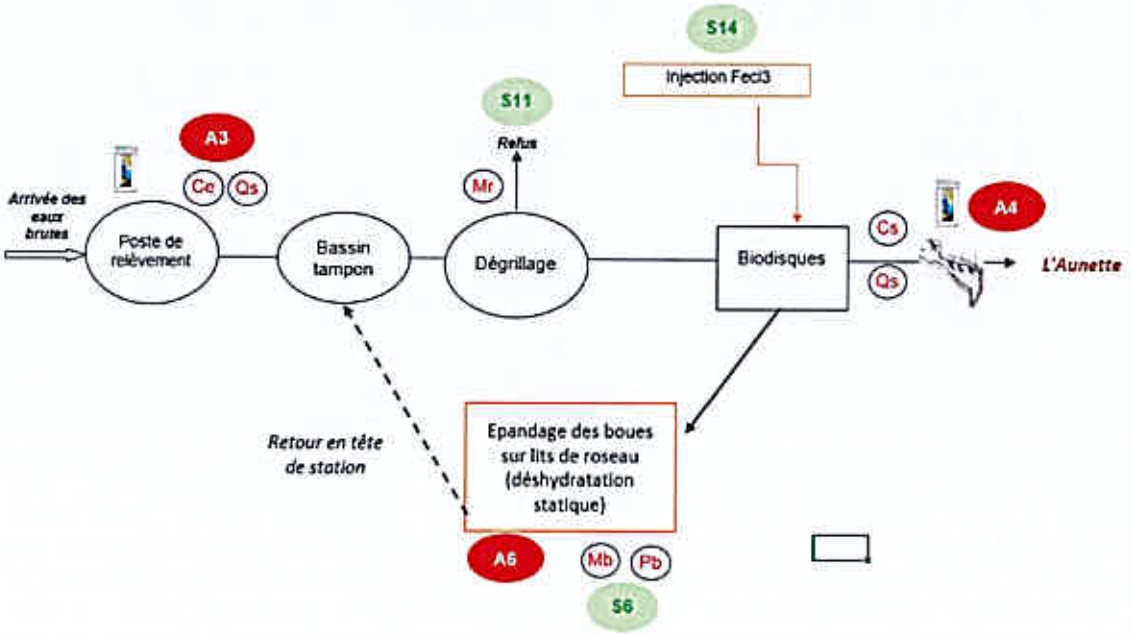

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

c. Rejet au milieu naturel

Milieu récepteur du rejet de la station d'épuration : *L'Aunette*

L'échéance de l'arrêté d'autorisation au titre de la loi sur l'eau est fixée au 31 décembre 2030.

d. Nombre d'autorisations de déversement (D202.0)

En 2025, aucune autorisation de déversement d'effluents d'établissements industriels n'est recensée sur le service d'assainissement collectif de Barbery. L'indicateur D202.0 s'établit ainsi à 0.

Les arrêtés d'autorisation de déversement des eaux usées non-domestiques sont signés par la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l'article L1331-10 du Code de la Santé publique.


Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

e. Volumes annuels traités

	2024	2025	Variation 2024/2025
Volume annuel traité m³/an	22 248	25 276	13,60%

En 2025, la station d'épuration de Barbery a traité 25 276 m³ d'eaux usées, contre 22 248 m³ en 2024, soit une augmentation de 13,6 %.

Ci-dessous l'évolution des volumes annuels traités sur les six dernières années.

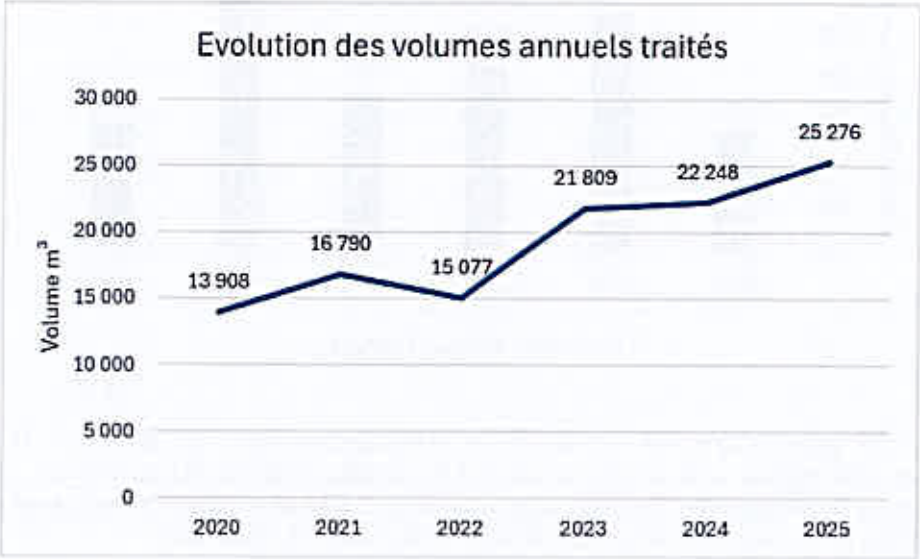


Le volume annuel traité par la station d'épuration de Barbery augmente globalement sur la période 2020-2025. Après un léger recul en 2022, il progresse régulièrement pour atteindre 25 276 m³ en 2025, soit le niveau le plus élevé de la période étudiée.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

f. Pluviométrie de la commune

Aucune donnée de pluviométrie annuelle n'est renseignée dans le rapport annuel du délégataire pour l'exercice 2025. Le service ne disposant pas de pluviomètre identifié dans les rapports précédents, cette donnée devra être complétée à partir d'une station météorologique de référence ou transmise par le délégataire.

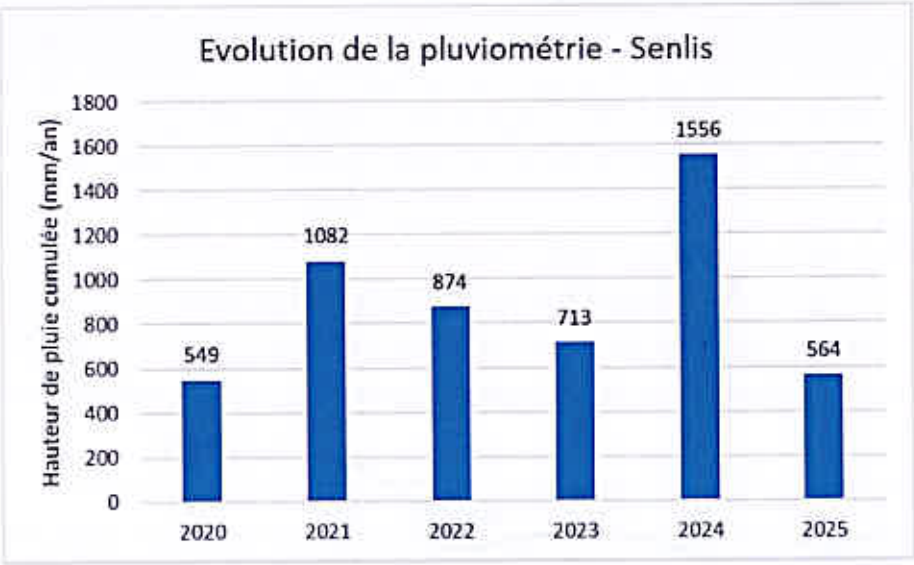


Données Météo France

En l'absence de pluviomètre sur le système d'assainissement de Barbery, les données pluviométriques présentées sont issues de la station météorologique Météo-France. En 2025, la pluviométrie annuelle enregistrée sur cette station s'élève à 564 mm. Ces données sont présentées à titre indicatif afin de caractériser le contexte météorologique de l'exercice.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

g. Débits journaliers traités

En 2025, la station d'épuration de Barbery a traité 25 276 m³ d'eaux usées, soit un débit journalier moyen d'environ 69,25 m³/j. Ce débit représente environ 88,8 % de la capacité hydraulique nominale de la station, fixée à 78 m³/j.

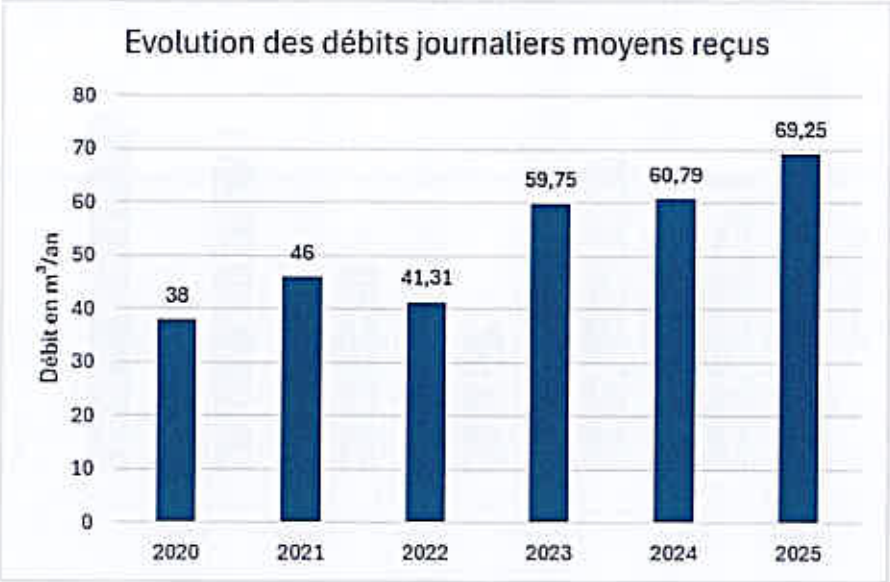


Les débits journaliers moyens sont calculés à partir des volumes annuels traités.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

h. Charges journalières moyennes de DBO_5

En 2025, la station d'épuration de Barbery a reçu une charge journalière moyenne de 17 kg de DBO_5/j, contre 15 kg/j en 2024, soit une augmentation de 13,3 %. Cette charge représente environ 43,6 % de la capacité organique nominale de la station, fixée à 39 kg de DBO_5/j.

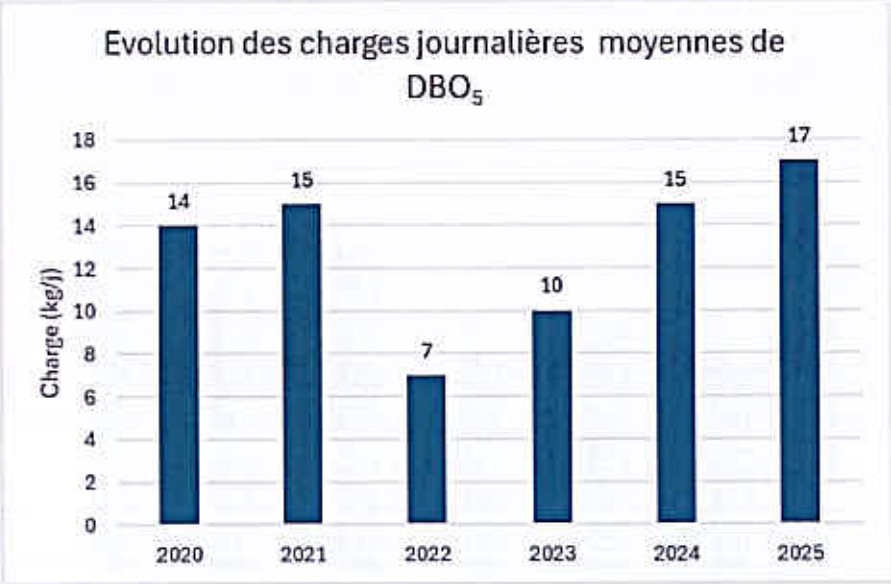

i. Qualité des effluents entrants et sortants

	MES (kg/j)	DCO (kg/j)	DBO_5 (kg/j)	NTK (kg/j)	NGL (kg/j)	Pt (kg/j)	Débit m³/j
Capacité nominale de la station d'épuration							
Capacité nominale (kg/j)	-	-	39	-	-	-	78
Effluent en entrée de station d'épuration							
Bilan annuel 24h (kg/j)	13,31	37,94	15,36	6,27	6,29	0,46	64
Concentration bilan annuel (mg/l)	207,97	592,81	240,00	97,97	98,28	7,19	
Effluent en sortie de station d'épuration							
Bilan annuel 24h (kg/j)	0,74	1,88	0,27	0,11	2,39	0,04	
Concentration bilan annuel (mg/l)	11,56	29,38	4,22	1,72	37,34	0,63	-
Rendement épuratoire calculé (%)	94%	95%	98%	98%	62%	91%	
Objectif de rejet							
Concentration (mg/l)	30,00	90,00	25,00	15,00	-	2,00	
Rendement (%)	-	-	-	-	-	-	

Calcul de Concentration : Concentration (mg/L) = Charge (kg/j) × 1 000 / débit (m³/j)
Calcul du rendement épuratoire (%) :
Rendement épuratoire (%) = ((Charge entrante -Charge sortante) / Charge entrante)) x 100

Rendement épuratoire calculé à partir des charges entrantes et sortantes présentées dans le RAD.

Les charges et les concentrations polluantes reçues par la station d'épuration demeurent compatibles avec sa capacité nominale de traitement. Les eaux usées traitées respectent l'ensemble des prescriptions définies par l'arrêté préfectoral en vigueur.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

j. Autosurveillance de la station d'épuration

Rappel réglementaire : Arrêté du 21 juillet 2015 abrogeant celui du 22 juin 2007

« En application de l'article L214-8 du code de l'environnement et des articles R2224-15 et R2224-17 du code général des collectivités territoriales, les maîtres d'ouvrage mettent en place une surveillance des systèmes de collecte et des stations de traitement des eaux usées en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité ainsi que [...], du milieu récepteur. »

Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées met en place les aménagements et équipements adaptés à la taille de sa station.

Les informations d'autosurveillance à recueillir et l'instrumentation à mettre en place en entrée et/ou en sortie de la station de traitement des eaux usées sur la file eau conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015, sont présentées ci-dessous :

Paramètre	Capacité de traitement (kg DBO5/jour) (EH estimé correspondant)			
	<30 ≤500 EH	≥30 et <120 <2 000 EH	≥120 et <600 <10 000EH	≥600 ≥10 000 EH
Débit	Estimation en entrée ou sortie	Mesure en entrée ou en sortie	Mesure et enregistrement continu en entrée ou/et* en sortie	Mesure et enregistrement continu en entrée et sortie
Caractéristiques des eaux usées	Mesure par prélèvement mobiles en entrée et sortie **	Mesure par préleveurs automatiques asservis au débit et réfrigérés*** en entrée et sortie		

*Mesure en entrée et sortie pour seulement les installations nouvelles ou réhabilitées (pour les autres, estimation du débit en entrée).

**Seulement pour les installations nouvelles ou réhabilitées traitant plus de 12kg DBO5/j.

***Pour les stations traitant moins de 120kg DBO5/j le recours à des préleveurs mobiles est autorisé.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Les paramètres à mesurer et la fréquence des mesures réglementaires conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015 sont présentés ci-dessous :

	Paramètre	Capacité de traitement (kg DBO5/jour) (EH estimé correspondant) ≤12 (≤200EH)	>12 et ≤30 (≤500EH)	>30 et <60 (<1 000EH)	>60 et <120 (<2 000EH)	≥ 120 et < 600 (<10 000EH)	≥600 et<1 800 (<30 000EH)
Nombre de bilans 24h à réaliser	Débit	-	1 tous les 2 ans	1	2	365	365
	MES	-	1 tous les 2 ans	1	2	12	24
	DBO5	-	1 tous les 2 ans	1	2	12	12
	DCO	-	1 tous les 2 ans	1	2	12	24
	NTK	-	1 tous les 2 ans	1	2	4	12
	NH4	-	1 tous les 2 ans	1	2	4	12
	NO2	-	1 tous les 2 ans	1	2	4	12
	NO3	-	1 tous les 2 ans	1	2	4	12
	Pt	-	1 tous les 2 ans	1	2	4	12

Résultats des bilans de conformité pour l'exercice 2025 (P254.3)

Les analyses effectuées au cours de l'exercice 2025 montrent la conformité des eaux usées traitées rejetées par la station d'épuration par rapport aux normes de rejet dans l'arrêté délivré par les services de la Police de l'Eau.

Paramètre analysé	Nombre d'analyses	Nombre d'analyses conformes	Conformité (%)
DBO5	1	1	100%
DCO	1	1	100%
MES	1	1	100%
NTK	1	1	100%
NGL	1	1	100%
Pt	1	1	100%

Le nombre de bilans réalisés est conforme aux obligations de l'autosurveillance. Toutes les analyses réalisées au cours de cet exercice sont conformes.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

k. Quantité de boues issues de la station d'épuration (D203.0)

Au cours de l'exercice 2025, aucune évacuation de boues n'est renseignée dans le rapport annuel du délégataire. Cette situation est cohérente avec le procédé de traitement de la station, les boues pouvant être stockées et déshydratées sur les lits plantés de roseaux avant leur évacuation périodique.

8. Caractéristiques du réseau de collecte

a. Linéaire de canalisation de collecte des eaux usées

	Linéaire de réseau (ml) 2024	Linéaire de réseau (ml) 2025	Variation 2024-2025 (%)
Réseau gravitaire séparatif assainissement	4127	4 127	0,00
Réseau refoulement séparatif	258	258	0,00
Total	**4 385**	**4 385**	**0,00**

Le linéaire du réseau de collecte des eaux usées de Barbery reste stable entre 2024 et 2025, avec un total de 4 385 ml de canalisations, dont 4 127 ml de réseau gravitaire et 258 ml de réseau de refoulement. Aucune évolution du linéaire n'est recensée au cours de l'exercice 2025.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

b. Entretien des ouvrages

Type d'intervention	2024	2025	Variation 2024/2025
Curage préventif – nombre d'interventions	2	2	0%
Curage préventif – linéaire curé	490 ml	517 ml	5,50%

En 2025, 517 ml de réseau ont fait l'objet d'un curage préventif, contre 490 ml en 2024, soit une augmentation de 5,5 %. Deux interventions de curage préventif ont été réalisées au cours de l'exercice. Aucune opération de désobstruction du réseau ou des branchements n'a été recensée en 2025.

c. Taux de desserte par des réseaux de collectes d'eaux usées (P201.1)

Il est défini par l'arrêté du 2 mai 2007 comme le nombre d'abonnés du service public d'assainissement collectif rapporté au nombre potentiel d'abonné de la zone relevant de l'assainissement collectif dans l'agglomération d'assainissement au sens de l'article R2224-6 du code général des collectivités territoriales.

Un abonné est considéré comme desservi par un réseau d'assainissement dès lors qu'un réseau d'assainissement existe devant sa parcelle.


Le nombre potentiel d'abonnés dans la zone relevant de l'assainissement collectif n'a pas été trouvé.

Le taux de desserte par les réseaux de collecte des eaux usées (P201.1) n'est pas renseigné dans le rapport annuel du délégataire pour les exercices 2024 et 2025. Les données disponibles ne permettent pas de calculer cet indicateur de manière fiable.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

II. Tarification du service public

1. Fixation des tarifs en vigueur

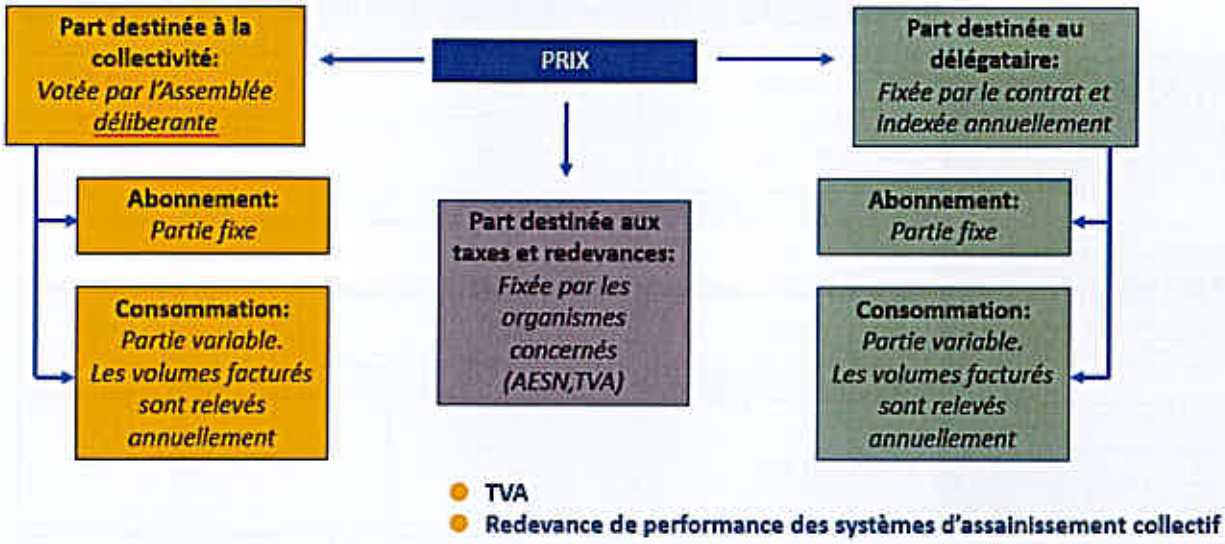

a. Part destinée à la collectivité

L'assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part collectivité.

b. Part destinée au délégataire

Les tarifs correspondant à la part du délégataire sont fixés par le contrat de délégation de service public et actualisés annuellement selon la formule prévue contractuellement. Entre le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2026, la part du délégataire pour une facture type de 120 m³ est passée de 196,13 € HT à 195,64 € HT, soit une diminution de 0,25 %.

c. Part destinée aux taxes et redevances

Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés.

L'assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et les EPCI de moins de 3 000 habitants. Il est obligatoire pour les communes et les EPCI de plus de 3 000 habitants ainsi qu'en cas de délégation de service public.

L'agence de l'eau perçoit des redevances auprès des usagers de l'eau (ménages, collectivités, industriels, agriculteurs, ...) afin de financer des actions environnementales. Un usager d'un service d'assainissement doit ainsi payer une redevance nommée **redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif**.

Son montant en euros par m³, est calculé chaque année par l'Agence de l'Eau.

Son taux est unique car cette redevance correspond, dans son état d'esprit, à une mutualisation à l'échelle du bassin des investissements nécessaires pour maintenir et améliorer le niveau de l'assainissement des eaux usées.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

2. Le prix de l'assainissement collectif

a. Tarif du service d'assainissement collectif


	1er Janvier 2024	1er Janvier 2025	1er Janvier 2026	Variation 2025/2026
Part de l'exploitant				
Abonnement - part fixe (€)	25,88	24,42	24,36	-0,25%
Consommation - part proportionnelle (€HT/m³)	1,5166	1,4309	1,34273	-0,25%
Part de la collectivité				
Abonnement - part fixe (€)	10	10	10	0%
Consommation - part proportionnelle (€HT/m³)	1,16	1,16	1,16	0,00%
Redevances et taxes				
Redevance de modernisation des réseaux de collecte (€/m³)	0,185	-	-	-
Redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif (€/m³)	-	0,0267	0,2204	725,50%
TVA (%)	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%

b. Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120m³/an


	Prix	Pourcentage
Exploitant	195,64	48%
Collectivité	149,2	37%
Redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif	26,45	6%
TVA	37,33	9%
Total	408,62	100%

La loi finance 2024 a modifié structurellement les redevances des agences de l'eau à partir du XIIème programme 2025-2030 avec notamment la mise en œuvre de redevances liées à la performance des services d'eau et d'assainissement. Ainsi, la redevance de modernisation des réseaux de collecte a été remplacée par la redevance sur la performance des systèmes d'assainissement collectif.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

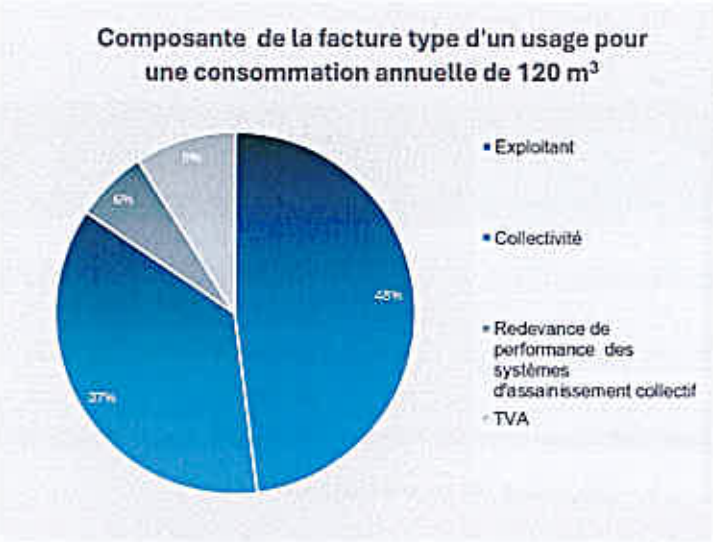

La part de la collectivité représente environ 37 % de la facture d'un usager consommant 120 m³ d'eau. La part du délégataire représente quant à elle environ 48% de la facture.

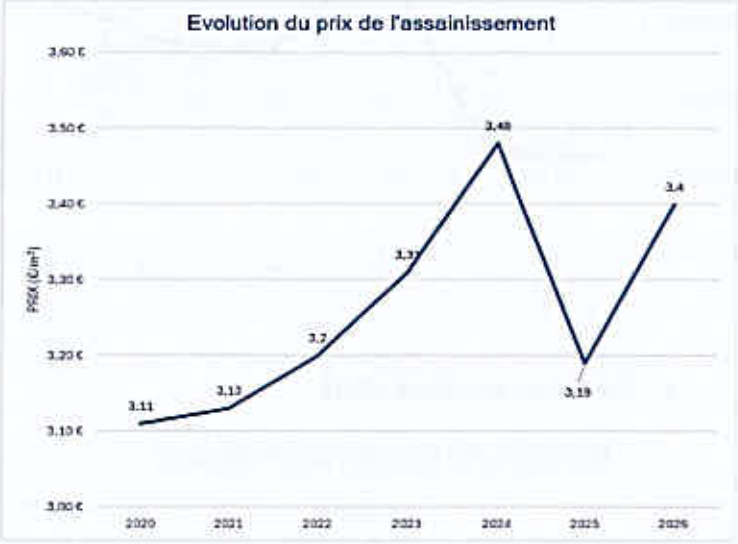

Au **1er janvier 2026**, le prix théorique du service d'assainissement collectif s'élève à **3,40 € TTC/m³** pour un usager consommant 120 m³ par an.

Cette évolution résulte notamment de la mise en place de la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif et de l'évolution des différentes composantes tarifaires


Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

3. Recettes d'exploitation

a. Recettes globales

Année	Recettes collectivité (€)	Variation collectivité	Recettes délégataire (€)	Variation délégataire	Total recettes (€)
2020	16 112 €	—	18 632 €	—	34 744 €
2021	16 432 €	1,99%	19 598 €	5,18%	36 030 €
2022	29 348 €	78,60%	36 750 €	87,52%	66 098 €
2023	22 792 €	-22,34%	32 049 €	-12,79%	54 841 €
2024	23 785 €	4,36%	25 844 €	-19,36%	49 629 €
2025	**26 506 €**	11,44%	**37 407 €**	44,74%	**63 913 €**

b. Recettes de la collectivité

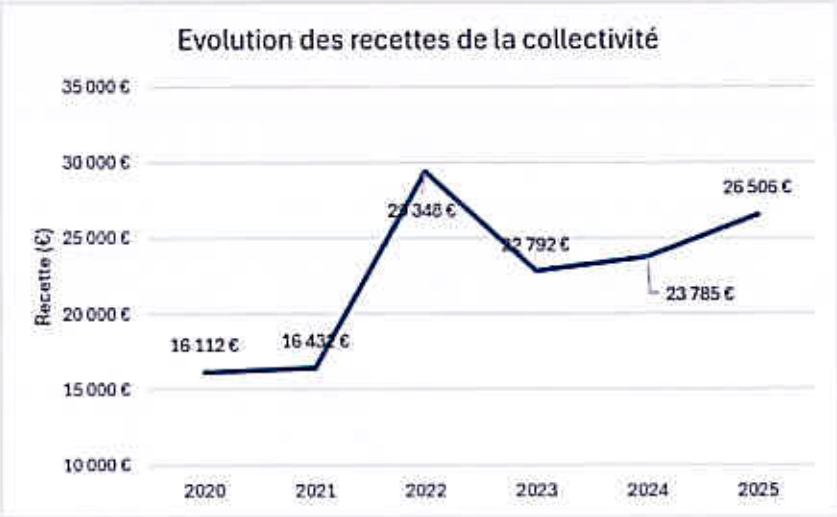

c. Recettes du délégataire



Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

III. Indicateur de performance du service d'assainissement collectif

1. Indice de connaissance et de gestion du patrimoine des réseaux (P202.2B)

Cet indice, noté sur 120 points, permet d'évaluer le niveau de connaissance du réseau d'assainissement ainsi que la qualité de sa gestion patrimoniale.

Un score supérieur ou égal à 40 points atteste de l'existence d'un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées, conformément aux dispositions des articles L. 2224-7-1 et D. 2224-5-1 du Code général des collectivités territoriales.

Code	Critère évalué	Barème	Valeur 2025
	Partie A – Plan des réseaux	**15**	**15**
VP250	Existence d'un plan des réseaux	10	**10**
VP251	Mise à jour annuelle du plan des réseaux	5	**5**
	Partie B – Inventaire des réseaux	**30**	**30**
VP252	Existence d'un inventaire précisant la catégorie des ouvrages et la précision cartographique	—	**Oui**
VP253	Linéaire pour lequel les matériaux et diamètres sont renseignés	—	**100%**
VP254	Mise à jour annuelle de l'inventaire selon une procédure formalisée	—	**Oui**
VP252 à VP254	Informations structurelles complètes : matériaux et diamètres	15	**15**
VP255	Connaissance de l'âge des canalisations pour chaque tronçon	15	**15**
	Total des parties A et B	**45**	**45**
	Partie C – Autres éléments de connaissance et de gestion	**75**	**55**
VP256	Informations géographiques précisant l'altimétrie des canalisations	15	**15**
VP257	Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes	10	**10**
VP258	Inventaire des pompes et équipements électromécaniques	10	**10**
VP259	Dénombrement et localisation des branchements sur les plans	10	**0**
VP260	Localisation des autres interventions sur le réseau	10	**10**
VP261	Plan pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau	10	**10**
VP262	Plan pluriannuel de renouvellement des canalisations	10	**0**
	INDICATEUR P202.2B	**120**	**100/120**

En 2025, l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B) s'établit à 100 points sur 120. La totalité des points relatifs au plan et à l'inventaire des réseaux est obtenue. Les 20 points non acquis concernent le dénombrement et la localisation des branchements sur les plans de réseaux (VP259) ainsi que la mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations (VP262).

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

2. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (P255.3)

Cet indice, noté de 0 à 120 points, permet d'évaluer le niveau de connaissance et de suivi des rejets du réseau d'assainissement vers le milieu naturel, aussi bien par temps sec que par temps de pluie, hors épisodes exceptionnels. Il traduit les moyens mis en œuvre par le service pour surveiller ces rejets, conformément aux dispositions réglementaires relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment à l'arrêté du 21 juillet 2015, qui a abrogé l'arrêté du 22 juin 2007.

Le P255.3 est identifié dans le RAD comme une donnée relevant de la collectivité. La valeur de 0/120 présentée ci-dessus correspond au calcul résultant des éléments détaillés figurant dans le rapport du délégataire.

Partie / Critère évalué	Barème	Valeur 2025
Partie A – Éléments communs à tous les types de réseaux	**100**	**0**
Identification des points de rejets potentiels aux milieux récepteurs	20	**Non renseigné**
Évaluation de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet	10	**Non comptabilisé**
Étude terrain des points de déversement : identification du moment et de l'importance du déversement	20	**Non comptabilisé**
Mesures de débit et de pollution sur les points de rejet	30	**Non comptabilisé**
Réalisation d'un rapport sur la surveillance des systèmes de collecte et stations d'épuration	10	**Non comptabilisé**
Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets	10	**Non comptabilisé**
Total Partie A	**100**	**0**
Partie B – Réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs	**10**	**Non comptabilisée**
Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur	10	**Non comptabilisé**
Partie C – Réseaux séparatifs ou mixtes	**10**	**Non comptabilisée**
Mise en place d'un suivi de la pluviométrie des principaux déversoirs d'orage	10	**Non comptabilisé**
INDICATEUR P255.3	**120**	**ND/ 120***

En 2025, les éléments disponibles dans le rapport annuel du délégataire conduisent à un indice de connaissance des rejets au milieu naturel de 0 point sur 120. Aucun point n'est comptabilisé au titre de la partie A. Les parties B et C ne sont par conséquent pas prises en compte, leur comptabilisation étant conditionnée à l'obtention d'au moins 80 points en partie A.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

3. Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P203.3)

L'indicateur P203.3 permet d'évaluer la conformité du système de collecte des eaux usées aux prescriptions réglementaires nationales issues de la directive européenne relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, dite directive ERU.

Cette conformité est appréciée par les services de la Police de l'eau, notamment au regard du fonctionnement du réseau de collecte par temps sec et, selon les modalités de contrôle applicables, par temps de pluie.

Au titre de l'exercice 2025, les éléments communiqués par les services de la Police de l'eau confirment la conformité du système de collecte des eaux usées de Barbery. L'indicateur P203.3 s'établit ainsi à **100 %**.

4. Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P204.3)

L'indicateur P204.3 permet d'évaluer la conformité des équipements de la station d'épuration aux prescriptions réglementaires nationales issues de la directive européenne relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, dite directive ERU.

Il porte notamment sur l'existence, le dimensionnement et le bon fonctionnement des ouvrages et équipements nécessaires au traitement des eaux usées. Cette conformité est appréciée annuellement par les services de la Police de l'eau.

Au titre de l'exercice 2025, les éléments communiqués par les services de la Police de l'eau confirment la conformité des équipements d'épuration de Barbery. L'indicateur P204.3 s'établit ainsi à **100 %**.

5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P205.3)

L'indicateur P205.3 permet d'évaluer la conformité des performances de traitement des ouvrages d'épuration du service au regard des prescriptions réglementaires nationales issues de la directive européenne relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, dite directive ERU.

Il repose notamment sur le respect des niveaux de traitement et des performances épuratoires réglementaires. Cette conformité est établie par les services de la Police de l'eau à partir des résultats de fonctionnement et d'autosurveillance des ouvrages d'épuration.

Au titre de l'exercice 2025, les éléments communiqués par les services de la Police de l'eau confirment la conformité des performances de traitement de la station d'épuration de Barbery. L'indicateur P205.3 s'établit ainsi à **100 %**.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

6. Taux de boues évacuées selon les filières conforme à la réglementation (P206.3)

L'indicateur P206.3 permet d'évaluer la maîtrise de l'opérateur dans l'évacuation des boues issues du traitement des eaux usées. Il correspond au pourcentage de boues évacuées par la station d'épuration vers des filières conformes à la réglementation. Les sous-produits de traitement et les boues de curage ne sont pas pris en compte dans le calcul de cet indicateur.

L'indicateur est calculé de la manière suivante :

$$\frac{\text{Quantité de matières sèches admise dans une filière conforme}}{\text{Quantité totale de matières sèches évacuée par l'ensemble des filières}} \times 100$$

Une filière d'évacuation des boues est considérée comme conforme lorsque :

- Le taux de boues évacuées selon des filières est **conformes** à la réglementation ;
- La filière de traitement est autorisée ou déclarée selon sa nature et sa capacité.

Compte tenu du procédé de traitement de la station d'épuration de Barbery, aucune évacuation de boues n'est renseignée au cours de l'exercice 2025. En l'absence de boues évacuées, le taux de boues évacuées selon des filières conformes à la réglementation (P206.3) n'est pas déterminé pour l'exercice.

7. Taux de débordements des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)

L'indicateur P251.1 mesure le nombre de demandes d'indemnisation présentées par des usagers à la suite d'un débordement d'eaux usées dans leurs locaux, lorsque celui-ci est imputable au fonctionnement du réseau public d'assainissement. Il est exprimé en nombre de demandes d'indemnisation pour 1 000 habitants desservis.

Le taux de débordements des effluents dans les locaux des usagers (P251.1) est de 0. Cet indicateur correspond au nombre de demandes d'indemnisation liées à un débordement ou une inondation dans la partie privée, rapporté à 1 000 habitants desservis.

8. Nombre de points noirs du réseau de collecte (P252.2)

On appelle point noir tout point structurellement sensible du réseau nécessitant au moins deux interventions par an (préventive ou curative). L'indicateur indique le nombre de points noirs pour 100km de réseau de collecte des eaux usées hors branchements. Il donne un éclairage sur le bon fonctionnement du réseau de collecte des eaux usées.

En 2025, aucun point du réseau de collecte de Barbery n'a nécessité d'interventions fréquentes de curage. L'indicateur P252.2 s'établit ainsi à 0,00 point noir pour 100 km de réseau.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

9. Taux moyen de renouvellement du réseau (P253.2)

Le taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées (P253.2) correspond au pourcentage moyen du linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années, rapporté à la longueur totale du réseau de collecte hors branchements.

Aucun renouvellement de canalisation n'ayant été réalisé au cours de la période prise en compte pour le calcul de l'indicateur, le taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2) s'établit à 0,00 % en 2025.

10. Taux d'impayés du service (P257.0)

Cet indicateur mesure la part des factures d'assainissement émises au titre de l'année précédente qui restent impayées au 31 décembre de l'année considérée. Il permet d'apprécier le niveau de recouvrement des recettes du service.

En 2025, le taux d'impayés sur les factures d'assainissement s'établit à 0,29 %, contre 0,88 % en 2024. L'indicateur enregistre ainsi une nette diminution au cours de l'exercice.

Année	P257.0 – Taux d'impayés
2021	**1,04%**
2022	**1,07%**
2023	**0,93%**
2024	**0,88%**
2025	**0,29%**

11. Taux de réclamations du service (P258.1)

Cet indicateur correspond au nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur pour 1 000 abonnés au service d'assainissement. Il permet d'apprécier la qualité du service rendu aux usagers ainsi que leur niveau de satisfaction.

En 2025, aucune réclamation écrite relevant du périmètre de l'indicateur n'a été recensée. Le taux de réclamations du service (P258.1) s'établit ainsi à 0,00 réclamation pour 1 000 abonnés, valeur identique à celle observée en 2024.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

IV. Financement des investissements du service d'assainissement collectif

1. Etat de la dette (P256.2)

	2025
VP182 – Encours de la dette au 31 décembre	933 090.66 €
Remboursement au cours de l'exercice	76 687.16€
dont en intérêts	10 895.37€
dont en capital	65 791.82€
P256.2 – Durée d'extinction de la dette de la collectivité (année)	425.98

2. Montants financiers

	2025
Recettes réelles	77 784.29€
Dépenses réelles	75 593.88€
Epargne brute	2 190.41€

3. Amortissements réalisés

	2025
Montant de la dotation aux amortissements	65 791.82€

4. Actions solidarité et de coopérations décentralisées dans le domaine de l'eau (P207.2)

a. Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P207.0)

Cet indicateur permet d'évaluer l'implication sociale du service. Il prend en compte les abandons de créance à caractère social accordés aux usagers en difficulté ainsi que les éventuels versements effectués au profit d'un fonds de solidarité, notamment le Fonds de solidarité pour le logement.

En 2025, aucun abandon de créance à caractère social ni versement à un fonds de solidarité n'a été enregistré. L'indicateur P207.0 s'établit ainsi à 0,00 €.

b. Opération de coopération décentralisée

Les collectivités territoriales peuvent mettre en œuvre ou financer des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, conformément à l'article L. 1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales.

Aucune opération de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau ou de l'assainissement n'a été recensée au cours de l'exercice 2025.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

V. Exploitation du service, travaux et études

1. Obligations de l'exploitant

Le délégataire assure l'entretien, la surveillance et le maintien en bon état de fonctionnement du réseau de collecte.

En 2025, aucune inspection télévisée du réseau de collecte n'a été réalisée.

Le curage préventif a porté sur 517 ml de réseau de collecte hors refoulement, soit environ 12,5 % du linéaire gravitaire de 4 127 ml. Ce niveau est supérieur à 10 % du réseau, correspondant à environ 413 ml.

Le délégataire assure également les opérations de désobstruction nécessaires au bon fonctionnement du réseau d'assainissement. En 2025, aucune opération de désobstruction n'a été réalisée : 0 sur branchement, 0 sur canalisation et aucune intervention sur un accessoire d'assainissement.

2. Travaux et études au cours de l'exercice par le délégataire

En 2025, le délégataire a réalisé **0 contrôle de branchement neuf** et **8 contrôles de branchement dans le cadre de ventes immobilières, dont 2 non-conformités identifiées**.

En 2025, le délégataire a réalisé les renouvellements suivants sur les installations de collecte des eaux usées :
- remplacement du Sofrel du poste de refoulement rue de Meaux et pose d'un S4W.

Le délégataire a procédé aux rénovations suivantes :
- reprise d'un tampon au n°19 rue de la Haute Maison à la suite de nuisances sonores.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

3. Travaux et études réalisés au cours de l'exercice par la collectivité

Sans objet

4. Perspectives

Sans objet.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

VI. Tableau récapitulatif des données

1. Le contrat

Indicateur	Code	2025
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées	P202.2B	100 / 120
Prix TTC du service au m³ pour une facture de 120 m³	D204.0	3,40 €/m³
Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité	P207.0	0,00 €
Taux de desserte par les réseaux de collecte des eaux usées	P201.1	100%
Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers	P251.1	0
Nombre de points du réseau nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km	P252.2	0
Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées	P253.2	0,00 %*
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	P255.3	0 / 120 **
Taux d'impayés sur les factures d'assainissement de l'année précédente	P257.0	0,29%
Taux de réclamations	P258.1	0,00 ‰

2. Station d'épuration des eaux usées de Barbery

Indicateur	Code	2025
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU	P203.3	Conforme
Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU	P204.3	Conforme
Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel	P254.3	100%
Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU	P205.3	Non renseigné *
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation	P206.3	Non déterminé **

** *Aucune évacuation de boues n'étant renseignée sur l'exercice, l'indicateur P206.3 n'est pas déterminé.*

Vu pour être annexé à la délibération n° J52-CC 290926

Annexe : Tableau récapitulatif SISPEA

Résumé des paramètres à saisir dans SISPEA – Assainissement collectif de Barbery – Exercice 2025

Catégorie	Code	Paramètre / indicateur	Unité	Valeur 2025	Statut
Indicateur descriptif	D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	habitants	542	Disponible
Variable	VP056	Nombre d'abonnés	abonnés	223	Disponible
Indicateur descriptif	D202.0	Nombre d'autorisations de déversement industriel	nombre	0	Disponible
Indicateur descriptif	D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration	tMS	0,00	Disponible
Indicateur descriptif	D204.0	Prix TTC du service pour 120 m³ au 1er janvier N+1	€/m³	3,4000	Disponible
Indicateur de performance	P201.1	Taux de desserte par les réseaux de collecte	%	100,0	Disponible
Indicateur de performance	P202.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale	points / 120	100	Disponible
Indicateur de performance	P203.3	Conformité de la collecte des effluents – directive ERU	Oui / Non	oui	Disponible
Indicateur de performance	P204.3	Conformité des équipements d'épuration – directive ERU	Oui / Non	oui	Disponible
Indicateur de performance	P205.3	Conformité de la performance des ouvrages – directive ERU	%	oui	Disponible
Indicateur de performance	P206.3	Taux de boues évacuées selon des filières conformes	%	Non concerné	Disponible
Indicateur de performance	P207.0	Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité	€/m³	0,00	Disponible
Indicateur de performance	P251.1	Débordements d'effluents dans les locaux des usagers	pour 1 000 habitants	0,00	Disponible
Indicateur de performance	P252.2	Points noirs nécessitant des curages fréquents	pour 100 km	0,00	Disponible
Indicateur de performance	P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux	%	0,00	Disponible
Indicateur de performance	P254.3	Conformité des performances au regard de l'acte individuel	%	100,00	Disponible
Indicateur de performance	P255.3	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel	points / 120	0,00	Disponible
Indicateur de performance	P256.2	Durée d'extinction de la dette	années	425,9	Disponible
Indicateur de performance	P257.0	Taux d'impayés	%	0,2900	Disponible
Indicateur de performance	P258.1	Taux de réclamations écrites	pour 1 000 abonnés	0	Disponible
Variable technique	VP068	Volume facturé / assujetti	m³	20967	Disponible
Variable technique	VP077	Longueur du réseau hors branchements	km	4,385	Disponible
Variable technique	VP199	Linéaire de réseau unitaire	km	0,000	Disponible
Variable technique	VP200	Linéaire de réseau séparatif eaux usées	km	4,385	Disponible
Variable technique	—	Linéaire de refoulement eaux usées	km	0,258	Disponible
Variable technique	VP046	Nombre de points noirs	nombre	0,000	Disponible
Variable technique	VP141	Linéaire de réseau renouvelé au cours de l'année	km	0,000	Disponible
Variable technique	VP176	Charge entrante moyenne en DBO5	kg/j	17,00	Disponible
Variable technique	VP208	Tonnage total des boues évacuées	tMS	0,00000	Disponible
Variable technique	VP209	Tonnage admis dans une filière conforme	tMS	0,00000	Disponible
Variable technique	VP210	Nombre de bilans 24 h conformes	nombre	1	Disponible
Variable technique	VP211	Nombre total de bilans 24 h réalisés	nombre	1	Disponible
Variable technique	VP003	Nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur	nombre	0	Disponible
Variable technique	—	Volume annuel traité par la STEP	m³/an	25276	Disponible
Variable technique	—	Nombre de postes de relèvement	nombre	1	Disponible
Variable technique	—	Nombre de branchements	nombre	3	Disponible

Communauté de Communes Senlis Sud Oise
43 avenue Félix Louat 60300 Senlis
03 44 99 08 60
www.ccsso.fr

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Senlis Sud Oise
communauté de communes

Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public

ASSAINISSEMENT - BRASSEUSE



Communauté de Communes Senlis Sud Oise
43 avenue Félix Louat 60300 Senlis
03 44 99 08 60
www.ccsso.fr

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service

Le rapport sur le Prix et la Qualité du Service appelé RPQS est un document qui doit être réalisé annuellement pour chaque service d'eau et d'Assainissement.

Le contenu du RPQS est précisé dans le Code Général des collectivités territoriales (article D2224-1 à 5) et complété par l'arrêté du 2 mai 2007, modifié par l'arrêté du 2 décembre 2013.

Le RPQS est un rapport distinct du Rapport Annuel du Délégataire aussi appelé RAD.

Le RPQS doit être présenté à l'assemblée délibérante au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

Les modalités de transmission des RPQS sont précisées dans l'arrêté du 29 décembre 2015.

L'Observatoire national des services publics d'eau et d'assainissement

L'Observatoire national des services publics d'eau et d'assainissement est un site internet créé et géré par l'Office Français pour la Biodiversité (OFB) donnant accès à la description et aux données des services publics d'eau potable et d'assainissement, qu'il s'agisse de leur organisation, de leur tarif ou de leur performance.

Les données du RPQS sont transmises à l'Observatoire de l'eau, elles sont disponibles sur le site internet http://www.services.eaufrance.fr en suivant le lien « accès réservé aux collectivités ».

La transmission de ces données au préfet et à l'Observatoire est obligatoire pour toutes les communes ou Etablissement Publics de Coopération Intercommunal (EPCI).

Afin de permettre les comparaisons d'une année sur l'autre et entre services similaires, des indicateurs ayant fait l'objet de définitions standardisées ont été définis. Ils sont de deux types ; des indicateurs descriptifs (ex : D201.0, D202.0, etc) qui permettent de caractériser le service et des indicateurs de performance (ex : P255.3, P203.0, etc) qui permettent d'évaluer sa qualité et sa performance.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Table des matières

I. Caractérisation du territoire du service 5
1. Présentation du territoire desservi 5
2. Mode de gestion du service 5
3. Estimation de la population desservie (D201.0) 6
4. Nombre d'abonnements 6
5. Prestations assurées dans le cadre du service 7
6. Volumes assujettis à l'assainissement, ... 8
7. Station d'épuration 8
a. Informations générales 8
b. Schéma synoptique 8
c. Rejet au milieu naturel 9
d. Nombre d'autorisations de déversement (D202.0) 9
e. Volumes annuels traités 9
f. Pluviométrie de la commune 10
g. Charges journalières moyennes de DBO_5 10
h. Qualité des effluents entrants et sortants 10
i. Autosurveillance de la station d'épuration 11
j. Quantité de boues issues de la station d'épuration (D203.0) 13
8. Caractéristiques du réseau de collecte 13
a. Linéaire de canalisation de collecte des eaux usées 13
b. Entretien des ouvrages 14
c. Taux de desserte par des réseaux de collectes d'eaux usées (P201.1) 14
II. Tarification du service public 14
1. Fixation des tarifs en vigueur 14
a. Part destinée à la collectivité 15
b. Part destinée au prestataire 15
c. Part destinée aux taxes et redevances 15
2. Le prix de l'assainissement collectif 15
a. Tarif du service d'assainissement collectif 15
b. Prix théorique du m^3 pour un usager consommant 120m^3/an 16
3. Recettes d'exploitation 16
a. Recettes globales 16
b. Recettes de la collectivité 16

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

c. Recettes du prestataire 16
III. Indicateur de performance du service d'assainissement collectif 17
1. Indice de connaissance et de gestion du patrimoine des réseaux (P202.2B) 17
2. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (P255.3) 17
3. Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P203.3) 18
4. Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P204.3) 18
5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P205.3) 18
6. Taux de boues évacuées selon les filières conforme à la réglementation (P206.3) 19
7. Taux de débordements des effluents dans les locaux des usagers (P251.1) 19
8. Nombre de points noirs du réseau de collecte (P252.2) 19
9. Taux moyen de renouvellement du réseau (P253.2) 20
10. Taux d'impayés du service (P257.0) 20
11. Taux de réclamations du service (P258.1) 20
IV. Financement des investissements du service d'assainissement collectif 21
Données non communiquées à ce jour- attente complément des comptes gestion et administratif de la commune 21
1. Etat de la dette (P256.2) 21
2. Montants financiers 21
3. Amortissements réalisés 21
4. Actions solidarité et de coopérations décentralisées dans le domaine de l'eau (P207.2) 22
a. Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P207.0) 22
b. Opération de coopération décentralisée 22
V. Exploitation du service, travaux et études 23
1. Obligations du prestataire 23
2. Travaux et études au cours de l'exercice par le prestataire 23
3. Travaux et études réalisés au cours de l'exercice par la collectivité 24
4. Perspectives 24

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

I. Caractérisation du territoire du service

1. Présentation du territoire desservi

La Communauté de Communes Senlis Sud Oise assure, depuis le 1er janvier 2026, la gestion du service public d'assainissement collectif, pour la commune de Brasseuse.

La collectivité, pour cette commune, dispose des ouvrages suivants :

- 1 station d'épuration
- 1 postes de refoulement
- 1,291 km de réseau d'assainissement
- 47 abonnés

Système de collecte	
Type(s) de réseau :	Séparatif
Raccordement non domestiques	0
Exploitant(s) :	Veolia Eau SEAO
Linéaire de réseau :	Séparatif eaux usées = 1 291 ml dont refoulement 79 ml
Poste de pompage	1
Points de déversement	0

Les compétences liées au service sont la collecte, le transfert et le traitement des eaux usées :

- La collecte consiste à recueillir les eaux usées domestiques et non domestiques au droit des propriétés raccordées au réseau public d'assainissement.
- Le transfert consiste à assurer le transport des eaux usées depuis le réseau de collecte vers la station d'épuration.
- Le traitement consiste à épurer les eaux usées afin de respecter les prescriptions applicables au rejet dans le milieu naturel.

2. Mode de gestion du service

En 2025, le service public d'assainissement collectif de Brasseuse n'était pas exploité dans le cadre d'une délégation de service public. La commune assurait la gestion du service et avait confié à la Société des Eaux et de l'Assainissement de l'Oise (SEAO – Veolia) une prestation d'assistance technique portant sur le réseau d'assainissement, la station d'épuration et le poste de relèvement des eaux usées.

La convention d'assistance technique a été signée le 7 juillet 2025. Elle est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa prise d'effet, renouvelable deux fois pour une durée d'un an.

Aucun avenant à cette convention n'a été identifié dans les éléments disponibles.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

3. Estimation de la population desservie (D201.0)

Au sens réglementaire et statistique, et conformément aux critères de l'Observatoire national des services publics d'eau et d'assainissement (SISPEA), la population desservie par le réseau d'assainissement collectif s'entend de l'ensemble des résidents (permanents ou saisonniers) occupant une habitation raccordée au réseau d'assainissement ou techniquement raccordable à une antenne de collecte à proximité.

La population desservie est estimée à 112 habitants en 2025.

4. Nombre d'abonnements

En 2025, le service d'assainissement collectif de la Ville de Braseuse compte 47 abonnés.

Ci-dessous un graphique représentant l'évolution du nombre d'abonnements au cours des six dernières années.

Le service d'assainissement collectif étant récent, les éléments disponibles ne permettent pas de présenter une évolution consolidée du nombre d'abonnés sur la période 2020-2025.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

5. Prestations assurées dans le cadre du service

Les prestations confiées à la SEAO – Veolia dans le cadre de la convention d'assistance technique portent sur l'exploitation et l'entretien du réseau d'assainissement, de la station d'épuration et du poste de relèvement.

Elles comprennent notamment :

- La surveillance du réseau d'assainissement et la réalisation d'un curage annuel de 10 % du linéaire de réseau gravitaire ;
- La surveillance, le bon fonctionnement et l'entretien courant de la station d'épuration, avec deux passages hebdomadaires sur l'installation ;
- La réalisation des opérations courantes d'exploitation de la STEP : nettoyage du dégrillage, alternance des siphons et nettoyage du canal débitmétrique ;
- La réalisation des analyses réglementaires et le suivi de l'autosurveillance, ainsi que la tenue du journal d'exploitation ;
- La surveillance et l'entretien du poste de relèvement, avec des visites mensuelles et le suivi des équipements électromécaniques ;
- La réalisation de quatre curages annuels du poste par camion hydrocureur ;
- La mise à disposition d'une astreinte 24 h/24 et 7 j/7.

La convention distingue parallèlement plusieurs prestations restant à la charge de la collectivité, notamment :

- Les travaux de réparation et de renouvellement ;
- Les inspections télévisées du réseau ;
- Le curage du réseau de collecte en complément des prestations prévues à la convention ;
- Le renouvellement des installations et des équipements électromécaniques ;
- Les travaux portant sur le génie civil ;
- L'entretien et le faucardage des roseaux de la station ;
- L'évacuation des boues des différents étages de traitement.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

6. Volumes assujettis à l'assainissement,

En 2025, 5 928 m³ ont été assujettis à la redevance d'assainissement collectif sur la commune de Brasseuse.

En 2025, 5 928 m³ ont été assujettis à la redevance d'assainissement collectif. En l'absence de données consolidées pour les exercices antérieurs, aucune évolution pluriannuelle ne peut être présentée à ce stade.

7. Station d'épuration

a. Informations générales

Type de station	Filtres plantés de roseaux
Commune d'implantation	Brasseuse
Capacité nominale	210 EH
Population raccordée à la station d'épuration	112 habitants
Code SANDRE	0360 100 01000
Date de mise en service de la station d'épuration	2023

b. Schéma synoptique



Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

c. Rejet au milieu naturel

Milieu récepteur du rejet de la station d'épuration : Infiltration dans le sol vers la masse d'eau souterraine Éocène du Valois (FRHG104).

L'arrêté d'autorisation au titre de la loi sur l'eau a été délivré en date du 31 décembre 2030. Son échéance est fixée au 31 décembre 2030.

d. Nombre d'autorisations de déversement (D202.0)

Aucun raccordement non domestique n'est recensé sur le système d'assainissement de Brasseuse en 2025 : nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels (D202.0) : 0.

Les arrêtés d'autorisation de déversement des eaux usées non-domestiques sont signés par la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l'article L1331-10 du Code de la Santé publique.

e. Volumes annuels traités

La station d'épuration de Brasseuse ayant été mise en service en 2023, aucune évolution des volumes traités ne peut être présentée sur la période 2020-2022.
Par ailleurs, les éléments disponibles ne permettent pas de disposer d'une série consolidée des volumes effectivement traités par la station depuis sa mise en service.

D'après l'étude d'Assistance à Maitrise d'Ouvrage (AMO), le volume assujetti à l'assainissement serait de 5 928 m³.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

f. Pluviométrie de la commune

La station d'épuration de Brasseuse est équipée d'un pluviomètre permettant le suivi de la hauteur des précipitations. Les relevés sont réalisés manuellement dans le cadre du suivi d'exploitation. Toutefois, aucun cumul pluviométrique annuel consolidé pour l'exercice 2025 n'est disponible dans les éléments transmis à la collectivité.

g. Charges journalières moyennes de DBO_5

La station d'épuration de Brasseuse présente une capacité nominale de traitement de 12,6 kg DBO5/j. La charge organique effectivement reçue au cours de l'exercice 2025 n'est pas disponible dans les éléments transmis à la collectivité.

h. Qualité des effluents entrants et sortants

Aucun bilan d'autosurveillance 24 h n'étant disponible pour l'exercice 2025 dans les éléments transmis à la collectivité, les charges polluantes effectivement reçues par la station ne peuvent pas être déterminées pour cet exercice. La fréquence réglementaire d'autosurveillance de la station est fixée à un bilan 24 h tous les deux ans.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

i. Autosurveillance de la station d'épuration

Rappel réglementaire : Arrêté du 21 juillet 2015 abrogeant celui du 22 juin 2007

« En application de l'article L214-8 du code de l'environnement et des articles R2224-15 et R2224-17 du code général des collectivités territoriales, les maîtres d'ouvrage mettent en place une surveillance des systèmes de collecte et des stations de traitement des eaux usées en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité ainsi que [...], du milieu récepteur. »

Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées met en place les aménagements et équipements adaptés à la taille de sa station.

Les informations d'autosurveillance à recueillir et l'instrumentation à mettre en place en entrée et/ou en sortie de la station de traitement des eaux usées sur la file eau conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015, sont présentées ci-dessous :

Paramètre	Capacité de traitement (kg DBO5/jour) (EH estimé correspondant)			
	<30 ≤500 EH	≥30 et <120 <2 000 EH	≥120 et <600 <10 000EH	≥600 ≥10 000 EH
Débit	Estimation en entrée ou sortie	Mesure en entrée ou en sortie	Mesure et enregistrement continu en entrée ou/et* en sortie	Mesure et enregistrement continu en entrée et sortie
Caractéristiques des eaux usées	Mesure par prélèvement mobiles en entrée et sortie **	Mesure par préleveurs automatiques asservis au débit et réfrigérés*** en entrée et sortie		

*Mesure en entrée et sortie pour seulement les installations nouvelles ou réhabilitées (pour les autres, estimation du débit en entrée).

**Seulement pour les installations nouvelles ou réhabilitées traitant plus de 12kg DBO5/j.

***Pour les stations traitant moins de 120kg DBO5/j le recours à des préleveurs mobiles est autorisé.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Les paramètres à mesurer et la fréquence des mesures réglementaires conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015 sont présentés ci-dessous :

	Paramètre	Capacité de traitement (kg DBO5/jour) (EH estimé correspondant)					
		≤12 (≤200EH)	>12 et ≤30 (≤500EH)	>30 et <60 (<1 000EH)	>60 et <120 (<2 000EH)	≥ 120 et < 600 (<10 000EH)	≥600 et<1 800 (<30 000EH)
Nombre de bilans 24h à réaliser	Débit	-	1 tous les 2 ans	1	2	365	365
	MES	-	1 tous les 2 ans	1	2	12	24
	DBO5	-	1 tous les 2 ans	1	2	12	12
	DCO	-	1 tous les 2 ans	1	2	12	24
	NTK	-	1 tous les 2 ans	1	2	4	12
	NH4	-	1 tous les 2 ans	1	2	4	12
	NO2	-	1 tous les 2 ans	1	2	4	12
	NO3	-	1 tous les 2 ans	1	2	4	12
	Pt	-	1 tous les 2 ans	1	2	4	12

Résultats des bilans de conformité pour l'exercices 2025 (P254.3)

Aucun bilan d'autosurveillance 24 h n'a été réalisé ou transmis pour l'exercice 2025. La fréquence réglementaire applicable à la station d'épuration de Brasseuse étant d'un bilan 24 h tous les deux ans, aucun taux de conformité analytique ne peut être calculé pour l'exercice 2025.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

j. Quantité de boues issues de la station d'épuration (D203.0)

Pour l'exercice 2025, aucune quantité de boues évacuées n'est renseignée dans les éléments disponibles. La valeur de l'indicateur D203.0 ne peut donc pas être déterminée pour cet exercice.

8. Caractéristiques du réseau de collecte

a. Linéaire de canalisation de collecte des eaux usées



En 2025, le réseau d'assainissement collectif de Brasseuse est de type séparatif et représente un linéaire total de 1 291 ml, dont 79 ml de réseau de refoulement.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

b. Entretien des ouvrages

Les éléments disponibles ne permettent pas de quantifier le linéaire de réseau ayant fait l'objet d'un curage préventif ou curatif au cours de l'exercice 2025. La convention d'assistance technique prévoit toutefois la réalisation par la SEAO d'un curage annuel correspondant à 10 % du linéaire de réseau gravitaire, soit 100 ml selon la convention.

Les éventuelles opérations de curage supplémentaires ou de désengorgement restent réalisées à la demande de la commune

c. Taux de desserte par des réseaux de collectes d'eaux usées (P201.1)

Il est défini par l'arrêté du 2 mai 2007 comme le nombre d'abonnés du service public d'assainissement collectif rapporté au nombre potentiel d'abonné de la zone relevant de l'assainissement collectif dans l'agglomération d'assainissement au sens de l'article R2224-6 du code général des collectivités territoriales.

Un abonné est considéré comme desservi par un réseau d'assainissement dès lors qu'un réseau d'assainissement existe devant sa parcelle.

En 2025, le service d'assainissement collectif de Brasseuse compte 47 abonnés. Toutefois, les éléments disponibles ne permettent pas de déterminer le nombre total d'abonnés potentiels situés dans la zone d'assainissement collectif. En conséquence, le taux de desserte P201.1 ne peut pas être calculé de manière fiable pour l'exercice 2025.

II. Tarification du service public

1. Fixation des tarifs en vigueur



- TVA
- Redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

a. Part destinée à la collectivité

L'assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part collectivité.

b. Part destinée au prestataire

Les tarifs correspondant à la part du prestataire sont fixés par le contrat de délégation de service public. Ils sont actualisés annuellement par l'application d'un coefficient défini dans le contrat.

Au 1er janvier 2026, le coefficient d'actualisation était de 1.0153.

c. Part destinée aux taxes et redevances

Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés.

L'assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et les EPCI de moins de 3 000 habitants. Il est obligatoire pour les communes et les EPCI de plus de 3 000 habitants ainsi qu'en cas de délégation de service public.

L'agence de l'eau perçoit des redevances auprès des usagers de l'eau (ménages, collectivités, industriels, agriculteurs, ...) afin de financer des actions environnementales. Un usager d'un service d'assainissement doit ainsi payer une redevance nommée **redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif**.

Son montant en euros par m³, est calculé chaque année par l'Agence de l'Eau.

Son taux est unique car cette redevance correspond, dans son état d'esprit, à une mutualisation à l'échelle du bassin des investissements nécessaires pour maintenir et améliorer le niveau de l'assainissement des eaux usées.

2. Le prix de l'assainissement collectif

a. Tarif du service d'assainissement collectif

La redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif applicable en 2025 s'élève à 0,0267 €/m³. La valeur applicable à Brasseuse au 1er janvier 2026 n'est pas disponible dans les éléments transmis à la collectivité et ne peut donc pas être renseignée dans le présent rapport.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

b. Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120m³/an

La loi finance 2024 a modifié structurellement les redevances des agences de l'eau à partir du XII[ème] programme 2025-2030 avec notamment la mise en œuvre de redevances liées à la performance des services d'eau et d'assainissement.

Ainsi, la redevance de modernisation des réseaux de collecte a été remplacée par la redevance sur la performance des systèmes Pour l'exercice 2025, le tarif du service d'assainissement collectif applicable à la commune de Brasseuse s'établit à **2,00 € HT/m³**, sans part fixe d'abonnement.

Pour un usager consommant **120 m³ par an**, le montant correspondant à la part assainissement s'élève ainsi à **240,00 € HT/an**, soit **264,00 € TTC/an** sur la base d'un taux de TVA de 10 %.

Rapporté à une consommation de 120 m³, le prix du service d'assainissement collectif s'établit donc à **2,20 € TTC/m³**, hors éventuelle redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif de l'Agence de l'eau.

La valeur de cette redevance n'étant pas disponible dans les éléments transmis à la collectivité, elle n'est pas intégrée au calcul présenté ci-dessus.

3. Recettes d'exploitation

a. Recettes globales

Pour l'exercice 2025, les volumes facturés au titre du service d'assainissement collectif de Brasseuse s'élèvent à **7 716 m³**.

Les recettes associées à la facturation du service représentent **16 975,19 € TTC** sur l'exercice 2025.

b. Recettes de la collectivité

Le tarif du service d'assainissement collectif applicable en 2025 est fixé à **2,00 € HT/m³**, sans part fixe d'abonnement.

Les recettes issues de la facturation auprès des usagers s'élèvent à **16 975,19 € TTC** pour un volume facturé de **7 716 m³**.

c. Recettes du prestataire

En 2025, la SEAO – Veolia intervient en qualité de prestataire dans le cadre d'une convention d'assistance technique et non dans le cadre d'une délégation de service public. À ce titre, elle ne perçoit pas directement de recettes tarifaires auprès des usagers. La convention prévoit une rémunération forfaitaire de 8 130 € HT par semestre pour la gestion de la station d'épuration, du réseau d'assainissement et du poste de relèvement.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

III. Indicateur de performance du service d'assainissement collectif

1. Indice de connaissance et de gestion du patrimoine des réseaux (P202.2B)

Cet indice, noté sur 120 points, permet d'évaluer le niveau de connaissance du réseau d'assainissement ainsi que la qualité de sa gestion patrimoniale.

Un score supérieur ou égal à 40 points atteste de l'existence d'un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées, conformément aux dispositions des articles L. 2224-7-1 et D. 2224-5-1 du Code général des collectivités territoriales.

Pour l'exercice 2025, les éléments disponibles ne permettent pas de déterminer de manière fiable la valeur de cet indicateur pour le service d'assainissement collectif de Brasseuse. Le P202.2B est donc considéré comme non disponible pour le présent exercice.

2. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (P255.3)

Cet indice, noté de 0 à 120 points, permet d'évaluer le niveau de connaissance et de suivi des rejets du réseau d'assainissement vers le milieu naturel, aussi bien par temps sec que par temps de pluie, hors épisodes exceptionnels. Il traduit les moyens mis en œuvre par le service pour surveiller ces rejets, conformément aux dispositions réglementaires relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment à l'arrêté du 21 juillet 2015, qui a abrogé l'arrêté du 22 juin 2007.

Pour l'exercice 2025, les éléments disponibles ne permettent pas d'établir de manière fiable l'indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte (P255.3). Bien que le cahier de vie identifie le réseau de Brasseuse comme séparatif et ne recense aucun point de déversement au milieu naturel, les données nécessaires à l'évaluation complète des différents critères de l'indicateur ne sont pas disponibles. Le P255.3 est donc considéré comme non disponible pour le présent exercice.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

3. Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P203.3)

L'indicateur P203.3 permet d'évaluer la conformité du système de collecte des eaux usées aux prescriptions réglementaires nationales issues de la directive européenne relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, dite directive ERU.

Cette conformité est appréciée par les services de la Police de l'eau, notamment au regard du fonctionnement du réseau de collecte par temps sec et, selon les modalités de contrôle applicables, par temps de pluie.

Au titre de l'exercice 2025, les éléments communiqués par les services de la Police de l'eau confirment la conformité du système de collecte des eaux usées de Brasseuse. L'indicateur P203.3 s'établit ainsi à **100 %**.

4. Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P204.3)

L'indicateur P204.3 permet d'évaluer la conformité des équipements de la station d'épuration aux prescriptions réglementaires nationales issues de la directive européenne relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, dite directive ERU.

Il porte notamment sur l'existence, le dimensionnement et le bon fonctionnement des ouvrages et équipements nécessaires au traitement des eaux usées. Cette conformité est appréciée annuellement par les services de la Police de l'eau.

Au titre de l'exercice 2025, les éléments communiqués par les services de la Police de l'eau confirment la conformité des équipements d'épuration de Brasseuse. L'indicateur P204.3 s'établit ainsi à **100 %**.

5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P205.3)

L'indicateur P205.3 permet d'évaluer la conformité des performances de traitement des ouvrages d'épuration du service au regard des prescriptions réglementaires nationales issues de la directive européenne relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, dite directive ERU.

Il repose notamment sur le respect des niveaux de traitement et des performances épuratoires réglementaires. Cette conformité est établie par les services de la Police de l'eau à partir des résultats de fonctionnement et d'autosurveillance des ouvrages d'épuration.

Au titre de l'exercice 2025, les éléments communiqués par les services de la Police de l'eau confirment la conformité des performances de traitement de la station d'épuration de Brasseuse. L'indicateur P205.3 s'établit ainsi à **100 %**.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

6. Taux de boues évacuées selon les filières conforme à la réglementation (P206.3)

L'indicateur P206.3 permet d'évaluer la maîtrise de l'opérateur dans l'évacuation des boues issues du traitement des eaux usées. Il correspond au pourcentage de boues évacuées par la station d'épuration vers des filières conformes à la réglementation. Les sous-produits de traitement et les boues de curage ne sont pas pris en compte dans le calcul de cet indicateur.

L'indicateur est calculé de la manière suivante :

$$\frac{\text{Quantité de matières sèches admise dans une filière conforme}}{\text{Quantité totale de matières sèches évacuée par l'ensemble des filières}} \times 100$$

Une filière d'évacuation des boues est considérée comme conforme lorsque :

- Le taux de boues évacuées selon des filières est **conforme** à la réglementation ;
- La filière de traitement est autorisée ou déclarée selon sa nature et sa capacité.

Pour l'exercice 2025, aucune quantité de boues évacuées ni aucune filière d'évacuation correspondante n'est renseignée dans les éléments disponibles pour Brasseuse. La seule destination identifiée dans le cahier de vie concerne les refus de dégrillage, qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de cet indicateur. En conséquence, la valeur du P206.3 ne peut pas être déterminée pour l'exercice 2025.

7. Taux de débordements des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)

L'indicateur P251.1 mesure le nombre de demandes d'indemnisation présentées par des usagers à la suite d'un débordement d'eaux usées dans leurs locaux, lorsque celui-ci est imputable au fonctionnement du réseau public d'assainissement. Il est exprimé en nombre de demandes d'indemnisation pour 1 000 habitants desservis.

Pour l'exercice 2025, les éléments disponibles pour Brasseuse ne permettent pas de déterminer le nombre de demandes d'indemnisation éventuellement enregistrées. La valeur de l'indicateur P251.1 ne peut donc pas être renseignée de manière fiable dans le présent rapport.

8. Nombre de points noirs du réseau de collecte (P252.2)

On appelle point noir tout point structurellement sensible du réseau nécessitant au moins deux interventions par an (préventive ou curative). L'indicateur indique le nombre de points noirs pour 100 km de réseau de collecte des eaux usées hors branchements. Il donne un éclairage sur le bon fonctionnement du réseau de collecte des eaux usées.

Pour l'exercice 2025, aucun recensement des points noirs du réseau de Brasseuse n'est disponible dans les éléments transmis. En l'absence de données relatives aux interventions récurrentes de curage ou de désobstruction par secteur, la valeur de l'indicateur P252.2 ne peut pas être déterminée de manière fiable.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

9. Taux moyen de renouvellement du réseau (P253.2)

Le taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées (P253.2) correspond au pourcentage moyen du linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années, rapporté à la longueur totale du réseau de collecte hors branchements.

Pour Brasseuse, les éléments disponibles ne permettent pas de reconstituer les linéaires de réseau renouvelés au cours des cinq dernières années. En conséquence, le taux moyen de renouvellement du réseau P253.2 ne peut pas être déterminé de manière fiable pour l'exercice 2025.

10. Taux d'impayés du service (P257.0)

Cet indicateur mesure la part des factures d'assainissement émises au titre de l'année précédente qui restent impayées au 31 décembre de l'année considérée. Il permet d'apprécier le niveau de recouvrement des recettes du service.

Pour Brasseuse, les éléments disponibles ne comportent ni le montant des impayés au 31 décembre 2025, ni le montant facturé de référence permettant de calculer cet indicateur. En conséquence, le taux d'impayés du service P257.0 ne peut pas être déterminé pour l'exercice 2025.

11. Taux de réclamations du service (P258.1)

Cet indicateur correspond au nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur pour 1 000 abonnés au service d'assainissement. Il permet d'apprécier la qualité du service rendu aux usagers ainsi que leur niveau de satisfaction.

Pour l'exercice 2025, aucun nombre de réclamations écrites concernant le service d'assainissement collectif de Brasseuse n'est disponible dans les éléments transmis. La valeur de l'indicateur P258.1 ne peut donc pas être déterminée de manière fiable.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

IV. Financement des investissements du service d'assainissement collectif

Données non communiquées à ce jour- attente complément des comptes gestion et administratif de la commune.

1. Etat de la dette (P256.2)

	2025
VP182 – Encours de la dette au 31 décembre	324 356.68€
Remboursement au cours de l'exercice	/
dont en intérêts	/
dont en capital	/
P256.2 – Durée d'extinction de la dette de la collectivité (année)	/

2. Montants financiers

	2025
Recettes réelles	16 975,19 €
Dépenses réelles	8 130 €
Montant des subventions	/

3. Amortissements réalisés

	2025
Montant de la dotation aux amortissements	/

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

4. Actions solidarité et de coopérations décentralisées dans le domaine de l'eau (P207.2)

a. Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P207.0)

Cet indicateur permet d'évaluer l'implication sociale du service. Il prend en compte les abandons de créance à caractère social accordés aux usagers en difficulté ainsi que les éventuels versements effectués au profit d'un fonds de solidarité, notamment le Fonds de solidarité pour le logement.

En 2025, aucun abandon de créance ni aucun versement à un fonds de solidarité n'a été enregistré. La valeur de l'indicateur P207.0 est donc de **0 €/m³**.

b. Opération de coopération décentralisée

Les collectivités territoriales peuvent mettre en œuvre ou financer des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, conformément à l'article L. 1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales.

Aucune opération de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau ou de l'assainissement n'a été recensée au cours de l'exercice 2025.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

V. Exploitation du service, travaux et études

1. Obligations du prestataire

Dans le cadre de la convention d'assistance technique, la **SEAO – Veolia** assure la surveillance et l'entretien courant du réseau d'assainissement, de la station d'épuration et du poste de relèvement.

Sur le réseau de collecte, la convention prévoit la réalisation d'un **curage annuel correspondant à 10 % du linéaire de réseau gravitaire, soit 100 ml selon les termes de la convention**. Les éléments disponibles ne permettent toutefois pas de déterminer le linéaire effectivement curé au cours de l'exercice 2025.

Aucune obligation annuelle d'inspection télévisée du réseau n'est prévue par la convention. Les inspections télévisées constituent des prestations complémentaires réalisées à la demande de la commune et restent à sa charge. Le bordereau des prix prévoit notamment l'inspection caméra du réseau principal, hydrocurage compris, ainsi que l'inspection caméra des branchements.

Les interventions complémentaires nécessaires au bon fonctionnement du réseau, notamment les opérations de désengorgement ou de curage supplémentaire, peuvent être réalisées par la SEAO à la demande de la commune et font alors l'objet d'une facturation spécifique. **Le nombre d'opérations de désobstruction réalisées en 2025 n'est pas disponible dans les éléments transmis.**

Pour la station d'épuration, la convention prévoit notamment **deux passages par semaine**, comprenant les opérations courantes de surveillance et d'entretien. Pour le poste de relèvement, elle prévoit des **visites mensuelles ainsi que quatre curages annuels par camion hydrocureur avec évacuation des déchets**. Une astreinte est également assurée **24 h/24 et 7 j/7**.

2. Travaux et études au cours de l'exercice par le prestataire

La convention d'assistance technique ne fixe pas d'objectif annuel quantifié en matière de contrôle des branchements. Le bordereau des prix prévoit toutefois la possibilité de réaliser, à la demande de la commune, des contrôles de raccordement au réseau d'assainissement collectif avec émission d'un rapport de conformité. Le nombre de contrôles réalisés au cours de l'exercice 2025 n'est pas disponible dans les éléments transmis.

Aucun renouvellement ou rénovation réalisé par la SEAO au cours de l'exercice 2025 n'a été identifié dans les documents disponibles.

La convention précise par ailleurs que les prestations de réparation et de renouvellement des installations, ainsi que le renouvellement des équipements électromécaniques et les travaux de génie civil, restent à la charge de la commune.

Les éventuelles interventions complémentaires réalisées par la SEAO à la demande de la commune sont facturées selon les prix prévus au bordereau annexé à la convention.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

3. Travaux et études réalisés au cours de l'exercice par la collectivité

Sans objet

4. Perspectives

Sans objet

Vu pour être annexé à la délibération n° 152-CC 290926



Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Senlis Sud Oise
communauté de communes

Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public

ASSAINISSEMENT - CHAMANT



Communauté de Communes Senlis Sud Oise
43 avenue Félix Louat 60300 Senlis
03 44 99 08 60
www.ccsso.fr

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service

Le rapport sur le Prix et la Qualité du Service appelé RPQS est un document qui doit être réalisé annuellement pour chaque service d'eau et d'Assainissement.

Le contenu du RPQS est précisé dans le Code Général des collectivités territoriales (article D2224-1 à 5) et complété par l'arrêté du 2 mai 2007, modifié par l'arrêté du 2 décembre 2013.

Le RPQS est un rapport distinct du Rapport Annuel du Délégataire aussi appelé RAD.

Le RPQS doit être présenté à l'assemblée délibérante au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

Les modalités de transmission des RPQS sont précisées dans l'arrêté du 29 décembre 2015.

L'Observatoire national des services publics d'eau et d'assainissement

L'Observatoire national des services publics d'eau et d'assainissement est un site internet créé et géré par l'Office Français pour la Biodiversité (OFB) donnant accès à la description et aux données des services publics d'eau potable et d'assainissement, qu'il s'agisse de leur organisation, de leur tarif ou de leur performance.

Les données du RPQS sont transmises à l'Observatoire de l'eau, elles sont disponibles sur le site internet http://www.services.eaufrance.fr en suivant le lien « accès réservé aux collectivités ».

La transmission de ces données au préfet et à l'Observatoire est obligatoire pour toutes les communes ou Etablissement Publics de Coopération Intercommunal (EPCI).

Afin de permettre les comparaisons d'une année sur l'autre et entre services similaires, des indicateurs ayant fait l'objet de définitions standardisées ont été définis. Ils sont de deux types : des indicateurs descriptifs (ex : D201.0, D202.0, etc) qui permettent de caractériser le service et des indicateurs de performance (ex : P255.3, P203.0, etc) qui permettent d'évaluer sa qualité et sa performance.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Table des matières

I. Caractérisation du territoire du service 6
1.Présentation du territoire desservi 6
2. Mode de gestion du service 6
3. Estimation de la population desservie (D201.0) 7
4. Nombre d'abonnements 7
5. Prestations assurées dans le cadre du service 8
6. Volumes assujettis à l'assainissement, ... 9
7. Station d'épuration 10
a. Informations générales 10
b. Schéma synoptique 10
c. Rejet au milieu naturel 11
d. Nombre d'autorisations de déversement (D202.0) 11
e. Volumes annuels traités 12
f. Pluviométrie de la commune 13
g. Débits journaliers moyens reçus 13
h. Charges journalières moyennes de DBO_5 14
i. Qualité des effluents entrants et sortants 14
j. Autosurveillance de la station d'épuration 15
k. Quantité de boues issues de la station d'épuration (D203.0) 17
8. Caractéristiques du réseau de collecte 17
a. Linéaire de canalisation de collecte des eaux usées 17
b. Entretien des ouvrages 18
c. Taux de desserte par des réseaux de collectes d'eaux usées (P201.1) 18
II. Tarification du service public 19
1. Fixation des tarifs en vigueur 19
a. Part destinée à la collectivité 19
b. Part destinée au délégataire 19
c. Part destinée aux taxes et redevances 19
2. Le prix de l'assainissement collectif 20
a. Tarif du service d'assainissement collectif 20
b. Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120m³/an 21
3. Recettes d'exploitation 23
a. Recettes globales 23

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

b. Recettes de la collectivité 23
c. Recettes du délégataire 23
III. Indicateur de performance du service d'assainissement collectif 24
1. Indice de connaissance et de gestion du patrimoine des réseaux (P202.2B) 24
2. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (P255.3) 25
3. Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P203.3) 26
4. Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P204.3) 26
5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P205.3) 26
6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3) 27
7. Taux de débordements des effluents dans les locaux des usagers (P251.1) 27
8. Nombre de points noirs du réseau de collecte (P252.2) 27
9. Taux moyen de renouvellement du réseau (P253.2) 28
10. Taux d'impayés du service (P257.0) 28
11. Taux de réclamations du service (P258.1) 28
IV. Financement des investissements du service d'assainissement collectif 29
1. Etat de la dette (P256.2) 29
2. Montants financiers 29
3. Amortissements réalisés 29
4. Actions solidarité et de coopérations décentralisées dans le domaine de l'eau (P207.2) 30
a. Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P207.0) 30
b. Opération de coopération décentralisées 30
V. Exploitation du service, travaux et études 31
1. Obligations de l'exploitant 31
2. Travaux et études au cours de l'exercice par le délégataire 31
3. Travaux et études réalisés au cours de l'exercice par la collectivité 32
4. Perspectives 32
VI. Tableau récapitulatif des données 33
1. Le contrat 33
2. Station d'épuration des eaux usées de Chamant 33
VII. ANNEXES 34
Annexe 1 : Détails des interventions télévisuels durant l'exercice 34

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Annexe 2 : Détails des interventions de curage durant l'exercice 35
Annexe 3 : Synoptique des réseaux 36
Annexe 4 : Tableau récapitulatif SISPEA 37

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

I. Caractérisation du territoire du service

1.Présentation du territoire desservi

La Communauté de Communes Senlis Sud Oise assure, depuis le 1er janvier 2026, la gestion du service public d'assainissement collectif, pour la commune de Chamant.

La collectivité, pour cette commune, dispose des ouvrages suivants :

- 1 station d'épuration
- 6 postes de refoulement
- 10,122 km de réseau d'assainissement
- 406 abonnés

Les compétences liées au service sont la collecte, le transfert et le traitement des eaux usées :

- La collecte consiste à recueillir les eaux usées domestiques et non domestiques au droit des propriétés raccordées au réseau public d'assainissement.
- Le transfert consiste à assurer le transport des eaux usées depuis le réseau de collecte vers la station d'épuration.
- Le traitement consiste à épurer les eaux usées afin de respecter les prescriptions applicables au rejet dans le milieu naturel.

2. Mode de gestion du service

Le service public d'assainissement est exploité dans le cadre d'une délégation de service public de type affermage. Le délégataire est Veolia, en vertu d'un contrat entré en vigueur le 1er janvier 2017 et arrivant à échéance le 31 décembre 2028.

Il n'y a pas d'avenant au contrat de délégation de service public.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

3. Estimation de la population desservie (D201.0)


Au sens réglementaire et statistique, et conformément aux critères de l'Observatoire national des services publics d'eau et d'assainissement (SISPEA), la population desservie par le réseau d'assainissement collectif s'entend de l'ensemble des résidents (permanents ou saisonniers) occupant une habitation raccordée au réseau d'assainissement ou techniquement raccordable à une antenne de collecte à proximité.

La population desservie est estimée à 1 066 habitants en 2025.

4. Nombre d'abonnements

En 2025, le service d'assainissement collectif de la Ville de Chamant compte 406 abonnés.

Ci-dessous un graphique représentant l'évolution du nombre d'abonnements au cours des six dernières années.

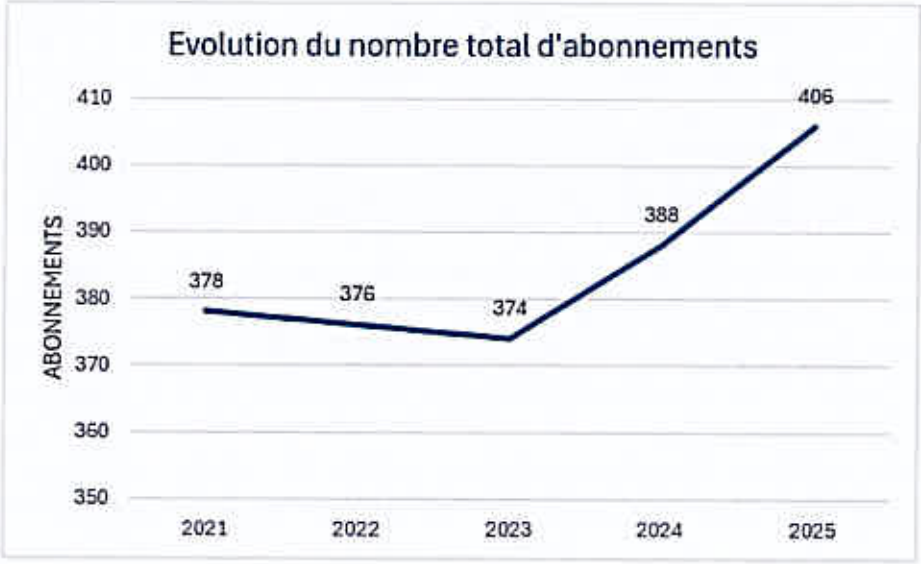

Le nombre d'abonnés augmente de 18 entre 2024 et 2025, passant de 388 à 406 abonnés.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

5. Prestations assurées dans le cadre du service

Les prestations confiées à Veolia dans le cadre du contrat de délégation de service public (DSP) sont les suivantes :

- L'exploitation, la surveillance et l'entretien des installations ;
- La gestion des abonnés et de la facturation ;
- L'entretien des réseaux, des branchements, des postes de relèvement et de la station d'épuration ;
- Les opérations de curage, d'inspection télévisée et de désobstruction ;
- Le renouvellement des équipements relevant des obligations contractuelles du délégataire.


La collectivité assure les investissements et renouvellements relevant de sa responsabilité contractuelle.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

6. Volumes assujettis à l'assainissement,

	2024	2025	Variation 2024/2025
Volume facturé m³/an	77 911	70 664	-9,30 %

En 2025, 70 664 m³ ont été facturés, contre 77 911 m³ en 2024, soit une diminution de 9,30 %.

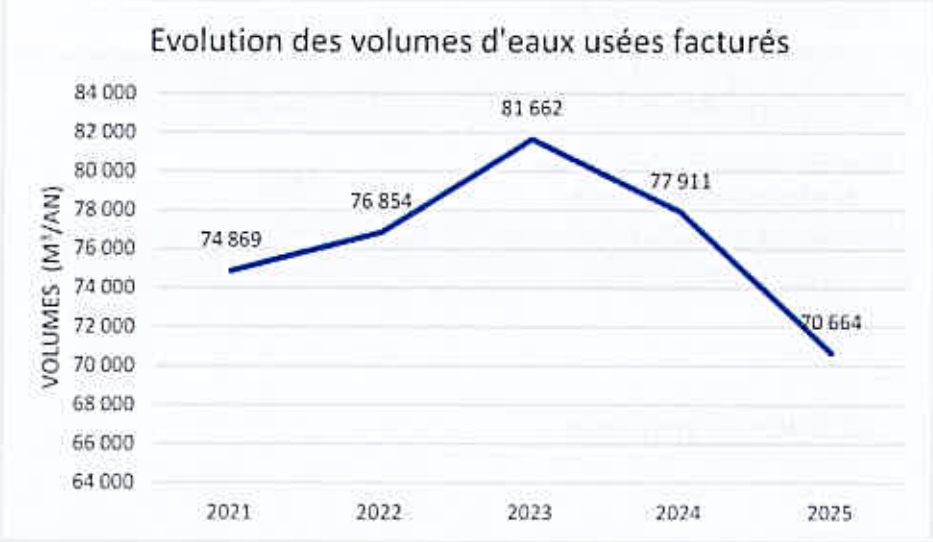

Les volumes annuels assujettis à l'assainissement ont oscillé entre 81 662 et 70 664 m³/an au cours des cinq dernières années.


Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

7. Station d'épuration

a. Informations générales

Type de station	Boues activées
Commune d'implantation	Chamant
Capacité nominale	2 000 EH
Population raccordée à la station d'épuration	1 066 habitants
Code SANDRE	03 60 138 01 000
Date de mise en service de la station d'épuration	1987
Date de démarrage de l'autosurveillance	08/2021

b. Schéma synoptique

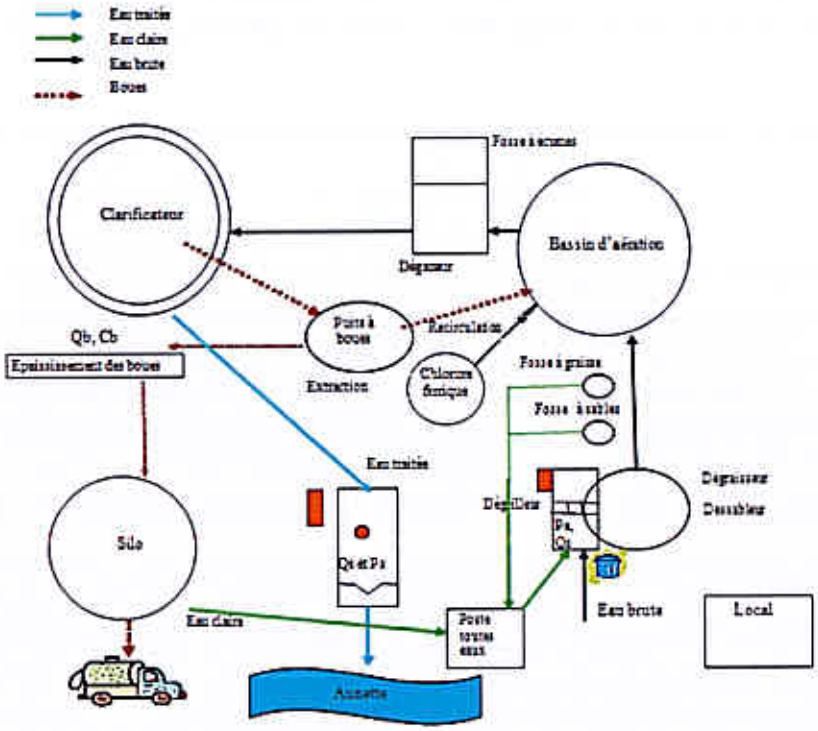

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

c. Rejet au milieu naturel

Milieu récepteur du rejet de la station d'épuration : L'Aunette

L'arrêté d'autorisation au titre de la loi sur l'eau a été délivré en date du 28 septembre 2015. Son échéance est fixée au 31 décembre 2030.

d. Nombre d'autorisations de déversement (D202.0)

Une autorisation de déversement et une convention de rejet sont recensées pour l'établissement CHANEL.

Les arrêtés d'autorisation de déversement des eaux usées non-domestiques sont signés par la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l'article L1331-10 du Code de la Santé publique.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE


e. Volumes annuels traités

	2024	2025	Variation 2024/2025
Volume annuel traité m³/an	71 192	75 885	6.59%

Durant l'exercice 2025, **75 885 m³** d'eaux usées ont été traités par la station d'épuration de Chamant, contre **71 192 m³ en 2024**, soit une augmentation de **6,59 %**.

Sur la période 2021-2025, les volumes annuels traités ont varié entre **60 171 m³ et 81 674 m³**. Après une forte diminution enregistrée entre 2021 et 2022, les volumes traités progressent régulièrement depuis 2022


Ci-dessous l'évolution des volumes annuels traités sur les 5 dernières années.

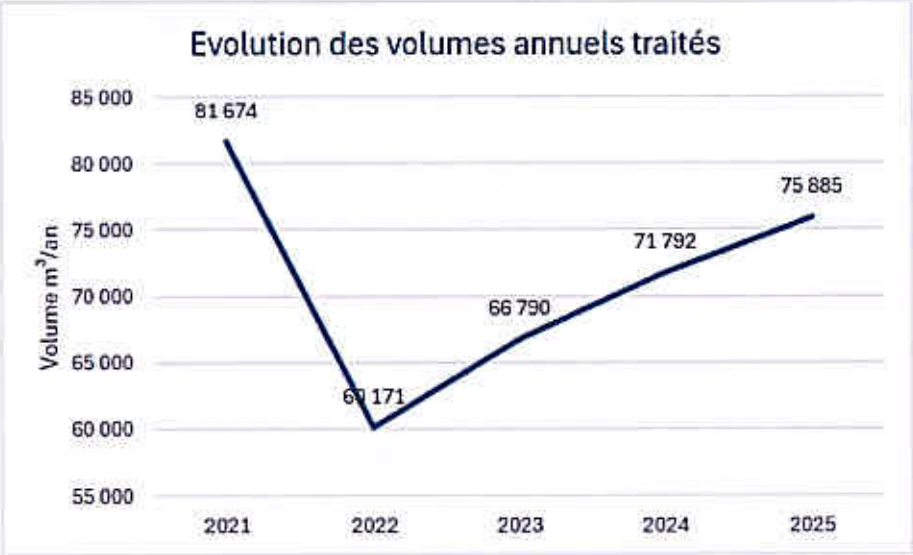

Entre 2021 et 2022, les volumes traités diminuent fortement, passant de **81 674 m³ à 60 171 m³**, soit une baisse de **26,3 %**. À partir de 2022, la tendance s'inverse avec une hausse régulière des volumes : **66 790 m³ en 2023**, puis **71 192 m³ en 2024**. Cette évolution traduit une reprise progressive des volumes reçus par la station après le niveau particulièrement bas observé en 2022.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

f. Pluviométrie de la commune

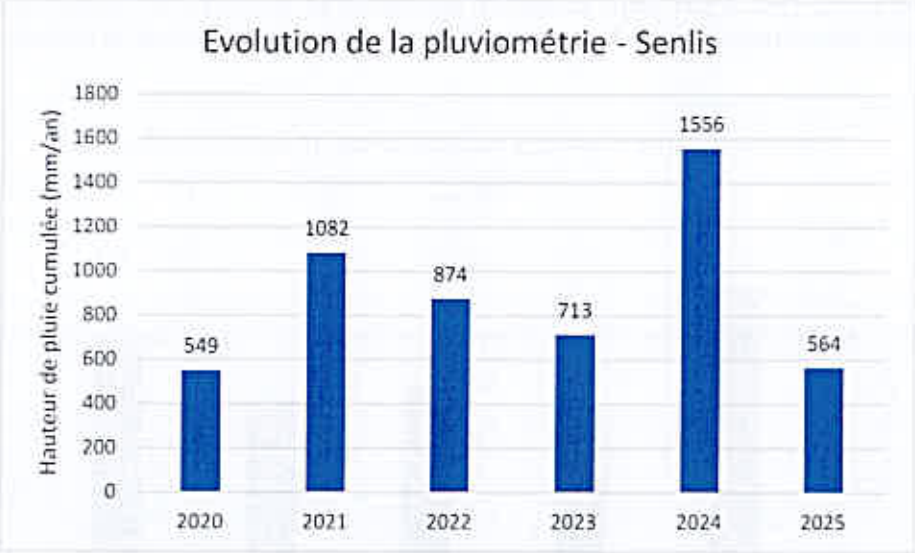

Données Météo France

g. Débits journaliers moyens reçus

Au cours de l'exercice 2025, la station d'épuration de Chamant a reçu un débit journalier moyen d'environ **208 m³/j**, contre **195 m³/j en 2024**, soit une augmentation de **6,9 %**. Après une forte diminution entre 2021 et 2022, le débit moyen reçu progresse régulièrement depuis 2022. Sur la période 2021-2025, il a varié entre **165 m³/j et 224 m³/j**.




Les débits journaliers moyens sont calculés à partir des volumes annuels traités.

Le débit 2025 reste inférieur à la capacité hydraulique nominale de la station, fixée à **300 m³/j**. La charge hydraulique moyenne représente ainsi environ **69 % de sa capacité nominale**.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

h. Charges journalières moyennes de DBO_5

Au cours de l'exercice 2025, la station d'épuration de Chamant a reçu une charge journalière moyenne de **69 kg de DBO5 par jour**, contre **55 kg/j en 2024**, soit une augmentation de **25,5 %**. Cette charge représente environ **57,5 %** de la capacité organique nominale de la station, fixée à **120 kg de DBO5/j**.

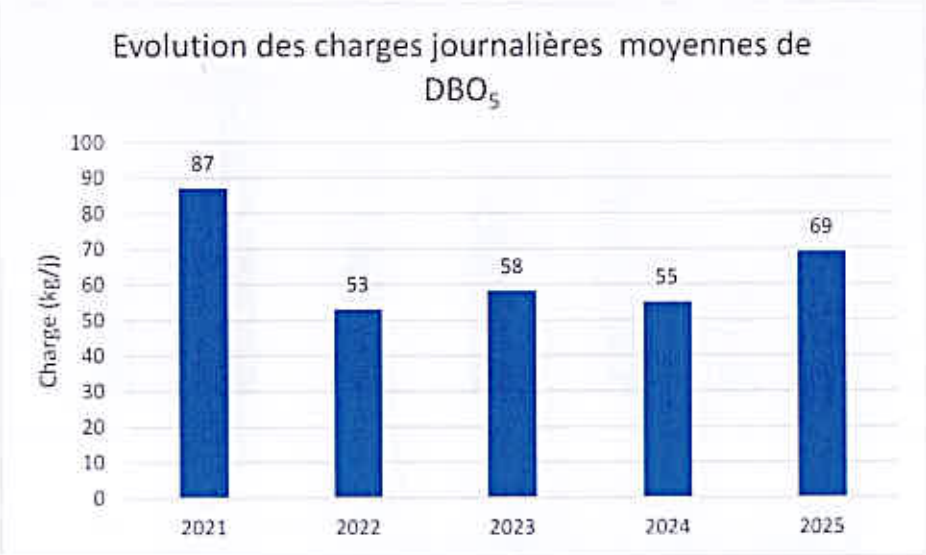

i. Qualité des effluents entrants et sortants

	MES (kg/j)	DCO (kg/j)	DBO_5 (kg/j)	NTK (kg/j)	NGL (kg/j)	Pt (kg/j)	Débit m³/j
Capacité nominale de la station d'épuration							
Capacité nominale (kg/j)	-	-	120	-	-	-	284
Effluent en entrée de station d'épuration							
Charge annuelle moyenne (kg/j)	66,50	166,75	68,83	20,23	20,30	2,55	208
Concentration annuelle (mg/l)	319,71	801,68	330,93	97,24	97,60	12,26	
Effluent en sortie de station d'épuration							
Charge annuelle moyenne (kg/j)	0,72	4,53	0,89	0,68	0,75	0,15	-
Concentration annuelle (mg/l)	3,45	21,75	4,29	3,25	3,61	0,72	
Rendement épuratoire (%)	98,92%	97,29%	98,70%	96,66%	96,31%	94,12%	
Objectif de rejet							
Concentration (mg/l)	30,00	90,00	25,00	10,00	15,00	2,00	
Rendement (%)	-	-	-	-	-	-	

Calcul de Concentration : Concentration (mg/L) = Charge (kg/j) × 1 000 / débit (m³/j)
Calcul du rendement épuratoire (%) : Rendement épuratoire (%) = ((Charge entrante -Charge sortante) / Charge entrante)) x 100

Les charges et les concentrations polluantes reçues par la station d'épuration demeurent compatibles avec sa capacité nominale de traitement. Les eaux usées traitées respectent l'ensemble des prescriptions définies par l'arrêté préfectoral en vigueur.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

j. Autosurveillance de la station d'épuration

Rappel réglementaire : Arrêté du 21 juillet 2015 abrogeant celui du 22 juin 2007

« En application de l'article L214-8 du code de l'environnement et des articles R2224-15 et R2224-17 du code général des collectivités territoriales, les maîtres d'ouvrage mettent en place une surveillance des systèmes de collecte et des stations de traitement des eaux usées en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité ainsi que [...], du milieu récepteur. »

Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées met en place les aménagements et équipements adaptés à la taille de sa station.

Les informations d'autosurveillance à recueillir et l'instrumentation à mettre en place en entrée et/ou en sortie de la station de traitement des eaux usées sur la file eau conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015, sont présentées ci-dessous :

Paramètre	Capacité de traitement (kg DBO5/jour) (EH estimé correspondant)			
	<30 ≤500 EH	≥30 et <120 <2 000 EH	≥120 et <600 <10 000EH	≥600 ≥10 000 EH
Débit	Estimation en entrée ou sortie	Mesure en entrée ou en sortie	Mesure et enregistrement continu en entrée ou/et* en sortie	Mesure et enregistrement continu en entrée et sortie
Caractéristiques des eaux usées	Mesure par prélèvement mobiles en entrée et sortie **	Mesure par préleveurs automatiques asservis au débit et réfrigérés*** en entrée et sortie		

Mesure en entrée et sortie pour seulement les installations nouvelles ou réhabilitées (pour les autres, estimation du débit en entrée).

***Seulement pour les installations nouvelles ou réhabilitées traitant plus de 12kg DBO5/j.*

****Pour les stations traitant moins de 120kg DBO5/j le recours à des préleveurs mobiles est autorisé.*

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Les paramètres à mesurer et la fréquence des mesures réglementaires conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015 sont présentés ci-dessous :

Résultats des bilans de conformité pour l'exercice 2025 (P254.3)

	Paramètre	Capacité de traitement (kg DBO5/jour) (EH estimé correspondant) ≤12 (≤200EH)	>12 et ≤30 (≤500EH)	>30 et <60 (<1 000EH)	>60 et <120 (<2 000EH)	≥ 120 et < 600 (<10 000EH)	≥600 et<1 800 (<30 000EH)
Nombre de bilans 24h à réaliser	Débit	-	1 tous les 2 ans	1	2	365	365
	MES	-	1 tous les 2 ans	1	2	12	24
	DBO5	-	1 tous les 2 ans	1	2	12	12
	DCO	-	1 tous les 2 ans	1	2	12	24
	NTK	-	1 tous les 2 ans	1	2	4	12
	NH4	-	1 tous les 2 ans	1	2	4	12
	NO2	-	1 tous les 2 ans	1	2	4	12
	NO3	-	1 tous les 2 ans	1	2	4	12
	Pt	-	1 tous les 2 ans	1	2	4	12

Les analyses effectuées au cours de l'exercice 2025 montrent la conformité des eaux usées traitées rejetées par la station d'épuration par rapport aux normes de rejet dans l'arrêté délivré par les services de la Police de l'Eau.

Paramètre analysé	Nombre d'analyses	Nombre d'analyses conformes	Conformité (%)
DBO5	12	12	100%
DCO	12	12	100%
MES	12	12	100%
NTK	4	4	100%
NGL	4	4	100%
Pt	4	4	100%

Le nombre de bilans réalisés est conforme aux obligations de l'autosurveillance. Toutes les analyses réalisées au cours de cet exercice sont conformes.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

k. Quantité de boues issues de la station d'épuration (D203.0)

Au cours de l'exercice 2025, la station a évacué 13,7 tonnes de matières sèches, contre 16,3 tonnes en 2024, soit une diminution de 15,95 %.



Les boues produites par la station d'épuration de Chamant sont épaissies, stockées dans un silo de 350 m³, puis déshydratées sur table d'égouttage avant d'être valorisées par épandage agricole.

8. Caractéristiques du réseau de collecte

a. Linéaire de canalisation de collecte des eaux usées

	Linéaire de réseau (ml) 2024	Linéaire de réseau (ml) 2025	Variation 2023-2024 (%)
Réseau gravitaire séparatif assainissment	6802	6 960	2,32
Réseau refoulement séparatif	3 162	3 162	0,00
Total	**9 964**	**10 122**	**1,59**

Le linéaire total du réseau recensé augmente de 1,59 % entre 2024 et 2025, passant de 9 964 ml à 10 122 ml. Cette évolution correspond à une augmentation de 158 ml du réseau gravitaire, soit +2,32 %, tandis que le linéaire de refoulement reste stable.

Le linéaire de réseau recensé augmente de **158 ml entre 2024 et 2025**, exclusivement sur le réseau gravitaire, il s'agit de l'extension correspondant à la saisie du lotissement la clef des champs.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

b. Entretien des ouvrages

	2024	2025	Variation 2024-2025
Curage préventif (ml)	1 522	3 884	155,19%
Curage curatif (ml)	0	40	-

Le linéaire de curage préventif a fortement augmenté en 2025, passant de **1 522 ml à 3 884 ml**, soit une hausse de **155,2 %**. Par ailleurs, **40 ml de réseau ont fait l'objet d'un curage curatif en 2025**, contre aucune intervention de ce type recensée en 2024.

c. Taux de desserte par des réseaux de collectes d'eaux usées (P201.1)

Il est défini par l'arrêté du 2 mai 2007 comme le nombre d'abonnés du service public d'assainissement collectif rapporté au nombre potentiel d'abonné de la zon relevant de l'assainissement collectif dans l'agglomération d'assainissement au sens de l'article R2224-6 du code général des collectivités territoriales.

Un abonné est considéré comme desservi par un réseau d'assainissement dès lors qu'un réseau d'assainissement existe devant sa parcelle.


Le nombre potentiel d'abonnés dans la zone relevant de l'assainissement collectif n'a pas été trouvé.

L'ensemble du territoire communal de Chamant étant classé en zone d'assainissement collectif, le taux de desserte est calculé en rapportant la population desservie à la population totale communale. En 2025, les 1 066 habitants recensés sont desservis par le réseau collectif, soit un taux de desserte de 100 %.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

II. Tarification du service public

1. Fixation des tarifs en vigueur

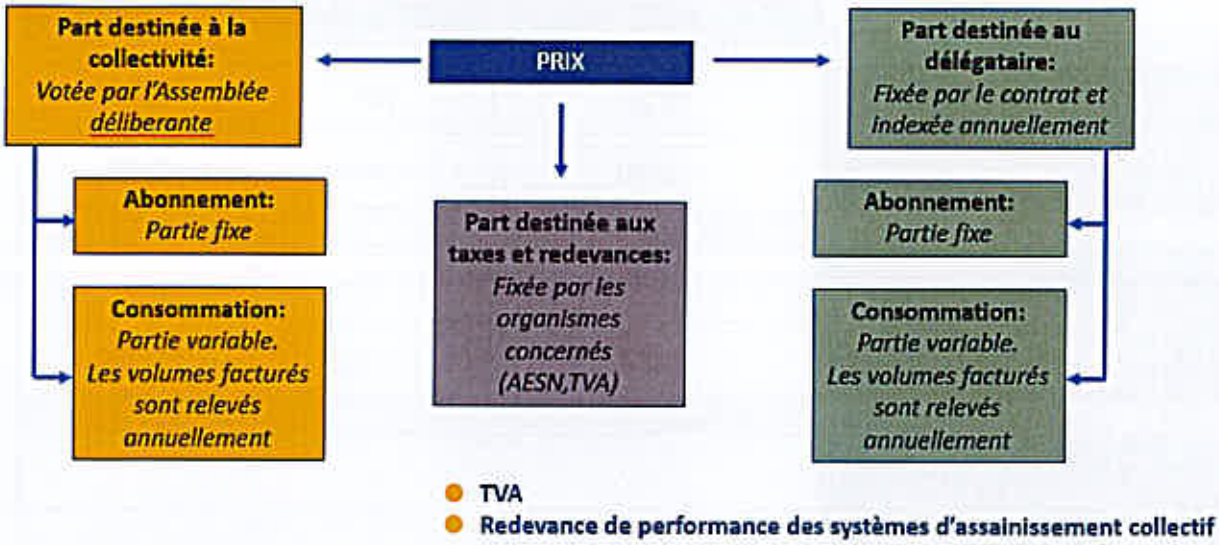

a. Part destinée à la collectivité

L'assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part collectivité.

b. Part destinée au délégataire

Les tarifs correspondant à la part du délégataire sont fixés par le contrat de délégation de service public. Ils sont actualisés annuellement par l'application du coefficient défini contractuellement.

Entre le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2026, cette actualisation a entraîné une diminution d'environ 1 % de la part du délégataire. Le prix unitaire de la consommation est ainsi passé de 1,2580 €/m³ à 1,2454 €/m³ et le montant de l'abonnement annuel de 16,26 € à 16,10 €.

c. Part destinée aux taxes et redevances

Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés.

L'assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et les EPCI de moins de 3 000 habitants. Il est obligatoire pour les communes et les EPCI de plus de 3 000 habitants ainsi qu'en cas de délégation de service public.

L'agence de l'eau perçoit des redevances auprès des usagers de l'eau (ménages, collectivités, industriels, agriculteurs, ...) afin de financer des actions environnementales. Un usager d'un service d'assainissement doit ainsi payer une redevance nommée **redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif**.

Son montant en euros par m³, est calculé chaque année par l'Agence de l'Eau.

Son taux est unique car cette redevance correspond, dans son état d'esprit, à une mutualisation à l'échelle du bassin des investissements nécessaires pour maintenir et améliorer le niveau de l'assainissement des eaux usées.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

2. Le prix de l'assainissement collectif

a. Tarif du service d'assainissement collectif

	1er Janvier 2025	1er Janvier 2026	Variation 2025/2026
Part de l'exploitant			
Abonnement - part fixe (€)	16,26	16,1	-0,98%
Consommation - part proportionnelle (€HT/m3)	1,2580	1,2454	-1,00%
Part de la collectivité			
Abonnement - part fixe (€)	-	-	-
Consommation - part proportionnelle (€HT/m3)	1,1257	1,13	0,38%
Redevances et taxes			
Redevance de modernisation des réseaux de collecte (€/m³)	-	-	-
Redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif (€/m³)	0,0267	0,2204	725,47%
TVA (%)	10,00%	10,00%	0,00%

Entre le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2026, la part du délégataire diminue de **1,00 %**, passant de 167,22 € à 165,55 € pour une consommation annuelle de 120 m³. La part de la collectivité augmente légèrement de **0,38 %**, pour atteindre 135,60 € en 2026.


L'évolution principale concerne la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif, qui passe de **3,20 € à 26,45 €** pour 120 m³. Cette augmentation entraîne une hausse du montant total de la facture d'assainissement, qui s'établit à **360,36 € TTC au 1er janvier 2026**, contre 336,05 € TTC au 1er janvier 2025, soit une progression de **7,23 %.**

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

b. Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120m³/an

	Prix 2025 (€)	Prix 2026 (€)	Variation 2025-2026
Exploitant (€)	167,22 €	165,55 €	-1,00 %
Collectivité (€)	135,08 €	135,60 €	0,38%
Redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif (€)	3,20 €	26,45 €	726,56%
TVA (€)	30,55 €	32,76 €	7,23%
Total TTC (€)	336,05 €	360,36 €	7,23%

La loi finance 2024 a modifié structurellement les redevances des agences de l'eau à partir du XII^{ème} programme 2025-2030 avec notamment la mise en œuvre de redevances liées à la performance des services d'eau et d'assainissement. Ainsi, la redevance de modernisation des réseaux de collecte a été remplacée par la redevance sur la performance des systèmes d'assainissement collectif.

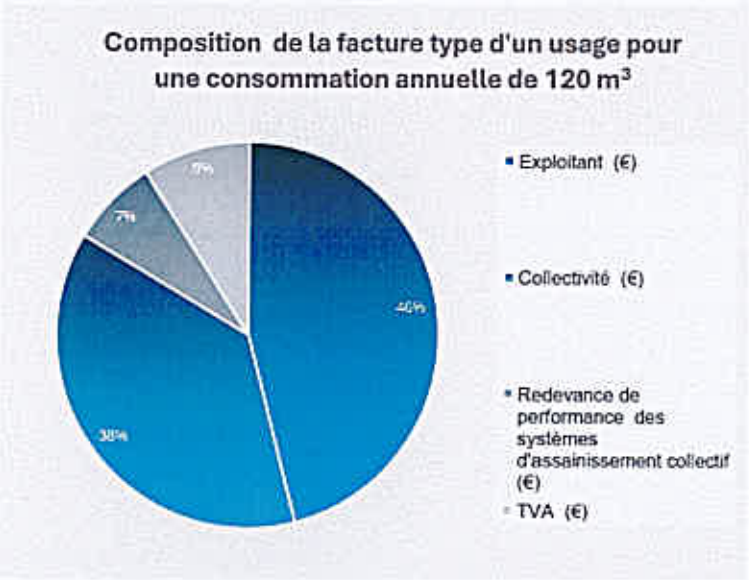


La part de la collectivité représente environ **38 %** de la facture d'un usager consommant 120 m³ d'eau potable par an. La part du délégataire représente quant à elle environ **46 %**.

	1er Janvier 2024	1er Janvier 2025	1er Janvier 2026	Variation 2025/2026
Prix 1m3 d'eau usée (€TTC/m³)	2,95	2,80	3,00	6,67%
Prix pour 120m3 d'eau usée (€TTC)	354,15	336,05	360,36	

Au **1er janvier 2026**, le prix théorique du service d'assainissement collectif s'élève à 3.00€ TTC/m³ pour un usager consommant 120 m³ par an.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

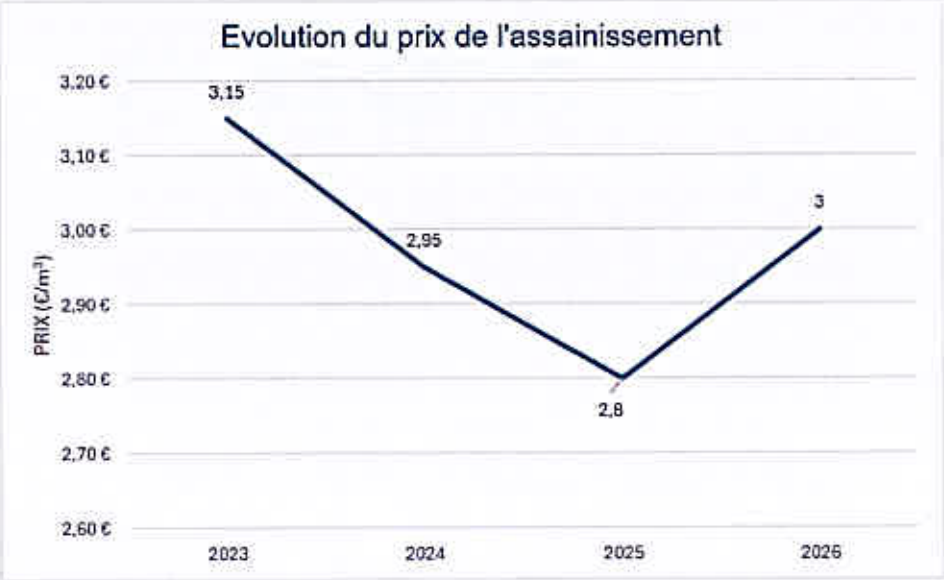

Après une diminution au 1er janvier 2025, le prix théorique du service augmente au 1er janvier 2026 pour atteindre 3,00 € TTC/m³.

Cette évolution résulte notamment de la mise en place de la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif et de l'évolution des différentes composantes tarifaires.


Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

3. Recettes d'exploitation

a. Recettes globales

Année	Recettes collectivité (€)	Variation collectivité	Recettes délégataire (€)	Variation délégataire	Total recettes (€)
2020	104 208 €	—	70 394 €	—	174 602 €
2021	99 682 €	-4,34%	67 147 €	-4,61%	166 829 €
2022	102 114 €	2,44%	71 132 €	5,93%	173 246 €
2023	102 868 €	0,74%	96 185 €	35,22%	199 053 €
2024	86 715 €	-15,70%	102 665 €	6,74%	189 380 €
2025	**79 822 €**	-7,95%	**95 409 €**	-7,07%	175 231 €

b. Recettes de la collectivité

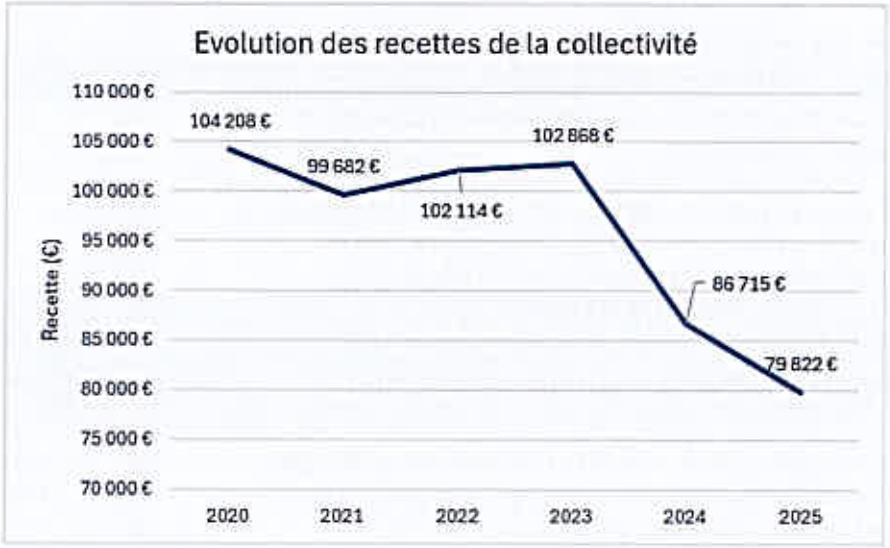

c. Recettes du délégataire



Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

III. Indicateur de performance du service d'assainissement collectif

1. Indice de connaissance et de gestion du patrimoine des réseaux (P202.2B)

Cet indice, noté sur 120 points, permet d'évaluer le niveau de connaissance du réseau d'assainissement ainsi que la qualité de sa gestion patrimoniale.

Un score supérieur ou égal à 40 points atteste de l'existence d'un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées, conformément aux dispositions des articles L. 2224-7-1 et D. 2224-5-1 du Code général des collectivités territoriales.

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux — P202.2B			
Code	**Critère évalué**	**Barème**	**Valeur 2025**
	Partie A – Plan des réseaux	**15**	**15**
VP250	Existence d'un plan des réseaux	10	10
VP251	Mise à jour annuelle du plan des réseaux	5	5
	Partie B – Inventaire des réseaux	**30**	**15**
VP252	Existence d'un inventaire précisant la catégorie des ouvrages et la précision cartographique	—	Oui
VP253	Linéaire pour lequel les matériaux et diamètres sont renseignés	—	97,80%
VP254	Mise à jour annuelle de l'inventaire selon une procédure formalisée	—	Oui
VP252 à VP254	Informations structurelles complètes : matériaux et diamètres	15	15
VP255	Connaissance de l'âge des canalisations pour chaque tronçon	15	0
	Total des parties A et B	**45**	**30**
	Partie C – Autres éléments de connaissance et de gestion	**75**	**Non comptabilisée**
VP256	Informations géographiques précisant l'altimétrie des canalisations	15	Non comptabilisé
VP257	Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes	10	Non comptabilisé
VP258	Inventaire des pompes et équipements électromécaniques	10	Non comptabilisé
VP259	Dénombrement et localisation des branchements sur les plans	10	Non comptabilisé
VP260	Localisation des autres interventions sur le réseau	10	Non comptabilisé
VP261	Plan pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau	10	Non comptabilisé

En 2025, l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B) s'établit à **30 points sur 120**, comme en 2024. Cette stabilité s'explique notamment par une connaissance insuffisante de l'âge des canalisations, qui empêche d'atteindre le seuil de 40 points nécessaire à la prise en compte des critères complémentaires de gestion patrimoniale.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

2. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (P255.3)

Cet indice, noté de 0 à 120 points, permet d'évaluer le niveau de connaissance et de suivi des rejets du réseau d'assainissement vers le milieu naturel, aussi bien par temps sec que par temps de pluie, hors épisodes exceptionnels. Il traduit les moyens mis en œuvre par le service pour surveiller ces rejets, conformément aux dispositions réglementaires relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment à l'arrêté du 21 juillet 2015, qui a abrogé l'arrêté du 22 juin 2007.

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel — P255.3		
Éléments pris en compte	**Barème**	**Points 2025**
Partie A – Éléments communs à tous les types de réseaux	**100**	**90**
Identification des points de rejets potentiels vers les milieux récepteurs	20	20
Évaluation de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet	10	10
Étude de terrain des points de déversement : identification du moment et de l'importance du déversement	20	20
Mesures des débits et de la pollution sur les points de rejet	30	30
Réalisation d'un rapport sur la surveillance du système de collecte et de la station d'épuration	10	10
Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets	10	**0**
Partie B – Réseau séparatif ou partiellement séparatif	**10**	**0**
Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux vers le milieu récepteur	10	0
Partie C – Réseau séparatif ou mixte	**10**	**0**
Mise en place d'un suivi de la pluviométrie des principaux points de déversement	10	0
Total P255.3	**120**	**90**

L'indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte (P255.3) atteint **90 points en 2025**, contre **90 points en 2024**, soit une évolution de **0 point**. Cet indicateur demeure donc stable, traduisant un niveau de connaissance et de suivi des rejets du système d'assainissement inchangé par rapport à l'exercice précédent.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

3. Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P203.3)

L'indicateur P203.3 permet d'évaluer la conformité du système de collecte des eaux usées aux prescriptions réglementaires nationales issues de la directive européenne relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, dite directive ERU.

Cette conformité est appréciée par les services de la Police de l'eau, notamment au regard du fonctionnement du réseau de collecte par temps sec et, selon les modalités de contrôle applicables, par temps de pluie.

Au titre de l'exercice 2025, les éléments communiqués par les services de la Police de l'eau confirment la conformité du système de collecte des eaux usées de Chamant. L'indicateur P203.3 s'établit ainsi à **100 %**.

4. Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P204.3)

L'indicateur P204.3 permet d'évaluer la conformité des équipements de la station d'épuration aux prescriptions réglementaires nationales issues de la directive européenne relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, dite directive ERU.

Il porte notamment sur l'existence, le dimensionnement et le bon fonctionnement des ouvrages et équipements nécessaires au traitement des eaux usées. Cette conformité est appréciée annuellement par les services de la Police de l'eau.

Au titre de l'exercice 2025, les éléments communiqués par les services de la Police de l'eau confirment la conformité des équipements d'épuration de Chamant. L'indicateur P204.3 s'établit ainsi à **100 %**.

5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P205.3)

L'indicateur P205.3 permet d'évaluer la conformité des performances de traitement des ouvrages d'épuration du service au regard des prescriptions réglementaires nationales issues de la directive européenne relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, dite directive ERU.

Il repose notamment sur le respect des niveaux de traitement et des performances épuratoires réglementaires. Cette conformité est établie par les services de la Police de l'eau à partir des résultats de fonctionnement et d'autosurveillance des ouvrages d'épuration.

Au titre de l'exercice 2025, les éléments communiqués par les services de la Police de l'eau confirment la conformité des performances de traitement de la station d'épuration de Chamant. L'indicateur P205.3 s'établit ainsi à **100 %**.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3)

L'indicateur P206.3 permet d'évaluer la maîtrise de l'opérateur dans l'évacuation des boues issues du traitement des eaux usées. Il correspond au pourcentage de boues évacuées par la station d'épuration vers des filières conformes à la réglementation. Les sous-produits de traitement et les boues de curage ne sont pas pris en compte dans le calcul de cet indicateur.

L'indicateur est calculé de la manière suivante :

$$\frac{\text{Quantité de matières sèches admise dans une filière conforme}}{\text{Quantité totale de matières sèches évacuée par l'ensemble des filières}} \times 100$$

Une filière d'évacuation des boues est considérée comme conforme lorsque :

- Le taux de boues évacuées selon des filières est **conformes** à la réglementation ;
- La filière de traitement est autorisée ou déclarée selon sa nature et sa capacité.

Pour l'exercice 2025, le taux de boues issues de la station d'épuration de Chamant évacuées selon des filières conformes à la réglementation est de 100 %.

L'ensemble des boues évacuées au cours de l'exercice 2025 a donc été orienté vers des filières conformes à la réglementation.

7. Taux de débordements des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)

L'indicateur P251.1 mesure le nombre de demandes d'indemnisation présentées par des usagers à la suite d'un débordement d'eaux usées dans leurs locaux, lorsque celui-ci est imputable au fonctionnement du réseau public d'assainissement. Il est exprimé en nombre de demandes d'indemnisation pour 1 000 habitants desservis.

Pour l'exercice 2025, la valeur de l'indicateur P251.1 est de 0,00 pour 1 000 habitants. Aucun débordement d'effluents dans les locaux des usagers ayant donné lieu à une demande d'indemnisation n'a donc été recensé.

8. Nombre de points noirs du réseau de collecte (P252.2)

On appelle point noir tout point structurellement sensible du réseau nécessitant au moins deux interventions par an (préventive ou curative). L'indicateur indique le nombre de points noirs pour 100km de réseau de collecte des eaux usées hors branchements. Il donne un éclairage sur le bon fonctionnement du réseau de collecte des eaux usées.

En 2025, le délégataire ne recense **aucun point noir** sur le réseau de collecte de Chamant. La valeur de l'indicateur P252.2 s'établit donc à **0,00 point pour 100 km de réseau**. Les valeurs des exercices antérieurs n'étant pas renseignées dans le RAD, leur évolution ne peut pas être calculée.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

9. Taux moyen de renouvellement du réseau (P253.2)

Le taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées (P253.2) correspond au pourcentage moyen du linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années, rapporté à la longueur totale du réseau de collecte hors branchements. En 2025, cet indicateur s'établit à **0,00 %**, comme en 2024. Cette stabilité s'explique par l'absence de renouvellement de canalisation au cours de l'exercice 2025. Le taux de renouvellement demeure ainsi nul au regard du linéaire total du réseau, qui atteint **10,122 km**.

Aucun renouvellement de canalisation n'ayant été recensé entre 2021 et 2025, le taux moyen de renouvellement du réseau demeure nul sur l'ensemble de la période.

10. Taux d'impayés du service (P257.0)

Cet indicateur mesure la part des factures d'assainissement émises au titre de l'année précédente qui restent impayées au 31 décembre de l'année considérée. Il permet d'apprécier le niveau de recouvrement des recettes du service.

Après une hausse observée en 2023, le taux d'impayés diminue en 2024 puis plus fortement en 2025. Il s'établit à **0,26 % en 2025**, contre **0,66 % en 2024**, soit une diminution de **0,40 point**, équivalente à une baisse de **60,61 %**. Le montant des impayés passe parallèlement de **1 501 € à 570 € TTC**.

Année	2021	2022	2023	2024	2025
Taux d'impayés P257.0	0,30%	0,19%	0,75%	0,66%	0,26%

11. Taux de réclamations du service (P258.1)

Cet indicateur correspond au nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur pour 1 000 abonnés au service d'assainissement. Il permet d'apprécier la qualité du service rendu aux usagers ainsi que leur niveau de satisfaction.

En 2025, le taux de réclamations s'établit à **4,93 réclamations pour 1 000 abonnés**, contre **0,00 en 2024**. Cette évolution s'explique par le passage de **0 réclamation écrite en 2024 à 2 réclamations en 2025**, alors que le service comptait **406 abonnés** en 2025. Malgré cette hausse, le nombre de réclamations demeure limité.

Année	2021	2022	2023	2024	2025
Taux de réclamations (pour 1 000 abonnés)	0	2,66	0	0	4,93

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

IV. Financement des investissements du service d'assainissement collectif

1. Etat de la dette (P256.2)

	2025
VP182 – Encours de la dette au 31 décembre	414 752.50 €.
Remboursement au cours de l'exercice	97 572.53 €.
dont en intérêts	6 969.80 €.
dont en capital	90 602.73€.
P256.2 – Durée d'extinction de la dette de la collectivité (année)	Non calculable

L'indicateur P256.2 relatifs à la durée d'extinction de la dette ne peut pas être déterminé. L'indicateur est donc renseigné comme non calculable. De plus, le calcul de l'épargne brute (recette réelles-dépenses réelles) étant négatif, le fonctionnement normal de SISPEA consiste à n'établir aucun calcul pour l'extinction de la dette.

2. Montants financiers

	2025
Recettes réelles	119 282.60€.
Dépenses réelles	142 825.62€.
Épargne brute	-23 533.02€

3. Amortissements réalisés

	2025
Montant de la dotation aux amortissements	49 429 €.

Au cours de l'exercice 2025, le montant des amortissements réalisés au titre du budget annexe assainissement s'élève à **49 429 €**. Ces dotations correspondent à la constatation comptable de la dépréciation des immobilisations du service et contribuent au financement de leur renouvellement.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

4. Actions solidarité et de coopérations décentralisées dans le domaine de l'eau (P207.2)

a. Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P207.0)

Cet indicateur permet d'évaluer l'implication sociale du service. Il prend en compte les abandons de créance à caractère social accordés aux usagers en difficulté ainsi que les éventuels versements effectués au profit d'un fonds de solidarité, notamment le Fonds de solidarité pour le logement.

En 2025, aucun abandon de créance ni aucun versement à un fonds de solidarité n'a été enregistré. La valeur de l'indicateur P207.0 est donc de **0 €/m³**.

b. Opération de coopération décentralisées

Les collectivités territoriales peuvent mettre en œuvre ou financer des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, conformément à l'article L. 1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales.

Aucune opération de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau ou de l'assainissement n'a été recensée au cours de l'exercice 2025.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

V. Exploitation du service, travaux et études

1. Obligations de l'exploitant

Le contrat impose au délégataire la réalisation d'opérations d'inspection télévisée du réseau. Le volume annuel contractuel à réaliser n'est toutefois pas précisé dans le RAD 2025 et devra être vérifié dans le contrat de délégation de service public.

En 2025, le délégataire a procédé à l'inspection télévisée de **2 599 ml** du réseau de collecte.

Le délégataire doit réaliser le curage d'au moins **10 % du réseau gravitaire de collecte des eaux usées**. Le linéaire gravitaire s'élevant à **6 960 ml** en 2025, l'objectif annuel correspond à environ **696 ml**.

En 2025, le délégataire a procédé au curage préventif de **3 884 ml** de canalisations, soit environ **55,8 % du réseau gravitaire**. Il a également curé **40 ml** de canalisations dans le cadre d'opérations curatives. L'objectif minimal de curage est donc largement dépassé.

Le délégataire doit également assurer les désobstructions nécessaires au bon fonctionnement du réseau d'assainissement. En 2025, **2 opérations de désobstruction** ont été réalisées : **1 sur un branchement d'eaux usées** et **1 sur une canalisation principale**. Aucune intervention sur un accessoire d'assainissement n'a été recensée.

2. Travaux et études au cours de l'exercice par le délégataire

En 2025, le délégataire a réalisé **1 contrôle de branchement existant**, lequel a fait apparaître **1 non-conformité**, ainsi que **11 contrôles de branchement dans le cadre de cessions immobilières**, parmi lesquels **10 installations non conformes** ont été identifiées. Le RAD ne présente pas de rubrique spécifique relative aux contrôles de branchements neufs ; l'absence de contrôle devra donc être confirmée auprès du délégataire. **Source : RAD 2025, page 38.**

En 2025, le délégataire a procédé au renouvellement de la **pompe n° 2 du poste de refoulement de la rue Rothschild.**

Aucune autre opération distincte de rénovation n'est mentionnée dans le RAD 2025.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

3. Travaux et études réalisés au cours de l'exercice par la collectivité

Sans objet

4. Perspectives

La collectivité prévoit la réalisation d'un diagnostic du système d'assainissement collectif. Cette étude permettra d'établir un état des lieux du fonctionnement des réseaux et des ouvrages, d'identifier les éventuels dysfonctionnements, notamment les apports d'eaux parasites, et de définir un programme hiérarchisé d'actions et de travaux visant à améliorer les performances du service.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

VI. Tableau récapitulatif des données

1. Le contrat

Tableau récapitulatif des indicateurs – Chamant			
Indicateur	Code	2024	2025
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées	P202.2B	30 / 120	30 / 120
Prix TTC du service au m³ pour une facture de 120 m³	D204.0	2,80 €/m³	3,00 €/m³
Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité	P207.0	0,00 €	0,00 €
Taux de desserte par les réseaux de collecte des eaux usées	P201.1	100	100
Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers	P251.1	0,00 ‰	0,00 ‰
Nombre de points du réseau nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km	P252.2	0	0
Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées	P253.2	0,00%	0,00%
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	P255.3	90 / 120	90 / 120
Durée d'extinction de la dette de la collectivité	P256.2	-	Non calculable
Taux d'impayés sur les factures d'assainissement de l'année précédente	P257.0	0,66%	0,26%
Taux de réclamations	P258.1	0,00 ‰	4,93 ‰

2. Station d'épuration des eaux usées de Chamant

Tableau récapitulatif des indicateurs descriptifs et de conformité – Chamant				
Catégorie	Indicateur	Code	2024	2025
Indicateurs descriptifs du service	Estimation du nombre d'habitants desservis	D201.0	1 059	1 066
	Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels	D202.0	1*	1*
	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration	D203.0	16,3 tMS	13,7 tMS
	Taux de desserte par les réseaux de collecte des eaux usées	P201.1	100 %*	100 %*
Indicateurs de performance	Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU	P203.3	Conforme	Conforme
	Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU	P204.3	Conforme	Conforme
	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU	P205.3	Conforme	Conforme
	Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel	P254.3	100%	100%
	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation	P206.3	100%	6%

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

VII. ANNEXES

Annexe 1 : Détails des interventions télévisuels durant l'exercice

Date	Commune	Rue	Type de réseau	Réalisé (ml)
17/12/2025	Chamant	31 rue de Rotschild	EU	**56 ml**
17/09/2025	Chamant	Avenue du Mal. Foch	EU	**1 471 ml**
18/09/2025	Chamant	Route de Compiègne	EU	**453 ml**
17/06/2025	Chamant	Rue de l'Aunette	EU	**242 ml**
19/09/2025	Chamant	Rue du Dr. Tronçin	EU	**377 ml**
			TOTAL	**2 599 ml**

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE


Annexe 2 : Détails des interventions de curage durant l'exercice

Date	Commune	Rue	Type de réseau	Type de réseau	Réalisé (ml)
17/12/2025	Chamant	31 rue de Rotschild	EU	Curage avant ITV	56 ml
20/02/2025	Chamant	ALLEE DES TILLEULS	EU	Curage	25 ml
19/02/2025	Chamant	ALLEE DU PLESSIS/ Route de Compiègne	EU	Curage	110 ml
17/02/2025	Chamant	AVENUE MARECHAL FOCH	EU	Curage	610 ml
20/02/2025	Chamant	ROUTE DE COMPIEGNE	EU	Curage	120 ml
18/09/2025	Chamant	Route de Compiègne	EU	Curage avant ITV	453 ml
17/09/2025	Chamant	Rue + Place Maréchal Foch	EU	Curage avant ITV	1 471 ml
17/06/2025	Chamant	Rue de l'Aunette	EU	Curage avant ITV	242 ml
17/06/2025	Chamant	Rue des bosquet	EU	Curage	230 ml
20/02/2025	Chamant	RUE DES OTAGES	EU	Curage	97 ml
17/02/2025	Chamant	RUE DU DOCTEUR TRONCIN	EU	Curage avant ITV	350 ml
17/02/2025	Chamant	Rue Foch	EU	Curage	120 ml
				TOTAL	3 884 ml

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Annexe 3 : Synoptique des réseaux

SYNOPTIQUE DU RESEAU DE CHAMANT

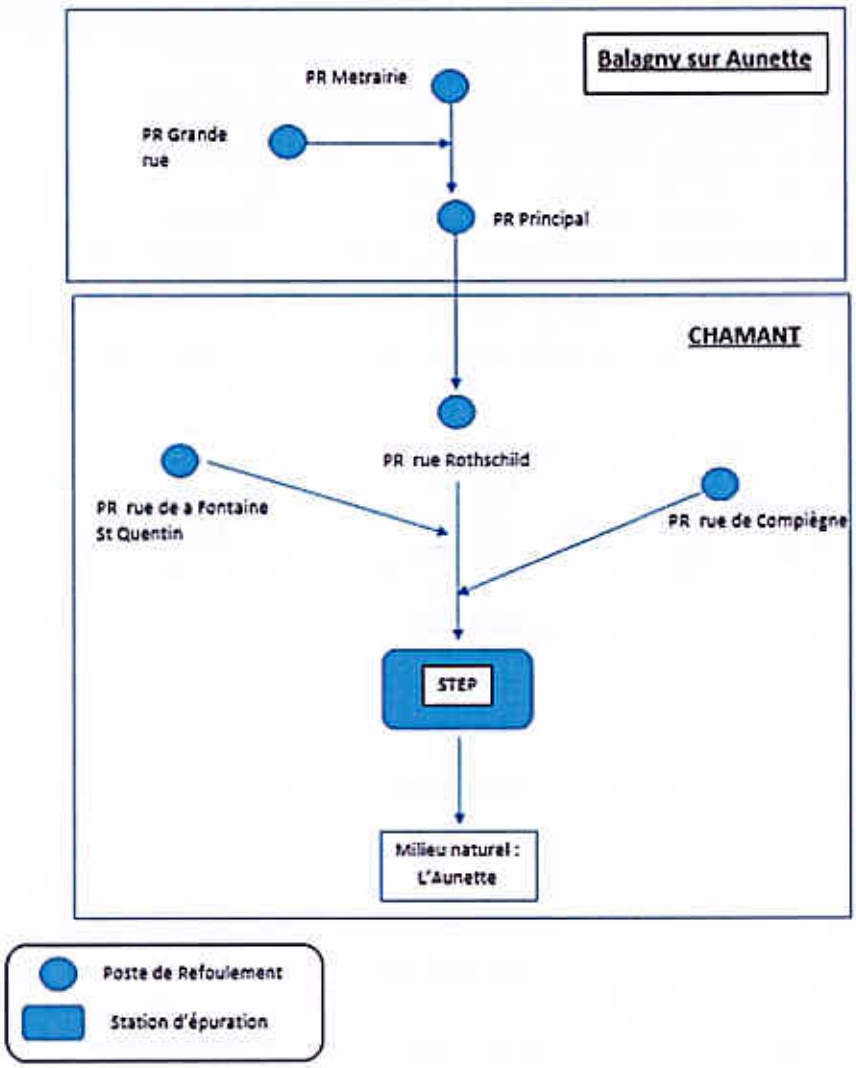

Vu pour être annexé à la délibération n° 152-CC290926

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Annexe 4 : Tableau récapitulatif SISPEA

Résumé des paramètres à saisir dans SISPEA – Assainissement collectif de Chamant – Exercice 2025

Catégorie	Code	Paramètre / indicateur	Unité	Valeur 2025	Statut
Indicateur descriptif	D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	habitants	1 068	Disponible
Variable	VP056	Nombre d'abonnés	abonnés	406	Disponible
Indicateur descriptif	D202.0	Nombre d'autorisations de déversement industriel	nombre	0	Disponible
Indicateur descriptif	D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration	tMS	014	Disponible
Indicateur descriptif	D204.0	Prix TTC du service pour 120 m³	€/m³	3,00	Disponible
Indicateur de performance	P201.1	Taux de desserte par les réseaux de collecte	%	100	Disponible
Indicateur de performance	P202.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale	points / 120	30	Disponible
Indicateur de performance	P203.3	Conformité de la collecte des effluents – directive ERU	%	100	Disponible
Indicateur de performance	P204.3	Conformité des équipements d'épuration – directive ERU	%	100	Disponible
Indicateur de performance	P205.3	Conformité de la performance des ouvrages – directive ERU	%	100	Disponible
Indicateur de performance	P206.3	Taux de boues évacuées selon des filières conformes	%	100	Disponible
Indicateur de performance	P207.0	Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité	€	0	Disponible
Indicateur de performance	P251.1	Débordements d'effluents dans les locaux des usagers	pour 1 000 habitants	0	Disponible
Indicateur de performance	P252.2	Points noirs nécessitant des curages fréquents	pour 100 km	000	Disponible
Indicateur de performance	P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux	%	000	Disponible
Indicateur de performance	P254.3	Conformité des performances au regard de l'acte individuel	%	100	Disponible
Indicateur de performance	P255.3	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel	points / 120	90	Disponible
Indicateur de performance	P256.2	Durée d'extinction de la dette	années	Epargne négative	Disponible
Indicateur de performance	P257.0	Taux d'impayés	%	000	Disponible
Indicateur de performance	P258.1	Taux de réclamations écrites	pour 1 000 abonnés	005	Disponible
Variable technique	VP068	Volume facturé	m³	70 664	Disponible
Variable technique	VP077	Longueur du réseau hors branchements	km	0,010	Disponible
Variable technique	VP199	Linéaire de réseau unitaire	km	0,000	Disponible
Variable technique	VP200	Linéaire de réseau séparatif eaux usées	km	0,010	Disponible
Variable technique	—	Linéaire de refoulement	km	0,003	Disponible
Variable technique	VP046	Nombre de points noirs	nombre	0	Disponible
Variable technique	VP141	Linéaire renouvelé au cours de l'année	km	0,000	Disponible
Variable technique	VP176	Charge entrante moyenne en DBO5	kg/j	69	Disponible
Variable technique	VP208	Tonnage total des boues évacuées	tMS	014	Disponible
Variable technique	VP209	Tonnage admis dans une filière conforme	tMS	014	Disponible
Variable technique	VP210	Nombre de bilans 24 h conformes	nombre	12	Disponible
Variable technique	VP211	Nombre total de bilans 24 h réalisés	nombre	12	Disponible
Variable technique	VP152	Nombre de réclamations écrites	nombre	2	Disponible
Variable technique	—	Volume annuel traité par la STEP	m³/an	75 885	Disponible
Variable technique	—	Nombre de postes de relèvement	nombre	6	Disponible
Variable technique	—	Nombre de branchements	nombre	406	Disponible

Communauté de Communes Senlis Sud Oise
43 avenue Félix Louat 60300 Senlis
03 44 99 08 60
www.ccsso.fr

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Senlis Sud Oise
communauté de communes

Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public

ASSAINISSEMENT - COURTEUIL



Communauté de Communes Senlis Sud Oise
43 avenue Félix Louat 60300 Senlis
03 44 99 08 60
www.ccsso.fr

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service

Le rapport sur le Prix et la Qualité du Service appelé RPQS est un document qui doit être réalisé annuellement pour chaque service d'eau et d'Assainissement.

Le contenu du RPQS est précisé dans le Code Général des collectivités territoriales (article D2224-1 à 5) et complété par l'arrêté du 2 mai 2007, modifié par l'arrêté du 2 décembre 2013.

Le RPQS est un rapport distinct du Rapport Annuel du Délégataire aussi appelé RAD.

Le RPQS doit être présenté à l'assemblée délibérante au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

Les modalités de transmission des RPQS sont précisées dans l'arrêté du 29 décembre 2015.

L'Observatoire national des services publics d'eau et d'assainissement

L'Observatoire national des services publics d'eau et d'assainissement est un site internet créé et géré par l'Office Français pour la Biodiversité (OFB) donnant accès à la description et aux données des services publics d'eau potable et d'assainissement, qu'il s'agisse de leur organisation, de leur tarif ou de leur performance.

Les données du RPQS sont transmises à l'Observatoire de l'eau, elles sont disponibles sur le site internet http://www.services.eaufrance.fr en suivant le lien « accès réservé aux collectivités ».

La transmission de ces données au préfet et à l'Observatoire est obligatoire pour toutes les communes ou Etablissement Publics de Coopération Intercommunal (EPCI).

Afin de permettre les comparaisons d'une année sur l'autre et entre services similaires, des indicateurs ayant fait l'objet de définitions standardisées ont été définis. Ils sont de deux types ; des indicateurs descriptifs (ex : D201.0, D202.0, etc) qui permettent de caractériser le service et des indicateurs de performance (ex : P255.3, P203.0, etc) qui permettent d'évaluer sa qualité et sa performance.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Table des matières

I. Caractérisation du territoire du service 5
1. Présentation du territoire desservi 5
2. Mode de gestion du service 5
3. Estimation de la population desservie (D201.0) 6
4. Nombre d'abonnements 6
5. Prestations assurées dans le cadre du service 7
6. Volumes assujettis à l'assainissement, ... 8
7. Caractéristiques du réseau de collecte 9
a. Linéaire de canalisation de collecte des eaux usées 9
b. Entretien des ouvrages 9
c. Taux de desserte par des réseaux de collectes d'eaux usées (P201.1) 9
II. Tarification du service public 10
1. Fixation des tarifs en vigueur 10
a. Part destinée à la collectivité 10
b. Part destinée au délégataire 10
c. Part destinée aux taxes et redevances 10
2. Le prix de l'assainissement collectif 11
a. Tarif du service d'assainissement collectif 11
b. Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120m³/an 12
3. Recettes d'exploitation 14
a. Recettes globales 14
b. Recettes de la collectivité 14
c. Recettes du délégataire 14
III. Indicateur de performance du service d'assainissement collectif 15
1. Indice de connaissance et de gestion du patrimoine des réseaux (P202.2B) 15
2. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (P255.3) 16
3. Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P203.3) 17
4. Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P204.3) 17
5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P205.3) 17
6. Taux de débordements des effluents dans les locaux des usagers (P251.1) 18

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

7. Nombre de points noirs du réseau de collecte (P252.2) 18
8. Taux moyen de renouvellement du réseau (P253.2) 18
9. Taux d'impayés du service (P257.0) 18
10. Taux de réclamations du service (P258.1) 18
IV. Financement des investissements du service d'assainissement collectif 19
1. Etat de la dette (P256.2) 19
2. Montant financiers 19
3. Amortissements réalisés 19
4. Actions solidarité et de coopérations décentralisées dans le domaine de l'eau (P207.2) 20
a. Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P207.0) 20
b. Opération de coopération décentralisées 20
VI. Exploitation du service, travaux et études 21
1. Obligations de l'exploitant 21
2. Travaux et études au cours de l'exercice par le délégataire 21
3. Travaux et études réalisés au cours de l'exercice par la collectivité 22
4. Perspectives 22
VII. Tableau récapitulatif des données 23
1. Le contrat 23
VIII. ANNEXES 24
Annexe 1 : Détails des interventions de curage durant l'exercice 24
Annexe 3 : Synoptique des réseaux 25
Annexe 3 : Tableau récapitulatif SISPEA 26

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

I. Caractérisation du territoire du service

1. Présentation du territoire desservi

La Communauté de Communes Senlis Sud Oise assure, depuis le 1er janvier 2026, la gestion du service public d'assainissement collectif, pour la commune de Courteuil.

La collectivité, pour cette commune, dispose des ouvrages suivants :

- 4 postes de refoulement
- 6,719 km de réseau d'assainissement
- 280 abonnés

Les compétences liées au service sont la collecte, le transfert et le traitement des eaux usées :

La collecte consiste à recueillir les eaux usées domestiques et non domestiques au droit des propriétés raccordées au réseau public d'assainissement.

Le transfert consiste à assurer le transport des eaux usées depuis le réseau de collecte vers la station d'épuration.

2. Mode de gestion du service

Le service public d'assainissement est exploité dans le cadre d'une délégation de service public de type affermage. Le délégataire est SUEZ Eau France, en vertu d'un contrat entré en vigueur le 17 avril 2015 et arrivant à échéance le 16 avril 2027.

Le RAD 2025 ne recense aucun avenant signé au contrat. Il précise toutefois qu'un projet d'avenant a été soumis à la collectivité en 2024, notamment afin d'intégrer le poste de relèvement Marais au périmètre contractuel et de traiter le déséquilibre économique du contrat.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

3. Estimation de la population desservie (D201.0)


Au sens réglementaire et statistique, et conformément aux critères de l'Observatoire national des services publics d'eau et d'assainissement (SISPEA), la population desservie par le réseau d'assainissement collectif s'entend de l'ensemble des résidents (permanents ou saisonniers) occupant une habitation raccordée au réseau d'assainissement ou techniquement raccordable à une antenne de collecte à proximité.

La population desservie est estimée à 602 habitants en 2025.

4. Nombre d'abonnements

En 2025, le service d'assainissement collectif de la Ville de Courteuil compte 280 abonnés.

Ci-dessous un graphique représentant l'évolution du nombre d'abonnements au cours des six dernières années.

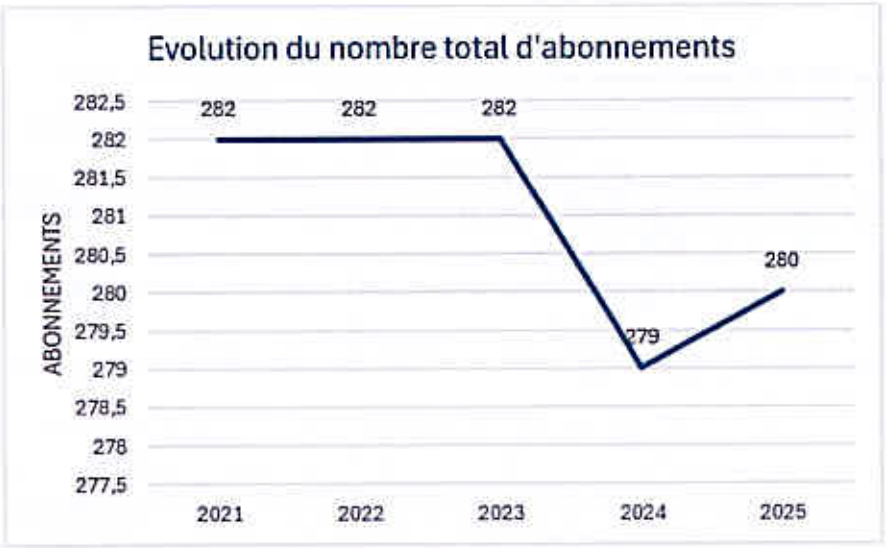

Le nombre d'abonnés au service d'assainissement collectif de Courteuil est resté globalement stable sur la période 2021-2025. Après une légère baisse en 2024, le nombre d'abonnés progresse légèrement en 2025 pour atteindre 280 abonnés.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

5. Prestations assurées dans le cadre du service

Les prestations confiées à SUEZ dans le cadre du contrat de délégation de service public (DSP) sont les suivantes :

- L'exploitation, la surveillance et l'entretien des installations ;
- La gestion des abonnés et de la facturation ;
- L'entretien des réseaux, des branchements, des postes de relèvement,
- Les opérations de curage, d'inspection télévisée et de désobstruction ;
- Le renouvellement des équipements relevant des obligations contractuelles du délégataire.


La collectivité assure les investissements et renouvellements relevant de sa responsabilité contractuelle.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

6. Volumes assujettis à l'assainissement,

	2024	2025	Variation 2024/2025
Volume facturé m³/an	23 528	22 970	2,43%

En 2025, 22 970 m³ ont été facturés, soit une diminution de 2,4 % par rapport à l'exercice 2024.

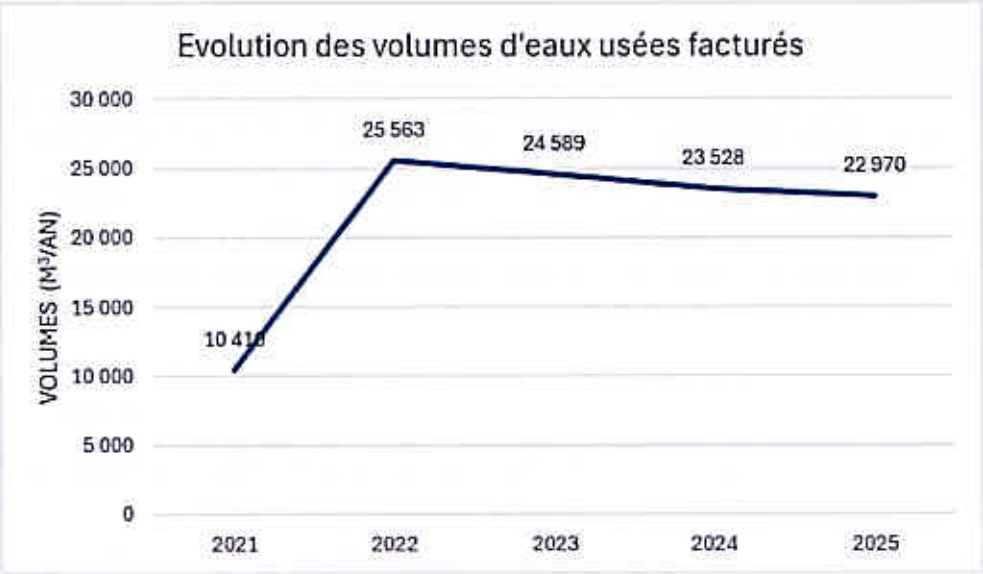

Après une forte hausse des volumes facturés en 2022, ceux-ci diminuent progressivement depuis 2023 pour atteindre 22 970 m³ en 2025.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

7. Caractéristiques du réseau de collecte

a. Linéaire de canalisation de collecte des eaux usées

	Linéaire de réseau (ml) 2024	Linéaire de réseau (ml) 2025	Variation 2023-2024 (%)
Réseau gravitaire séparatif assainissement	4582	4 582	0,00
Réseau refoulement séparatif	2 136	2 136	0,00
Total	**6 718**	**6 718**	**0,00**

Le linéaire du réseau d'assainissement est resté stable entre 2024 et 2025, avec un total de 6 718 ml de canalisations exploitées. Parmi les 2 136 ml de réseau de refoulement, 424 ml sont situés sur la commune d'Avilly-Saint-Léonard et 1 712 ml sur la commune de Courteuil.

b. Entretien des ouvrages

Type d'intervention	2024	2025	Variation 2024/2025
Curage préventif du réseau EU	1 042,52 ml	577,48 ml	-44,60%
Taux de curage préventif	15,50%	8,60%	-44,60%
Curage curatif / désobstruction réseau	0 intervention	0 intervention	—

En 2025, 577,48 ml de réseau ont fait l'objet d'un curage préventif, soit une diminution de 44,6 % par rapport à 2024. Aucune opération de désobstruction du réseau ou des branchements n'a été recensée au cours de l'exercice.

c. Taux de desserte par des réseaux de collectes d'eaux usées (P201.1)

Il est défini par l'arrêté du 2 mai 2007 comme le nombre d'abonnés du service public d'assainissement collectif rapporté au nombre potentiel d'abonné de la zon relevant de l'assainissement collectif dans l'agglomération d'assainissement au sens de l'article R2224-6 du code général des collectivités territoriales.

Un abonné est considéré comme desservi par un réseau d'assainissement dès lors qu'un réseau d'assainissement existe devant sa parcelle.

Le nombre potentiel d'abonnés dans la zone relevant de l'assainissement collectif n'a pas été trouvé.

En 2025, le taux de desserte par les réseaux de collecte des eaux usées s'établit à 97,6 %, contre 97,5 % en 2024. Le niveau de desserte du service demeure ainsi globalement stable.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

II. Tarification du service public

1. Fixation des tarifs en vigueur



- TVA
- Redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif

a. Part destinée à la collectivité

L'assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part collectivité.

b. Part destinée au délégataire

Les tarifs correspondant à la part du délégataire sont fixés par le contrat de délégation de service public. Ils sont actualisés annuellement par l'application d'un coefficient défini dans le contrat.

Au 1er janvier 2025, le coefficient d'actualisation était de 1,25501.

Au 1er janvier 2026, le coefficient d'actualisation était de 1,25769.

c. Part destinée aux taxes et redevances

Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés.

L'assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et les EPCI de moins de 3 000 habitants. Il est obligatoire pour les communes et les EPCI de plus de 3 000 habitants ainsi qu'en cas de délégation de service public.

L'agence de l'eau perçoit des redevances auprès des usagers de l'eau (ménages, collectivités, industriels, agriculteurs, ...) afin de financer des actions environnementales. Un usager d'un service d'assainissement doit ainsi payer une redevance nommée **redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif**.

Son montant en euros par m³, est calculé chaque année par l'Agence de l'Eau.

Son taux est unique car cette redevance correspond, dans son état d'esprit, à une mutualisation à l'échelle du bassin des investissements nécessaires pour maintenir et améliorer le niveau de l'assainissement des eaux usées.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

2. Le prix de l'assainissement collectif

a. Tarif du service d'assainissement collectif


	1er Janvier 2024	1er Janvier 2025	1er Janvier 2026	Variation 2025/2026
Part de l'exploitant				
Abonnement - part fixe (€)	39,24	37,65	37,73	0,20%
Consommation - part proportionnelle (€HT/m³)	0,515	0,4942	0,4953	0,20%
Part de la collectivité				
Abonnement - part fixe (€)	-	-	-	-
Consommation - part proportionnelle (€HT/m³)	2,5	2,5	2,92	16,80%
Redevances et taxes				
Redevance de modernisation des réseaux de collecte (€/m³)	0,185	0	0	-
Redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif (€/m³)	0	0,0267	0,2204	725,5
TVA (%)	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

b. Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120m³/an

	Prix	POURCENTAGE
Exploitant SUEZ (€)	97,16	16%
Exploitant Veolia (€)	61,76	10%
Collectivité (€)	350,4	59%
Redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif (€)	26,45	4%
TVA (€)	53,38	9%
Total TTC (€)	589,15	100%

La loi finance 2024 a modifié structurellement les redevances des agences de l'eau à partir du XII[ème] programme 2025-2030 avec notamment la mise en œuvre de redevances liées à la performance des services d'eau et d'assainissement. Ainsi, la redevance de modernisation des réseaux de collecte a été remplacée par la redevance sur la performance des systèmes d'assainissement collectif.

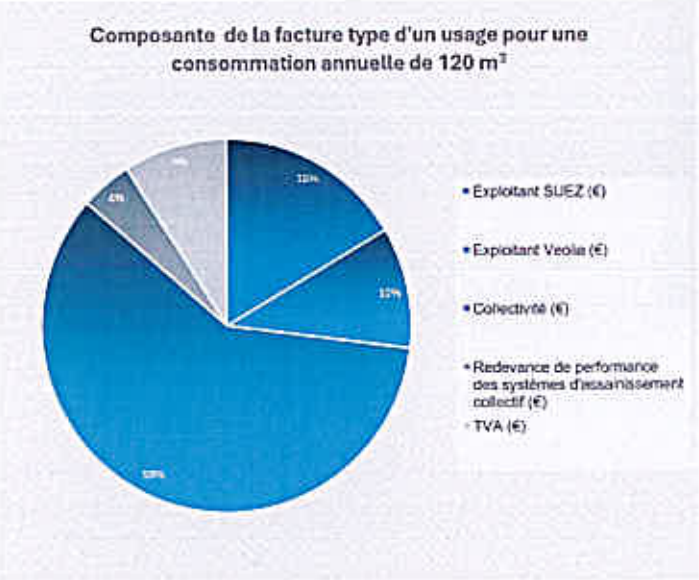


Au 1er janvier 2026, le prix du service d'assainissement de Courteuil se répartit entre la collecte assurée par SUEZ, le traitement des eaux usées assuré par Veolia, la part revenant à la CCSSO, la redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif et la TVA.

	1er Janvier 2024	1er Janvier 2025	1er Janvier 2026	Variation 2025/2026
Prix 1m3 d'eau usée (€TTC/m3)	4,29	4,28	4,37	2,10%
Prix pour 120m3 d'eau usée (€TTC/m3)	514,5	513,59	524,91	

Au **1er janvier 2026**, le prix théorique du service d'assainissement collectif s'élève à 4,37 € TTC/m³ pour un usager consommant 120 m³ par an.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

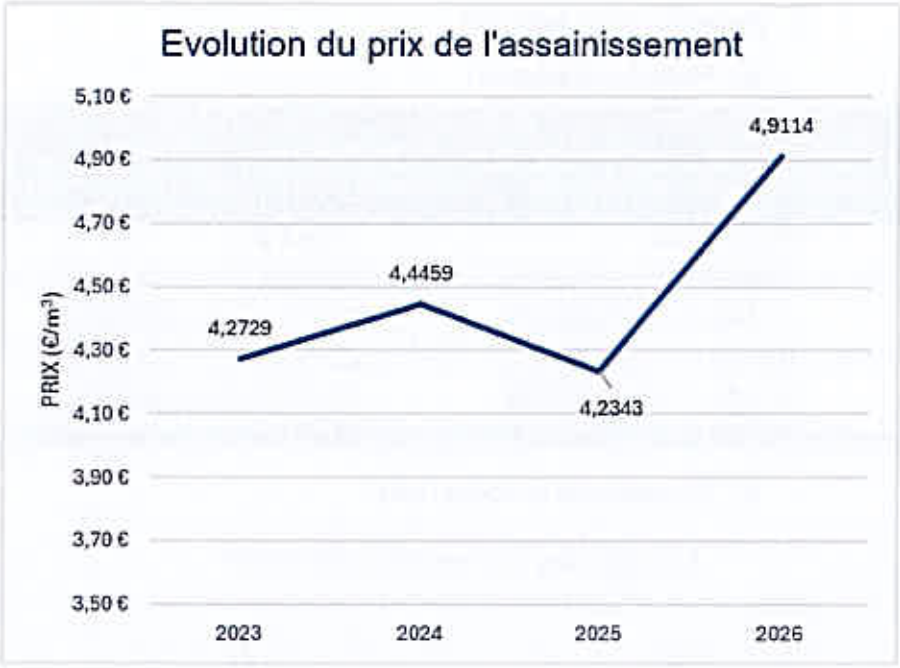

Entre 2022 et 2025, le prix TTC du service d'assainissement reste relativement stable, oscillant entre 4,23 € et 4,45 €/m³. Au 1er janvier 2026, il augmente pour atteindre 4,91 €/m³, soit 589,35 € TTC pour une consommation annuelle de référence de 120 m.


Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

3. Recettes d'exploitation

a. Recettes globales

Année	Recettes collectivité (€)	Variation collectivité	Recettes délégataire (€)	Variation délégataire	Total recettes (€)
2020	85 248 €	—	6 884 €	—	92 132 €
2021	74 335 €	-12,80%	8 188 €	18,94%	82 523 €
2022	61 513 €	-17,25%	28 200 €	244,41%	89 713 €
2023	62 338 €	1,34%	22 785 €	-19,20%	85 123 €
2024	90 484 €	45,15%	28 003 €	22,90%	118 487 €
2025	**56 705 €**	-37,33%	**23 284 €**	-16,85%	**79 989 €**

b. Recettes de la collectivité

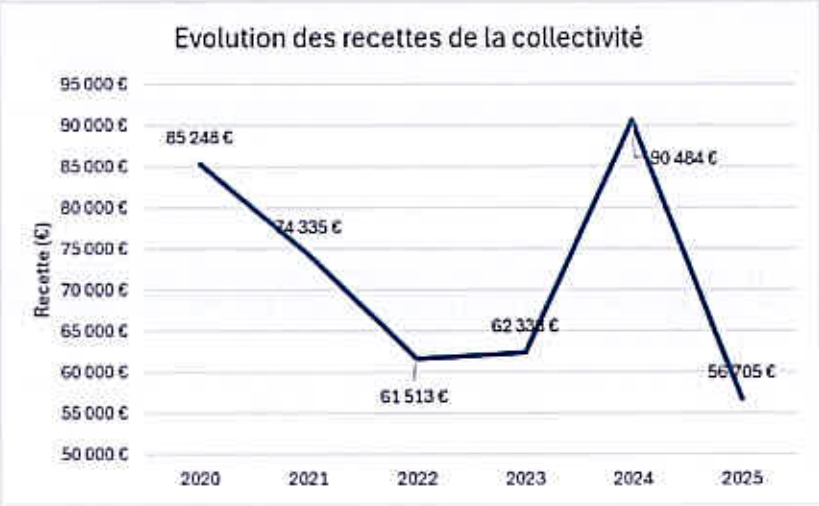

c. Recettes du délégataire



Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

III. Indicateur de performance du service d'assainissement collectif

1. Indice de connaissance et de gestion du patrimoine des réseaux (P202.2B)

Cet indice, noté sur 120 points, permet d'évaluer le niveau de connaissance du réseau d'assainissement ainsi que la qualité de sa gestion patrimoniale.

Un score supérieur ou égal à 40 points atteste de l'existence d'un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées, conformément aux dispositions des articles L. 2224-7-1 et D. 2224-5-1 du Code général des collectivités territoriales.

Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau Critère	Barème	2025
Partie A – Plan des réseaux		
VP.250 – Existence d'un plan des réseaux localisant les ouvrages annexes et points d'autosurveillance	10	**10**
VP.251 – Mise à jour annuelle du plan selon une procédure formalisée	5	**5**
Sous-total Partie A	**15**	**15**
Partie B – Inventaire des réseaux		
VP.252 / VP.254 – Existence et mise à jour de l'inventaire des réseaux	10	**10**
VP.253 – Connaissance des matériaux et diamètres	5	**5**
↳ Linéaire renseigné matériaux/diamètres	—	**99,65%**
VP.255 – Connaissance de la date ou période de pose	15	**15**
↳ Linéaire renseigné sur la date/période de pose	—	**100%**
Sous-total Partie B	**30**	**30**
Partie C – Autres éléments de connaissance et de gestion		
VP.256 – Connaissance de l'altimétrie du réseau	15	**0**
↳ Linéaire disposant de l'altimétrie	—	**0%**
VP.257 – Localisation et description des ouvrages annexes	10	**10**
VP.258 – Inventaire annuel des équipements électromécaniques	10	**10**
VP.259 – Nombre de branchements renseigné par tronçon	10	**10**
VP.260 – Localisation des interventions et travaux par tronçon	10	**10**
VP.261 – Programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation	10	**0**
VP.262 – Plan pluriannuel de renouvellement sur au moins 3 ans	10	**0**
Sous-total Partie C	**75**	**40**
TOTAL P202.2B	**120**	**85**

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

2. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (P255.3)

Cet indice, noté de 0 à 120 points, permet d'évaluer le niveau de connaissance et de suivi des rejets du réseau d'assainissement vers le milieu naturel, aussi bien par temps sec que par temps de pluie, hors épisodes exceptionnels. Il traduit les moyens mis en œuvre par le service pour surveiller ces rejets, conformément aux dispositions réglementaires relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment à l'arrêté du 21 juillet 2015, qui a abrogé l'arrêté du 22 juin 2007.

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte	Barème	Valeur ICR 2025
Partie A : Éléments communs à tous les types de réseaux (100 points)		
Identification sur plan et visite de terrain des points de rejets potentiels aux milieux récepteurs	20	**20**
Évaluation de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet	10	**10**
Enquêtes de terrain sur les points de déversement et identification du moment et de l'importance du déversement	20	**20**
Mesures de débit et de pollution sur les points de rejet	30	**30**
Réalisation d'un rapport sur la surveillance des systèmes de collecte et stations d'épuration	10	**10**
Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets	10	**0**
Total Partie A	**100**	**90**
Partie B : secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs		
Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur	10	**0**
Total Partie B	**10**	**0**
Partie C : secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes		
Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système et des rejets des principaux déversoirs d'orage	10	**0**
Total Partie C	**10**	**0**
TOTAL P255.3	**120**	**90**

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

3. Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P203.3)

L'indicateur P203.3 permet d'évaluer la conformité du système de collecte des eaux usées aux prescriptions réglementaires issues de la directive européenne relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, dite directive ERU.

Cette conformité est appréciée par les services de la Police de l'eau, notamment au regard du fonctionnement du réseau de collecte par temps sec et, selon les modalités de contrôle applicables, par temps de pluie.

En 2025, le système de collecte de **Courteuil est déclaré conforme** aux prescriptions nationales issues de la directive ERU. La situation est inchangée par rapport à 2024.

4. Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P204.3)

L'indicateur P204.3 permet d'évaluer la conformité des équipements de la station d'épuration aux prescriptions réglementaires nationales issues de la directive européenne relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, dite directive ERU.

Il porte sur l'existence, le dimensionnement et le bon fonctionnement des ouvrages et équipements nécessaires au traitement des eaux usées. La conformité est appréciée annuellement par les services de la Police de l'eau.

La commune de Courteuil ne disposant pas de station d'épuration sur son périmètre, l'indicateur P204.3 relatif à la conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU est non concerné.

5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P205.3)

L'indicateur P205.3 permet d'évaluer la conformité des performances de traitement de l'ensemble des stations d'épuration du service au regard des prescriptions nationales issues de la directive européenne relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, dite directive ERU.

Il repose notamment sur le respect des niveaux de traitement et des performances épuratoires réglementaires. La conformité est établie par les services de la Police de l'eau à partir des résultats de fonctionnement des ouvrages d'épuration.

La commune de Courteuil ne disposant pas de station d'épuration sur son périmètre, l'indicateur P205.3 relatif à la conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU est non concerné.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

6. Taux de débordements des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)

L'indicateur P251.1 mesure le nombre de demandes d'indemnisation présentées par des usagers à la suite d'un débordement d'eaux usées dans leurs locaux, lorsque celui-ci est imputable au fonctionnement du réseau public d'assainissement. Il est exprimé en nombre de demandes d'indemnisation pour 1 000 habitants desservis.

En 2025, aucun débordement d'effluents dans les locaux des usagers ayant donné lieu à une demande d'indemnisation n'a été recensé. L'indicateur P251.1 s'établit ainsi à 0 pour 1 000 habitants desservis, valeur identique à celle de 2024.

7. Nombre de points noirs du réseau de collecte (P252.2)

On appelle point noir tout point structurellement sensible du réseau nécessitant au moins deux interventions par an (préventive ou curative). L'indicateur indique le nombre de points noirs pour 100 km de réseau de collecte des eaux usées hors branchements. Il donne un éclairage sur le bon fonctionnement du réseau de collecte des eaux usées.

En 2025, aucun point du réseau de collecte n'a nécessité des interventions fréquentes de curage. L'indicateur P252.2 s'établit ainsi à 0 point noir pour 100 km de réseau, valeur identique à celle de 2024.

8. Taux moyen de renouvellement du réseau (P253.2)

Le taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées (P253.2) correspond au pourcentage moyen du linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années, rapporté à la longueur totale du réseau de collecte hors branchements. En 2025, cet indicateur s'établit à 0 %, valeur identique à celle de 2024. Aucun renouvellement de canalisation n'a été recensé au cours de l'exercice 2025. Le taux moyen de renouvellement demeure ainsi nul au regard du linéaire total du réseau, qui atteint 6,718 km.

Les valeurs historiques reprises sont celles consolidées dans le RAD 2025.

9. Taux d'impayés du service (P257.0)

Cet indicateur mesure la part des factures d'assainissement émises au titre de l'année précédente qui restent impayées au 31 décembre de l'année considérée. Il permet d'apprécier le niveau de recouvrement des recettes du service.

Après avoir varié entre 0,30 % et 1,24 % sur la période 2022-2024, le taux d'impayés s'établit à 1,0441 % en 2025, contre 1,0623 % en 2024, soit une légère diminution.

Année	2022	2023	2024	2025
P257.0 – Taux d'impayés	1,24%	0,30%	1,06%	1,04%

10. Taux de réclamations du service (P258.1)

Cet indicateur correspond au nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur pour 1 000 abonnés au service d'assainissement. Il permet d'apprécier la qualité du service rendu aux usagers ainsi que leur niveau de satisfaction.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

En 2025, aucune réclamation écrite n'a été enregistrée. Le taux de réclamations s'établit ainsi à 0 pour 1 000 abonnés, valeur identique à celle de 2024. Le service comptait 280 abonnés en 2025.

Année	2021	2022	2023	2024	2025
P258.1 – Taux de réclamations pour 1 000 abonnés	0	7,0922	3,5461	0	0

IV. Financement des investissements du service d'assainissement collectif

1. Etat de la dette (P256.2)

	2025
VP182 – Encours de la dette au 31 décembre	1 003 934,48€
Remboursement au cours de l'exercice	79 202,10€
dont en intérêts	30 326,29€
dont en capital	48 875.81€
P256.2 – Durée d'extinction de la dette de la collectivité (année)	Non calculable

L'indicateur P256.2 relatifs à la durée d'extinction de la dette ne peut pas être déterminé. L'indicateur est donc renseigné comme non calculable. De plus, le calcul de l'épargne brute (recette réelles-dépenses réelles) étant négatif, le fonctionnement normal de SISPEA consiste à n'établir aucun calcul pour l'extinction de la dette.

2. Montant financiers

	2025
Recettes réelles	61 701.14€
Dépenses réelles	100 999.69€
Epargne brute	-39 298,55€

3. Amortissements réalisés

	2025
Montant de la dotation aux amortissements	26 117 €

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Au cours de l'exercice 2025, le montant des amortissements réalisés au titre du budget annexe assainissement s'élève à **26 117 €**. Ces dotations correspondent à la constatation comptable de la dépréciation des immobilisations du service et contribuent au financement de leur renouvellement.

4. Actions solidarité et de coopérations décentralisées dans le domaine de l'eau (P207.2)

Les collectivités territoriales peuvent mettre en œuvre ou financer des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, conformément à l'article L. 1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales.

Aucune opération de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau ou de l'assainissement n'a été recensée au cours de l'exercice 2025.

a. Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P207.0)

Cet indicateur permet d'évaluer l'implication sociale du service. Il prend en compte les abandons de créance à caractère social accordés aux usagers en difficulté ainsi que les éventuels versements effectués au profit d'un fonds de solidarité, notamment le Fonds de solidarité pour le logement.

En 2025, aucun abandon de créance ni aucun versement à un fonds de solidarité n'a été enregistré. La valeur de l'indicateur P207.0 est donc de **0 €/m³**.

b. Opération de coopération décentralisées

Les collectivités territoriales peuvent mettre en œuvre ou financer des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, conformément à l'article L. 1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales.

Aucune opération de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau ou de l'assainissement n'a été recensée au cours de l'exercice 2025.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

VI. Exploitation du service, travaux et études

1. Obligations de l'exploitant

Les inspections télévisées du réseau ne font pas l'objet d'une obligation contractuelle et sont réalisées à la demande, sur bordereau de prix.

En 2025, aucune inspection télévisée du réseau de collecte n'a été réalisée.

En 2025, le délégataire a procédé au curage préventif de 577,48 ml de réseau de collecte des eaux usées, contre 1 042,52 ml en 2024. Le taux de curage préventif indiqué dans le RAD s'établit ainsi à 8,6 % du linéaire total exploité. Par ailleurs, 26 avaloirs ont fait l'objet d'un entretien préventif au cours de l'exercice.

Le délégataire assure également les opérations de désobstruction nécessaires au maintien du bon écoulement des eaux usées. En 2025, aucune opération de désobstruction n'a été recensée sur le réseau ni sur les branchements.

2. Travaux et études au cours de l'exercice par le délégataire

En 2025, 11 enquêtes de conformité de branchements ont été recensées. Elles concernent des contrôles réalisés dans le cadre de ventes immobilières, dont une contre-visite. À l'issue des contrôles recensés, 10 branchements sont indiqués conformes et 1 non conforme. Aucun contrôle initial de branchement neuf n'est identifié dans le RAD.

En 2025, aucun renouvellement n'a été réalisé sur les installations de collecte des eaux usées. Le montant des dépenses de renouvellement des installations s'établit à 0 €.

Aucune opération de rénovation n'est renseignée dans le rapport annuel du délégataire pour l'exercice 2025.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

3. Travaux et études réalisés au cours de l'exercice par la collectivité

Sans Objet

4. Perspectives

- Sans Objet

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

VII. Tableau récapitulatif des données

1. Le contrat

Indicateur	Code	2025
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées	P202.2B	85 / 120
Prix TTC du service au m^3 pour une facture de 120 m^3	D204.0	4,9114 €/m^3
Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité	P207.0	0
Taux de desserte par les réseaux de collecte des eaux usées	P201.1	97,60%
Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers	P251.1	0,00 ‰
Nombre de points du réseau nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km	P252.2	0
Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées	P253.2	0,00 %*
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	P255.3	100 / 120
Durée d'extinction de la dette de la collectivité	P256.2	Non calculable
Taux d'impayés sur les factures d'assainissement de l'année précédente	P257.0	1,04%
Taux de réclamations	P258.1	0,00 ‰

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

VIII. ANNEXES

Annexe 1 : Détails des interventions de curage durant l'exercice

Année	Rue	Commune	Type de réseau	mètre linéaire
2025	11, CLOS DU PRIEURE	COURTEUIL (60170)	Séparatif - Eaux usées	4,2
2025	11, CLOS DU PRIEURE	COURTEUIL (60170)	Séparatif - Eaux usées	2,41
2025	12, CLOS DU PRIEURE	COURTEUIL (60170)	Séparatif - Eaux usées	3,68
2025	10, CLOS DU PRIEURE	COURTEUIL (60170)	Séparatif - Eaux usées	3,79
2025	9, CLOS DU PRIEURE	COURTEUIL (60170)	Séparatif - Eaux usées	11,42
2025	5, CLOS DU PRIEURE	COURTEUIL (60170)	Séparatif - Eaux usées	4,24
2025	5, CLOS DU PRIEURE	COURTEUIL (60170)	Séparatif - Eaux usées	2,09
2025	5, CLOS DU PRIEURE	COURTEUIL (60170)	Séparatif - Eaux usées	4,14
2025	6, CLOS DU PRIEURE	COURTEUIL (60170)	Séparatif - Eaux usées	1,94
2025	3, CLOS DU PRIEURE	COURTEUIL (60170)	Séparatif - Eaux usées	4,16
2025	4, CLOS DU PRIEURE	COURTEUIL (60170)	Séparatif - Eaux usées	2,1
2025	1, CLOS DU PRIEURE	COURTEUIL (60170)	Séparatif - Eaux usées	1,98
2025	42, RUE DE LA VALLEE	COURTEUIL (60170)	Séparatif - Eaux usées	4,7
2025	39, RUE DE LA VALLEE	COURTEUIL (60170)	Séparatif - Eaux usées	3,62
2025	38, RUE DE LA VALLEE	COURTEUIL (60170)	Séparatif - Eaux usées	3,83
2025	35, RUE DE LA VALLEE	COURTEUIL (60170)	Séparatif - Eaux usées	8,13
2025	35, RUE DE LA VALLEE	COURTEUIL (60170)	Séparatif - Eaux usées	4,14
2025	37, RUE DE LA VALLEE	COURTEUIL (60170)	Séparatif - Eaux usées	2,26
2025	RUE DE LA VALLEE	COURTEUIL (60170)	Séparatif - Eaux usées	302,9
2025	36, RUE DE LA VALLEE	COURTEUIL (60170)	Séparatif - Eaux usées	3,73
2025	36, RUE DE LA VALLEE	COURTEUIL (60170)	Séparatif - Eaux usées	3,5
2025	26, RUE DE LA VALLEE	COURTEUIL (60170)	Séparatif - Eaux usées	3,51
2025	27, RUE DE LA VALLEE	COURTEUIL (60170)	Séparatif - Eaux usées	6,62
2025	29, RUE DE LA VALLEE	COURTEUIL (60170)	Séparatif - Eaux usées	5,61
2025	28, RUE DE LA VALLEE	COURTEUIL (60170)	Séparatif - Eaux usées	3,84
2025	29bis, RUE DE LA VALLEE	COURTEUIL (60170)	Séparatif - Eaux usées	5,77
2025	31, RUE DE LA VALLEE	COURTEUIL (60170)	Séparatif - Eaux usées	5,28
2025	31, RUE DE LA VALLEE	COURTEUIL (60170)	Séparatif - Eaux usées	5,57
2025	32, RUE DE LA VALLEE	COURTEUIL (60170)	Séparatif - Eaux usées	4,66
2025	24, RUE DE LA VALLEE	COURTEUIL (60170)	Séparatif - Eaux usées	5,15
2025	CLOS DU PRIEURE	COURTEUIL (60170)	Séparatif - Eaux usées	128,45
2025	RUE DE LA GATELIERE	COURTEUIL (60170)	Séparatif - Eaux usées	20,06
			Total :	577,48

Senlis Sud Oise
communauté de communes

Annexe 2 : Synoptique des réseaux

COMMUNE DE COURTEUIL

OISE (60)

SCHEMA DU RESEAU DES EUAX USEES



suez

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Annexe 3 : Tableau récapitulatif SISPEA

COURTEUIL – DONNÉES SISPEA – EXERCICE 2025

Source principale : RAD SUEZ Courteuil 2025 – données consolidées pour le RPQS / la saisie SISPEA

Catégorie	Code	Paramètre / indicateur	Unité	Valeur 2025	Statut
Indicateur descriptif	D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	habitants	602	Disponible
Variable	VP006	Nombre d'abonnés	abonnés	290	Disponible
Indicateur descriptif	D202.0	Nombre d'autorisations de déversement industriel	nombre	0	Disponible
Indicateur descriptif	D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration	tMS	Non concerné	Non concerné
Indicateur descriptif	D204.0	Prix TTC du service pour 120 m³	€/m³	4,9114	Disponible
Indicateur de performance	P201.1	Taux de desserte par les réseaux de collecte	%	97,6	Disponible
Indicateur de performance	P202.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale	points /120	85	Disponible
Indicateur de performance	P203.3	Conformité de la collecte des effluents – directive ERU	Oui / Non	Oui	Disponible
Indicateur de performance	P204.3	Conformité des équipements d'épuration – directive ERU	Oui / Non	Non concerné	Non concerné
Indicateur de performance	P205.3	Conformité de la performance des ouvrages – directive ERU	%	Non concerné	Non concerné
Indicateur de performance	P206.3	Taux de boues évacuées selon des filières conformes	%	Non concerné	Non concerné
Indicateur de performance	P207.0	Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité	€/m³	0	Disponible
Indicateur de performance	P251.1	Débordements d'effluents dans les locaux des usagers	pour 1000 habitants	0	Disponible
Indicateur de performance	P252.2	Points noirs nécessitant des curages fréquents	pour 100 km	0	Disponible
Indicateur de performance	P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux	%	0	Disponible
Indicateur de performance	P254.3	Conformité des performances au regard de l'acte individuel	%	Non concerné	Disponible
Indicateur de performance	P255.3	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel	points /120	90	Disponible
Indicateur de performance	P256.2	Durée d'extinction de la dette	années	Epargne nette	Disponible
Indicateur de performance	P257.0	Taux d'impayés	%	1,0441	Disponible
Indicateur de performance	P258.1	Taux de réclamations écrites	pour 1000 abonnés	0	Disponible
Variable technique	VP088	Volume facturé / assujetti	m³	20970	Disponible
Variable technique	VP077	Linéaire du réseau hors branchements	km	6,72	Disponible
Variable technique	VP100	Linéaire de réseau unitaire	km	0	Disponible
Variable technique	VP200	Linéaire de réseau séparatif eaux usées	km	6,72	Disponible
Variable technique	—	Linéaire de refoulement	km	2,136	Disponible
Variable technique	VP046	Nombre de points noirs	nombre	0	Disponible
Variable technique	VP141	Linéaire renouvelé au cours de l'année	km	0	Disponible
Variable technique	VP178	Charge entrante moyenne en DBO5	kg/j	Non concerné	Non concerné
Variable technique	VP208	Tonnage total des boues évacuées	tMS	Non concerné	Non concerné
Variable technique	VP209	Tonnage admis dans une filière conforme	tMS	Non concerné	Non concerné
Variable technique	VP210	Nombre de bilans 24 h conformes	nombre	Non concerné	Non concerné
Variable technique	VP211	Nombre total de bilans 24 h réalisés	nombre	Non concerné	Non concerné
Variable technique	VP152	Nombre de réclamations écrites	nombre	0	Disponible
Variable technique	—	Volume annuel traité par la STEP	m³/an	Non concerné	Non concerné
Variable technique	—	Nombre de postes de relèvement	nombre	4	Disponible
Variable technique	—	Nombre de branchements	nombre	140	Disponible

Vu pour être annexé à la délibération n° 152-CC290926

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SENLIS SUD OISE 60

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Senlis Sud Oise
communauté de communes

Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public

ASSAINISSEMENT - FLEURINES

Communauté de Communes Senlis Sud Oise
43 avenue Félix Louat 60300 Senlis
03 44 99 08 60

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE



Le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service

Le rapport sur le Prix et la Qualité du Service appelé RPQS est un document qui doit être réalisé annuellement pour chaque service d'eau et d'Assainissement.

Le contenu du RPQS est précisé dans le Code Général des collectivités territoriales (article D2224-1 à 5) et complété par l'arrêté du 2 mai 2007, modifié par l'arrêté du 2 décembre 2013.

Le RPQS est un rapport distinct du Rapport Annuel du Délégataire aussi appelé RAD.

Le RPQS doit être présenté à l'assemblée délibérante au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

Les modalités de transmission des RPQS sont précisées dans l'arrêté du 29 décembre 2015.

L'Observatoire national des services publics d'eau et d'assainissement

L'Observatoire national des services publics d'eau et d'assainissement est un site internet créé et géré par l'Office Français pour la Biodiversité (OFB) donnant accès à la description et aux données des services publics d'eau potable et d'assainissement, qu'il s'agisse de leur organisation, de leur tarif ou de leur performance.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Les données du RPQS sont transmises à l'Observatoire de l'eau, elles sont disponibles sur le site internet http://www.services.eaufrance.fr en suivant le lien « accès réservé aux collectivités ».

La transmission de ces données au préfet et à l'Observatoire est obligatoire pour toutes les communes ou Etablissement Publics de Coopération Intercommunal (EPCI).

Afin de permettre les comparaisons d'une année sur l'autre et entre services similaires, des indicateurs ayant fait l'objet de définitions standardisées ont été définis. Ils sont de deux types ; des indicateurs descriptifs (ex : D201.0, D202.0, etc) qui permettent de caractériser le service et des indicateurs de performance (ex : P255.3, P203.0, etc) qui permettent d'évaluer sa qualité et sa performance.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Table des matières

I. Caractérisation du territoire du service 7
1. Présentation du territoire desservi 7
1. Mode de gestion du service 7
2. Estimation de la population desservie (D201.0) 8
3. Nombre d'abonnements 8
4. Prestations assurées dans le cadre du service 9
5. Volumes assujettis à l'assainissement, ... 10
6. Station d'épuration 11
a. Informations générales 11
b. Schéma synoptique 11
c. Rejet au milieu naturel 12
d. Nombre d'autorisations de déversement (D202.0) 12
e. Volumes annuels traités 13
f. Pluviométrie de la commune 14
g. Débits journaliers moyens reçus 14
h. Charges journalières moyennes de DBO_5 15
i. Qualité des effluents entrants et sortants 15
j. Autosurveillance de la station d'épuration 16
k. Quantité de boues issues de la station d'épuration (D203.0) 18
7. Caractéristiques du réseau de collecte 18
a. Linéaire de canalisation de collecte des eaux usées 18
b. Entretien des ouvrages 19
c. Taux de desserte par des réseaux de collectes d'eaux usées (P201.1) 19
II. Tarification du service public 20
1. Fixation des tarifs en vigueur 20
a. Part destinée à la collectivité 20
b. Part destinée au délégataire 20
c. Part destinée aux taxes et redevances 20
2. Le prix de l'assainissement collectif 21
a. Tarif du service d'assainissement collectif 21
b. Prix théorique du m^3 pour un usager consommant 120m^3/an 22
3. Recettes d'exploitation 24
a. Recettes globales 24
b. Recettes de la collectivité 24

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

c. Recettes du délégataire 24
III. Indicateur de performance du service d'assainissement collectif 25
1. Indice de connaissance et de gestion du patrimoine des réseaux (P202.2B) 25
2. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (P255.3) 26
3. Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P203.3) 27
4. Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P204.3) 27
5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P205.3) 27
6. Taux de boues évacuées selon les filières conforme à la réglementation (P206.3) 28
7. Taux de débordements des effluents dans les locaux des usagers (P251.1) 28
8. Nombre de points noirs du réseau de collecte (P252.2) 28
9. Taux moyen de renouvellement du réseau (P253.2) 29
10. Taux d'impayés du service (P257.0) 29
11. Taux de réclamations du service (P258.1) 29
IV. Financement des investissements du service d'assainissement collectif 30
1. Etat de la dette (P256.2) 30
2. Montant financiers 30
3. Amortissements réalisés 30
4. Actions solidarité et de coopérations décentralisées dans le domaine de l'eau (P207.2) 31
V. Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P207.0) 31
a. Opération de coopération décentralisées 31
V. Exploitation du service, travaux et études 32
1. Obligations de l'exploitant 32
2. Travaux et études au cours de l'exercice par le délégataire 32
3. Travaux et études réalisés au cours de l'exercice par la collectivité 33
4. Perspectives 33
VI. Tableau récapitulatif des données 34
1. Le contrat 34
2. Station d'épuration des eaux usées de Fleurines 35
VII. ANNEXES 36
Annexe 1 : Schéma synoptique du réseau d'assainissement 36
Annexe 2 : Détails des interventions de curage durant l'exercice 37

38

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Annexe 3 : Relevé des contrôles de conformité 38

Annexe 4 : Tableau récapitulatif SISPEA 39

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

I. Caractérisation du territoire du service

1. Présentation du territoire desservi

La Communauté de Communes Senlis Sud Oise assure, depuis le 1er janvier 2026, la gestion du service public d'assainissement collectif, pour la commune de Fleurines.

La collectivité, pour cette commune, dispose des ouvrages suivants :

- 1 station d'épuration
- 4 postes de refoulement
- 12,91 km de réseau d'assainissement
- 795 abonnés

Les compétences liées au service sont la collecte, le transfert et le traitement des eaux usées :

- La collecte consiste à recueillir les eaux usées domestiques et non domestiques au droit des propriétés raccordées au réseau public d'assainissement.
- Le transfert consiste à assurer le transport des eaux usées depuis le réseau de collecte vers la station d'épuration.
- Le traitement consiste à épurer les eaux usées afin de respecter les prescriptions applicables au rejet dans le milieu naturel.

1. Mode de gestion du service

Le service public d'assainissement est exploité dans le cadre d'une délégation de service public de type affermage. Le délégataire est **SUEZ Eau France**, en vertu d'un contrat entré en vigueur le **1er janvier 2024** et arrivant à échéance le **31 décembre 2035**.

Il n'y a pas d'avenant au contrat de délégation de service public.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

2. Estimation de la population desservie (D201.0)


Au sens réglementaire et statistique, et conformément aux critères de l'Observatoire national des services publics d'eau et d'assainissement (SISPEA), la population desservie par le réseau d'assainissement collectif s'entend de l'ensemble des résidents (permanents ou saisonniers) occupant une habitation raccordée au réseau d'assainissement ou techniquement raccordable à une antenne de collecte à proximité.

La population desservie est estimée à 1 995 habitants en 2025.

3. Nombre d'abonnements

En 2025, le service d'assainissement collectif de la Ville de Fleurines compte 795 abonnés.

Ci-dessous un graphique représentant l'évolution du nombre d'abonnements au cours des six dernières années.

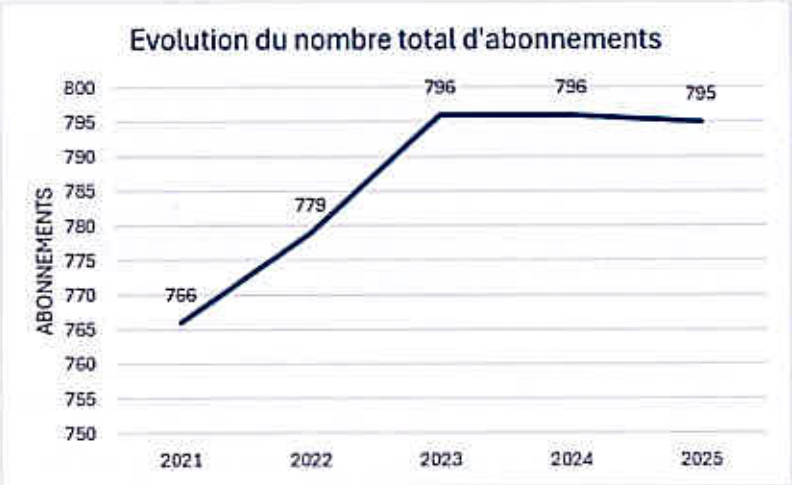

Le nombre d'abonnés au service d'assainissement collectif demeure globalement stable. Après être passé de **766 abonnés en 2021 à 796 abonnés en 2023**, il reste inchangé en 2024, puis diminue très légèrement en 2025 pour atteindre **795 abonnés**, soit une baisse de **0,13 %** par rapport à l'exercice précédent. Sur l'ensemble de la période 2021-2025, le nombre d'abonnés progresse de **29 abonnés**, soit **3,79 %**.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

4. Prestations assurées dans le cadre du service

Les prestations confiées à **SUEZ Eau France** dans le cadre du contrat de délégation de service public (DSP) sont les suivantes :

- L'exploitation, la surveillance et l'entretien des installations ;
- La gestion des abonnés et de la facturation ;
- L'entretien des réseaux, des branchements, des postes de relèvement et de la station d'épuration ;
- Les opérations de curage, d'inspection télévisée et de désobstruction ;
- Le renouvellement des équipements relevant des obligations contractuelles du délégataire.


La collectivité assure les investissements et renouvellements relevant de sa responsabilité contractuelle.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

5. Volumes assujettis à l'assainissement,

	2024	2025	Variation 2024/2025
Volume facturé m³/an	68 405	70 949	3,72%

En 2025, 70 949 m³ ont été facturés, soit une augmentation de3.72 % par rapport à l'exercice 2024.

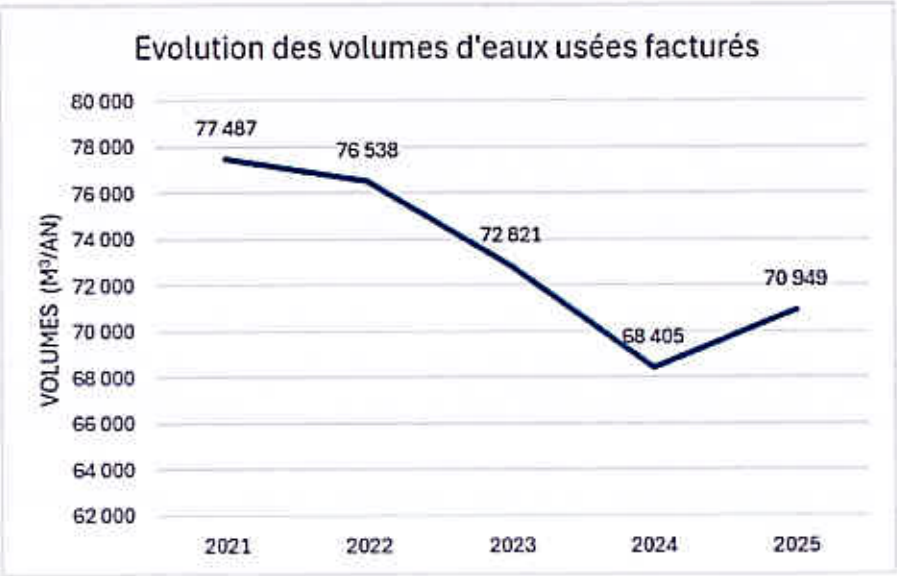

Les volumes annuels assujettis à l'assainissement diminuent régulièrement entre 2021 et 2024, passant de **77 487 m³ à 68 405 m³**. En 2025, ils augmentent de **3,72 %** pour atteindre **70 949 m³**, soit **2 544 m³ supplémentaires** par rapport à 2024. Sur l'ensemble de la période 2021-2025, les volumes facturés diminuent de **6 538 m³**, soit **−8,44 %**..


Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

6. Station d'épuration

a. Informations générales

Type de station	Boues activées à aération prolongée
Commune d'implantation	Fleurines
Capacité nominale	2 000 EH
Population raccordée à la station d'épuration	1 995 habitants
Code SANDRE	03 60 238 01 000
Date de mise en service de la station d'épuration	1974
Dernière date du diagnostic assainissement	2019

b. Schéma synoptique

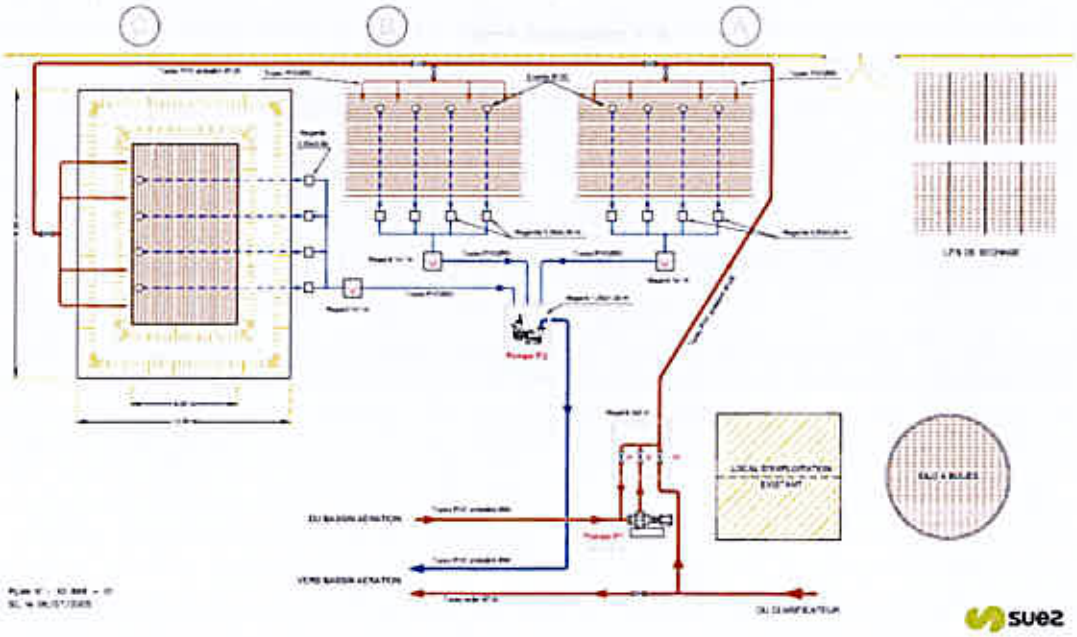

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

c. Rejet au milieu naturel

Milieu récepteur du rejet de la station d'épuration : **infiltration dans le sol par un réseau de drains.**

L'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du système d'assainissement a été délivré le 30 octobre 2002. Cet arrêté est échu depuis le 1er janvier 2018. Le RAD 2025 précise qu'une demande de renouvellement de l'autorisation, accompagnée d'un dossier au titre de la loi sur l'eau, doit être réalisée afin d'obtenir un nouvel arrêté préfectoral.

d. Nombre d'autorisations de déversement (D202.0)

Aucune autorisation de déversement d'eaux usées non domestiques n'est recensée sur le territoire de Fleurines en 2025.

Les arrêtés d'autorisation de déversement des eaux usées non-domestiques sont signés par la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l'article L1331-10 du Code de la Santé publique.


Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

e. Volumes annuels traités

	2024	2025	Variation 2024/2025
Volume facturé m³/an	120 583	85 137	-29,40%

Durant l'exercice 2025, **85 137 m³** d'eaux usées ont été traités par la station d'épuration de Fleurines, contre **120 583 m³** en 2024, soit une diminution de **29,4 %**, représentant **35 446 m³ de moins**.


Ci-dessous l'évolution des volumes annuels traités sur les 5 dernières années.

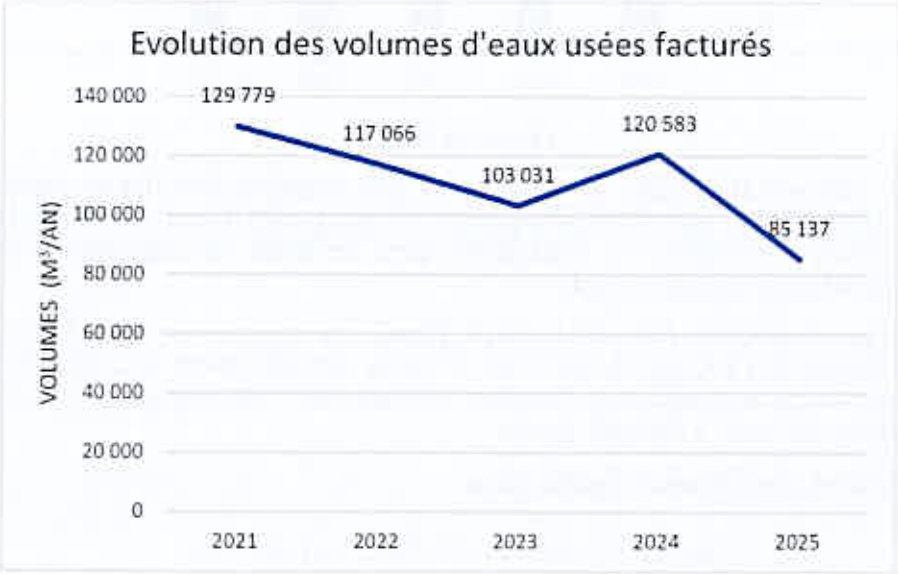

Sur la période 2021-2025, les volumes annuels traités ont varié entre **85 137 m³ et 129 779 m³**. Après deux diminutions successives en 2022 et 2023, les volumes traités augmentent de **17,04 % en 2024**, puis diminuent fortement en 2025 pour atteindre **85 137 m³**, soit une baisse de **29,40 %** par rapport à l'exercice précédent. Sur l'ensemble de la période, les volumes traités diminuent de **34,40 %**.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

f. Pluviométrie de la commune

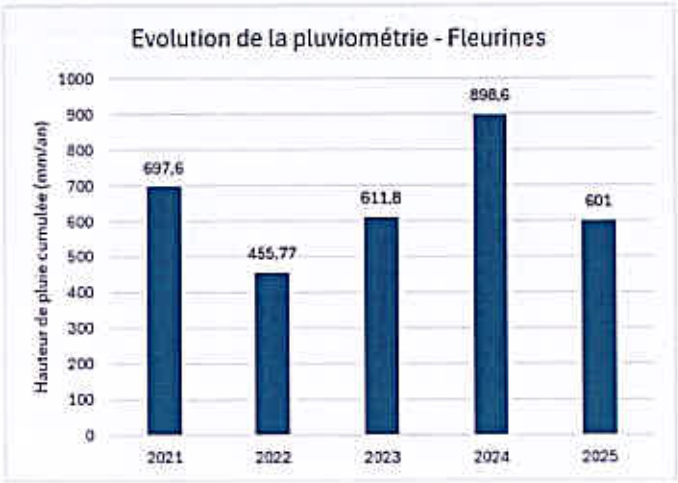


Données RAD

La pluviométrie observée entre 2021 et 2025 connaît des variations importantes. Après un niveau élevé en **2021 (697,6 mm)**, elle diminue fortement en **2022 (455,8 mm)**, puis remonte en **2023 (611,8 mm)** et atteint un maximum en **2024 (898,6 mm)**. En **2025**, elle redescend à **601 mm**, soit une baisse de **33,1 %** par rapport à 2024.

Les données pluviométriques présentées sont issues du pluviomètre installé sur la station d'épuration de Brenouille/Pont-Sainte-Maxence. Elles ne correspondent donc pas à des mesures réalisées directement sur le territoire de Fleurines et doivent être interprétées comme des données pluviométriques de référence à l'échelle locale.

g. Débits journaliers moyens reçus

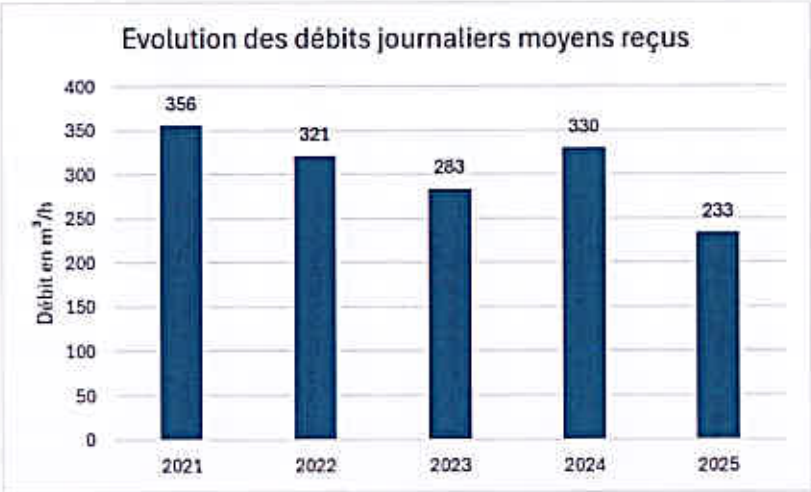

Au cours de l'exercice 2025, la station d'épuration de Fleurines a reçu un débit journalier moyen d'environ **233 m³/j**, contre **329 m³/j en 2024**, soit une diminution de **29,2 %**. Cette baisse représente environ **96 m³/j**. Elle est cohérente avec la diminution de la pluviométrie observée entre 2024 et 2025, passée de **898,6 mm à 601 mm**, soit **−33,1 %**, le réseau de Fleurines comprenant notamment une partie unitaire.


Les débits journaliers moyens sont calculés à partir des volumes annuels traités.

Le débit moyen reçu en 2025 reste inférieur à la capacité hydraulique nominale de la station, fixée à 300 m³/j. La charge hydraulique moyenne représente ainsi environ 77,8 % de sa capacité nominale

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

h. Charges journalières moyennes de DBO_5

Au cours de l'exercice 2025, la station d'épuration de Fleurines a reçu une charge journalière moyenne de **64,4 kg de DBO5/j**, contre **75,4 kg/j en 2024**, soit une diminution de **14,6 %**. Cette charge représente environ **53,7 %** de la capacité organique nominale de la station, fixée à **120 kg de DBO5/j**.

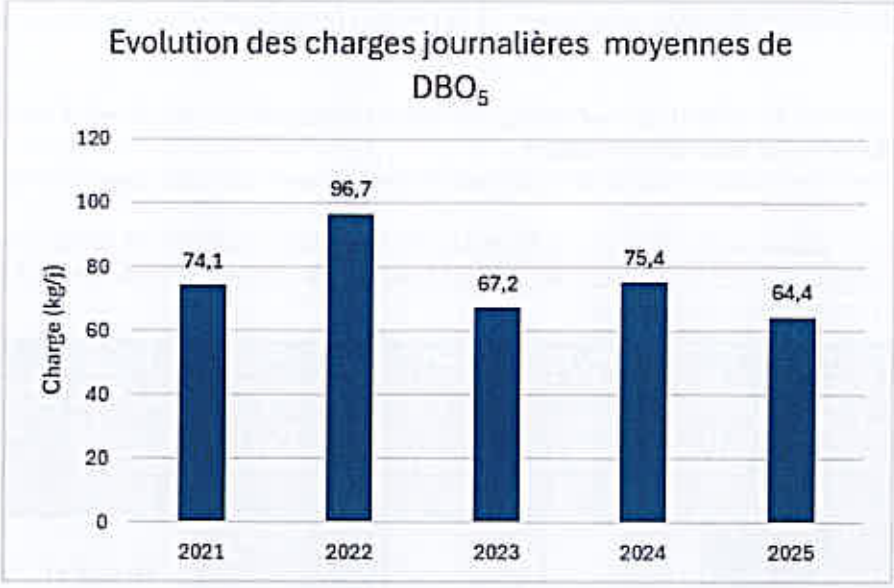

i. Qualité des effluents entrants et sortants

Unité	MES kg/j	DCO kg/j	DBO5 kg/j	NTK kg/j	NGL kg/j	Pt kg/j	Débit m^3/j
Capacité nominale de la station	180	300	120	30	Non précisée	4	300
Effluent en entrée – moyenne 2025	64,2	169	64,4	22	22,1	Non communiquée	233,3
Rendement épuratoire moyen 2025	94,60%	95,50%	97,90%	97,10%	96,30%	88,20%	—
Effluent en sortie – charge moyenne	3,03	7,61	1,35	0,64	0,83	0,47	—
Objectif de rejet – concentration maximale	30 mg/L	90 mg/L	25 mg/L	6 mg/L	10 mg/L	Non précisé	—
Objectif de rejet – rendement minimal	90%	75%	80%	—	70%	Non précisé	—
Tolérance	30 mg/L	120 mg/L	40 mg/L	10 mg/L	15 mg/L	Non précisée	—

Calcul de Concentration : Concentration (mg/L) = Charge (kg/j) × 1 000 / débit (m^3/j)
Calcul du rendement épuratoire (%) : Rendement épuratoire (%) = ((Charge entrante -Charge sortante) / Charge entrante)) x 100

En 2025, les charges polluantes moyennes reçues par la station d'épuration demeurent inférieures à ses capacités nominales pour les paramètres MES, DCO, DBO5 et NTK.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

j. Autosurveillance de la station d'épuration

Rappel réglementaire : Arrêté du 21 juillet 2015 abrogeant celui du 22 juin 2007

« En application de l'article L214-8 du code de l'environnement et des articles R2224-15 et R2224-17 du code général des collectivités territoriales, les maîtres d'ouvrage mettent en place une surveillance des systèmes de collecte et des stations de traitement des eaux usées en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité ainsi que [...], du milieu récepteur. »

Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées met en place les aménagements et équipements adaptés à la taille de sa station.

Les informations d'autosurveillance à recueillir et l'instrumentation à mettre en place en entrée et/ou en sortie de la station de traitement des eaux usées sur la file eau conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015, sont présentées ci-dessous :

Paramètre	Capacité de traitement (kg DBO5/jour) (EH estimé correspondant)			
	<30 ≤500 EH	≥30 et <120 <2 000 EH	≥120 et <600 <10 000EH	≥600 ≥10 000 EH
Débit	Estimation en entrée ou sortie	Mesure en entrée ou en sortie	Mesure et enregistrement continu en entrée ou/et* en sortie	Mesure et enregistrement continu en entrée et sortie
Caractéristiques des eaux usées	Mesure par prélèvement mobiles en entrée et sortie **	Mesure par préleveurs automatiques asservis au débit et réfrigérés*** en entrée et sortie		

*Mesure en entrée et sortie pour seulement les installations nouvelles ou réhabilitées (pour les autres, estimation du débit en entrée).

**Seulement pour les installations nouvelles ou réhabilitées traitant plus de 12kg DBO5/j.

***Pour les stations traitant moins de 120kg DBO5/j le recours à des préleveurs mobiles est autorisé.

Compte tenu de sa capacité nominale de **120 kg de DBO5/j, soit 2 000 EH**, la station d'épuration de Fleurines relève de la catégorie des installations comprises entre **120 et 600 kg de DBO5/j**. Le dispositif d'autosurveillance prévoit la mesure et l'enregistrement continu des débits, ainsi que des prélèvements automatiques asservis au débit en entrée et en sortie de station

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Les paramètres à mesurer et la fréquence des mesures réglementaires conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015 sont présentés ci-dessous :

	Paramètre	Capacité de traitement (kg DBO5/jour) (EH estimé correspondant) ≤12 (≤200EH)	>12 et ≤30 (≤500EH)	>30 et <60 (<1 000EH)	>60 et <120 (<2 000EH)	≥ 120 et < 600 (<10 000EH)	≥600 et<1 800 (<30 000EH)
Nombre de bilans 24h à réaliser	Débit	-	1 tous les 2 ans	1	2	365	365
	MES	-	1 tous les 2 ans	1	2	12	24
	DBO5	-	1 tous les 2 ans	1	2	12	12
	DCO	-	1 tous les 2 ans	1	2	12	24
	NTK	-	1 tous les 2 ans	1	2	4	12
	NH4	-	1 tous les 2 ans	1	2	4	12
	NO2	-	1 tous les 2 ans	1	2	4	12
	NO3	-	1 tous les 2 ans	1	2	4	12
	Pt	-	1 tous les 2 ans	1	2	4	12

Résultats des bilans de conformité pour l'exercices 2025 (P254.3)


Les analyses effectuées au cours de l'exercice 2025 montrent la conformité des eaux usées traitées rejetées par la station d'épuration par rapport aux normes de rejet dans l'arrêté délivré par les services de la Police de l'Eau.

Paramètre analysé	Nombre d'analyses	Nombre d'analyses conformes	Conformité (%)
DBO5	13	13	100%
DCO	13	12	100%
MES	13	12	100%
NTK	5	5	100%
NGL	5	5	100%
Pt	4	Non applicable	100%

En 2025, le nombre d'analyses réalisées respecte les fréquences réglementaires. Treize bilans ont été réalisés et retenus pour les paramètres DBO5, DCO et MES, pour une obligation de douze bilans, tandis que cinq analyses ont été réalisées pour les paramètres NGL et NTK, pour une obligation de quatre. Toutefois, un dépassement rédhibitoire a été constaté sur le paramètre MES. L'indicateur P254.3 s'établit ainsi à **92 %** et la station est considérée comme **non conforme au regard de l'avis de l'exploitant pour l'exercice 2025**.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

k. Quantité de boues issues de la station d'épuration (D203.0)

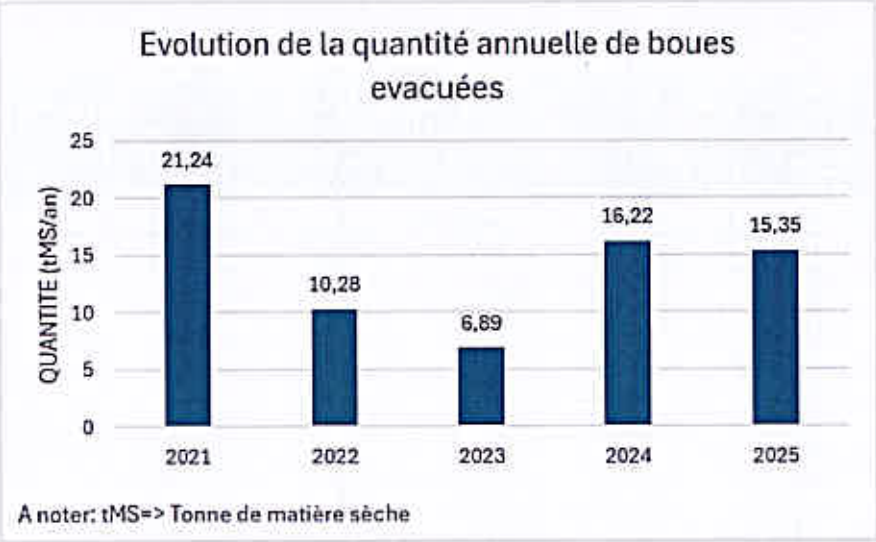

En 2025, la station d'épuration de Fleurines a produit **24,3 tonnes de matières sèches**, contre **22,6 tonnes en 2024**, soit une augmentation de **7,6 %**. Le volume de boues produit atteint **1 604 m³**, contre **861 m³ en 2024**.

Au cours du même exercice, **15,34 tonnes de matières sèches ont été évacuées**, contre **16,22 tonnes en 2024**, soit une diminution de **5,4 %**. Conformément à la définition de l'indicateur **D203.0**, la valeur retenue pour l'exercice 2025 est donc de **15,34 tMS**.

Les boues produites par la station d'épuration sont déshydratées au moyen d'une centrifugeuse mobile, puis acheminées vers le centre de compostage SUEZ Organique de Bury, dans l'Oise, en vue de leur valorisation.

7. Caractéristiques du réseau de collecte

a. Linéaire de canalisation de collecte des eaux usées

	Linéaire de réseau (ml) 2024	Linéaire de réseau (ml) 2025	Variation 2023-2024 (%)
Réseau gravitaire séparatif assainissment	9 979	9 979	0,00
Réseau Gravitaire unitaire	2654	2 654	
Réseau refoulement séparatif	274	274	0,00
Total	**12 907**	**12 907**	**0,00**

En 2025, le linéaire total du réseau d'assainissement collectif de Fleurines s'établit à **12,907 km**, dont **9,979 km de réseau séparatif gravitaire**, **0,274 km de réseau de refoulement** et **2,654 km de réseau unitaire**. Aucune évolution du linéaire n'est enregistrée par rapport à l'exercice 2024.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

b. Entretien des ouvrages

	2024	2025	Variation 2024/2025
Curage préventif des réseaux d'eaux usées	1 306,42 ml	1 027,46 ml	-21,4 %
Curage curatif : désobstructions	1 intervention	3 interventions	+2 interventions

En 2025, le linéaire de réseau d'eaux usées ayant fait l'objet d'un curage préventif diminue de **21,4 %** par rapport à 2024. Trois désobstructions ont par ailleurs été réalisées, contre une en 2024.

c. Taux de desserte par des réseaux de collectes d'eaux usées (P201.1)

Il est défini par l'arrêté du 2 mai 2007 comme le nombre d'abonnés du service public d'assainissement collectif rapporté au nombre potentiel d'abonné de la zon relevant de l'assainissement collectif dans l'agglomération d'assainissement au sens de l'article R2224-6 du code général des collectivités territoriales.

Un abonné est considéré comme desservi par un réseau d'assainissement dès lors qu'un réseau d'assainissement existe devant sa parcelle.


Le nombre potentiel d'abonnés dans la zone relevant de l'assainissement collectif n'a pas été trouvé.

En 2025, le taux de desserte par les réseaux de collecte des eaux usées s'établit à **95 %**, sans évolution par rapport à 2024.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

II. Tarification du service public

1. Fixation des tarifs en vigueur

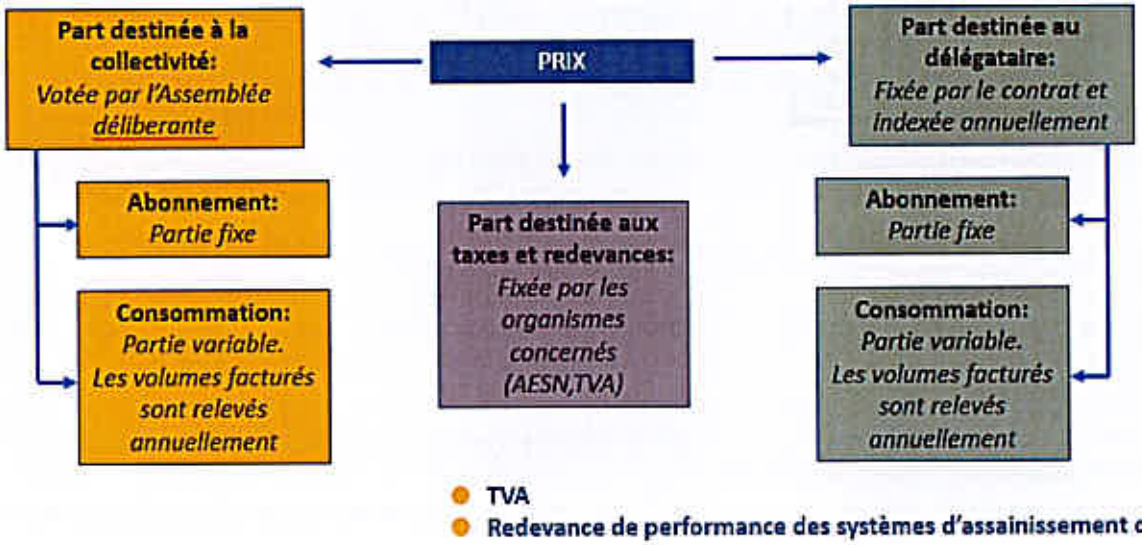

a. Part destinée à la collectivité

L'assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part collectivité.

b. Part destinée au délégataire

Les tarifs correspondant à la part du délégataire sont fixés par le contrat de délégation de service public. Ils sont actualisés annuellement par l'application d'un coefficient défini dans le contrat.

Au 1er janvier 2025, le coefficient d'actualisation était de 1.

Au 1er janvier 2026, le coefficient d'actualisation était de 0.92432.

c. Part destinée aux taxes et redevances

Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés.

L'assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et les EPCI de moins de 3 000 habitants. Il est obligatoire pour les communes et les EPCI de plus de 3 000 habitants ainsi qu'en cas de délégation de service public.

L'agence de l'eau perçoit des redevances auprès des usagers de l'eau (ménages, collectivités, industriels, agriculteurs, ...) afin de financer des actions environnementales. Un usager d'un service d'assainissement doit ainsi payer une redevance nommée **redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif**.

Son montant en euros par m³, est calculé chaque année par l'Agence de l'Eau.

Son taux est unique car cette redevance correspond, dans son état d'esprit, à une mutualisation à l'échelle du bassin des investissements nécessaires pour maintenir et améliorer le niveau de l'assainissement des eaux usées.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

2. Le prix de l'assainissement collectif

a. Tarif du service d'assainissement collectif

	1er Janvier 2025	1er Janvier 2026	Variation 2025/2026
Part de l'exploitant			
Abonnement - part fixe (€)	37,00	34,20	-7,60%
Consommation - part proportionnelle (€HT/m³)	1,1434	1,0569	-7,60%
Part de la collectivité			
Abonnement - part fixe (€)	-	-	-
Consommation - part proportionnelle (€HT/m³)	0,2549	0,2549	0,00%
Redevances et taxes			
Redevance de modernisation des réseaux de collecte (€/m³)	0,185	0	-
Redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif (€/m³)	0	0,0267	-
TVA (%)	10,00%	10,00%	0,00%


Au 1er janvier 2026, les parts fixe et proportionnelle du délégataire diminuent de **7,6 %**, tandis que les tarifs de la collectivité restent stables. La redevance de modernisation des réseaux de collecte est supprimée et une redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif de **0,0267 €/m³** est instaurée. Le taux de TVA demeure fixé à **10 %**.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

b. Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120m³/an

	Prix 2025 (€)	Prix 2026 (€)	Variation 2025-2026
Exploitant	174,21 €	161,03 €	-7,57 %
Collectivité	30,59 €	30,59 €	0,00%
Redevance de modernisation des réseaux de collecte	22,20 €	0,00 €	-100,00 %
Redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif	0,00 €	3,20 €	Nouvelle redevance
TVA	22,70 €	19,48 €	-14,19 %
Total TTC	249,70 €	214,30 €	-14,18 %

La loi finance 2024 a modifié structurellement les redevances des agences de l'eau à partir du XII^{ème} programme 2025-2030 avec notamment la mise en œuvre de redevances liées à la performance des services d'eau et d'assainissement. Ainsi, la redevance de modernisation des réseaux de collecte a été remplacée par la redevance sur la performance des systèmes d'assainissement collectif.

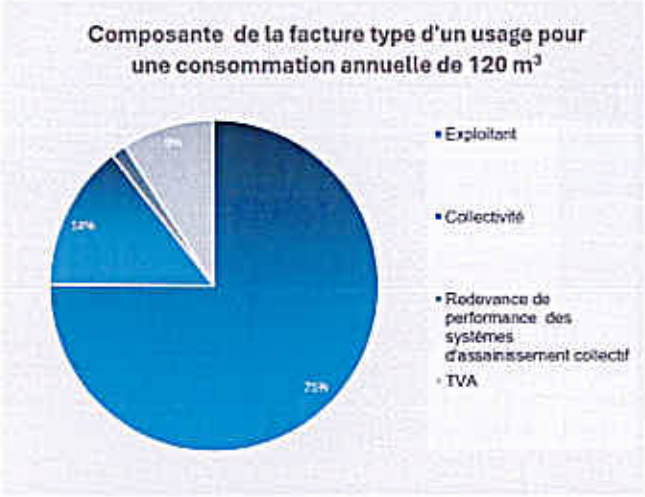

La part de la collectivité représente environ 14 % de la facture d'assainissement d'un usager consommant 120 m³ d'eau par an. La part du délégataire représente quant à elle environ 75 % de la facture.

	1er Janvier 2024	1er Janvier 2025	1er Janvier 2026	Variation 2025/2026
Prix 1m3 d'eau usée (€TTC/m3)	2,0331	2,0808	1,7858	-14,18 %
Prix pour 120m3 d'eau usée (€TTC/m3)	243,97	249,7	214,3	

Entre le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2026, le prix TTC du service d'assainissement pour une consommation de 120 m³ diminue de **14,18 %**, passant de **249,70 € à 214,30 €**.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE



Entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2026, le prix TTC du service d'assainissement calculé sur la base d'une consommation annuelle de 120 m³ diminue de **14,93 %**, passant de **2,0992 €/m³ à 1,7859 €/m³**. Après une hausse en 2023, le tarif diminue en 2024, augmente légèrement en 2025, puis enregistre une baisse marquée en 2026.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

3. Recettes d'exploitation

a. Recettes globales

Année	Recettes collectivité (€)	Variation collectivité	Recettes délégataire (€)	Variation délégataire	Total recettes (€)
2021	57 059 €		105 453 €		162 512 €
2022	44 505 €	-22,00%	155 574 €	47,53%	200 079 €
2023	40 547	-8,89%	105 866 €	-31,95%	146 413 €
2024	33 634 €	-17,05%	114 596 €	8,25%	148 230 €
2025	**19 171 €**	-43,00%	**121 837 €**	6,32%	**141 008 €**

b. Recettes de la collectivité



c. Recettes du délégataire



Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

III. Indicateur de performance du service d'assainissement collectif

1. Indice de connaissance et de gestion du patrimoine des réseaux (P202.2B)

Cet indice, noté sur 120 points, permet d'évaluer le niveau de connaissance du réseau d'assainissement ainsi que la qualité de sa gestion patrimoniale.

Un score supérieur ou égal à 40 points atteste de l'existence d'un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées, conformément aux dispositions des articles L. 2224-7-1 et D. 2224-5-1 du Code général des collectivités territoriales.

L'indicateur reste stable à 25/120. Le plan des réseaux est existant et actualisé, mais la connaissance détaillée des canalisations demeure insuffisante, en particulier concernant leurs matériaux, leurs diamètres et leurs dates de pose. Ces données devront être progressivement complétées afin d'améliorer la gestion patrimoniale et la programmation du renouvellement du réseau.

Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau			
Partie	**Critère évalué**	**Valeur 2025**	**Points obtenus**
A – Plan des réseaux	**VP.250** – Existence d'un plan des réseaux mentionnant les ouvrages annexes et les points d'autosurveillance	Oui	10
	VP.251 – Mise à jour annuelle du plan des réseaux selon une procédure formalisée	Oui	5
	Sous-total Partie A		**15 / 15**
B – Inventaire des réseaux	**VP.252 et VP.254** – Existence et mise à jour annuelle d'un inventaire des réseaux	Oui	10
	VP.253 – Part du linéaire renseignée concernant les matériaux et les diamètres	16,60%	0
	VP.255 – Part du linéaire renseignée concernant la date ou la période de pose	0,86%	0
	Sous-total Partie B		
C – Autres éléments de connaissance et de gestion	**VP.256** – Part du linéaire pour laquelle l'altimétrie est connue	0%	0
	VP.257 – Localisation et description des ouvrages annexes	Oui	10
	VP.258 – Inventaire actualisé des équipements électromécaniques	Oui	10
	VP.259 – Nombre de branchements renseigné pour chaque tronçon	Non	0
	VP.260 – Localisation des interventions et travaux réalisés sur chaque tronçon	Oui	10
	VP.261 – Programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation du réseau	Non	0
	VP.262 – Plan pluriannuel de renouvellement détaillé et chiffré sur au moins trois ans	Non	0
	Sous-total Partie C		**30 / 75 (non comptabilisés)**
	INDICATEUR P202.2B		**25 / 120**

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

2. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (P255.3)

Cet indice, noté de 0 à 120 points, permet d'évaluer le niveau de connaissance et de suivi des rejets du réseau d'assainissement vers le milieu naturel, aussi bien par temps sec que par temps de pluie, hors épisodes exceptionnels. Il traduit les moyens mis en œuvre par le service pour surveiller ces rejets, conformément aux dispositions réglementaires relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment à l'arrêté du 21 juillet 2015, qui a abrogé l'arrêté du 22 juin 2007.

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte			
Partie	**Critère évalué**	**Valeur 2025**	**Points obtenus**
A — Éléments communs à tous les types de réseaux	**VP.158** – Identification sur plan et visite de terrain des points potentiels de rejet au milieu récepteur	Oui	**20**
	VP.159 – Évaluation de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet	Oui	**10**
	VP.160 – Enquêtes de terrain et mise en œuvre de témoins permettant d'identifier les déversements	Oui	**20**
	VP.161 – Mesures de débit et de pollution sur les points de rejet selon les prescriptions réglementaires	Oui	**30**
	VP.162 – Rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance du système d'assainissement	Oui	**10**
	VP.163 – Connaissance de la qualité du milieu récepteur et évaluation de l'impact des rejets	Non	**0**
	Sous-total Partie A		**90 / 100**
B — Réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs	**VP.164** – Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur	Non	**0**
	Sous-total Partie B		**0 / 10**
C — Réseaux unitaires ou mixtes	**VP.165** – Suivi de la pluviométrie caractéristique du système et des rejets des principaux déversoirs d'orage	Oui	**10**
	Sous-total Partie C		**10**
Total	**INDICATEUR P255.3**		**100 / 120**

En 2025, l'indice P255.3 atteint 100 points sur 120, traduisant un bon niveau de connaissance et de suivi des rejets du réseau d'assainissement vers le milieu naturel. Les axes d'amélioration concernent principalement l'évaluation de l'impact des rejets sur le milieu récepteur et de la pollution issue des réseaux pluviaux.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

3. Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P203.3)

L'indicateur P203.3 permet d'évaluer la conformité du système de collecte des eaux usées aux prescriptions réglementaires nationales issues de la directive européenne relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, dite directive ERU.

Cette conformité est appréciée par les services de la Police de l'eau, notamment au regard du fonctionnement du réseau de collecte par temps sec et, selon les modalités de contrôle applicables, par temps de pluie.

Au titre de l'exercice 2025, les éléments communiqués par les services de la Police de l'eau confirment la conformité du système de collecte des eaux usées de Fleurines. L'indicateur P203.3 s'établit ainsi à **100 %**.

4. Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P204.3)

L'indicateur P204.3 permet d'évaluer la conformité des équipements de la station d'épuration aux prescriptions réglementaires nationales issues de la directive européenne relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, dite directive ERU.

Il porte notamment sur l'existence, le dimensionnement et le bon fonctionnement des ouvrages et équipements nécessaires au traitement des eaux usées. Cette conformité est appréciée annuellement par les services de la Police de l'eau.

Au titre de l'exercice 2025, les éléments communiqués par les services de la Police de l'eau confirment la conformité des équipements d'épuration de Fleurines. L'indicateur P204.3 s'établit ainsi à **100 %**.

5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P205.3)

L'indicateur P205.3 permet d'évaluer la conformité des performances de traitement des ouvrages d'épuration du service au regard des prescriptions réglementaires nationales issues de la directive européenne relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, dite directive ERU.

Il repose notamment sur le respect des niveaux de traitement et des performances épuratoires réglementaires. Cette conformité est établie par les services de la Police de l'eau à partir des résultats de fonctionnement et d'autosurveillance des ouvrages d'épuration.

Au titre de l'exercice 2025, les éléments communiqués par les services de la Police de l'eau confirment la conformité des performances de traitement de la station d'épuration de Fleurines. L'indicateur P205.3 s'établit ainsi à **100 %**.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

6. Taux de boues évacuées selon les filières conforme à la réglementation (P206.3)

L'indicateur P206.3 permet d'évaluer la maîtrise de l'opérateur dans l'évacuation des boues issues du traitement des eaux usées. Il correspond au pourcentage de boues évacuées par la station d'épuration vers des filières conformes à la réglementation. Les sous-produits de traitement et les boues de curage ne sont pas pris en compte dans le calcul de cet indicateur.

L'indicateur est calculé de la manière suivante :

$$\frac{\text{Quantité de matières sèches admise dans une filière conforme}}{\text{Quantité totale de matières sèches évacuée par l'ensemble des filières}} \times 100$$

Une filière d'évacuation des boues est considérée comme conforme lorsque :

- Le taux de boues évacuées selon des filières est **conformes** à la réglementation ;
- La filière de traitement est autorisée ou déclarée selon sa nature et sa capacité.

Pour l'exercice 2025, le taux de boues issues de la station d'épuration de Fleurines évacuées selon des filières conformes à la réglementation est de 100%.

L'ensemble des boues évacuées au cours de l'exercice 2025 a donc été orienté vers des filières de compostage conformes à la réglementation.

7. Taux de débordements des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)

L'indicateur P251.1 mesure le nombre de demandes d'indemnisation présentées par des usagers à la suite d'un débordement d'eaux usées dans leurs locaux, lorsque celui-ci est imputable au fonctionnement du réseau public d'assainissement. Il est exprimé en nombre de demandes d'indemnisation pour 1 000 habitants desservis.

Pour l'exercice 2025, la valeur de l'indicateur P251.1 est de 0. Aucun débordement d'effluents dans les locaux des usagers ayant donné lieu à une demande d'indemnisation n'a donc été recensé.

8. Nombre de points noirs du réseau de collecte (P252.2)

On appelle point noir tout point structurellement sensible du réseau nécessitant au moins deux interventions par an (préventive ou curative). L'indicateur indique le nombre de points noirs pour 100km de réseau de collecte des eaux usées hors branchements. Il donne un éclairage sur le bon fonctionnement du réseau de collecte des eaux usées.

En 2025, aucun point du réseau de collecte n'a nécessité au moins deux interventions de curage au cours de l'exercice. L'indicateur P252.2 s'établit donc à 0 point noir pour 100 km de réseau. Cette valeur demeure stable depuis 2021.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

9. Taux moyen de renouvellement du réseau (P253.2)

Le taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées (P253.2) correspond au pourcentage moyen du linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années, rapporté à la longueur totale du réseau de collecte hors branchements

En l'absence de renouvellement de canalisations recensé au cours de la période 2021-2025, le taux moyen de renouvellement du réseau de collecte s'établit à 0 % en 2025. Cet indicateur traduit l'absence de renouvellement linéaire du réseau sur les cinq dernières années ; les renouvellements d'équipements de la station d'épuration ou des postes de relèvement ne sont pas pris en compte dans son calcul.

10. Taux d'impayés du service (P257.0)

Cet indicateur mesure la part des factures d'assainissement émises au titre de l'année précédente qui restent impayées au 31 décembre de l'année considérée. Il permet d'apprécier le niveau de recouvrement des recettes du service.

Après être resté inférieur à 1,01 % entre 2022 et 2024, le taux d'impayés progresse nettement en 2025 pour atteindre 1,63 %.

Année	2021	2022	2023	2024	2025
Taux impayés (%)	0	0	0	1,0055	1,6263

11. Taux de réclamations du service (P258.1)

Cet indicateur correspond au nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur pour 1 000 abonnés au service d'assainissement. Il permet d'apprécier la qualité du service rendu aux usagers ainsi que leur niveau de satisfaction.

Aucune réclamation écrite n'a été enregistrée au cours de l'exercice 2025. Le taux de réclamations s'établit ainsi à 0 pour 1 000 abonnés et demeure stable depuis 2021. Le service dispose par ailleurs d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

IV. Financement des investissements du service d'assainissement collectif

1. Etat de la dette (P256.2)

	2025
VP182 – Encours de la dette au 31 décembre	0
Remboursement au cours de l'exercice	0
dont en intérêts	0
dont en capital	0
P256.2 – Durée d'extinction de la dette de la collectivité (année)	0

2. Montant financiers

	2025
Recettes réelles	0
Dépenses réelles	25 883.04€
Epargne brute	-25 883.04€

Le compte administratif 2025 ne fait apparaître aucune recette d'exploitation réalisée, le RAD mentionne une recette de 19 171€, qui n'a pas été titré.

3. Amortissements réalisés

	2025
Montant de la dotation aux amortissements	10 369€

Au cours de l'exercice 2025, le montant des amortissements réalisés au titre du budget annexe assainissement s'élève à 10 369 €. Ces dotations correspondent à la constatation comptable de la dépréciation des immobilisations du service et contribuent au financement de leur renouvellement.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

4. Actions solidarité et de coopérations décentralisées dans le domaine de l'eau (P207.2)

V. Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P207.0)

Cet indicateur permet d'évaluer l'implication sociale du service. Il prend en compte les abandons de créance à caractère social accordés aux usagers en difficulté ainsi que les éventuels versements effectués au profit d'un fonds de solidarité, notamment le Fonds de solidarité pour le logement.

En 2025, aucun abandon de créance ni aucun versement à un fonds de solidarité n'a été enregistré. La valeur de l'indicateur P207.0 est donc de **0 €/m³**.

a. Opération de coopération décentralisées

Les collectivités territoriales peuvent mettre en œuvre ou financer des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, conformément à l'article L. 1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales.

Aucune opération de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau ou de l'assainissement n'a été recensée au cours de l'exercice 2025.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

V. Exploitation du service, travaux et études

1. Obligations de l'exploitant

Dans le cadre du contrat de délégation du service public d'assainissement collectif de Fleurines, l'exploitant assure la surveillance, l'entretien préventif et le maintien en bon état de fonctionnement du réseau de collecte. À ce titre, il réalise notamment des inspections télévisées, des opérations de curage préventif ainsi que les désobstructions nécessaires au bon écoulement des effluents. En 2025, aucune inspection télévisée du réseau n'a été réalisée. Concernant le curage, **1 027,46 ml de réseau collectant des eaux usées hors refoulement** ont été entretenus, soit **8,13 % du linéaire concerné**, pour un objectif contractuel supérieur à **10 %**, correspondant à environ **1 263 ml**. En complément, **121 avaloirs** ont fait l'objet d'un entretien préventif. Enfin, **3 opérations de désobstruction** ont été réalisées au cours de l'exercice, dont **2 sur des branchements d'eaux usées et 1 sur une conduite principale**. Les données de l'exercice mettent ainsi en évidence la poursuite des actions d'entretien du réseau, mais un niveau de curage inférieur à l'objectif contractuel fixé pour l'année 2025.

2. Travaux et études au cours de l'exercice par le délégataire

Au cours de l'exercice 2025, le délégataire a poursuivi ses missions de contrôle des branchements et de maintien en état des installations du service. **Six enquêtes de conformité de branchements** ont été réalisées, soit un nombre identique à celui de 2024. Le RAD précise que ces enquêtes peuvent concerner les contrôles réalisés dans le cadre de ventes immobilières ou les contrôles hors vente prévus contractuellement, sans toutefois détailler leur répartition ni le nombre de non-conformités constatées. L'objectif annuel prévu au contrat devra donc être complété à partir des pièces contractuelles.

En matière de renouvellement, le délégataire a procédé en 2025 au **remplacement du préleveur d'eau traitée de la station d'épuration**, pour un montant de **448,62 €**, ainsi qu'au **remplacement du préleveur d'eau brute**, pour un montant de **490,05 €**, représentant une dépense totale de renouvellement de **938,67 €**. Aucun renouvellement de canalisation ou de branchement n'est recensé au cours de l'exercice.

Par ailleurs, plusieurs travaux d'amélioration ont été réalisés sur la station d'épuration en 2025 : **mise en place d'une cloison siphoïde sur le clarificateur afin de récupérer les flottants en surface ; mise en place d'un dispositif de récupération des flottants et d'un poste toutes eaux permettant leur retour en tête de station ; et installation d'un agitateur sur socle béton dans le bassin d'aération afin d'améliorer l'homogénéisation et l'aération des boues.**

D'autres travaux restent à convenir avec la Collectivité, notamment la mise en place d'un dégrilleur fin, le remplacement de la vis de relevage par deux pompes, l'installation d'un agitateur dans le silo à boues et le remplacement du système d'aération du bassin d'aération.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

3. Travaux et études réalisés au cours de l'exercice par la collectivité

Sans objet.

4. Perspectives

La collectivité prévoit d'engager une opération de mise en séparatif des réseaux d'assainissement. Ces travaux permettront de dissocier la collecte des eaux usées de celle des eaux pluviales, de limiter les apports d'eaux claires parasites et de réduire les risques de surcharge du réseau et de la station d'épuration par temps de pluie. Les études préalables permettront de préciser le périmètre, les modalités techniques et le calendrier de réalisation de cette opération.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

VI. Tableau récapitulatif des données

1. Le contrat

Indicateur	Code	2024	2025
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées	P202.2B	25 / 120	25 / 120
Prix TTC du service au m³ pour une facture de 120 m³	D204.0	1,7858 €/m³	1,7858 €/m³
Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité	P207.0	0,00 €/m³	0,00 €/m³
Taux de desserte par les réseaux de collecte des eaux usées	P201.1	97,60%	97,60%
Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers	P251.1	0 ‰	0 ‰
Nombre de points du réseau nécessitant des interventions fréquentes de curage pour 100 km	P252.2	0	0
Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées	P253.2	0,00 %*	0,00 %*
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	P255.3	100 / 120	100 / 120
Taux d'impayés sur les factures d'assainissement de l'année précédente	P257.0	1,01%	1,63%
Taux de réclamations	P258.1	0 ‰	0 ‰

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

2. Station d'épuration des eaux usées de Fleurines

Catégorie	Indicateur	Code	2024	2025
Indicateurs descriptifs du service	Estimation du nombre d'habitants desservis	D201.0	2 010	1 995
	Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels	D202.0	0	0*
	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration	D203.0	16,22 tMS	15,34 tMS
Indicateurs de performance	Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	P201.1	97,60%	97,60%
	Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU	P203.3	100 % (Oui)	100 % (Oui)
	Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU	P204.3	100 % (Oui)	100 % (Oui)
	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU	P205.3	100%	92%
	Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel	P254.3	100%	92%
	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation	P206.3	100%	100%

En 2025, le service d'assainissement collectif de Fleurines dessert **1 995 habitants**. La station a produit **15,34 tonnes de matières sèches de boues**, intégralement évacuées vers une filière conforme à la réglementation. Les performances épuratoires restent globalement satisfaisantes, avec un taux de conformité de **92 %** au regard des prescriptions applicables. Toutefois, les indicateurs de conformité nationale relatifs à la collecte et aux équipements d'épuration sont déclarés **non conformes** en 2025. Cette situation est notamment liée à une non-conformité observée sur le paramètre **MES** au cours de l'exercice.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE


VII. ANNEXES

Annexe 1 : Schéma synoptique du réseau d'assainissement

COMMUNE DE FLEURINES

(OISE 60)

SCHEMA DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

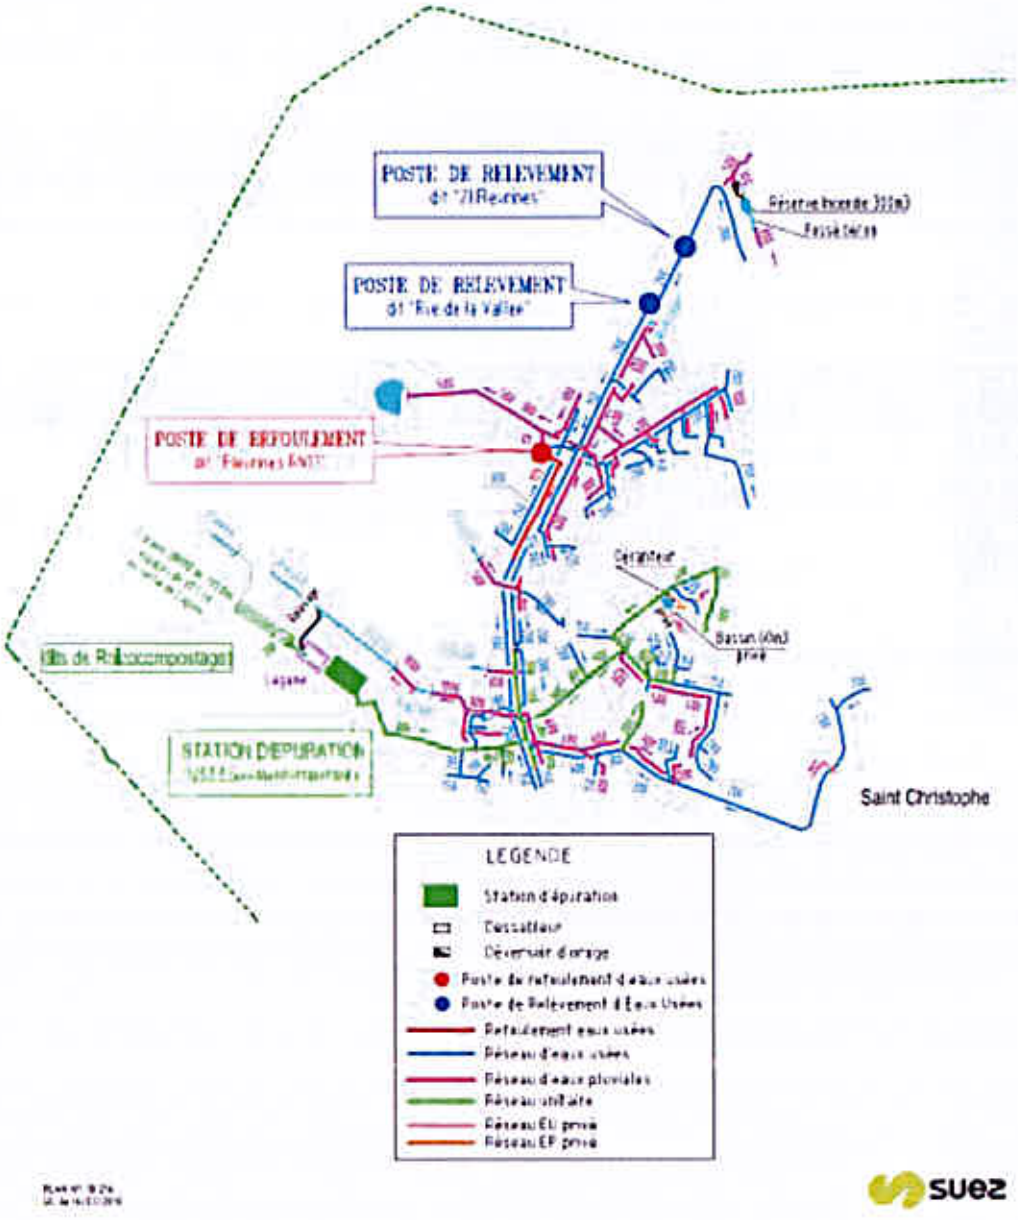

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Annexe 2 : Détails des interventions de curage durant l'exercice

Année	Rue	Commune	Type de réseau	mètre linéaire
2025	RUE DE LA GARENNE	FLEURINES (60238)	Séparatif - Eaux pluviales	291,9
2025	RUE PASTEUR	FLEURINES (60238)	Séparatif - Eaux pluviales	7,08
2025	RUE SAINT-CHRISTOPHE	FLEURINES (60238)	Séparatif - Eaux pluviales	266,69
			Total :	565,67

Année	Rue	Commune	Type de réseau	mètre linéaire
2025	24, RUE SAINT-CHRISTOPHE	FLEURINES (60238)	Séparatif - Eaux usées	4,2
2025	RUE DE LA GARENNE	FLEURINES (60238)	Séparatif - Eaux usées	383,65
2025	RUE SAINT-CHRISTOPHE	FLEURINES (60238)	Séparatif - Eaux usées	238,33
2025	RUE PASTEUR	FLEURINES (60238)	Séparatif - Eaux usées	25,91
			Total :	652,09

Année	Rue	Commune	Type de réseau	mètre linéaire
2025	32, RUE DE L' EGLISE	FLEURINES (60238)	Unitaire	4,09
2025	32, RUE DE L' EGLISE	FLEURINES (60238)	Unitaire	4,96
2025	RUE SAINT-CHRISTOPHE	FLEURINES (60238)	Unitaire	35,09
2025	RUE DE L' EGLISE	FLEURINES (60238)	Unitaire	11,28
2025	RUE SAINT-CHRISTOPHE	FLEURINES (60238)	Unitaire	48,56
2025	RUE DU GRAND PRE	FLEURINES (60238)	Unitaire	13,95
2025	RUE SAINT-CHRISTOPHE	FLEURINES (60238)	Unitaire	56,06
2025	RUE PASTEUR	FLEURINES (60238)	Unitaire	201,38
			Total :	375,37

Senlis Sud Oise
communauté de communes

Annexe 3 : Relevé des contrôles de conformité

Commune de Fleurines
Conformités assainissement 2025

Date	Référence	Nom	N°	Adresse	Type diagnostic	Conforme	Non Conforme	Commentaires
24/03/2025	3880381	CULLIGAN		Rue Jacques Havy	Vente	1		
25/06/2025	3958177	WILMART	8	Allée des Grouettes	Vente	1		
25/06/2025	3982111	BODIN	39	Rue des Frênes	Vente	1		
08/10/2025	4144222	DEFRANCE	33	Rue des Frênes	Vente	1		
05/11/2025	4171667	SUCC NORLANDER	2	Rue de Verneuil	Vente		1	Absence boite de branchement. Siphon sol cellier non raccordé au réseau EU
31/12/2025	4235290	BAUDOIN	12	Rue des Acacias	Vente	1		

TOTAL	5	1

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Vu pour être annexé à la délibération n°152 - CC 290926

Senlis Sud

Annexe 4 : Tableau récapitulatif SISPEA

Résumé des paramètres à saisir dans SISPEA – Assainissement collectif de Fleurines – Exercice 2025

Catégorie	Code	Paramètre / Indicateur	Unité	Valeur 2025	Statut
Indicateur descriptif	**D201.0**	**Estimation du nombre d'habitants desservis**	**habitants**	**1995**	Disponible
Variable	**VP056**	Nombre d'abonnés	abonnés	795	Disponible
Indicateur descriptif	**D202.0**	**Nombre d'autorisations de déversement industriel**	**nombre**	**0**	Disponible
Indicateur descriptif	D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration	tMS	15,34	Disponible
Indicateur descriptif	**D204.0**	**Prix TTC du service pour 120 m³ au 1er janvier N+1**	**€/m³**	**1,7858**	Disponible
Indicateur de performance	**P201.1**	Taux de desserte par les réseaux de collecte	%	97,6	Disponible
Indicateur de performance	**P202.2B**	**Indice de connaissance et de gestion patrimoniale**	**points / 120**	**25**	Disponible
Indicateur de performance	**P203.3**	Conformité de la collecte des effluents – directive ERU	Oui / Non	Oui	Disponible
Indicateur de performance	**P204.3**	**Conformité des équipements d'épuration – directive ERU**	**Oui / Non**	**Oui**	Disponible
Indicateur de performance	**P205.3**	Conformité de la performance des ouvrages – directive ERU	%	92,00	Disponible
Indicateur de performance	**P206.3**	**Taux de boues évacuées selon des filières conformes**	**%**	**100,00**	Disponible
Indicateur de performance	**P207.0**	Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité	€/m³	0,00	Disponible
Indicateur de performance	**P251.1**	**Débordements d'effluents dans les locaux des usagers**	**pour 1 000 habitants**	**0,00**	Disponible
Indicateur de performance	**P252.2**	Points noirs nécessitant des curages fréquents	pour 100 km	0,00	Disponible
Indicateur de performance	**P253.2**	**Taux moyen de renouvellement des réseaux**	**%**	**0,00**	Disponible
Indicateur de performance	**P254.3**	Conformité des performances au regard de l'acte individuel	%	92,00	Disponible
Indicateur de performance	**P255.3**	**Indice de connaissance des rejets au milieu naturel**	**points / 120**	**100,00**	Disponible
Indicateur de performance	**P256.2**	Durée d'extinction de la dette	années	0	Disponible
Indicateur de performance	**P257.0**	**Taux d'impayés**	**%**	**1,6263**	Disponible
Indicateur de performance	**P258.1**	Taux de réclamations écrites	pour 1 000 abonnés	0	Disponible
Variable technique	**VP068**	**Volume facturé / assujetti**	**m³**	**70949**	Disponible
Variable technique	**VP077**	Longueur du réseau EU et unitaire hors branchements	km	12,907	Disponible
Variable technique	**VP199**	**Linéaire de réseau unitaire**	**km**	**2,654**	Disponible
Variable technique	**VP200**	Linéaire de réseau séparatif eaux usées	km	10,253	Disponible
Variable technique	**—**	**Linéaire de refoulement eaux usées**	**km**	**0,274**	Disponible
Variable technique	**VP046**	Nombre de points noirs	nombre	0,000	Disponible
Variable technique	**VP141**	**Linéaire de réseau renouvelé au cours de l'année**	**km**	**0,000**	Disponible
Variable technique	**VP176**	Charge entrante moyenne en DBO5	kg/j	64,41	Disponible
Variable technique	**VP208**	**Tonnage total des boues évacuées**	**tMS**	**15,33752**	Disponible
Variable technique	**VP209**	Tonnage admis dans une filière conforme	tMS	15,33752	Disponible
Variable technique	**VP210**	**Nombre de bilans 24 h conformes**	**nombre**	**12**	Disponible
Variable technique	**VP211**	Nombre total de bilans 24 h réalisés / retenus	nombre	13	Disponible
Variable technique	**VP152**	**Nombre de réclamations écrites**	**nombre**	**0**	Disponible
Variable technique	**—**	Volume annuel traité par la STEP	m³/an	85137	Disponible
Variable technique	**—**	**Nombre de postes de relèvement**	**nombre**	**4**	Disponible
Variable technique	**—**	Nombre de branchements	nombre	796	Disponible

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Senlis Sud Oise
communauté de communes

Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public

ASSAINISSEMENT - SENLIS



Communauté de Communes Senlis Sud Oise
43 avenue Félix Louat 60300 Senlis
03 44 99 08 60
www.ccsso.fr

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service

Le rapport sur le Prix et la Qualité du Service appelé RPQS est un document qui doit être réalisé annuellement pour chaque service d'eau et d'Assainissement.

Le contenu du RPQS est précisé dans le Code Général des collectivités territoriales (article D2224-1 à 5) et complété par l'arrêté du 2 mai 2007, modifié par l'arrêté du 2 décembre 2013.

Le RPQS est un rapport distinct du Rapport Annuel du Délégataire aussi appelé RAD.

Le RPQS doit être présenté à l'assemblée délibérante au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

Les modalités de transmission des RPQS sont précisées dans l'arrêté du 29 décembre 2015.

L'Observatoire national des services publics d'eau et d'assainissement

L'Observatoire national des services publics d'eau et d'assainissement est un site internet créé et géré par l'Office Français pour la Biodiversité (OFB) donnant accès à la description et aux données des services publics d'eau potable et d'assainissement, qu'il s'agisse de leur organisation, de leur tarif ou de leur performance.

Les données du RPQS sont transmises à l'Observatoire de l'eau, elles sont disponibles sur le site internet http://www.services.eaufrance.fr en suivant le lien « accès réservé aux collectivités ».

La transmission de ces données au préfet et à l'Observatoire est obligatoire pour toutes les communes ou Etablissement Publics de Coopération Intercommunal (EPCI).

Afin de permettre les comparaisons d'une année sur l'autre et entre services similaires, des indicateurs ayant fait l'objet de définitions standardisées ont été définis. Ils sont de deux types ; des indicateurs descriptifs (ex : D201.0, D202.0, etc) qui permettent de caractériser le service et des indicateurs de performance (ex : P255.3, P203.0, etc) qui permettent d'évaluer sa qualité et sa performance.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Table des matières

Caractérisation du territoire du service 5
1. Présentation du territoire desservi 5
2. Mode de gestion du service 5
3. Estimation de la population desservie (D201.0) 6
4. Nombre d'abonnements 6
5. Prestations assurées dans le cadre du service 7
6. Volumes assujettis à l'assainissement, ... 8
7. Station d'épuration 9
a. Informations générales 9
b. Schéma synoptique 9
c. Rejet au milieu naturel 10
d. Nombre d'autorisations de déversement (D202.0) 10
e. Volumes annuels traités 11
f. Pluviométrie de la commune 12
g. Débits journaliers moyens reçus 12
h. Charges journalières moyennes de DBO_5 13
i. Qualité des effluents entrants et sortants 13
j. Autosurveillance de la station d'épuration 14
k. Quantité de boues issues de la station d'épuration (D203.0) 16
8. Caractéristiques du réseau de collecte 17
a. Linéaire de canalisation de collecte des eaux usées 17
b. Entretien des ouvrages 18
c. Taux de desserte par des réseaux de collectes d'eaux usées (P201.1) 18
Tarification du service public 19
1. Fixation des tarifs en vigueur 19
a. Part destinée à la collectivité 19
b. Part destinée au délégataire 19
c. Part destinée aux taxes et redevances 19
2. Le prix de l'assainissement collectif 20
a. Tarif du service d'assainissement collectif 20
b. Prix théorique du m^3 pour un usager consommant 120m^3/an 21
3. Recettes d'exploitation 23
a. Recettes globales 23
b. Recettes de la collectivité 23

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

c. Recettes du délégataire 23
Indicateur de performance du service d'assainissement collectif 24
1. Indice de connaissance et de gestion du patrimoine des réseaux (P202.2B) 24
2. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (P255.3) 25
3. Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P203.3) 26
4. Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P204.3) 26
5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P205.3) 26
6. Taux de boues évacuées selon les filières conforme à la réglementation (P206.3) 27
7. Taux de débordements des effluents dans les locaux des usagers (P251.1) 27
8. Nombre de points noirs du réseau de collecte (P252.2) 27
9. Taux moyen de renouvellement du réseau (P253.2) 28
10. Taux d'impayés du service (P257.0) 28
11. Taux de réclamations du service (P258.1) 28
Financement des investissements du service d'assainissement collectif 29
1. Etat de la dette (P256.2) 29
2. Montant financiers 29
3. Amortissements réalisés 29
4. Actions solidarité et de coopérations décentralisées dans le domaine de l'eau (P207.2) 29
a. Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P207.0) 29
b. Opération de coopération décentralisées 29
Exploitation du service, travaux et études 30
1. Obligations de l'exploitant 30
2. Travaux et études au cours de l'exercice par le délégataire 30
3. Travaux et études réalisés au cours de l'exercice par la collectivité 31
4. Perspectives 31
Tableau récapitulatif des données 32
1. Le contrat 32
2. Station d'épuration des eaux usées de Senlis 32
ANNEXES 33
Annexe 1 : Détails des interventions télévisuels durant l'exercice 33
Annexe 2 : Détails des interventions de curage durant l'exercice 34
Annexe 3 : Synoptique des réseaux 35

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

I. Caractérisation du territoire du service

1. Présentation du territoire desservi

La Communauté de Communes Senlis Sud Oise assure, depuis le 1er janvier 2026, la gestion du service public d'assainissement collectif, pour la commune de Senlis.

La collectivité, pour cette commune, dispose des ouvrages suivants :

- 1 station d'épuration
- 20 postes de refoulement
- 73,586 km de réseau d'assainissement
- 5 813 branchements

Les compétences liées au service sont la collecte, le transfert et le traitement des eaux usées :

- La collecte consiste à recueillir les eaux usées domestiques et non domestiques au droit des propriétés raccordées au réseau public d'assainissement.
- Le transfert consiste à assurer le transport des eaux usées depuis le réseau de collecte vers la station d'épuration.
- Le traitement consiste à épurer les eaux usées afin de respecter les prescriptions applicables au rejet dans le milieu naturel.

2. Mode de gestion du service

Le service public d'assainissement est exploité dans le cadre d'une délégation de service public de type affermage.

Le délégataire est Veolia, en vertu d'un contrat entré en vigueur le 1er février 2024 et arrivant à échéance le 31 janvier 2036.

Il n'y a pas d'avenant au contrat de délégation de service public.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

3. Estimation de la population desservie (D201.0)


Au sens réglementaire et statistique, et conformément aux critères de l'Observatoire national des services publics d'eau et d'assainissement (SISPEA), la population desservie par le réseau d'assainissement collectif s'entend de l'ensemble des résidents (permanents ou saisonniers) occupant une habitation raccordée au réseau d'assainissement ou techniquement raccordable à une antenne de collecte à proximité.

La population desservie pour la Ville de Senlis est estimée à 15 803 habitants en 2025. (Donnée RAD 2025)

4. Nombre d'abonnements

En 2025, le service d'assainissement collectif de la Ville de Senlis compte 6 592 abonnés.

Ci-dessous un graphique représentant l'évolution du nombre d'abonnements au cours des six dernières années.

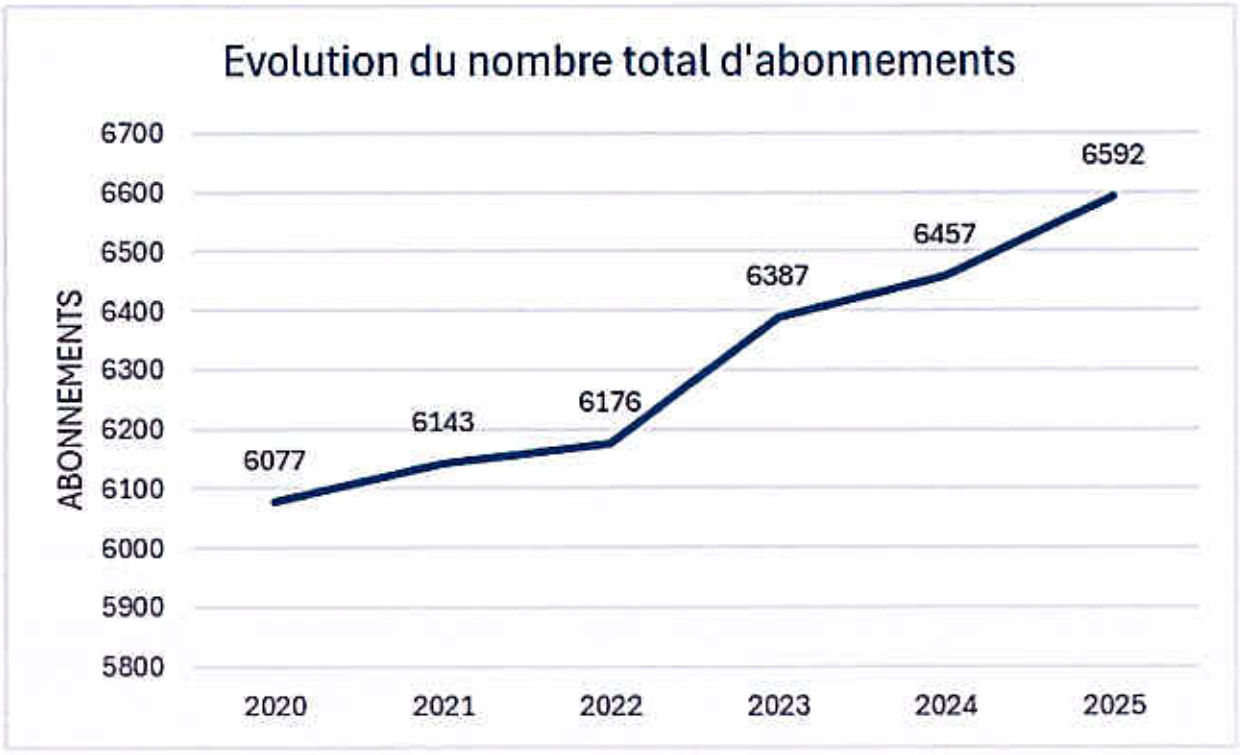

Le nombre d'abonnés augmente de 135 entre 2024 et 2025, passant de 6 457 à 6 592 abonnés.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

5. Prestations assurées dans le cadre du service

Les prestations confiées à Veolia dans le cadre du contrat de délégation de service public (DSP) sont les suivantes :

Gestion du service	**Application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et entretien des installations**
Gestion des abonnés	Accueil des usagers, facturation, traitement des doléances clients
Mise en service	**Assainissement collecte, des branchements, des collecteurs et des ouvrages**
Entretien	Des branchements, des réseaux, des équipements électromécaniques et ouvrages
Renouvellement	**Des collecteurs <6m, des équipements électromécaniques**

La collectivité prend en charge :


Renouvellement	Du génie civil, des canalisations
Prestation particulière	**Des branchements, des collecteurs, du génie civil**

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

6. Volumes assujettis à l'assainissement,

	2024	2025	Variation 2024/2025
Volume facturé m3/an	766 423	791 438	-3,16%

En 2025, 791 438 m³ ont été facturés, soit une augmentation de 3,26 % par rapport à l'exercice 2024.

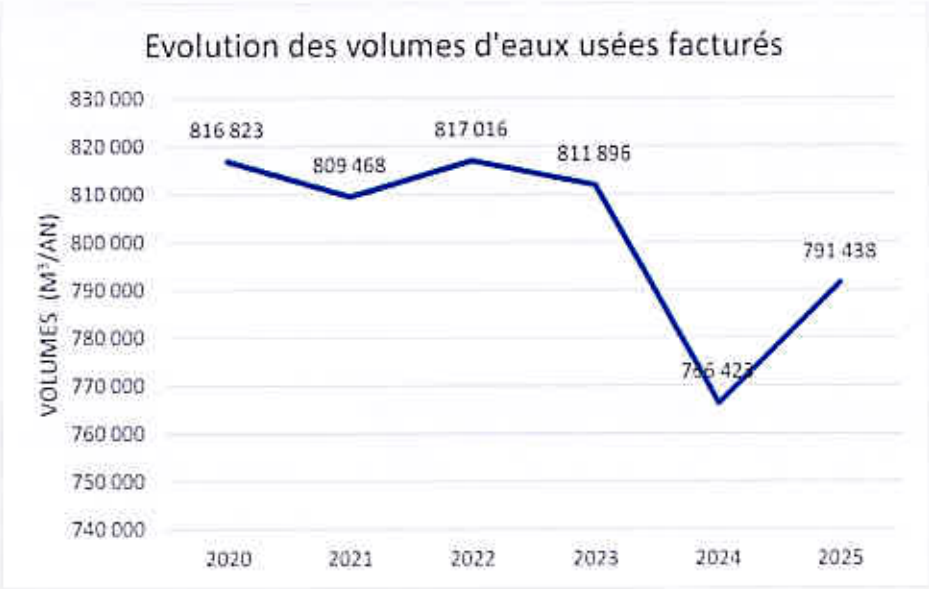

Les volumes annuels assujettis à l'assainissement ont oscillé entre 766 423 et 817 103 m³/an au cours des cinq dernières années.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE


7. Station d'épuration

a. Informations générales

Type de station	Boues activées à aération prolongée
Commune d'implantation	SENLIS
Capacité nominale	25 667 EH
Population raccordée à la station d'épuration	15 803 habitants
Code SANDRE	03 60 612 02 000
Date du dernier zonage assainissement	27/09/2004
Date du dernier diagnostic assainissement	01/10/2024

La station d'épuration a été mise en service en 2003.

a. Schéma synoptique

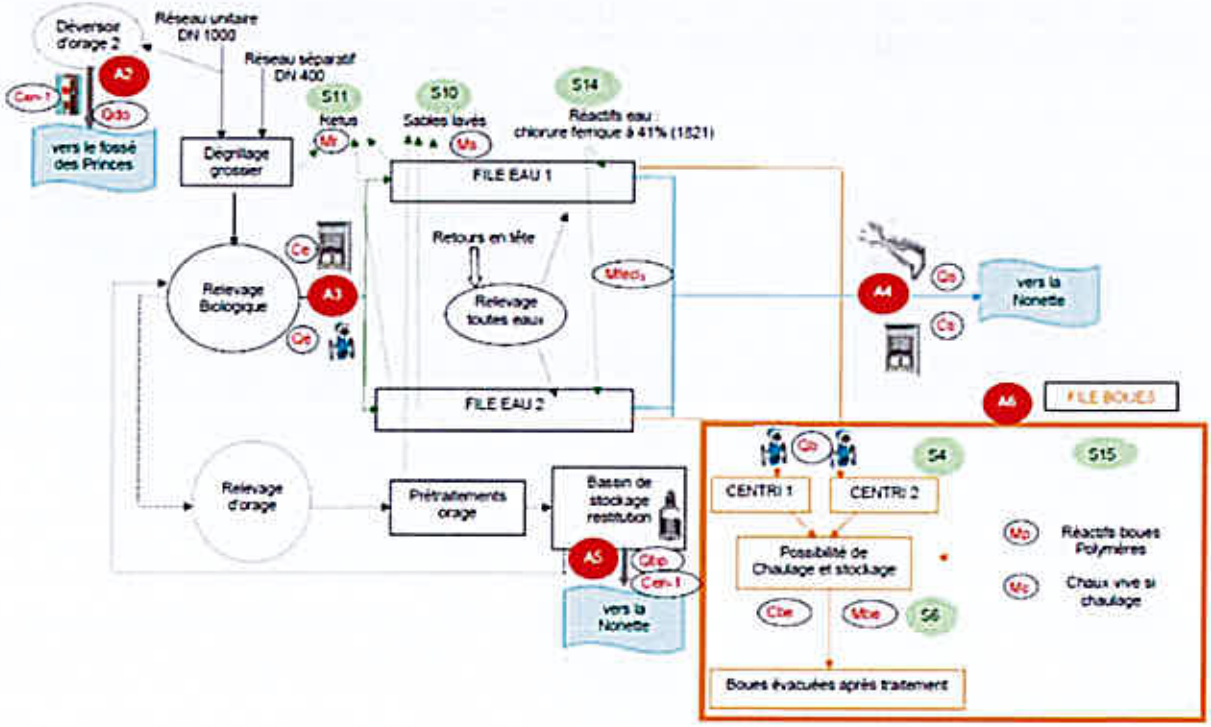

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

8. Rejet au milieu naturel

Milieu récepteur du rejet de la station d'épuration : La Nonette

L'arrêté d'autorisation au titre de la loi sur l'eau a été délivré en date du 27/07/2018. Son échéance est fixée au 31/12/2033.

a. Nombre d'autorisations de déversement (D202.0)

Le nombre d'autorisations de déversement d'eaux usées non-domestiques issues des activités industrielles est présenté ci-dessous :

	2024	2025	Variation 2024/2025
Nombre d'autorisation de déversement d'eaux usées non domestiques au réseau de collecte des eaux usées	1	4	300,00%

Les arrêtés d'autorisation de déversement des eaux usées non-domestiques sont signés par la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l'article L1331-10 du Code de la Santé publique.

Le nombre d'autorisations de déversement passe d'une à quatre entre 2024 et 2025, à la suite de la délivrance de trois nouvelles autorisations.


Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

b. Volumes annuels traités

	2024	2025	Variation 2024/2025
Volume annuel traité m³/an	1 325 542	1 381 289	4,21%

Durant l'exercice 2025, 1 381 289 m³ ont été traités, soit une augmentation de 4,21 % par rapport à l'exercice 2024. La valeur 2024 a été actualisée à partir des données consolidées figurant dans le rapport annuel du délégataire 2025.

Ci-dessous l'évolution des volumes annuels traités sur les six dernières années.

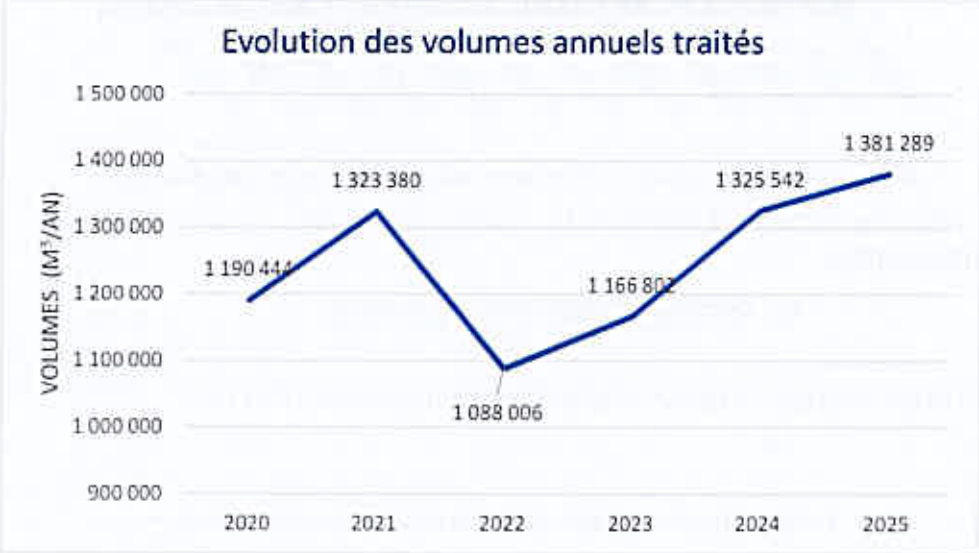


L'augmentation des volumes traités est liée à l'évolution du nombre d'abonnés ainsi qu'au fonctionnement du réseau partiellement unitaire (eaux pluviales).

Il convient également de noter que les communes d'Aumont-en-Halatte, de Courteuil et une partie de la commune de Chamant sont raccordées à la station d'épuration de Senlis. Les effluents provenant de ces communes contribuent aux volumes traités par la station, sans être intégrés aux volumes assujettis à l'assainissement de la Ville de Senlis.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

c. Pluviométrie de la commune

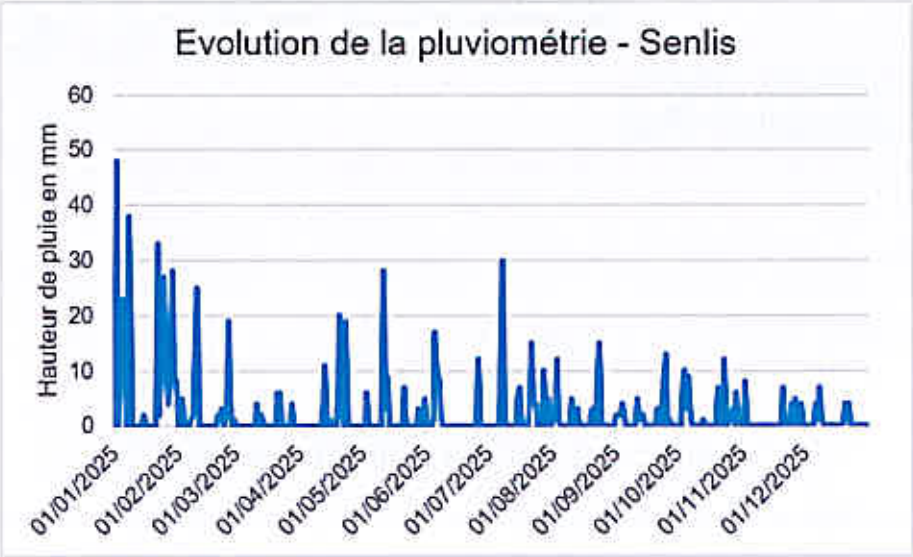


Données issues du pluviomètre à auget situé au niveau du canal de rejet

Au cours de l'exercice 2025, le pluviomètre de la station d'épuration a enregistré 884 mm de hauteur de pluie cumulé.

d. Débits journaliers moyens reçus


Au cours de l'exercice 2025, la station a traité un débit moyen de 3 784 m³/j.

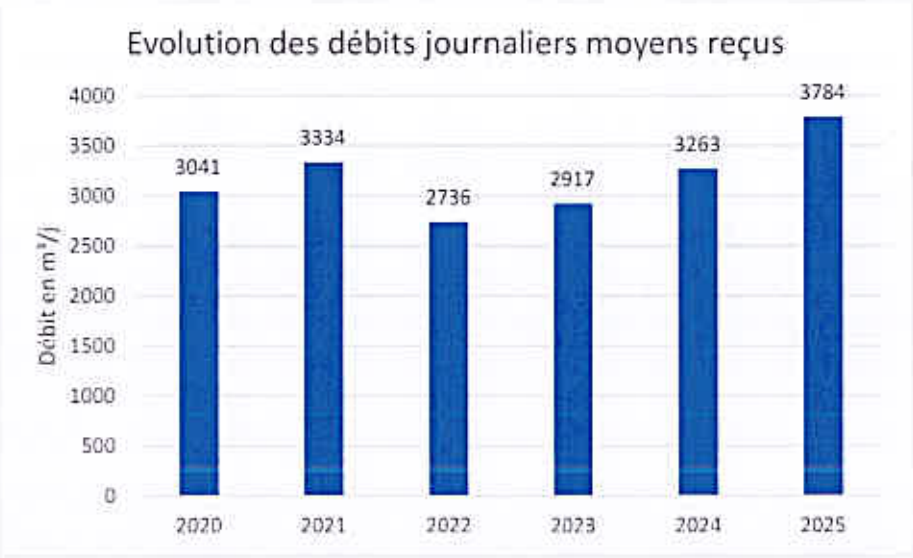

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

e. Charges journalières moyennes de DBO_5

Au cours de l'exercice 2025, la station a reçu une charge journalière moyenne de DBO_5 de 798 kg/j.

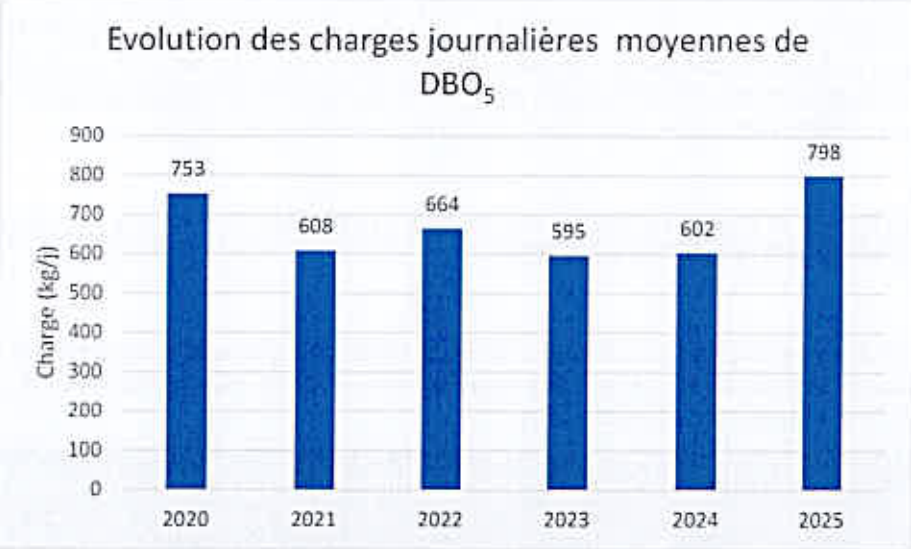

f. Qualité des effluents entrants et sortants

	MES (kg/j)	DCO (kg/j)	DBO_5 (kg/j)	NTK (kg/j)	NGL (kg/j)	Pt (kg/j)
Capacité nominale de la station d'épuration						
Capacité nominale (kg/j)	2 245	3 850	1 540	315	315	73
Effluent en entrée de station d'épuration						
Charge annuelle moyenne (kg/j)	893,33	2 086,92	770	293,13	295,18	28,88
Concentration annuelle (mg/l)	236	552	203	77	78	7,5
Effluent en sortie de station d'épuration						
Charge annuelle moyenne (kg/j)	12,22	65,14	12,29	7,08	12,33	3,71
Concentration annuelle (mg/l)	3,22	17,22	3,25	1,87	3,26	0,98
Rendement épuratoire (%)	98,63%	96,88%	98,40%	97,58%	95,82%	86,93%
Objectif de rejet						
Concentration (mg/l)	25,00	125,00	35,00	7,00	10,00	2,00
Rendement (%)	80,00%	75,00%	90,00%	0,00%	70,00%	95,00%

Les charges et les concentrations polluantes reçues par la station d'épuration demeurent compatibles avec sa capacité nominale de traitement. Les eaux usées traitées respectent l'ensemble des prescriptions définies par l'arrêté préfectoral en vigueur.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

g. Autosurveillance de la station d'épuration

Rappel réglementaire : Arrêté du 21 juillet 2015 abrogeant celui du 22 juin 2007

« En application de l'article L214-8 du code de l'environnement et des articles R2224-15 et R2224-17 du code général des collectivités territoriales, les maîtres d'ouvrage mettent en place une surveillance des systèmes de collecte et des stations de traitement des eaux usées en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité ainsi que [...], du milieu récepteur. »

Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées met en place les aménagements et équipements adaptés à la taille de sa station.

Les informations d'autosurveillance à recueillir et l'instrumentation à mettre en place en entrée et/ou en sortie de la station de traitement des eaux usées sur la file eau conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015, sont présentées ci-dessous :

Paramètre	Capacité de traitement (kg DBO5/jour) (EH estimé correspondant)			
	<30 ≤500 EH	≥30 et <120 <2 000 EH	≥120 et <600 <10 000EH	≥600 ≥10 000 EH
Débit	Estimation en entrée ou sortie	Mesure en entrée ou en sortie	Mesure et enregistrement continu en entrée ou/et* en sortie	Mesure et enregistrement continu en entrée et sortie
Caractéristiques des eaux usées	Mesure par prélèvement mobiles en entrée et sortie **	Mesure par préleveurs automatiques asservis au débit et réfrigérés*** en entrée et sortie		

**Mesure en entrée et sortie pour seulement les installations nouvelles ou réhabilitées (pour les autres: estimation du débit en entrée).*

***Seulement pour les installations nouvelles ou réhabilitées traitant plus de 12kg DBO5/j.*

****Pour les stations traitant moins de 120kg DBO5/j le recours à des préleveurs mobiles est autorisé.*

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Les paramètres à mesurer et la fréquence des mesures réglementaires conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015 sont présentés ci-dessous :

	Paramètre	Capacité de traitement (kg DBO5/jour) (EH estimé correspondant) ≤12 (≤200EH)	>12 et ≤30 (≤500EH)	>30 et <60 (<1 000EH)	>60 et <120 (<2 000EH)	≥ 120 et < 600 (<10 000EH)	≥600 et<1 800 (<30 000EH)
Nombre de bilans 24h à réaliser	Débit	-	1 tous les 2 ans	1	2	365	365
	MES	-	1 tous les 2 ans	1	2	12	24
	DBO5	-	1 tous les 2 ans	1	2	12	12
	DCO	-	1 tous les 2 ans	1	2	12	24
	NTK	-	1 tous les 2 ans	1	2	4	12
	NH4	-	1 tous les 2 ans	1	2	4	12
	NO2	-	1 tous les 2 ans	1	2	4	12
	NO3	-	1 tous les 2 ans	1	2	4	12
	Pt	-	1 tous les 2 ans	1	2	4	12

Résultats des bilans de conformité pour l'exercices 2025 (P254.3)

Les analyses effectuées au cours de l'exercice 2025 montrent la conformité des eaux usées traitées rejetées par la station d'épuration par rapport aux normes de rejet dans l'arrêté délivré par les services de la Police de l'Eau.


Paramètre analysé	Nombre d'analyses	Nombre d'analyses conformes	Conformité (%)
DBO5	12	12	100%
DCO	24	24	100%
MES	24	24	100%
NTK	12	12	100%
NGL	12	12	100%
Pt	12	12	100%

Le nombre de bilans réalisés est conforme aux obligations de l'autosurveillance. Toutes les analyses réalisées au cours de cet exercice sont conformes.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

h. Quantité de boues issues de la station d'épuration (D203.0)

Au cours de l'exercice 2025, la station a évacué 273,9 tonnes de matières sèches, contre 286,3 tonnes en 2024, soit une diminution de 4,33 %.

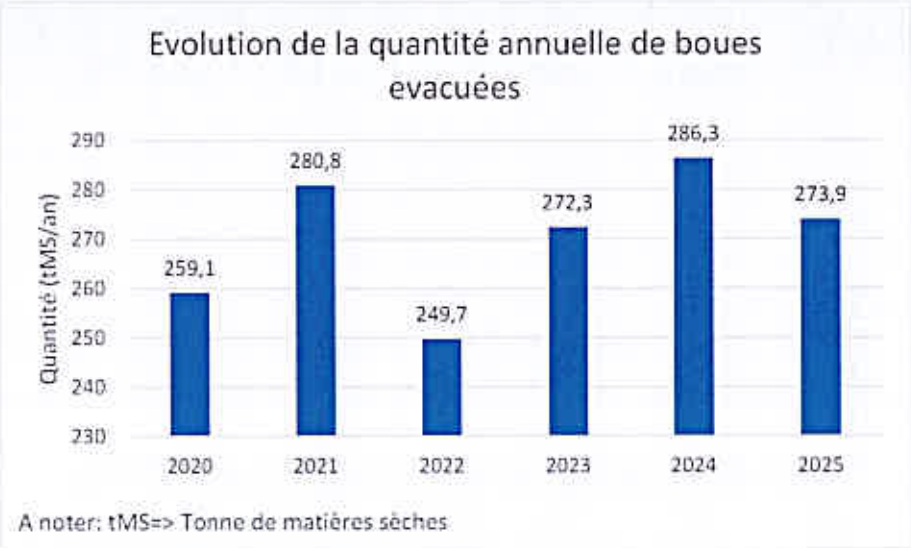

Les boues produites par la station d'épuration sont déshydratées par centrifugation. Elles sont ensuite orientées vers un centre de compostage en vue de leur valorisation.

La baisse de la production de boues malgré une augmentation des volumes traitées peut s'expliquer par un ensemble de différentes raisons sur une station d'épuration :

- Optimisation de la déphosphatation physico-chimique,
- Evolution des concentrations en entrée de station,
- Facteur d'erreur lié à la représentativité de la siccité des boues,
- Stockage des boues dans les ouvrages,
- ...

Dans le cas de Senlis, c'est l'optimisation des consommables de déphosphatation physicochimique qui en est la principale cause. (Travaux réalisés en 2025)

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

9. Caractéristiques du réseau de collecte

a. Linéaire de canalisation de collecte des eaux usées

	Linéaire de réseau (ml) 2024	Linéaire de réseau (ml) 2025	Variation 2024-2025 (%)
Réseau gravitaire séparatif eaux usées	47 398	47 216	-0,38
Réseau gravitaire unitaire	21 230	23 460	10,50
Réseau refoulement séparatif	2 037	2 910	42,86
Total	**70 665**	**73 586**	**4,13**

Le linéaire de réseau recensé augmente de 4,13 % entre 2024 et 2025.

L'augmentation de 2,9 km résulte du recensement des tronçons dans le cadre de l'alimentation de la base SIG et non d'une création de nouveau réseau unitaire.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

b. Entretien des ouvrages

	2024	2025	Variation 2024-2025
Curage préventif (ml)	7 049	5 999	-14,90%
Opération curative (ml)	53	370	598,10%

Le linéaire de curage préventif diminue de 14,90 % entre 2024 et 2025. À l'inverse, le linéaire concerné par des interventions curatives augmente fortement, passant de 53 à 370 mètres.

a. Taux de desserte par des réseaux de collectes d'eaux usées (P201.1)

Il est défini par l'arrêté du 2 mai 2007 comme le nombre d'abonnés du service public d'assainissement collectif rapporté au nombre potentiel d'abonné de la zone relevant de l'assainissement collectif dans l'agglomération d'assainissement au sens de l'article R2224-6 du code général des collectivités territoriales.

Un abonné est considéré comme desservi par un réseau d'assainissement dès lors qu'un réseau d'assainissement existe devant sa parcelle ou à proximité.

Le nombre potentiel d'abonnés dans la zone relevant de l'assainissement collectif a été estimé.

	2024	2025	Variation 2024- 2025
Taux de desserte (%) STEP SENLIS	100%	100%	-

En l'absence de donnée consolidée concernant le nombre potentiel d'abonnés situés dans la zone relevant de l'assainissement collectif, l'indicateur ne peut pas être calculé de manière fiable pour l'exercice 2025.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

II. Tarification du service public

1. Fixation des tarifs en vigueur



- **TVA**
- **Redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif**

a. Part destinée à la collectivité

L'assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part collectivité.

b. Part destinée au délégataire

Les tarifs correspondant à la part du délégataire sont fixés par le contrat de délégation de service public. Ils sont actualisés annuellement par l'application d'un coefficient défini dans le contrat.

Au 1er janvier 2025, le coefficient d'actualisation était de 1.

Au 1er janvier 2026, le coefficient d'actualisation était de 1.0369.

c. Part destinée aux taxes et redevances

Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés.

L'assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et les EPCI de moins de 3 000 habitants. Il est obligatoire pour les communes et les EPCI de plus de 3 000 habitants ainsi qu'en cas de délégation de service public.

L'agence de l'eau perçoit des redevances auprès des usagers de l'eau (ménages, collectivités, industriels, agriculteurs, ...) afin de financer des actions environnementales. Un usager d'un service d'assainissement doit ainsi payer une redevance nommée **redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif**.

Son montant en euros par m³, est calculé chaque année par l'Agence de l'Eau.

Son taux est unique car cette redevance correspond, dans son état d'esprit, à une mutualisation à l'échelle du bassin des investissements nécessaires pour maintenir et améliorer le niveau de l'assainissement des eaux usées.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

2. Le prix de l'assainissement collectif

a. Tarif du service d'assainissement collectif de Senlis

Facture type 120m3 : le prix est détaillé ci-dessous.

	1er Janvier 2024	1er Janvier 2025	1er Janvier 2026	Variation 2025/2026
Part de l'exploitant				
Abonnement - part fixe (€)	15,32	12,5	13,06	4,48%
Consommation - part proportionnelle (€HT/m³)	1,2267	0,9257	0,967	4,47%
Part de la collectivité				
Abonnement - part fixe (€)	0	0	0	-
Consommation - part proportionnelle (€HT/m³)	0,3822	0,5603	0,5575	-0,51%
Redevances et taxes				
Redevance de modernisation des réseaux de collecte (€/m³)	0,185	-	-	-
Redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif (€/m³)	-	0,0267	0,2204	726,56%


- Une augmentation a été constatée au 1er janvier à la suite de l'application des nouveaux tarifs de la redevance de l'agence de l'eau.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

b. Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120m³/an

	Prix	POURCENTAGE
Exploitant (€)	129,1	53%
Collectivité (€)	66,9	27%
Redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif (€)	26,45	11%
TVA (€)	22,25	9%
Total TTC (€)	244,7	100%

La loi finance 2024 a modifié structurellement les redevances des agences de l'eau à partir du XII[ème] programme 2025-2030 avec notamment la mise en œuvre de redevances liées à la performance des services d'eau et d'assainissement. Ainsi, la redevance de modernisation des réseaux de collecte a été remplacée par la redevance sur la performance des systèmes d'assainissement collectif.

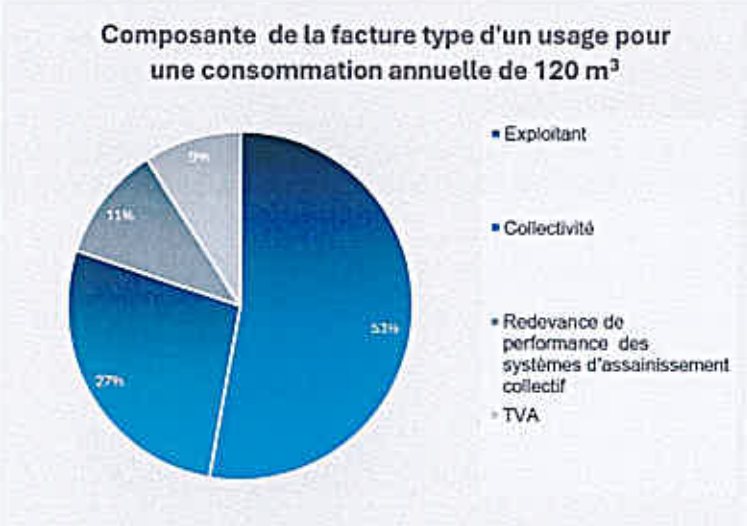

La part de la collectivité représente environ 27% de la facture d'un usager qui consomme 120 m³ d'eau potable. La part du délégataire représente quant à elle 53%.

	1er Janvier 2024	1er Janvier 2025	1er Janvier 2026	Variation 2025/2026
Prix 1m3 d'eau usée (€TTC/m3)	2,11	1,78	2,04	14,65%
Prix pour 120m3 d'eau usée (€TTC/m3)	234,68	213,43	244,7	

Au **1er janvier 2026**, le prix théorique du service d'assainissement collectif s'élève à 2,04 € TTC/m³ pour un usager consommant 120 m³ par an.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE



Après une diminution au 1er janvier 2025 à la suite de la mise en place d'un nouveau contrat délégation de service public et la négociation de tarifs, le prix théorique du service augmente au 1er janvier 2026 pour atteindre 2,04 € TTC/m³.

Cette évolution résulte notamment de la mise en place de la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif (redevance agence de l'eau) et la révision des prix applicables à la DSP assainissement.


Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

3. Recettes d'exploitation


a. Recettes globales

Année	Recettes collectivité (€)	Variation collectivité	Recettes délégataire (€)	Variation délégataire	Total recettes (€)
2020	185 606 €	—	796 111 €	—	981 717 €
2021	317 402 €	71,01%	874 587 €	9,86%	1 191 989 €
2022	315 621 €	-0,56%	948 748 €	8,48%	1 264 369 €
2023	357 179 €	13,17%	1 037 441 €	9,35%	1 394 620 €
2024	358 414 €	0,35%	750 591 €	-27,65%	1 109 005 €
2025	**544 516 €**	**51,92%**	**866 375 €**	**15,43%**	**1 410 891 €**

b. Recettes de la collectivité

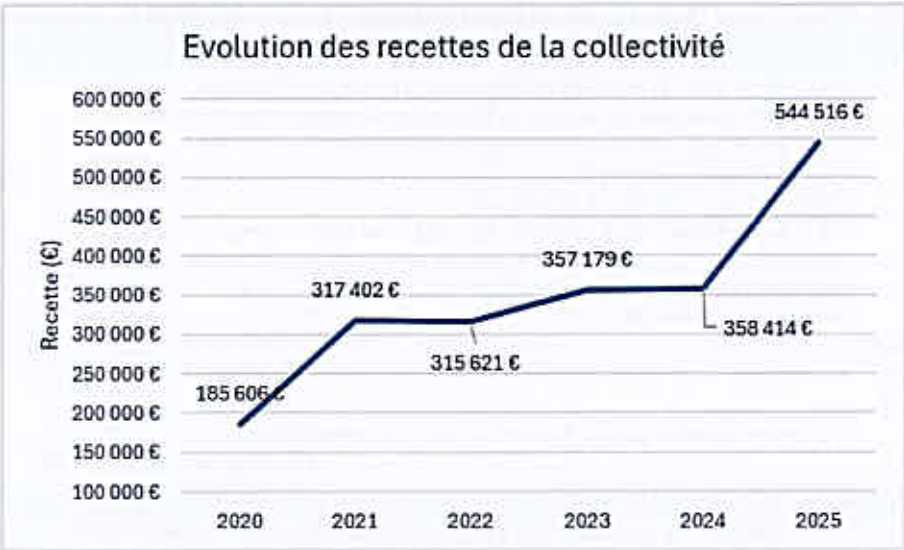

c. Recettes du délégataire

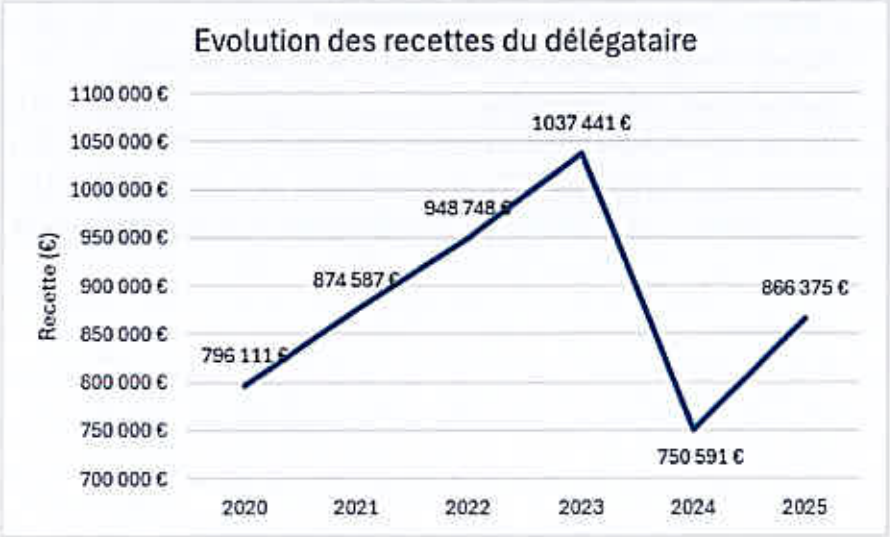

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

III. Indicateur de performance du service d'assainissement collectif

1. Indice de connaissance et de gestion du patrimoine des réseaux (P202.2B)

Cet indice, noté sur 120 points, permet d'évaluer le niveau de connaissance du réseau d'assainissement ainsi que la qualité de sa gestion patrimoniale.

Un score supérieur ou égal à 40 points atteste de l'existence d'un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées, conformément aux dispositions des articles L. 2224-7-1 et D. 2224-5-1 du Code général des collectivités territoriales.

Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau		Barème	Valeur ICGPR
Code VP	**Partie A : Plan des réseaux (15 points)**		
VP250	Existence d'un plan des réseaux	10	10
VP251	Mise à jour annuelle du plan des réseaux	5	5
Partie B : Inventaire des réseaux (30 points qui ne sont comptabilisés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)			
VP252	Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques		Oui
VP253	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres		1
VP254	Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir d'une procédure formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux : linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et diamètres		Oui
Combinaison des variables VP252, VP253 et VP254	Informations structurelles complètes sur tronçon (diamètre, matériaux)	15	15
VP255	Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations	15	10
	Total Parties A et B	**45**	**40**
Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points qui ne sont comptabilisés que si 40 points au moins ont été obtenus pour la partie A et B)			
VP256	Existence information géographique précisant altimétrie canalisations	15	11
VP257	Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes	10	10
VP258	Inventaire pompes et équipements électromécaniques	10	10
VP259	Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de réseaux	10	0
VP260	Localisation des autres interventions	10	10
VP261	Définition mise en œuvre plan pluriannuel enquête et auscultation réseau	10	10
VP262	Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations	10	10
	Total :	**120**	**101**

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

2. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (P255.3)

Cet indice, noté de 0 à 120 points, permet d'évaluer le niveau de connaissance et de suivi des rejets du réseau d'assainissement vers le milieu naturel, aussi bien par temps sec que par temps de pluie, hors épisodes exceptionnels. Il traduit les moyens mis en œuvre par le service pour surveiller ces rejets, conformément aux dispositions réglementaires relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment à l'arrêté du 21 juillet 2015, qui a abrogé l'arrêté du 22 juin 2007.

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte	Barème	Valeur ICR
Partie A : Éléments communs à tous les types de réseaux (100 points)		
Identification des points de rejets potentiels aux milieux récepteurs	20	20
Évaluation de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet	10	10
Étude terrain des points de déversements - identification du moment et de la taille du déversement	20	20
Mesures de débit et de pollution sur les points de rejet	30	0
Réalisation d'un rapport sur la surveillance des systèmes de collecte et stations d'épuration	10	0
Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur le milieu récepteur	10	10
Total Partie A	**100**	**60**
Partie B : Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs (10 points qui ne sont comptabilisés que si 80 points au moins ont été obtenus en partie A)		
Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur	10	10
Partie C : Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou mixtes (10 points qui ne sont comptabilisés que si 80 points au moins ont été obtenus en partie A)		
Mise en place d'un suivi de la pluviométrie des principaux déversoirs d'orage	10	10
Total :	**120**	**80**

L'indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte (P255.3) atteint **80 points en 2025**, contre **60 points en 2024**, soit une progression de **20 points**. Cette évolution traduit une amélioration du niveau de connaissance et du suivi des rejets du système d'assainissement vers le milieu naturel.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

3. Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P203.3)

L'indicateur P203.3 permet d'évaluer la conformité du système de collecte des eaux usées aux prescriptions réglementaires issues de la directive européenne relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, dite directive ERU.

Cette conformité est appréciée par les services de la Police de l'eau, notamment au regard du fonctionnement du réseau de collecte par temps sec et, selon les modalités de contrôle applicables, par temps de pluie.

La valeur de l'indicateur P203.3 est de 100% pour l'exercice 2025.

4. Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P204.3)

L'indicateur P204.3 permet d'évaluer la conformité des équipements de la station d'épuration aux prescriptions réglementaires nationales issues de la directive européenne relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, dite directive ERU.

Il porte sur l'existence, le dimensionnement et le bon fonctionnement des ouvrages et équipements nécessaires au traitement des eaux usées. La conformité est appréciée annuellement par les services de la Police de l'eau.

La valeur de l'indicateur P204.3 est de 100% pour l'exercice 2025.

5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P205.3)

L'indicateur P205.3 permet d'évaluer la conformité des performances de traitement de l'ensemble des stations d'épuration du service au regard des prescriptions nationales issues de la directive européenne relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, dite directive ERU.

Il repose notamment sur le respect des niveaux de traitement et des performances épuratoires réglementaires. La conformité est établie par les services de la Police de l'eau à partir des résultats de fonctionnement des ouvrages d'épuration.

La valeur de l'indicateur P205.3 est de 100% pour l'exercice 2025. (Données des services de la Police de l'eau).

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

6. Taux de boues évacuées selon les filières conforme à la réglementation (P206.3)

L'indicateur P206.3 permet d'évaluer la maîtrise de l'opérateur dans l'évacuation des boues issues du traitement des eaux usées. Il correspond au pourcentage de boues évacuées par la station d'épuration vers des filières conformes à la réglementation. Les sous-produits de traitement et les boues de curage ne sont pas pris en compte dans le calcul de cet indicateur.

L'indicateur est calculé de la manière suivante :

$$\frac{\text{Quantité de matières sèches admise dans une filière conforme}}{\text{Quantité totale de matières sèches évacuée par l'ensemble des filières}} \times 100$$

Une filière d'évacuation des boues est considérée comme conforme lorsque :

- Le taux de boues évacuées selon des filières est **conformes** à la réglementation ;
- La filière de traitement est autorisée ou déclarée selon sa nature et sa capacité.

Pour l'exercice 2025, le taux de boues issues de la station d'épuration de Senlis évacuées selon des filières conformes à la réglementation est de **100 %.**

L'ensemble des boues évacuées au cours de l'exercice 2025 a donc été orienté vers des filières conformes à la réglementation.

7. Taux de débordements des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)

L'indicateur P251.1 mesure le nombre de demandes d'indemnisation présentées par des usagers à la suite d'un débordement d'eaux usées dans leurs locaux, lorsque celui-ci est imputable au fonctionnement du réseau public d'assainissement. Il est exprimé en nombre de demandes d'indemnisation pour 1 000 habitants desservis.

Pour l'exercice 2025, la valeur de l'indicateur P251.1 est de **0**. Aucun débordement d'effluents dans les locaux des usagers ayant donné lieu à une demande d'indemnisation n'a donc été recensé.

8. Nombre de points noirs du réseau de collecte (P252.2)

On appelle point noir tout point structurellement sensible du réseau nécessitant au moins deux interventions par an (préventive ou curative). L'indicateur indique le nombre de points noirs pour 100 km de réseau de collecte des eaux usées hors branchements. Il donne un éclairage sur le bon fonctionnement du réseau de collecte des eaux usées.

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Nombre total de points concernés sur le réseau	20	20	13	9	11	22,2%
Longueur du réseau de collecte des eaux usées hors branchements (ml)	70 457	70 474	70 474	70 665	73 586	4,1%
Nombre de points du réseau nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km	28,38	28,38	18,45	12,74	14,95	17,3%

Le délégataire recense 11 points noirs sur le réseau de collecte. Les points noirs sont localisés aux emplacements suivants : la Gatelière (présence de graisse en grande quantité), avenue du Poteaux, rue du Quemiset, rue Notre Dame de Bonsecours, rue du Chemin du Roy, rue du Vieux Chemin de Meaux, rue des Jardiniers, chemin Fontaine des Près, rue de la Forterelle, rue du Moulin du Gué du Pont, rue de la Fontaine des Malades.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

9. Taux moyen de renouvellement du réseau (P253.2)

Le taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées (P253.2) correspond au pourcentage moyen du linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années, rapporté à la longueur totale du réseau de collecte hors branchements.

En 2025, cet indicateur s'établit à **0,03 %**, contre **0 % en 2024**. Cette évolution s'explique par le renouvellement de **100 mètres de réseau** au cours de l'exercice 2025. Malgré cette progression, le taux de renouvellement demeure faible au regard du linéaire total du réseau, qui atteint **73,59 km.**

Indicateur	2021	2022	2023	2024	2025	Variation 2024/2025
Taux moyen de renouvellement du réseau (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,03**	+0,03 point
Linéaire de réseau renouvelé au cours de l'année (km)	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,10**	Non significative
Linéaire total du réseau hors branchements (km)	70,46	70,47	70,47	70,67	**73,59**	4,1%

Méthode : le taux moyen de renouvellement est calculé à partir du linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années, rapporté au linéaire total du réseau de collecte hors branchements.

Les valeurs historiques reprises sont celles consolidées dans le RAD 2025.

10. Taux d'impayés du service (P257.0)

Cet indicateur mesure la part des factures d'assainissement émises au titre de l'année précédente qui restent impayées au 31 décembre de l'année considérée. Il permet d'apprécier le niveau de recouvrement des recettes du service.

Après être resté inférieur à 2 % entre 2022 et 2024, le taux d'impayés progresse nettement en 2025 pour atteindre 4,31 %.

Année	2021	2022	2023	2024	2025
Taux d'impayés (%)	2,23%	1,82%	1,59%	1,88%	**4,31%**

11. Taux de réclamations du service (P258.1)

Cet indicateur correspond au nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur pour 1 000 abonnés au service d'assainissement. Il permet d'apprécier la qualité du service rendu aux usagers ainsi que leur niveau de satisfaction.

En 2025, le taux de réclamations s'établit à **1,21 réclamation pour 1 000 abonnés**, contre **0,77 en 2024**, soit une augmentation de **0,44 point**. Cette évolution s'explique par le passage de **5 réclamations écrites en 2024 à 8 en 2025**, alors que le service comptait **6 592 abonnés** en 2025.

Année	2021	2022	2023	2024	2025
Taux de réclamations (‰)	0	0,49	1,1	0,77	**1,21**

Malgré cette hausse, le niveau de réclamations reste limité au regard du nombre total d'abonnés du service.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

IV. Financement des investissements du service d'assainissement collectif

1. Etat de la dette (P256.2)

	2025
VP182 – Encours de la dette au 31 décembre	33 449,09€
Remboursement au cours de l'exercice	3 570,13€
dont en intérêts	0 €
dont en capital	3 570,13€
P256.2 – Durée d'extinction de la dette de la collectivité (année)	0.07 ans

2. Montant financiers

	2025
Recettes réelles	952 484.00
Dépenses réelles	523 091.16
Montant des subventions	330 693

3. Amortissements réalisés

	2025
Montant de la dotation aux amortissements	539 578 €

Au cours de l'exercice 2025, le montant des amortissements réalisés au titre du budget annexe assainissement s'élève à **539 578 €**. Ces dotations correspondent à la constatation comptable de la dépréciation des immobilisations du service et contribuent au financement de leur renouvellement.

4. Actions solidarité et de coopérations décentralisées dans le domaine de l'eau (P207.2)

a. Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P207.0)

Cet indicateur permet d'évaluer l'implication sociale du service. Il prend en compte les abandons de créance à caractère social accordés aux usagers en difficulté ainsi que les éventuels versements effectués au profit d'un fonds de solidarité, notamment le Fonds de solidarité pour le logement.

En 2025, aucun abandon de créance ni aucun versement à un fonds de solidarité n'a été enregistré. La valeur de l'indicateur P207.0 est donc de **0 €/m³**.

b. Opération de coopération décentralisées

Les collectivités territoriales peuvent mettre en œuvre ou financer des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, conformément à l'article L. 1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales. Aucune opération de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau ou de l'assainissement n'a été recensée au cours de l'exercice 2025.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

V. Exploitation du service, travaux et études

1. Obligations de l'exploitant

Le contrat impose au délégataire les obligations suivantes :

Le délégataire doit réaliser 1000 ml d'inspection télévisée par an ;

En 2025, le délégataire a procédé à l'inspection télévisée de 1 783 ml du réseau de collecte.

Le délégataire doit réaliser le curage de plus de 10% du réseau de collecte des eaux usées hors réseau de refoulement soit 7 067ml.

En 2025, le délégataire a procédé au curage de 6 369ml du réseau de collecte hors réseau de refoulement. De plus, le délégataire a procédé au curage de 4 dessableurs lors de sa campagne d'entretien préventif.

Le délégataire doit réaliser les désobstructions dans le cadre du bon fonctionnement du réseau d'assainissement.

En 2025, le délégataire a procédé à 21 opérations de désobstruction, dont 13 sur des branchements d'eaux usées, 7 sur des conduites principales, et 1 sur un accessoire d'assainissement.

2. Travaux et études au cours de l'exercice par le délégataire

Le délégataire peut réaliser jusqu'à 80 contrôles de branchement par an dans le cadre des opérations de travaux ou des contrôles par quartier. En 2025, le délégataire a réalisé 14 contrôles de branchements existants et 264 contrôles de branchement dans le cadre de vente immobilière (108 non-conformités identifiés).

En 2025, le délégataire a réalisé les renouvellements suivants sur les installations de collecte des eaux usées :

- Armoire de commande (poste de refoulement rue du moulin du gue de pont),
- Pompe de relèvement (poste de refoulement rue du moulin Saint Tron),
- Concernant la station d'épuration, le délégataire a réalisé les renouvellements des installations suivantes :
- Vis de convoyage des boues déshydratées,
- Armoire de commande déshydratation/ désodorisation (F92IT),
- Automate de prétraitement (F92I7),
- Automate surpresseur d'air du bassin d'aération (F92IP),
- Terminal de supervision (F92IU),
- Sonde de niveau piézométrique fosse arrivée eaux brutes, (F30T4),
- Surverse fosse arrivée eaux brutes,
- Sondes de niveau piézométrique bassin d'orage aval (F90T2),
- Soufflante clarificateur file 1(F915Y).

Le délégataire a procédé aux rénovations suivantes :

- Centrifugeuse 2 (F94DK),
- Dégriazur file 1 et file 2 (Y938Q),

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

3. Travaux et études réalisés au cours de l'exercice par la collectivité

Au cours de l'exercice 2025, la collectivité a réalisé :

- Des travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement rue de Haut de Villevert ;

- Une extension du réseau public d'assainissement collectif rue Yves Carlier ;

- Une étude de mise en séparatif du réseau unitaire de la rue saint Etienne ainsi que la ZAE Senlis Sud Oise ;

- Des Travaux rue saint Etienne ont été engagés en 2025, qui se poursuivent en 2026 ;

- Une étude de maitrise d'œuvre concernant la sécurisation de la canalisation des rejets de la station d'épuration de Senlis. Les travaux sont en cours en 2026 ;

- Des travaux de mise en séparatif de l'impasse Courtillet, dans la continuité de la mise en séparatif du centre-ville de Senlis ;

- Des travaux de mise en séparatif avenue Georges Clemenceau.

4. Perspectives

- Continuation des opérations de mise en réseau séparatif des réseaux unitaire du centre-ville (Place saint Frambourg, rue Vieille de Paris...)
- Réalisation des travaux de mise en séparatif du réseau d'assainissement de la ZAE et de la rue Saint Etienne.
- Reconstruction des canalisations de rejet de la station d'épuration de Senlis.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

VI. Tableau récapitulatif des données

1. Le contrat

Indicateur	Code	2025
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées	P202.2B	101 / 120
Prix TTC du service au m³ pour une facture de 120 m³	D204.0	2.04 €/m³
Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité	P207.0	0,00 €
Taux de desserte par les réseaux de collecte des eaux usées	P201.1	100%
Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers	P251.1	0.00 ‰
Nombre de points du réseau nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km	P252.2	14,95
Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées	P253.2	0,03%
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	P255.3	80 / 120
Durée d'extinction de la dette de la collectivité	P256.2	0.07 an
Taux d'impayés sur les factures d'assainissement de l'année précédente	P257.0	4,31%
Taux de réclamations	P258.1	1.21 ‰

2. Station d'épuration des eaux usées de Senlis

Catégorie	Indicateur	Code	2024	2025
Indicateurs descriptifs du service	Estimation du nombre d'habitants desservis	D201.0	15 805	15 803
	Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels	D202.0	1	4
	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration	D203.0	286,3 tMS	273,9 tMS
Indicateurs de performance	Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	P201.1	100%	100 %*
	Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU	P203.3	0%	0%
	Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU	P204.3	100%	100%
	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU	P205.3	100%	100%
	Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel	P254.3	100%	100%
	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation	P206.3	100%	100%

Annexe 1 : Détails des postes de refoulement

Libellé Installation	Libellé Type Installation	Latitude	Longitude	Code Contrat	Libellé du contrat	Adresse
PR SENLIS - RUE DU CLOS DE LA SANTE (STADE D'HONNEUR)	Poste de Relèvement / Refoulement	49,210142	2,572447	Q6121	Senlis (Ville de - asst)	Rue du Clos de la Sante 60300 SENLIS 60612
PR SENLIS - RUE DU LION	Poste de Relèvement / Refoulement	49,203767	2,580638	Q6121	Senlis (Ville de - asst)	Rue du Lion 60300 SENLIS 60612
PR SENLIS - BATI SERVICE RUE RENOIR	Poste de Relèvement / Refoulement	49,213779	2,598163	Q6121	Senlis (Ville de - asst)	Rue Renoir 60300 SENLIS 60612
PR SENLIS - RUE DU MOULIN DU GUE DE PONT	Poste de Relèvement / Refoulement	49,212077	2,580178	Q6121	Senlis (Ville de - asst)	Rue du Moulin du Gue de Pont 60300 SENLIS 60612
PR SENLIS - ALLEE DES MARRONNIERS	Poste de Relèvement / Refoulement	49,211668	2,584687	Q6121	Senlis (Ville de - asst)	Allée des Marronniers 60300 SENLIS 60612
PR SENLIS - IMPASSE SAINTE MARGUERITE	Poste de Relèvement / Refoulement	49,201947	2,586446	Q6121	Senlis (Ville de - asst)	Impasse Sainte-Marguerite 60300 SENLIS 60612
PR ORDENER Faubourg St Martin SENLIS	Poste de Relèvement / Refoulement			Q6121	Senlis (Ville de - asst)	FAUBOURG ST MARTIN 60300 SENLIS 60612
PR SENLIS - GENDARMERIE	Poste de Relèvement / Refoulement	49,19553	2,57139	Q6121	Senlis (Ville de - asst)	Rue des Bouleaux 60300 SENLIS 60612
PR SENLIS - RUE DE LA TANNERIE	Poste de Relèvement / Refoulement	49,202957	2,585361	Q6121	Senlis (Ville de - asst)	Rue de la Tannerie 60300 SENLIS 60612
PR SENLIS - RUE DU VIEUX CHEMIN DE PONT	Poste de Relèvement / Refoulement	49,210459	2,583743	Q6121	Senlis (Ville de - asst)	Rue du Vieux Chemin de Pont 60300 SENLIS 60612
PR BASSIN D'ORAGE - SENLIS - PISCINE D'ETE - RUE SAINT-ETIENNE	Poste de Relèvement / Refoulement	49,20145	2,59075	Q6121	Senlis (Ville de - asst)	Rue Saint Etienne 60300 SENLIS 60612
PR SENLIS - GATELIERE/ RUE RAMEAU	Poste de Relèvement / Refoulement	49,20527	2,564124	Q6121	Senlis (Ville de - asst)	Rue Rameau 60300 SENLIS 60612
Station d'Epuration de Senlis	Station d'Epuration	49,196502	2,563096	Q6121	Senlis (Ville de - asst)	Route de Saint-Léonard 60300 SENLIS 60612
PR SENLIS - CLOS DU HARAS	Poste de Relèvement / Refoulement	49,19623	2,56803	Q6121	Senlis (Ville de - asst)	Clos du Haras 60300 SENLIS 60612
PR Rue des jardniers SENLIS	Poste de Relèvement / Refoulement	49,200585	2,584647	Q6121	Senlis (Ville de - asst)	26 Rue des Jardniers 60300 Senlis 60612
DO SENLIS ST ETIENNE	Deversoir Orage	49,201361	2,59675	Q6121	Senlis (Ville de - asst)	20 Rue Saint Etienne 60300 Senlis 60612
PR SENLIS - ROUTE D'AUMONT	Poste de Relèvement / Refoulement	49,21566	2,57449	Q6121	Senlis (Ville de - asst)	Route d'Aumont 60300 SENLIS 60612
PR ORDENER Rue des jardniers SENLIS	Poste de Relèvement / Refoulement			Q6121	Senlis (Ville de - asst)	QUARTIER ORDENER 60300 SENLIS 60612
PR SENLIS - CHEMIN SAINT LAZARE	Poste de Relèvement / Refoulement	49,199242	2,58666	Q6121	Senlis (Ville de - asst)	Chemin Saint-Lazare 60300 SENLIS 60612
Bassin d'Orage - SENLIS SNI Gendarmerie	Bassin d'Orage	49,195782	2,571345	Q6121	Senlis (Ville de - asst)	Rue des Bouleaux 60300 SENLIS 60612
PR SENLIS - RUE DU MOULIN SAINT TRON (LA MITONNEE)	Poste de Relèvement / Refoulement	49,213226	2,589166	Q6121	Senlis (Ville de - asst)	Rue du Moulin Saint-Tron 60300 SENLIS 60612
PR SENLIS - GOODMAN	Poste de Relèvement / Refoulement			Q6121	Senlis (Ville de - asst)	A COMPLETER 60300 SENLIS 60612
PR Rue de MEAUX SENLIS	Poste de Relèvement / Refoulement	49,20387	2,58758	Q6121	Senlis (Ville de - asst)	13 Rue de Meaux 60300 Senlis 60612

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Senlis Sud Oise
communauté de communes

Annexe 2 : Détails des interventions de curage durant l'exercice

INTERVENTIONS CURATIVES SENLIS - 2025

DATE	COMMUNE	ADRESSE	Type réseau	Type intervention	Action	Commentaire	ml curage
07/01/2025	Senlis	Rue du gue du pont	EU	Collecteur	Désobstruer	Débouchage par domaine privé	25 ml
16/01/2025	Senlis	Av Louis escavy	EU	Collecteur	Désobstruer		25 ml
24/01/2025	Senlis	35 rue carnot	EU	Branchement	Désobstruer	Astreinte - bdb bouché	15 ml
04/03/2025	Senlis	Place du chalet , brasserie du cerf	EU	Branchement	Désobstruer	Curage 2 regards	15 ml
14/03/2025	Senlis	Notre dame de bonsecours	EU	Collecteur	Désobstruer		25 ml
17/03/2025	Senlis	5 rue de beauval	EU	Branchement	Désobstruer	Degorgement du branchement ,degorgement effectué suspicon de casse entre le branchement a la voirie.Pas de casse	15 ml
24/03/2025	Senlis	13 allée des arenes	EU	Branchement	Désobstruer	Pour un degorgement, decouveRTe d'un regard enterré avec morceau de coffrage de bois	15 ml
05/05/2025	Senlis	Place du chalet	EU	Collecteur	Désobstruer	Dégorgement, bouchon de graisses et réseau en contre pente	25 ml
05/05/2025	Senlis	Place du chalet	EU	Collecteur	Désobstruer	Vehicule léger insuffisant, donc intervention d'un pl, gros bouchon de lingettes + graisses	25 ml
09/05/2025	Senlis	3 square de l'épinette	EU	Branchement	Désobstruer	Astreinte - effectué, prévoir passage caméra et curage	15 ml
16/07/2025	Senlis	2 rue guemiset	EU	Branchement	Désobstruer	Curage bdb	15 ml
01/08/2025	Senlis	11 place saint hilaire	UNI	Branchement	Désobstruer	Désobstruction	15 ml
01/08/2025	Senlis	11 place saint hilaire	UNI	Branchement	Désobstruer	Dégorgement réseau	15 ml
30/09/2025	Senlis	10 rue de la fontaine des malades	EU	Collecteur	Désobstruer	Débordement, fbRTe odeur aire de lavage	25 ml
10/11/2025	Senlis	25 av De chantilly	EU	Branchement	Désobstruer	Nettoyage au jonc, écoulement ok	15
18/11/2025	Senlis	Av De chantilly croisement chemin du	EU	Collecteur	Désobstruer	Dégorgement réseau suite débordement	25
23/11/2025	Senlis	6 rue du moulin saint ton	EU	Branchement	Désobstruer	Astreinte - depuis collecteur de voirie	15
26/12/2025	Senlis	43 rue Al bert 1er	EU	Branchement	Désobstruer	Dégorgement BONNET depuis domaine privé, passage caméra car blocage flexible dans collecteur, présence de racine extraites à ens	15
29/12/2025	Senlis	81 Rue du Faubourg St Martin	EU	Branchement	Désobstruer	ARRIVEE SUR PLACE LES ADMINISTRÉS NOUS FONT PART DE REMONTEES D'EAU QUI SEMBLE PROVENIR DU RESEAU EAU POTABLE	15
31/12/2025	Senlis	11 Ham. des Ormes	EU	Branchement	Désobstruer		15
						TOTAL	

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Vu pour être annexé à la délibération n° 152 - CC 29092

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Annexe 3 : Résumé SISPEA

Résumé des paramètres à saisir dans SISPEA – Assainissement collectif de Senlis – Exercice 2025

Catégorie	Code	Paramètre / indicateur	Unité	Valeur 2025	Statut
Indicateur descriptif	D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	habitants	15803	Disponible
Variable	VP056	Nombre d'abonnés	abonnés	6592	Disponible
Indicateur descriptif	D202.0	Nombre d'autorisations de déversement industriel	nombre	4	Disponible
Indicateur descriptif	D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration	tMS	273,90	Disponible
Indicateur descriptif	D204.0	Prix TTC du service pour 120 m³	€/m³	2,04	Disponible
Indicateur de performance	P201.1	Taux de desserte par les réseaux de collecte	%	100	Disponible
Indicateur de performance	P202.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale	points / 120	101	Disponible
Indicateur de performance	P203.3	Conformité de la collecte des effluents – directive ERU	%	100	Disponible
Indicateur de performance	P204.3	Conformité des équipements d'épuration – directive ERU	%	100	Disponible
Indicateur de performance	P205.3	Conformité de la performance des ouvrages – directive ERU	%	100	Disponible
Indicateur de performance	P206.3	Taux de boues évacuées selon des filières conformes	%	100,00%	Disponible
Indicateur de performance	P207.0	Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité	€	0	Disponible
Indicateur de performance	P251.1	Débordements d'effluents dans les locaux des usagers	pour 1 000 habitants	0	Disponible
Indicateur de performance	P252.2	Points noirs nécessitant des curages fréquents	pour 100 km	14,95	Disponible
Indicateur de performance	P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux	%	0,03%	Disponible
Indicateur de performance	P254.3	Conformité des performances au regard de l'acte individuel	%	100,00%	Disponible
Indicateur de performance	P255.3	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel	points / 120	80	Disponible
Indicateur de performance	P256.2	Durée d'extinction de la dette	années	0,07	Disponible
Indicateur de performance	P257.0	Taux d'impayés	%	4,31%	Disponible
Indicateur de performance	P258.1	Taux de réclamations écrites	pour 1 000 abonnés	1,21	Disponible
Variable technique	VP068	Volume facturé	m³	791 438	Disponible
Variable technique	VP077	Longueur du réseau hors branchements	km	73,586	Disponible
Variable technique	VP199	Linéaire de réseau unitaire	km	23,46	Disponible
Variable technique	VP200	Linéaire de réseau séparatif eaux usées	km	47,22	Disponible
Variable technique	—	Linéaire de refoulement	km	2,91	Disponible
Variable technique	VP046	Nombre de points noirs	nombre	11,00	Disponible
Variable technique	VP141	Linéaire renouvelé au cours de l'année	km	0	Disponible
Variable technique	VP176	Charge entrante moyenne en DBO5	kg/j	798,00	Disponible
Variable technique	VP208	Tonnage total des boues évacuées	tMS	273,90	Disponible
Variable technique	VP209	Tonnage admis dans une filière conforme	tMS	273,9	Disponible
Variable technique	VP210	Nombre de bilans 24 h conformes	nombre	24,0	Disponible
Variable technique	VP211	Nombre total de bilans 24 h réalisés	nombre	24,0	Disponible
Variable technique	VP152	Nombre de réclamations écrites	nombre	8,0	Disponible
Variable technique	—	Volume annuel traité par la STEP	m³/an	1381289	Disponible
Variable technique	—	Nombre de postes de relèvement	nombre	20	Disponible
Variable technique	—	Nombre de branchements	nombre	5813	Disponible

Communauté de Communes Senlis Sud Oise
43 avenue Félix Louat 60300 Senlis
03 44 99 08 60
www.ccsso.fr

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Senlis Sud Oise
communauté de communes

Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public

ASSAINISSEMENT - RULLY



Communauté de Communes Senlis Sud Oise
43 avenue Félix Louat 60300 Senlis
03 44 99 08 60
www.ccsso.fr

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service

Le rapport sur le Prix et la Qualité du Service appelé RPQS est un document qui doit être réalisé annuellement pour chaque service d'eau et d'Assainissement.

Le contenu du RPQS est précisé dans le Code Général des collectivités territoriales (article D2224-1 à 5) et complété par l'arrêté du 2 mai 2007, modifié par l'arrêté du 2 décembre 2013.

Le RPQS est un rapport distinct du Rapport Annuel du Délégataire aussi appelé RAD.

Le RPQS doit être présenté à l'assemblée délibérante au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

Les modalités de transmission des RPQS sont précisées dans l'arrêté du 29 décembre 2015.

L'Observatoire national des services publics d'eau et d'assainissement

L'Observatoire national des services publics d'eau et d'assainissement est un site internet créé et géré par l'Office Français pour la Biodiversité (OFB) donnant accès à la description et aux données des services publics d'eau potable et d'assainissement, qu'il s'agisse de leur organisation, de leur tarif ou de leur performance.

Les données du RPQS sont transmises à l'Observatoire de l'eau, elles sont disponibles sur le site internet http://www.services.eaufrance.fr en suivant le lien « accès réservé aux collectivités ».

La transmission de ces données au préfet et à l'Observatoire est obligatoire pour toutes les communes ou Etablissement Publics de Coopération Intercommunal (EPCI).

Afin de permettre les comparaisons d'une année sur l'autre et entre services similaires, des indicateurs ayant fait l'objet de définitions standardisées ont été définis. Ils sont de deux types ; des indicateurs descriptifs (ex : D201.0, D202.0, etc) qui permettent de caractériser le service et des indicateurs de performance (ex : P255.3, P203.0, etc) qui permettent d'évaluer sa qualité et sa performance.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Table des matières

I. Caractérisation du territoire du service 8
1. Présentation du territoire desservi 8
2. Mode de gestion du service 8
3. Estimation de la population desservie (D201.0) 9
4. Nombre d'abonnements 9
5. Prestations assurées dans le cadre du service 9
6. Volumes assujettis à l'assainissement 10
7. Stations d'épuration 11
a. Informations générales – Rully Bray 11
b. Informations générales – Rully Bourg 11
c. Schéma synoptique – Rully Bray 12
d. Schéma synoptique – Rully Bourg 12
e. Rejet au milieu naturel 13
f. Nombre d'autorisations de déversement (D202.0) 13
g. Volumes annuels traités 14
h. Pluviométrie de la commune 15
i. Débits journaliers moyens reçus 16
j. Charges journalières moyennes de DBO_5 17
k. Qualité des effluents entrants et sortants 18
l. Autosurveillance de la station d'épuration 19
m. Quantité de boues issues de la station d'épuration (D203.0) 21
8. Caractéristiques du réseau de collecte 21
a. Linéaire de canalisation de collecte des eaux usées 21
b. Entretien des ouvrages 22
c. Taux de desserte par des réseaux de collecte d'eaux usées (P201.1) 22
II. Tarification du service public 23
1. Fixation des tarifs en vigueur 23
a. Part destinée à la collectivité 23
b. Part destinée au délégataire 23
c. Part destinée aux taxes et redevances 23
2. Le prix de l'assainissement collectif 24
a. Tarif du service d'assainissement collectif 24
b. Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120m³/an 25

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

3. Recettes d'exploitation 27
a. Recettes globales 27
b. Recettes de la collectivité 27
c. Recettes du délégataire 27
III. Indicateur de performance du service d'assainissement collectif 28
1. Indice de connaissance et de gestion du patrimoine des réseaux (P202.2B) 28
2. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (P255.3) 29
3. Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P203.3) 30
4. Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P204.3) 30
5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P205.3) 30
6. Taux de boues évacuées selon les filières conforme à la réglementation (P206.3) 31
7. Taux de débordements des effluents dans les locaux des usagers (P251.1) 31
8. Nombre de points noirs du réseau de collecte (P252.2) 31
9. Taux moyen de renouvellement du réseau (P253.2) 32
10. Taux d'impayés du service (P257.0) 32
11. Taux de réclamations du service (P258.1) 32
IV. Financement des investissements du service d'assainissement collectif 33
1. État de la dette (P256.2) 33
2. Montant financiers 33
3. Amortissements réalisés 33
4. Actions solidarité et de coopérations décentralisées dans le domaine de l'eau (P207.2) 33
a. Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P207.0) 33
b. Opération de coopération décentralisées 34
VI. Exploitation du service, travaux et études 35
1. Obligations de l'exploitant 35
2. Travaux et études au cours de l'exercice par le délégataire 35
3. Travaux et études réalisés au cours de l'exercice par la collectivité 36
4. Perspectives 36
VII. Tableau récapitulatif des données 37
1. Le contrat 37
2. Station d'épuration des eaux usées de Rully 38

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

VIII. ANNEXES 39
Annexe 1 : Synoptique des réseaux 39
Annexe 2 : Tableau récapitulatif SISPEA 40

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Résumé des paramètres à saisir dans SISPEA – Assainissement collectif de Rully – Exercice 2025

Catégorie	Code	Paramètre / indicateur	Unité	Valeur 2025	Statut
Indicateur descriptif	D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	habitants	784	Disponible
Variable	VP056	Nombre d'abonnés	abonnés	318	Disponible
Indicateur descriptif	D202.0	Nombre d'autorisations de déversement industriel	nombre	0	Disponible
Indicateur descriptif	D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration	tMS	0	Disponible
Indicateur descriptif	D204.0	Prix TTC du service pour 120 m³	€/m³	4,37	Disponible
Indicateur de performance	P201.1	Taux de desserte par les réseaux de collecte	%	10000,00%	Disponible
Indicateur de performance	P202.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale	points / 120	97	Disponible
Indicateur de performance	P203.3	Conformité de la collecte des effluents - directive ERU	%	100,00%	Disponible
Indicateur de performance	P204.3	Conformité des équipements d'épuration - directive ERU	%	100,00%	Disponible
Indicateur de performance	P205.3	Conformité de la performance des ouvrages - directive ERU	%	100,00%	Disponible
Indicateur de performance	P206.3	Taux de boues évacuées selon des filières conformes	%	0,00%	Disponible
Indicateur de performance	P207.0	Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité	€	0	Disponible
Indicateur de performance	P251.1	Débordements d'effluents dans les locaux des usagers	pour 1 000 habitants	0,00	Disponible
Indicateur de performance	P252.2	Points noirs nécessitant des curages fréquents	pour 100 km	0,00	Disponible
Indicateur de performance	P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux	%	0	Disponible
Indicateur de performance	P254.3	Conformité des performances au regard de l'acte individuel	%	100,00%	Disponible
Indicateur de performance	P255.3	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel	points / 120	90	Disponible
Indicateur de performance	P256.2	Durée d'extinction de la dette	années	40	Disponible
Indicateur de performance	P257.0	Taux d'impayés	%	1,04%	Disponible
Indicateur de performance	P258.1	Taux de réclamations écrites	pour 1 000 abonnés	6,29	Disponible
Variable technique	VP068	Volume facturé	m³	28 912	Disponible
Variable technique	VP077	Longueur du réseau hors branchements	km	7,56	Disponible
Variable technique	VP199	Linéaire de réseau unitaire	km	0,00	Disponible
Variable technique	VP200	Linéaire de réseau séparatif eaux usées	km	7,56	Disponible
Variable technique	—	Linéaire de refoulement	km	2,823	Disponible
Variable technique	VP141	Linéaire renouvelé au cours de l'année	km	0,00	Disponible
Variable technique	VP176	Charge entrante moyenne en DBO5	kg/j	21	Disponible
Variable technique	VP208	Tonnage total des boues évacuées	tMS	0,00	Disponible
Variable technique	VP209	Tonnage admis dans une filière conforme	tMS	0,00	Disponible
Variable technique	VP210	Nombre de bilans 24 h conformes	nombre	3	Disponible
Variable technique	VP211	Nombre total de bilans 24 h réalisés	nombre	3	Disponible
Variable technique	VP003	Nombre de réclamations écrites	nombre	2	Disponible
Variable technique	—	Volume annuel traité par les STEP	m³/an	47 913	Disponible
Variable technique	—	Nombre de postes de relèvement / refoulement	nombre	6	Disponible
Variable technique	—	Nombre de branchements eaux usées	nombre	53	Disponible

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

I. Caractérisation du territoire du service

1. Présentation du territoire desservi

La Communauté de Communes Senlis Sud Oise assure, depuis le 1er janvier 2026, la gestion du service public d'assainissement collectif, pour la commune de Rully.

La collectivité, pour cette commune, dispose des ouvrages suivants :

- 2 stations d'épuration.
- 6 postes de refoulement.
- 7,555 km de réseau d'assainissement.
- 318 abonnés.

Les compétences liées au service assainissement collectif sont la collecte, le transfert et le traitement des eaux usées :

- La collecte consiste à recueillir les eaux usées domestiques et non domestiques au droit des propriétés raccordées au réseau public d'assainissement.
- Le transfert consiste à assurer le transport des eaux usées depuis le réseau de collecte vers la station d'épuration.
- Le traitement consiste à épurer les eaux usées afin de respecter les prescriptions applicables au rejet dans le milieu naturel.

2. Mode de gestion du service

Le service public d'assainissement est exploité dans le cadre d'une délégation de service public de type affermage. Le délégataire est Veolia, en vertu d'un contrat entré en vigueur le 1er septembre 2019 et arrivant à échéance le 31 aout 2030.

Il n'y a pas d'avenant au contrat de délégation de service public.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

3. Estimation de la population desservie (D201.0)


Au sens réglementaire et statistique, et conformément aux critères de l'Observatoire national des services publics d'eau et d'assainissement (SISPEA), la population desservie par le réseau d'assainissement collectif s'entend de l'ensemble des résidents (permanents ou saisonniers) occupant une habitation raccordée au réseau d'assainissement ou techniquement raccordable à une antenne de collecte à proximité.

La population desservie est estimée à 784 habitants en 2025.

4. Nombre d'abonnements

En 2025, le service d'assainissement collectif de la Ville de Rully compte 318 abonnés.

Ci-dessous un graphique représentant l'évolution du nombre d'abonnements au cours des six dernières années.

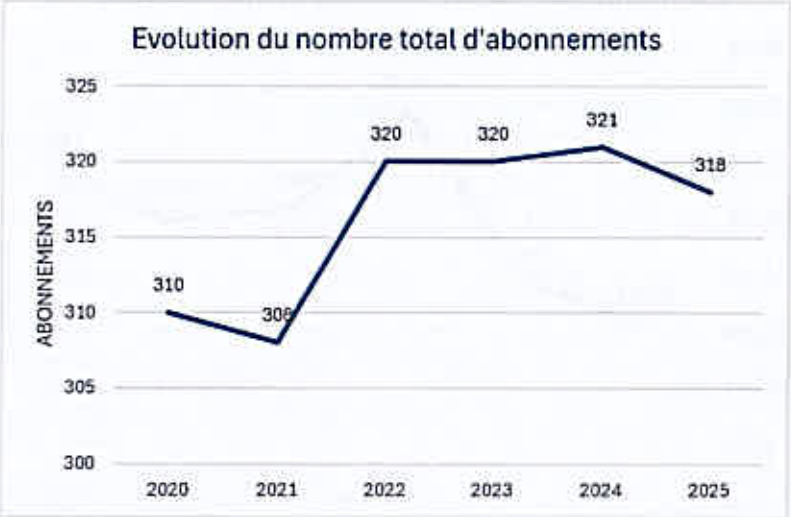

Le nombre d'abonnés au service d'assainissement collectif de Rully reste globalement stable sur la période 2020-2025, oscillant entre 308 et 321 abonnés. En 2025, le service compte 318 abonnés, contre 321 en 2024, soit une légère diminution de 0,9 %.

5. Prestations assurées dans le cadre du service

Les prestations confiées à Veolia dans le cadre du contrat de délégation de service public (DSP) sont les suivantes :

- L'exploitation, la surveillance et l'entretien des installations ;
- La gestion des abonnés et de la facturation ;
- L'entretien des réseaux, des branchements, des postes de relèvement et de la station d'épuration ;
- Les opérations de curage, d'inspection télévisée et de désobstruction ;
- Le renouvellement des équipements relevant des obligations contractuelles du délégataire.


La collectivité assure les investissements et renouvellements relevant de sa responsabilité contractuelle.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

6. Volumes assujettis à l'assainissement

	2024	2025	Variation 2024/2025
Volume facturé m³/an	24 846	28 912	16,40%

Alors que le nombre d'abonnés reste globalement stable sur la période 2020-2025, compris entre 308 et 321 abonnés, les volumes facturés présentent des variations importantes. Ils passent notamment de 19 435 m³ en 2021 à 34 306 m³ en 2022, avant de redescendre à 25 872 m³ en 2023 et 24 846 m³ en 2024, puis de remonter à 28 912 m³ en 2025.

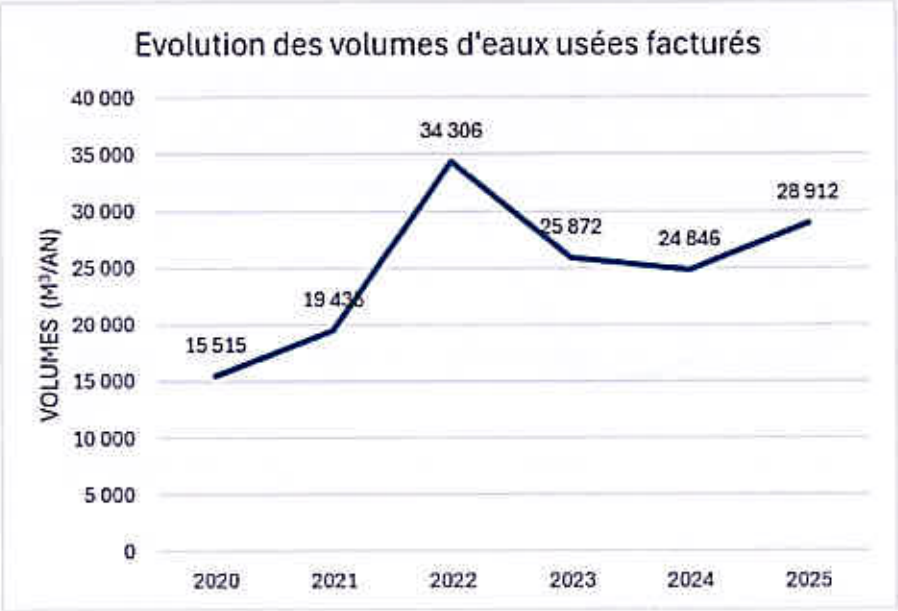

En 2025, les volumes facturés s'élèvent à 28 912 m³, contre 24 846 m³ en 2024, soit une augmentation de 16,4 %.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

7. Stations d'épuration

a. Informations générales – Rully Bray


Type de station	Filtres plantés de macrophytes suivis d'un filtre à sable
Commune d'implantation	Rully
Capacité nominale	200 EH
Rejet de la station d'épuration	Infiltration
Code SANDRE	036056003000
Date de la dernière campagne de l'autosurveillance	09/12/2025

b. Informations générales – Rully Bourg


Type de station	Station à boues activées
Commune d'implantation	Rully
Capacité nominale	800 EH
Rejet de la station d'épuration	Aunette
Code SANDRE	036056001000
Date de la dernière campagne de l'autosurveillance	19/05/2025

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

c. Schéma synoptique – Rully Bray

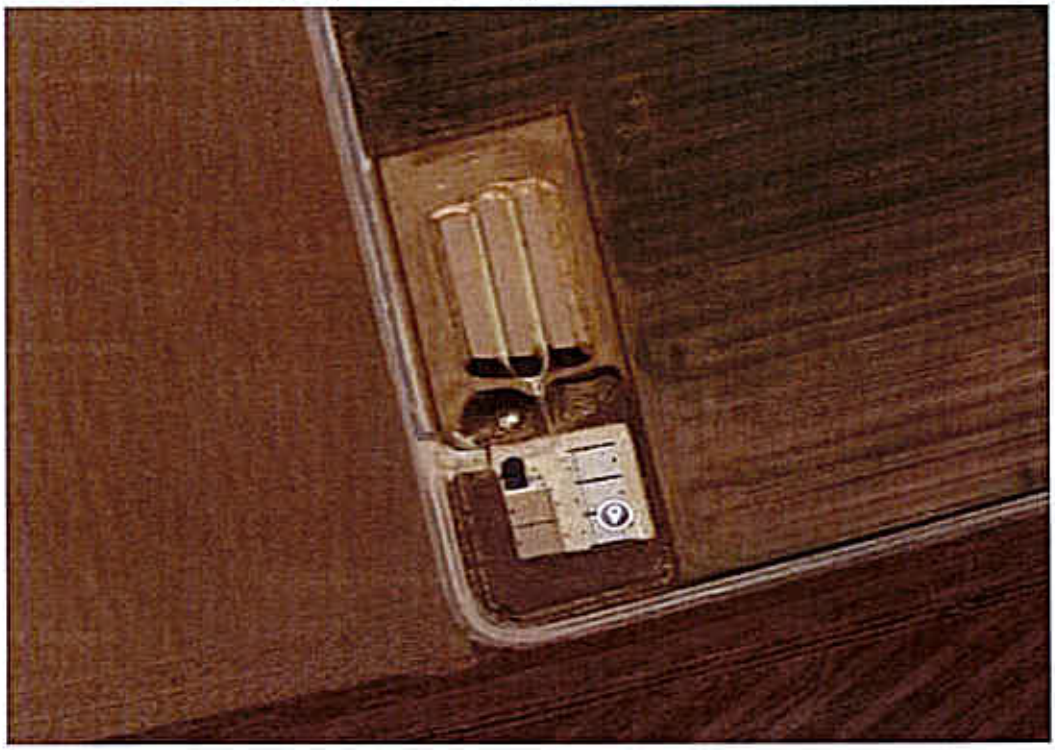

d. Schéma synoptique – Rully Bourg

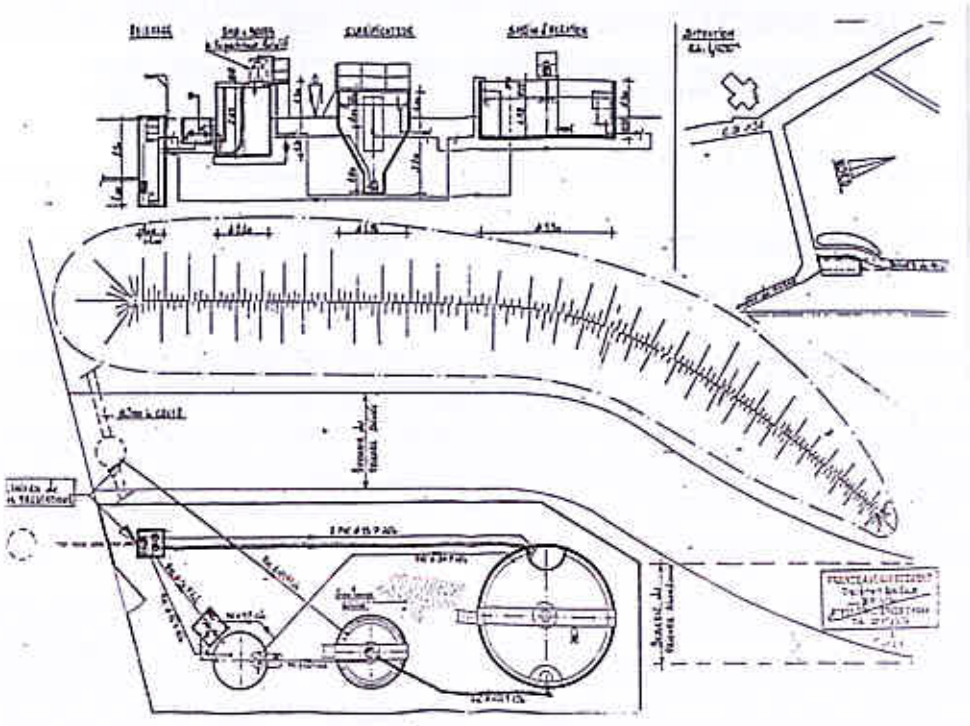

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

e. Rejet au milieu naturel

Milieu récepteur du rejet de la station d'épuration Rully Bourg : l'Aunette - Fossé Bordel.

Milieu récepteur du rejet de la station d'épuration Rully Bray : Infiltration.

Un arrêté préfectoral de prescriptions spécifiques relatif au système d'assainissement des eaux usées de Rully a été pris le 11 mai 2016 (dossier **n° 60-2015-00079**).

f. Nombre d'autorisations de déversement (D202.0)

En 2025, aucune autorisation de déversement d'effluents d'établissements industriels n'est recensée sur le service d'assainissement collectif de Rully. L'indicateur D202.0 s'établit ainsi à 0.

Les arrêtés d'autorisation de déversement des eaux usées non-domestiques sont signés par la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l'article L1331-10 du Code de la Santé publique.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

g. Volumes annuels traités


	2024	2025	Variation 2024/2025
Volume annuel traité Rully Bourg (m^3/an)	40 284	32 712	-18,80%

En 2025, la station d'épuration de Rully Bourg a traité 32 712 m³ d'eaux usées, contre 40 284 m³ en 2024, soit une diminution de 18,8 %.

	2024	2025	Variation 2024/2025
Volume annuel traité Rully Bray (m^3/an)	6 891	15 201	120,59%

En 2025, la station d'épuration de Rully – Hameau de Bray a traité 15 201 m³ d'eaux usées, contre 6 891 m³ en 2024, soit une augmentation de 120,6 %.

Ci-dessous l'évolution des volumes annuels traités sur les six dernières années.

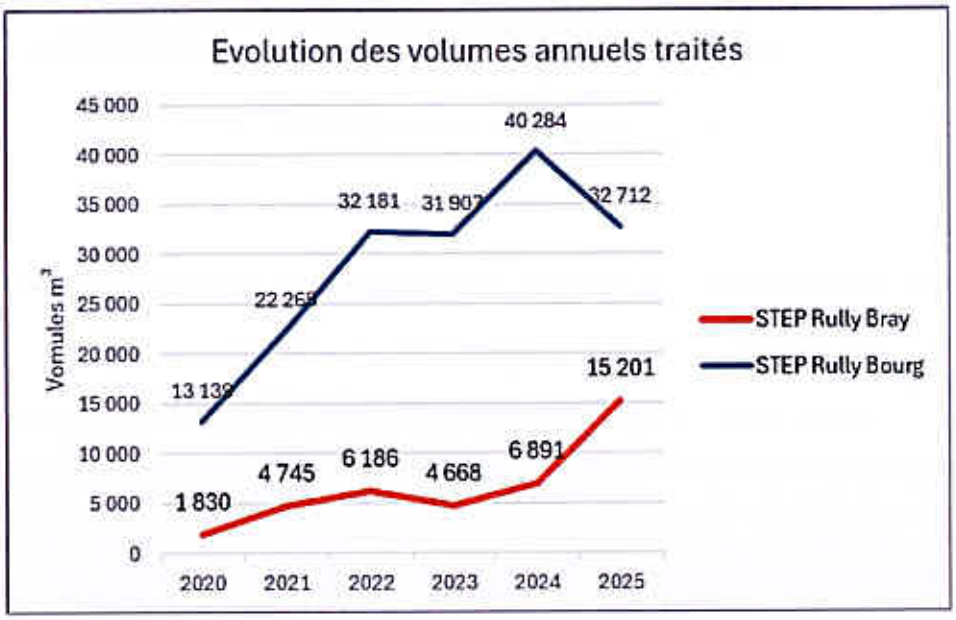


Les volumes annuels traités par les deux stations d'épuration de Rully présentent des évolutions contrastées sur la période 2020-2025. Pour la station de Rully Bourg, les volumes augmentent globalement jusqu'en 2024, passant de 13 139 m³ en 2020 à 40 284 m³ en 2024, avant de diminuer à 32 712 m³ en 2025, soit une baisse de 18,8 %. À l'inverse, la station de Rully – Hameau de Bray connaît des volumes plus faibles et variables jusqu'en 2024, compris entre 1 830 m³ et 6 891 m³, puis une forte augmentation en 2025 pour atteindre 15 201 m³, soit une hausse de 120,6 % par rapport à 2024.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

h. Pluviométrie de la commune

Aucune donnée pluviométrique propre au système d'assainissement de Rully n'est disponible dans les rapports annuels du délégataire. Le contrat ne dispose pas de pluviomètre permettant d'établir une pluviométrie annuelle représentative du territoire. En conséquence, aucune évolution pluviométrique n'est présentée dans le présent rapport.

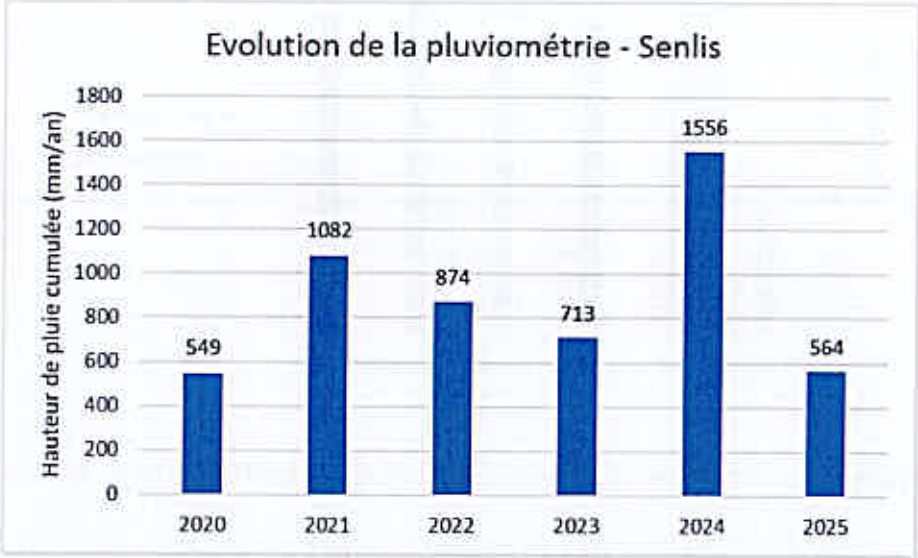


Données Météo France

En l'absence de pluviomètre sur le système d'assainissement de Rully, les données pluviométriques présentées sont issues de la station météorologique Météo-France.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

i. Débits journaliers moyens reçus

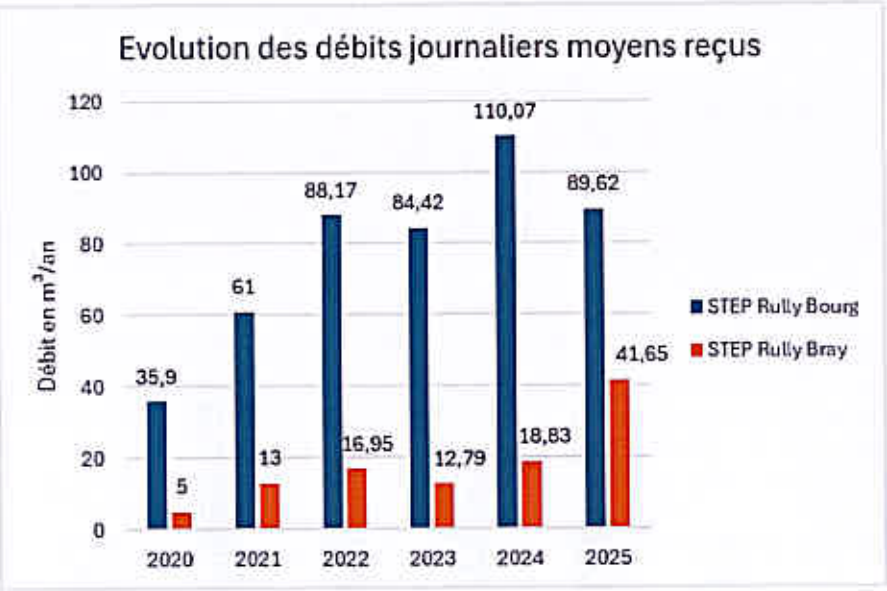


Les débits journaliers moyens suivent des évolutions contrastées entre les deux stations.

À Rully Bourg, le débit moyen diminue de 110,07 m³/j en 2024 à 89,62 m³/j en 2025, soit une baisse de 18,6 %. Il représente environ 74,7 % de la capacité hydraulique nominale de la station, fixée à 120 m³/j.

À l'inverse, le débit moyen de la station de Rully – Hameau de Bray augmente fortement, passant de 18,83 m³/j en 2024 à 41,65 m³/j en 2025. Il dépasse ainsi la capacité hydraulique nominale de la station, fixée à 30 m³/j.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

j. Charges journalières moyennes de DBO_5

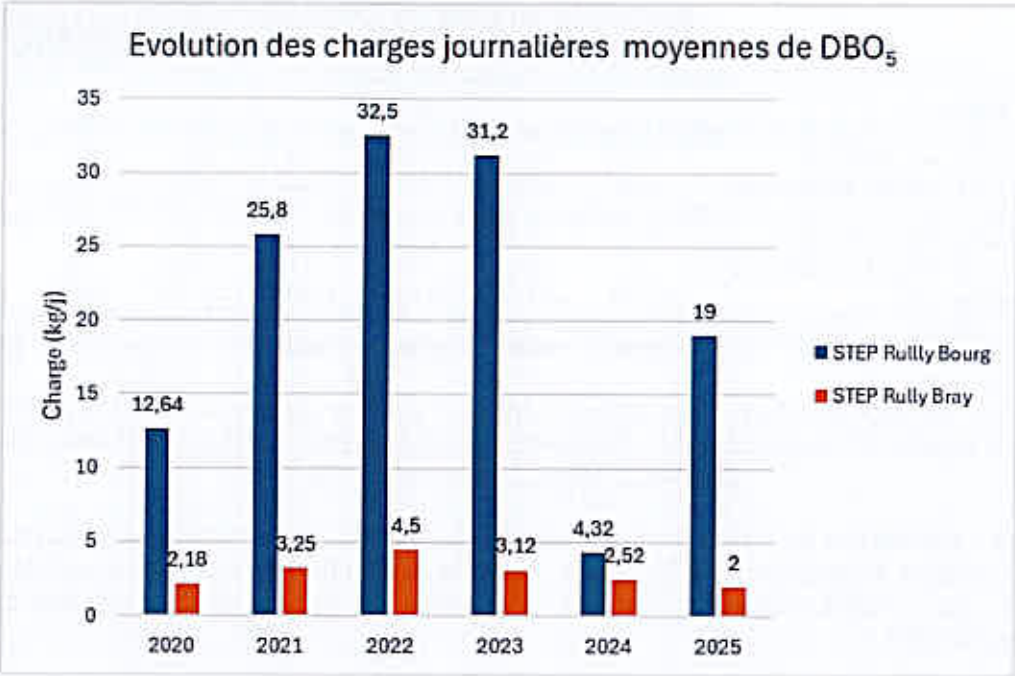

Les valeurs 2022, 2023 et 2024 par station sont des valeurs calculées à partir des informations communiquées dans les RAD (taux de charge organique et évolutions annuelles) et non des valeurs directement renseignées comme telles par le délégataire.

Calcul de charge DBO5 Rully Bourg 2024 : $48\ \mathbf{kg\ DBO5/j} \times \frac{9}{100} = \mathbf{4,32\ kg\ DBO5/j}$

Sur la période 2020-2025, la charge entrante en DBO5 de la station de Rully Bourg augmente fortement entre 2020 et 2022, passant de 12,64 kg/j à environ 32,5 kg/j.

Elle reste relativement stable en 2023, à environ 31,2 kg/j, avant de connaître une forte diminution en 2024, avec une charge estimée à 4,32 kg/j. En 2025, elle augmente de nouveau pour atteindre 19 kg/j.

La station de Rully – Hameau de Bray présente des charges nettement plus faibles : après une progression de 2,18 kg/j en 2020 à environ 4,5 kg/j en 2022, la charge diminue progressivement pour atteindre 2 kg/j en 2025.

L'évolution observée traduit ainsi une variabilité importante de la charge organique reçue, particulièrement marquée sur la station de Rully Bourg.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

k. Qualité des effluents entrants et sortants

	Station d'épuration Rully Bourg						
	MES (kg/j)	DCO (kg/j)	DBO_5 (kg/j)	NTK (kg/j)	NGL (kg/j)	Pt (kg/j)	Débit m³/j
Capacité nominale de la station d'épuration							
Capacité nominale (kg/j)	-	-	48	-	-	-	120
Effluent en entrée de station d'épuration							
Charge (kg/j) Bilan 24 h du 19/05/2025	6,76	46,44	13,02	6,72	6,74	0,62	62
Concentration (mg/l) Bilan 24 h du 19/05/2025	109,03	749,0	210,0	108,4	108,7	10,0	
Effluent en sortie de station d'épuration							
Charge (kg/j) Bilan 24 h du 19/05/2025	0,45	2,69	0,24	0,23	3,59	0,41	62
Concentration (mg/l) Bilan 24 h du 19/05/2025	7,3	43,4	3,9	3,7	57,9	6,6	
Rendement épuratoire (%)	93,34%	94,21%	98,16%	96,58%	46,74%	33,87%	
Objectif de rejet							
Concentration (mg/l)	30,00	90,00	25,00	20,00	-	-	
Rendement (%)	-	-	-	-	-	-	

Calcul de Concentration : Concentration (mg/L) = Charge (kg/j) × 1 000 / débit (m³/j)
Calcul du rendement épuratoire (%) : Rendement épuratoire (%) = ((Charge entrante -Charge sortante) / Charge entrante)) x 100

Les données présentées correspondent au bilan d'autosurveillance de 24 heures réalisé le 19 mai 2025 sur la station d'épuration de Rully Bourg. Les charges entrantes et sortantes sont issues du RAD 2025 ; les concentrations et rendements épuratoires ont été calculés à partir des données disponibles du bilan.

Lors du bilan d'autosurveillance du 19 mai 2025, les charges hydraulique et organique reçues par la station d'épuration de Rully Bourg demeurent inférieures à ses capacités nominales de traitement. Les eaux usées traitées respectent les prescriptions de rejet applicables, la station étant déclarée conforme à l'arrêté préfectoral pour l'exercice 2025.

	Station d'épuration Rully Bray						
	MES (kg/j)	DCO (kg/j)	DBO_5 (kg/j)	NTK (kg/j)	NGL (kg/j)	Pt (kg/j)	Débit m³/j
Capacité nominale de la station d'épuration							
Capacité nominale (kg/j)	-	-	12	-	-	-	34
Effluent en entrée de station d'épuration							
Charge (kg/j) Bilan 24 h du 09/12/2025,	2,01	6,49	1,7	1,56	1,57	0,12	34
Concentration (mg/l) Bilan 24 h du 09/12/2025,	59,12	190,9	50,0	45,9	46,2	3,5	
Effluent en sortie de station d'épuration							
Charge (kg/j) Bilan 24 h du 09/12/2025	0,11	0,67	0,11	0,07	2,06	0,09	
Concentration (mg/l) Bilan 24 h du 09/12/2025,	3,2	19,7	3,2	2,1	60,6	2,6	
Rendement épuratoire calculé(%)	94,53%	89,68%	93,53%	95,51%	-31,21%	25,00%	
Objectif de rejet							
Concentration (mg/l)	30,00	90,00	25,00	10,00	-	-	
Rendement (%)	-	-	-	-	-	-	

Calcul de Concentration : Concentration (mg/L) = Charge (kg/j) × 1 000 / débit (m³/j)
Calcul du rendement épuratoire (%) : Rendement épuratoire (%) = ((Charge entrante -Charge sortante) / Charge entrante)) x 100

Lors du bilan d'autosurveillance du 9 décembre 2025, la charge organique reçue par la station d'épuration de Rully – Hameau de Bray demeure inférieure à sa capacité nominale de traitement. En revanche, le débit entrant, de 34 m³/j, dépasse le débit de référence de 30 m³/j, conduisant au classement du bilan hors conditions normales de fonctionnement (HCNF).

À l'échelle de l'exercice 2025, la station est néanmoins déclarée conforme aux prescriptions de l'arrêté préfectoral.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

I. Autosurveillance de la station d'épuration

Rappel réglementaire : Arrêté du 21 juillet 2015 abrogeant celui du 22 juin 2007

« En application de l'article L214-8 du code de l'environnement et des articles R2224-15 et R2224-17 du code général des collectivités territoriales, les maîtres d'ouvrage mettent en place une surveillance des systèmes de collecte et des stations de traitement des eaux usées en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité ainsi que [...], du milieu récepteur. »

Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées met en place les aménagements et équipements adaptés à la taille de sa station.

Les informations d'autosurveillance à recueillir et l'instrumentation à mettre en place en entrée et/ou en sortie de la station de traitement des eaux usées sur la file eau conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015, sont présentées ci-dessous :

Station d'épuration Rully Bourg Capacité de traitement (kg DBO5/jour) (EH estimé correspondant)				
Paramètre	<30 ≤500 EH	≥30 et <120 <2 000 EH	≥120 et <600 <10 000EH	≥600 ≥10 000 EH
Débit	Estimation en entrée ou sortie	Mesure en entrée ou en sortie	Mesure et enregistrement continu en entrée ou/et* en sortie	Mesure et enregistrement continu en entrée et sortie
Caractéristiques des eaux usées	Mesure par prélèvement mobiles en entrée et sortie **	Mesure par préleveurs automatiques asservis au débit et réfrigérés*** en entrée et sortie		

Station d'épuration Rully Bray Capacité de traitement (kg DBO5/jour) (EH estimé correspondant)				
Paramètre	<30 ≤500 EH	≥30 et <120 <2 000 EH	≥120 et <600 <10 000EH	≥600 ≥10 000 EH
Débit	Estimation en entrée ou sortie	Mesure en entrée ou en sortie	Mesure et enregistrement continu en entrée ou/et* en sortie	Mesure et enregistrement continu en entrée et sortie
Caractéristiques des eaux usées	Mesure par prélèvement mobiles en entrée et sortie **	Mesure par préleveurs automatiques asservis au débit et réfrigérés*** en entrée et sortie		

*Mesure en entrée et sortie pour seulement les installations nouvelles ou réhabilitées (pour les autres, estimation du débit en entrée).

**Seulement pour les installations nouvelles ou réhabilitées traitant plus de 12kg DBO5/j.

***Pour les stations traitant moins de 120kg DBO5/j le recours à des préleveurs mobiles est autorisé.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Les paramètres à mesurer et la fréquence des mesures réglementaires conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015 sont présentés ci-dessous :

	Station d'épuration Rully Bourg Capacité de traitement (kg DBO5/jour) (EH estimé correspondant)						
	Paramètre	≤12 (≤200EH)	>12 et ≤30 (≤500EH)	>30 et <60 (<1 000EH)	>60 et <120 (<2 000EH)	≥ 120 et < 600 (<10 000EH)	≥600 et<1 800 (<30 000EH)
Nombre de bilans 24h à réaliser	Débit	-	1 tous les 2 ans	1	2	365	365
	MES	-	1 tous les 2 ans	1	2	12	24
	DBO5	-	1 tous les 2 ans	1	2	12	12
	DCO	-	1 tous les 2 ans	1	2	12	24
	NTK	-	1 tous les 2 ans	1	2	4	12
	NH4	-	1 tous les 2 ans	1	2	4	12
	NO2	-	1 tous les 2 ans	1	2	4	12
	NO3	-	1 tous les 2 ans	1	2	4	12
	Pt	-	1 tous les 2 ans	1	2	4	12

	Station d'épuration Rully Bray Capacité de traitement (kg DBO5/jour) (EH estimé correspondant)						
	Paramètre	≤12 (≤200EH)	>12 et ≤30 (≤500EH)	>30 et <60 (<1 000EH)	>60 et <120 (<2 000EH)	≥ 120 et < 600 (<10 000EH)	≥600 et<1 800 (<30 000EH)
Nombre de bilans 24h à réaliser	Débit	-	1 tous les 2 ans	1	2	365	365
	MES	-	1 tous les 2 ans	1	2	12	24
	DBO5	-	1 tous les 2 ans	1	2	12	12
	DCO	-	1 tous les 2 ans	1	2	12	24
	NTK	-	1 tous les 2 ans	1	2	4	12
	NH4	-	1 tous les 2 ans	1	2	4	12
	NO2	-	1 tous les 2 ans	1	2	4	12
	NO3	-	1 tous les 2 ans	1	2	4	12
	Pt	-	1 tous les 2 ans	1	2	4	12

Résultats des bilans de conformité pour l'exercice 2025 (P254.3)

Les analyses effectuées au cours de l'exercice 2025 montrent la conformité des eaux usées traitées rejetées par la station d'épuration par rapport aux normes de rejet dans l'arrêté délivré par les services de la Police de l'Eau.

Station d'épuration Rully Bourg			
Paramètre analysé	Nombre d'analyses	Nombre d'analyses conformes	Conformité (%)
DBO5	1	1	100%
DCO	1	1	100%
MES	1	1	100%
NTK	1	1	100%
NGL	1	1	100%
Pt	1	1	100%

Station d'épuration Rully Bourg			
Paramètre analysé	Nombre d'analyses	Nombre d'analyses conformes	Conformité (%)
DBO5	1	1	100%
DCO	1	1	100%
MES	1	1	100%
NTK	1	1	100%
NGL	1	1	100%
Pt	1	1	100%

Le nombre de bilans réalisés est conforme aux obligations de l'autosurveillance. Toutes les analyses réalisées au cours de cet exercice sont conformes.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

m. Quantité de boues issues de la station d'épuration (D203.0)

La station d'épuration de Rully Bourg dispose d'un ouvrage de stockage des boues. Toutefois, aucune quantité de boues évacuées exprimée en tonnes de matières sèches n'est renseignée dans les rapports annuels du délégataire sur la période étudiée. Les boues peuvent être stockées sur site avant évacuation périodique.

La station d'épuration de Rully – Hameau de Bray ne dispose pas d'une filière boues distincte de type stockage ou déshydratation. Les boues issues du traitement sont retenues au niveau des filtres plantés et font l'objet d'une évacuation ponctuelle lors des opérations de curage. Aucune quantité de boues évacuées n'est renseignée dans le RAD 2025.

8. Caractéristiques du réseau de collecte

a. Linéaire de canalisation de collecte des eaux usées

	Linéaire de réseau (ml) 2024	Linéaire de réseau (ml) 2025	Variation 2024-2025 (%)
Réseau gravitaire séparatif assainissment	4732	4 732	0,00
Réseau refoulement séparatif	2 853	2 853	0,00
Total	**7 555**	**7 555**	**0,00**

En 2025, le réseau d'assainissement collectif de Rully représente un linéaire total de 7 555 ml, composé de 4 732 ml de réseau gravitaire et de 2 823 ml de réseau de refoulement. Aucun changement de linéaire n'est enregistré par rapport à 2024.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

b. Entretien des ouvrages

En 2025, une intervention de curage préventif a été réalisée sur le réseau d'assainissement de Rully, portant sur 25 ml de canalisation, contre 719 ml en 2024.

Aucun curage curatif ni aucune opération de désobstruction n'a été nécessaire au cours de l'exercice.

c. Taux de desserte par des réseaux de collecte d'eaux usées (P201.1)

Il est défini par l'arrêté du 2 mai 2007 comme le nombre d'abonnés du service public d'assainissement collectif rapporté au nombre potentiel d'abonné de la zon relevant de l'assainissement collectif dans l'agglomération d'assainissement au sens de l'article R2224-6 du code général des collectivités territoriales.

Un abonné est considéré comme desservi par un réseau d'assainissement dès lors qu'un réseau d'assainissement existe devant sa parcelle ou à proximité.

Le taux de desserte est de 100%.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

II. Tarification du service public

1. Fixation des tarifs en vigueur



- TVA
- Redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif

a. Part destinée à la collectivité

L'assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part collectivité.

b. Part destinée au délégataire

Les tarifs correspondant à la part du délégataire sont fixés par le contrat de délégation de service public. Ils sont actualisés annuellement par l'application d'un coefficient défini dans le contrat.

Au 1er janvier 2025, le coefficient d'actualisation était de 1.2452.

Au 1er janvier 2026, le coefficient d'actualisation était de 1,2402.

À noter, un coefficient de 1.2646 a été appliqué du 1er mai au 30 octobre 2025.

c. Part destinée aux taxes et redevances

Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés.

L'assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et les EPCI de moins de 3 000 habitants. Il est obligatoire pour les communes et les EPCI de plus de 3 000 habitants ainsi qu'en cas de délégation de service public.

L'agence de l'eau perçoit des redevances auprès des usagers de l'eau (ménages, collectivités, industriels, agriculteurs, ...) afin de financer des actions environnementales. Un usager d'un service d'assainissement doit ainsi payer une redevance nommée **redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif**.

Son montant en euros par m³, est calculé chaque année par l'Agence de l'Eau.

Son taux est unique car cette redevance correspond, dans son état d'esprit, à une mutualisation à l'échelle du bassin des investissements nécessaires pour maintenir et améliorer le niveau de l'assainissement des eaux usées.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

2. Le prix de l'assainissement collectif

a. Tarif du service d'assainissement collectif

	1er Janvier 2024	1er Janvier 2025	1er Janvier 2026	Variation 2025/2026
Part de l'exploitant				
Abonnement - part fixe (€)	30,28	31,14	31	-0,45%
Consommation - part proportionnelle (€HT/m³)	1,5771	1,621	1,6145	-0,40%
Part de la collectivité				
Abonnement - part fixe (€)	10	10	10	0%
Consommation - part proportionnelle (€HT/m³)	1,8	1,9	1,8	-5,26%
Redevances et taxes				
Redevance de modernisation des réseaux de collecte (€/m³)	0,185	-	-	-
Redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif (€/m³)	-	0,027	0,2204	716,30%
TVA (%)	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%

Entre le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2026, la part de l'exploitant évolue légèrement à la baisse, tant pour la part fixe que pour la part proportionnelle.

La part de la collectivité diminue également, avec un retour de la part proportionnelle à 1,8000 €/m³.


Par ailleurs, la réforme des redevances des agences de l'eau entraîne la suppression de la redevance de modernisation des réseaux de collecte et son remplacement par la redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif, dont le montant passe de 0,0270 €/m³ en 2025 à 0,2204 €/m³ en 2026.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

b. Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120m³/an

	Prix	POURCENTAGE
Exploitant	224,74	43%
Collectivité	226	43%
Redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif	26,45	5%
TVA	47,72	9%
Total	524,91	100%

La loi finance 2024 a modifié structurellement les redevances des agences de l'eau à partir du XIIème programme 2025-2030 avec notamment la mise en œuvre de redevances liées à la performance des services d'eau et d'assainissement. Ainsi, la redevance de modernisation des réseaux de collecte a été remplacée par la redevance sur la performance des systèmes d'assainissement collectif.

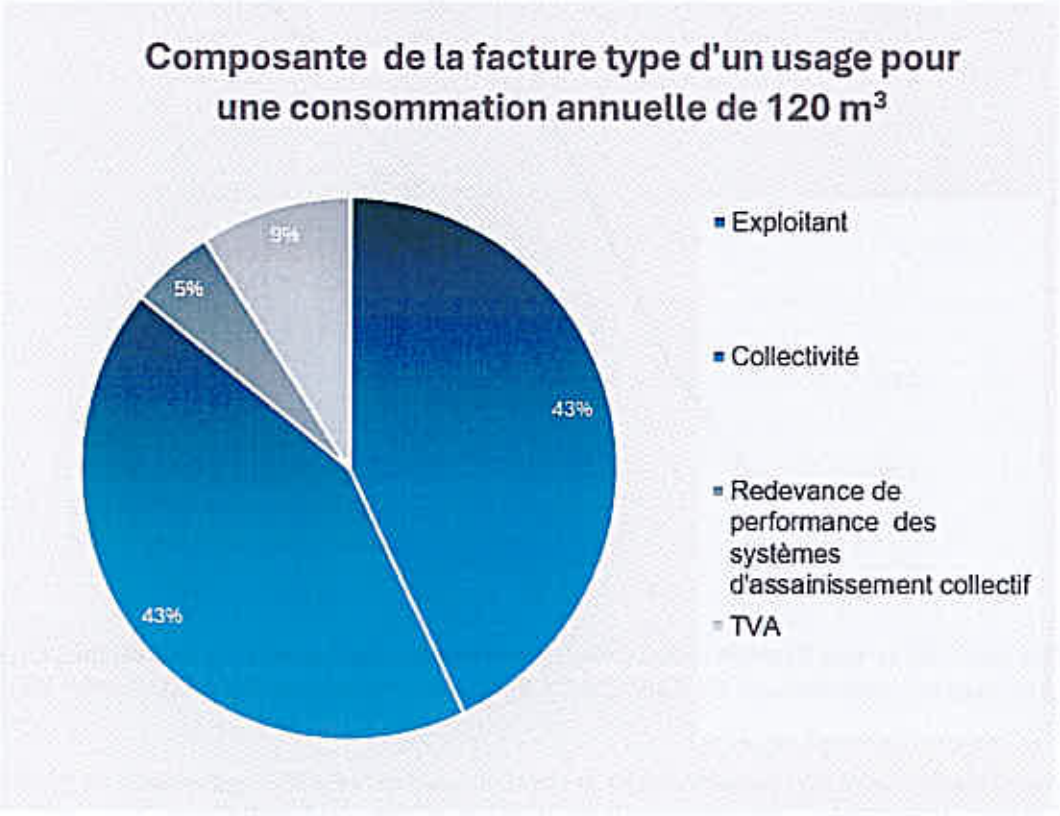


La part de la collectivité représente environ 43 % de la facture d'un usager qui consomme 120 m³ d'eau potable. La part du délégataire représente quant à elle 43%.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

	1er Janvier 2024	1er Janvier 2025	1er Janvier 2026	Variation 2025/2026
Prix 1m3 d'eau usée (€TTC/m3)	4,29	4,28	4,37	2,10%
Prix pour 120m3 d'eau usée (€TTC/m3)	514,5	513,59	524,91	

Au **1er janvier 2026**, le prix théorique du service d'assainissement collectif s'élève à 4.37 € TTC/m³ pour un usager consommant 120 m³ par an.

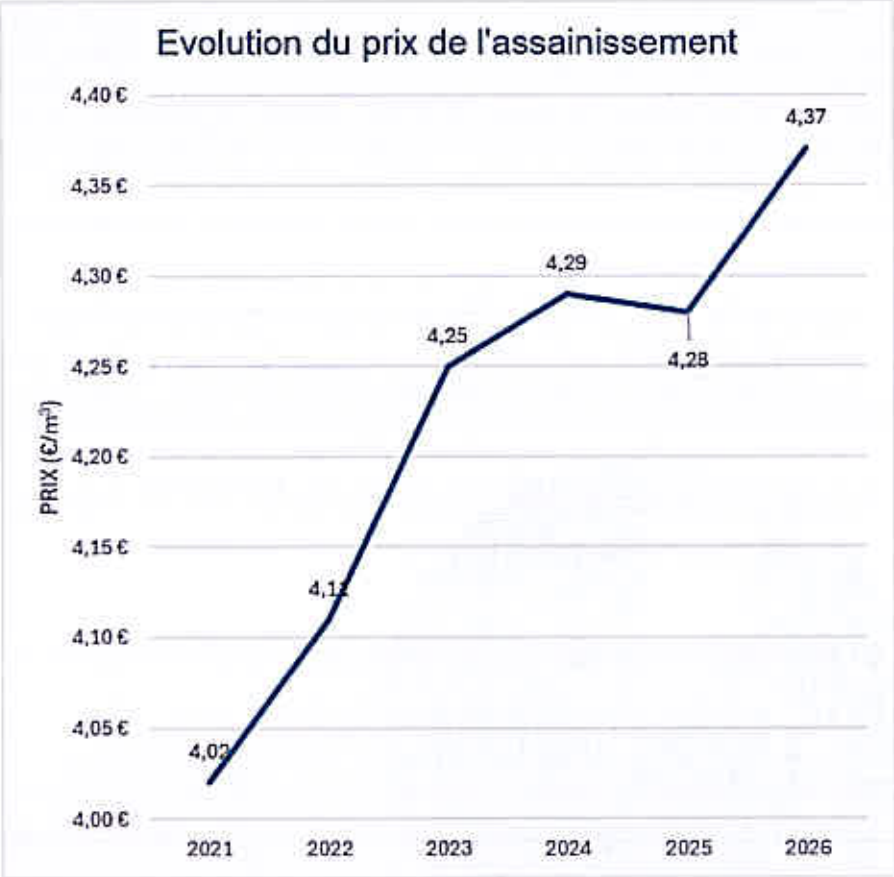

Entre 2021 et 2026, le prix théorique du service d'assainissement collectif présente une tendance globale à la hausse, passant de 4,02 €/m³ à 4,37 €/m³, soit une augmentation d'environ 8,7 % sur la période.

Après une progression marquée entre 2022 et 2023, le tarif se stabilise entre 2023 et 2025, avec une légère baisse en 2025, avant de repartir à la hausse au 1er janvier 2026.

Cette évolution s'explique notamment par les variations des parts exploitant et collectivité ainsi que par l'entrée en vigueur de la redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif.


Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

3. Recettes d'exploitation

a. Recettes globales

Année	Recettes collectivité (€)	Variation collectivité	Recettes délégataire (€)	Variation délégataire	Total recettes (€)
2020	79 243 €	—	25 041 €	—	104 284 €
2021	54 727 €	-30,94%	32 061 €	28,03%	86 788 €
2022	58 578 €	7,04%	59 496 €	85,57%	118 074 €
2023	58 230 €	-0,59%	50 089 €	-15,81%	103 319 €
2024	47 146 €	-19,03%	49 524 €	-1,13%	96 670 €
2025	**58 183 €**	23,41%	**57 474 €**	16,05%	**115 657 €**

b. Recettes de la collectivité

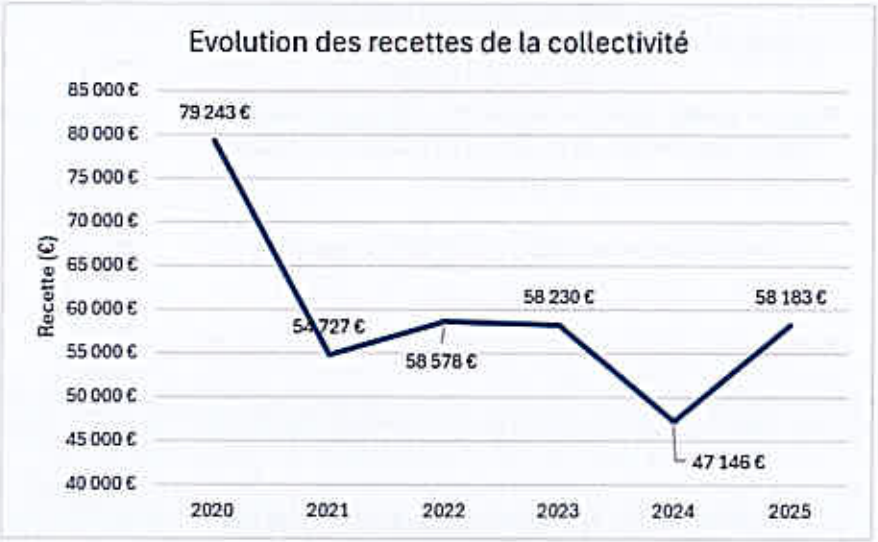

c. Recettes du délégataire



Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

III. Indicateur de performance du service d'assainissement collectif

1. Indice de connaissance et de gestion du patrimoine des réseaux (P202.2B)

Cet indice, noté sur 120 points, permet d'évaluer le niveau de connaissance du réseau d'assainissement ainsi que la qualité de sa gestion patrimoniale.

Un score supérieur ou égal à 40 points atteste de l'existence d'un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées, conformément aux dispositions des articles L. 2224-7-1 et D. 2224-5-1 du Code général des collectivités territoriales.

Code VP	Critère	Barème	Valeur 2025
	Partie A – Plan des réseaux		
VP250	Existence d'un plan des réseaux	10	**10**
VP251	Mise à jour annuelle du plan des réseaux	5	**5**
	Partie B – Inventaire des réseaux		
VP252	Existence d'un inventaire des réseaux avec les informations cartographiques requises	—	**Oui**
VP253	Pourcentage du linéaire renseigné en matériaux et diamètres	—	**100%**
VP254	Mise à jour annuelle de l'inventaire selon une procédure formalisée	—	**Oui**
VP252 + VP253 + VP254	Informations structurelles complètes par tronçon	15	**15**
VP255	Connaissance de l'âge des canalisations pour chaque tronçon	15	**15**
	Total parties A et B	**45**	**45**
	Partie C – Autres éléments de connaissance et de gestion		
VP256	Information géographique précisant l'altimétrie des canalisations	15	**12**
VP257	Localisation et description des ouvrages annexes et servitudes	10	**10**
VP258	Inventaire des pompes et équipements électromécaniques	10	**10**
VP259	Dénombrement et localisation des branchements sur les plans	10	**0**
VP260	Localisation des autres interventions	10	**10**
VP261	Définition et mise en œuvre d'un plan pluriannuel d'enquête et d'auscultation	10	**10**
VP262	Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations	10	**0**
	TOTAL P202.2B	**120**	**97**

En 2025, l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées atteint 97 points sur 120, contre 77 points en 2024. Cette progression de 20 points traduit une amélioration de la connaissance et de la gestion du patrimoine, notamment grâce à la localisation des interventions sur le réseau et à la mise en œuvre d'un plan pluriannuel d'enquête et d'auscultation. Des marges d'amélioration subsistent concernant la localisation des branchements et la mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

2. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (P255.3)

Cet indice, noté de 0 à 120 points, permet d'évaluer le niveau de connaissance et de suivi des rejets du réseau d'assainissement vers le milieu naturel, aussi bien par temps sec que par temps de pluie, hors épisodes exceptionnels. Il traduit les moyens mis en œuvre par le service pour surveiller ces rejets, conformément aux dispositions réglementaires relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment à l'arrêté du 21 juillet 2015, qui a abrogé l'arrêté du 22 juin 2007.

Élément	Barème	Valeur ICR
Partie A – Éléments communs à tous les types de réseaux		
Identification des points de rejets potentiels aux milieux récepteurs	20	**20**
Évaluation de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet	10	**10**
Étude terrain des points de déversement – identification du moment et de la taille du déversement	20	**20**
Mesures de débit et de pollution sur les points de rejet	30	**30**
Réalisation d'un rapport sur la surveillance des systèmes de collecte et stations d'épuration	10	**10**
Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets	10	**0**
Total partie A	**100**	**90**
Partie B – Réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs		
Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur	10	**0**
Partie C – Réseaux séparatifs ou mixtes		
Mise en place d'un suivi de la pluviométrie des principaux déversoirs d'orage	10	**0 / non comptabilisé**
TOTAL P255.3	**120**	**90**

En 2025, l'indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte s'établit à 90 points sur 120, niveau stable depuis 2021.

Le service dispose d'une bonne connaissance des points de rejet et de leur suivi, mais des marges d'amélioration subsistent concernant la connaissance de la qualité des milieux récepteurs, l'évaluation des rejets issus des réseaux pluviaux et le suivi de la pluviométrie.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

3. Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P203.3)

L'indicateur P203.3 permet d'évaluer la conformité du système de collecte des eaux usées aux prescriptions réglementaires nationales issues de la directive européenne relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, dite directive ERU.

Cette conformité est appréciée par les services de la Police de l'eau, notamment au regard du fonctionnement du réseau de collecte par temps sec et, selon les modalités de contrôle applicables, par temps de pluie.

Au titre de l'exercice 2025, les éléments communiqués par les services de la Police de l'eau confirment la conformité du système de collecte des eaux usées de Rully. L'indicateur P203.3 s'établit ainsi à **100 %**.

4. Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P204.3)

L'indicateur P204.3 permet d'évaluer la conformité des équipements de la station d'épuration aux prescriptions réglementaires nationales issues de la directive européenne relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, dite directive ERU.

Il porte notamment sur l'existence, le dimensionnement et le bon fonctionnement des ouvrages et équipements nécessaires au traitement des eaux usées. Cette conformité est appréciée annuellement par les services de la Police de l'eau.

Au titre de l'exercice 2025, les éléments communiqués par les services de la Police de l'eau confirment la conformité des équipements d'épuration de Rully. L'indicateur P204.3 s'établit ainsi à **100 %**.

5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P205.3)

L'indicateur P205.3 permet d'évaluer la conformité des performances de traitement des ouvrages d'épuration du service au regard des prescriptions réglementaires nationales issues de la directive européenne relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, dite directive ERU.

Il repose notamment sur le respect des niveaux de traitement et des performances épuratoires réglementaires. Cette conformité est établie par les services de la Police de l'eau à partir des résultats de fonctionnement et d'autosurveillance des ouvrages d'épuration.

Au titre de l'exercice 2025, les éléments communiqués par les services de la Police de l'eau confirment la conformité des performances de traitement de les station d'épuration de Rully. L'indicateur P205.3 s'établit ainsi à **100 %**.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

6. Taux de boues évacuées selon les filières conforme à la réglementation (P206.3)

L'indicateur P206.3 permet d'évaluer la maîtrise de l'opérateur dans l'évacuation des boues issues du traitement des eaux usées. Il correspond au pourcentage de boues évacuées par la station d'épuration vers des filières conformes à la réglementation. Les sous-produits de traitement et les boues de curage ne sont pas pris en compte dans le calcul de cet indicateur.

L'indicateur est calculé de la manière suivante :

$$\frac{\text{Quantité de matières sèches admise dans une filière conforme}}{\text{Quantité totale de matières sèches évacuée par l'ensemble des filières}} \times 100$$

Une filière d'évacuation des boues est considérée comme conforme lorsque :

- Le taux de boues évacuées selon des filières est **conforme** à la réglementation ;
- La filière de traitement est autorisée ou déclarée selon sa nature et sa capacité.

La station d'épuration de Rully Bourg dispose d'un ouvrage de stockage des boues. Toutefois, aucune quantité de boues évacuées exprimée en tonnes de matières sèches n'est renseignée dans les rapports annuels du délégataire sur la période étudiée.

La station d'épuration de Rully – Hameau de Bray ne dispose pas d'une filière boues distincte de type stockage ou déshydratation. Les boues issues du traitement sont retenues au niveau des filtres plantés et font l'objet d'une évacuation ponctuelle lors des opérations de curage. Aucune quantité de boues évacuées n'est renseignée dans le RAD 2025.

7. Taux de débordements des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)

L'indicateur P251.1 mesure le nombre de demandes d'indemnisation présentées par des usagers à la suite d'un débordement d'eaux usées dans leurs locaux, lorsque celui-ci est imputable au fonctionnement du réseau public d'assainissement. Il est exprimé en nombre de demandes d'indemnisation pour 1 000 habitants desservis.

En 2025, aucune demande d'indemnisation liée à un débordement d'effluents dans les locaux des usagers n'a été recensée. Le taux de débordement s'établit ainsi à 0,00 pour 1 000 habitants desservis.

8. Nombre de points noirs du réseau de collecte (P252.2)

On appelle point noir tout point structurellement sensible du réseau nécessitant au moins deux interventions par an (préventive ou curative). L'indicateur indique le nombre de points noirs pour 100 km de réseau de collecte des eaux usées hors branchements. Il donne un éclairage sur le bon fonctionnement du réseau de collecte des eaux usées.

En 2025, aucun point noir du réseau de collecte n'a été identifié comme nécessitant des interventions fréquentes de curage. L'indicateur P252.2 s'établit ainsi à 0,00 point pour 100 km de réseau.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

9. Taux moyen de renouvellement du réseau (P253.2)

Le taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées (P253.2) correspond au pourcentage moyen du linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années, rapporté à la longueur totale du réseau de collecte hors branchements. En 2025, aucun renouvellement de canalisation n'a été réalisé sur le réseau de collecte des eaux usées. Le taux moyen de renouvellement du réseau s'établit ainsi à 0,00 %.

10. Taux d'impayés du service (P257.0)

Cet indicateur mesure la part des factures d'assainissement émises au titre de l'année précédente qui restent impayées au 31 décembre de l'année considérée. Il permet d'apprécier le niveau de recouvrement des recettes du service.

En 2025, le taux d'impayés du service s'établit à 1,04 %, contre 0,79 % en 2024. Il connaît ainsi une légère hausse, tout en restant inférieur aux niveaux observés en 2022 et 2023.

11. Taux de réclamations du service (P258.1)

Cet indicateur correspond au nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur pour 1 000 abonnés au service d'assainissement. Il permet d'apprécier la qualité du service rendu aux usagers ainsi que leur niveau de satisfaction.

En 2025, le taux de réclamations du service s'établit à 6,29 réclamations pour 1 000 abonnés, contre 3,12 en 2024. Cette hausse s'explique par l'enregistrement de 2 réclamations écrites au cours de l'exercice, pour 318 abonnés desservis.

Malgré cette hausse, le niveau de réclamations reste limité au regard du nombre total d'abonnés du service.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

IV. Financement des investissements du service d'assainissement collectif

1. État de la dette (P256.2)

	2025
VP182 – Encours de la dette au 31 décembre	1 103 469.24
Remboursement au cours de l'exercice	95 508,47
Dont en intérêts	10 635,75
Dont en capital	84 872,72
P256.2 – Durée d'extinction de la dette de la collectivité (année)	40.4

2. Montant financiers

	2025
Recettes réelles	86 844.86€
Dépenses réelles	59 508.65€
Epargne brute	27 336€

3. Amortissements réalisés

	2025
Montant de la dotation aux amortissements	40 952,37€

Au cours de l'exercice 2025, le montant des amortissements réalisés au titre du budget annexe assainissement s'élève à **40 952,37 €**. Ces dotations correspondent à la constatation comptable de la dépréciation des immobilisations du service et contribuent au financement de leur renouvellement.

4. Actions solidarité et de coopérations décentralisées dans le domaine de l'eau (P207.2)

a. Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P207.0)

Cet indicateur permet d'évaluer l'implication sociale du service. Il prend en compte les abandons de créance à caractère social accordés aux usagers en difficulté ainsi que les éventuels versements effectués au profit d'un fonds de solidarité, notamment le Fonds de solidarité pour le logement.

En 2025, aucun abandon de créance ni aucun versement à un fonds de solidarité n'a été enregistré. La valeur de l'indicateur P207.0 est donc de **0 €/m³**.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

b. Opération de coopération décentralisées

Les collectivités territoriales peuvent mettre en œuvre ou financer des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, conformément à l'article L. 1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales.

Aucune opération de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau ou de l'assainissement n'a été recensée au cours de l'exercice 2025.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

VI. Exploitation du service, travaux et études

1. Obligations de l'exploitant

Le contrat impose au délégataire les obligations suivantes :

Le délégataire doit réaliser le curage de plus de 10 % du réseau de collecte des eaux usées hors réseau de refoulement, soit **plus de 473 ml**.

En 2025, le délégataire a procédé au curage de **25 ml** du réseau de collecte dans le cadre de sa campagne d'entretien préventif.

Le délégataire doit réaliser les désobstructions nécessaires au bon fonctionnement du réseau d'assainissement. En 2025, **aucune opération de désobstruction n'a été réalisée (0) : 0 sur branchement et 0 sur canalisation**.

2. Travaux et études au cours de l'exercice par le délégataire

En 2025, le délégataire a réalisé les renouvellements suivants sur les installations de collecte des eaux usées :

– Renouvellement du motoréducteur d'un dégrilleur ;
– Renouvellement du motoréducteur d'un second dégrilleur.

Le délégataire a procédé aux rénovations suivantes :

– Station de Bray : rénovation du dégrilleur F70WP ;
– Station du Bourg – PR de tête PR1 : rénovation du dégrilleur F70WT.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

3. Travaux et études réalisés au cours de l'exercice par la collectivité

Sans objet.

4. Perspectives

Sans objet.

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

VII. Tableau récapitulatif des données

1. Le contrat

Indicateur	Code	2025
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées	P202.2B	97 / 120
Prix TTC du service au m³ pour une facture de 120 m³	D204.0	4,37 €/m³
Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité	P207.0	0,00 €
Taux de desserte par les réseaux de collecte des eaux usées	P201.1	100
Taux de débordements des effluents dans les locaux des usagers	P251.1	0,00 / 1 000 hab.
Nombre de points du réseau nécessitant des interventions fréquentes de curage pour 100 km	P252.2	0
Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées	P253.2	0,00%
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	P255.3	90 / 120
Taux d'impayés sur les factures d'assainissement de l'année précédente	P257.0	1,04%
Taux de réclamations	P258.1	6,29 / 1 000 abonnés

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

2. Station d'épuration des eaux usées de Rully

Station d'épuration Ruly Bourg			
Catégorie	Indicateur	Code	2025
Indicateur descriptif	Estimation du nombre d'habitants desservis	D201.0	600
Indicateur descriptif	Nombre d'autorisations de déversement d'effluents industriels	D202.0	0
Indicateur descriptif	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration	D203.0	Non concerné
Indicateur de performance	Taux de desserte par les réseaux de collecte	P201.1	100%
Indicateur de performance	Conformité de la collecte – directive ERU	P203.3	Conforme
Indicateur de performance	Conformité des équipements d'épuration – directive ERU	P204.3	Conforme
Indicateur de performance	Conformité de la performance des ouvrages – directive ERU	P205.3	Conforme
Indicateur de performance	Conformité des performances au regard de l'acte individuel	P254.3	100%
Indicateur de performance	Taux de boues évacuées selon des filières conformes	P206.3	Non concerné

Station d'épuration de Rully – Hameau de Bray			
Catégorie	Indicateur	Code	2025
Indicateur descriptif	Estimation du nombre d'habitants desservis	D201.0	150
Indicateur descriptif	Nombre d'autorisations de déversement d'effluents industriels	D202.0	0*
Indicateur descriptif	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration	D203.0	Non concerné
Indicateur de performance	Taux de desserte par les réseaux de collecte	P201.1	100
Indicateur de performance	Conformité de la collecte – directive ERU	P203.3	Conforme
Indicateur de performance	Conformité des équipements d'épuration – directive ERU	P204.3	Conforme
Indicateur de performance	Conformité de la performance des ouvrages – directive ERU	P205.3	Conforme
Indicateur de performance	Conformité des performances au regard de l'acte individuel	P254.3	100%
Indicateur de performance	Taux de boues évacuées selon des filières conformes	P206.3	Non concerné

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

VIII. ANNEXES

Annexe 1 : Synoptique des réseaux



Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 08/10/2026
ID : 060-200066975-20261008-152_CC290926-DE

Annexe 2 : Tableau récapitulatif SISPEA

Résumé des paramètres à saisir dans SISPEA – Assainissement collectif de Rully – Exercice 2025

Catégorie	Code	Paramètre / Indicateur	Unité	Valeur 2025	Statut
Indicateur descriptif	D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	habitants	784	Disponible
Variable	VP056	Nombre d'abonnés	abonnés	318	Disponible
Indicateur descriptif	D202.0	Nombre d'autorisations de déversement industriel	nombre	0	Disponible
Indicateur descriptif	D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration	tMS	0	Disponible
Indicateur descriptif	D204.0	Prix TTC du service pour 120 m³	€/m³	4,37	Disponible
Indicateur de performance	P201.1	Taux de desserte par les réseaux de collecte	%	10000,00%	Disponible
Indicateur de performance	P202.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale	points / 120	97	Disponible
Indicateur de performance	P203.3	Conformité de la collecte des effluents - directive ERU	%	100,00%	Disponible
Indicateur de performance	P204.3	Conformité des équipements d'épuration - directive ERU	%	100,00%	Disponible
Indicateur de performance	P205.3	Conformité de la performance des ouvrages - directive ERU	%	100,00%	Disponible
Indicateur de performance	P206.3	Taux de boues évacuées selon des filières conformes	%	0,00%	Disponible
Indicateur de performance	P207.0	Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité	€	0	Disponible
Indicateur de performance	P251.1	Débordements d'effluents dans les locaux des usagers	pour 1 000 habitants	0,00	Disponible
Indicateur de performance	P252.2	Points noirs nécessitant des curages fréquents	pour 100 km	0,00	Disponible
Indicateur de performance	P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux	%	0	Disponible
Indicateur de performance	P254.3	Conformité des performances au regard de l'acte individuel	%	100,00%	Disponible
Indicateur de performance	P255.3	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel	points / 120	90	Disponible
Indicateur de performance	P256.2	Durée d'extinction de la dette	années	40	Disponible
Indicateur de performance	P257.0	Taux d'impayés	%	1,04%	Disponible
Indicateur de performance	P258.1	Taux de réclamations écrites	pour 1 000 abonnés	6,29	Disponible
Variable technique	VP068	Volume facturé	m³	28 912	Disponible
Variable technique	VP077	Longueur du réseau hors branchements	km	7,56	Disponible
Variable technique	VP199	Linéaire de réseau unitaire	km	0,00	Disponible
Variable technique	VP200	Linéaire de réseau séparatif eaux usées	km	7,56	Disponible
Variable technique	—	Linéaire de refoulement	km	2,823	Disponible
Variable technique	VP141	Linéaire renouvelé au cours de l'année	km	0,00	Disponible
Variable technique	VP176	Charge entrante moyenne en DBO5	kg/j	21	Disponible
Variable technique	VP208	Tonnage total des boues évacuées	tMS	0,00	Disponible
Variable technique	VP209	Tonnage admis dans une filière conforme	tMS	0,00	Disponible
Variable technique	VP210	Nombre de bilans 24 h conformes	nombre	3	Disponible
Variable technique	VP211	Nombre total de bilans 24 h réalisés	nombre	3	Disponible
Variable technique	VP003	Nombre de réclamations écrites	nombre	2	Disponible
Variable technique	—	Volume annuel traité par les STEP	m³/an	47 913	Disponible
Variable technique	—	Nombre de postes de relèvement / refoulement	nombre	6	Disponible
Variable technique	—	Nombre de branchements eaux usées	nombre	53	Disponible

Vu pour être annexé à la délibération n° 152_CC290926